


Nové produkty od Viega

Technika vedení potrubí
Předstěnová/splachovací
technika
Odvodňovací technika



viega



OBSAH


F2 Megapress	4
J2 Viega Hygiene+, T5 Ovládací příslušenství pro WC a pisoáry	9
L4 Pexfit Pro	10
P1 Lisovací nástroje	10
R1 Fonterra - systémy plošného temperování	13
T2 Steptec	14
T3 Viega Eco Plus	15
T4 Viega Mono	19
T5 Ovládací příslušenství pro WC a pisoáry	20
T6 Vystavovací desky	22
T7 Náhradní díly/příslušenství pro odvodnění	23
V1 Odtoky pro koupací a sprchové vany	25
X1 Advantix - odvodnění podlahy	33
X5 Náhradní díly pro systémy Advantix a zápachové uzávěry	35



4 015211 305611

EAN-Code

Číslo EAN je sestaveno z konstantního čísla výrobce 4015211 a jednotlivých šestimístných čísel artiklů, např. 305 611. Výměna posledních šesti pozic za čísla artiklů dává kód EAN.

F2 MEGAPRESS

nové
Megapress-oblouk 90°
s SC-Contur

- pro následující produkty a použití:
- ocelové trubky podle DIN EN 10220/10255
- nelegovaná ocel, povrchová úprava zinek-nikl
- lisovací přípoj

Vybavení

těsnící prvky EPDM, zářezné kroužky, dělicí kroužky
model 4216

VdS	DN	D	balení	artikl	RS	Kč
	15	½	10	694 517	55	260,16
✓	20	¾	10	694 524	55	291,53
✓	25	1	5	694 531	55	352,35
✓	32	1¼	1	694 548	55	529,00
✓	40	1½	1	694 555	55	598,51
✓	50	2	1	694 562	55	1.006,36

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody


nové
Megapress-oblouk 90°
s SC-Contur

- pro následující produkty a použití:
- ocelové trubky podle DIN EN 10220/10255
- nelegovaná ocel, povrchová úprava zinek-nikl
- lisovací přípoj, zásuvný konec

Vybavení

těsnící prvek EPDM, zářezný kroužek, dělicí kroužek
model 4216.1

VdS	DN	D	balení	artikl	RS	Kč
	15	½	10	694 630	55	260,16
✓	20	¾	10	694 647	55	291,53
✓	25	1	5	694 654	55	352,35
✓	32	1¼	1	694 661	55	529,00
✓	40	1½	1	694 678	55	598,51
✓	50	2	1	694 685	55	1.006,36

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody


nové
Megapress-oblouk 45°
s SC-Contur

- pro následující produkty a použití:
- ocelové trubky podle DIN EN 10220/10255
- nelegovaná ocel, povrchová úprava zinek-nikl
- lisovací přípoj

Vybavení

těsnící prvky EPDM, zářezné kroužky, dělicí kroužky
model 4226

VdS	DN	D	balení	artikl	RS	Kč
	15	½	10	694 579	55	283,32
✓	20	¾	10	694 586	55	313,73
✓	25	1	5	694 593	55	380,34
✓	32	1¼	1	694 609	55	506,80
✓	40	1½	1	694 616	55	568,10
✓	50	2	1	694 623	55	928,65

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody


nové
Megapress-oblouk 45°
s SC-Contur


- pro následující produkty a použití:
- ocelové trubky podle DIN EN 10220/10255
- nelegovaná ocel, povrchová úprava zinek-nikl
- lisovací přípoj, zásuvný konec

Vybavení

těsnící prvek EPDM, zářezný kroužek, dělicí kroužek
model 4226.1

VdS	DN	D	balení	artikl	RS	Kč
	15	½	10	694 692	55	257,74
✓	20	¾	10	694 708	55	285,26
✓	25	1	5	694 715	55	346,07
✓	32	1¼	1	694 722	55	506,80
✓	40	1½	1	694 739	55	568,10
✓	50	2	1	694 746	55	928,65

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody


nové
Megapress-T-kus
s SC-Contur


- pro následující produkty a použití:
ocelové trubky podle
DIN EN 10220/10255
- nelegovaná ocel, povrchová
úprava zinek-nikl
- lisovací přípoj

Vybavení

těsnící prvky EPDM, zářezné
kroužky, dělicí kroužky
model 4218

VdS	DN	D1	D2	D3	balení	artikl	RS	Kč
	15	1/2	1/2	1/2	5	694 968	55	332,07
	20	3/4	1/2	3/4	5	695 026	55	509,21
✓	20	3/4	3/4	3/4	5	694 975	55	532,86
	25	1	1/2	1	5	695 033	55	660,29
✓	25	1	3/4	1	5	695 040	55	711,93
✓	25	1	1	1	5	699 024	55	727,86
✓	32	1 1/4	3/4	1 1/4	1	695 057	55	1.108,20
✓	32	1 1/4	1	1 1/4	1	695 095	55	1.243,83
✓	32	1 1/4	1 1/4	1 1/4	1	694 999	55	1.171,43
	40	1 1/2	1/2	1 1/2	1	695 064	55	1.158,88
✓	40	1 1/2	3/4	1 1/2	1	695 071	55	1.108,20
✓	40	1 1/2	1	1 1/2	1	695 101	55	1.243,83
✓	40	1 1/2	1 1/4	1 1/2	1	695 088	55	1.262,17
✓	40	1 1/2	1 1/2	1 1/2	1	695 002	55	1.293,54
	50	2	1/2	2	1	695 118	55	1.304,65
✓	50	2	3/4	2	1	695 125	55	1.345,19
✓	50	2	1	2	1	695 132	55	1.355,33
✓	50	2	1 1/4	2	1	695 149	55	1.434,00
✓	50	2	1 1/2	2	1	695 156	55	1.462,96
✓	50	2	2	2	1	695 019	55	1.576,39

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody


nové
Megapress-T-kus
s SC-Contur

- pro následující produkty a použití:
ocelové trubky podle
DIN EN 10220/10255
- nelegovaná ocel, povrchová
úprava zinek-nikl
- lisovací přípoj, Rp-závit

Vybavení

těsnící prvky EPDM, zářezné
kroužky, dělicí kroužky
model 4217.2

VdS	DN	D1	Rp	D2	balení	artikl	RS	Kč
	15	1/2	1/2	1/2	5	695 163	55	413,16
✓	20	3/4	1/2	3/4	5	695 170	55	459,50
✓	25	1	1/2	1	5	695 187	55	515,00
✓	25	1	3/4	1	5	695 194	55	502,46
✓	32	1 1/4	1/2	1 1/4	1	695 200	55	1.162,26
✓	40	1 1/2	1/2	1 1/2	1	695 217	55	1.347,60
✓	40	1 1/2	3/4	1 1/2	1	695 224	55	1.410,83
✓	40	1 1/2	1	1 1/2	1	695 231	55	1.676,78
✓	50	2	1/2	2	1	695 248	55	1.678,23
✓	50	2	3/4	2	1	695 255	55	1.663,75
✓	50	2	1	2	1	695 262	55	1.921,98

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody

Rp = cylindrický vnitřní závit


nové
Megapress-přechodový kus
s SC-Contur

- pro následující produkty a použití:
ocelové trubky podle
DIN EN 10220/10255
- nelegovaná ocel, povrchová
úprava zinek-nikl
- lisovací přípoj, R-závit

Vybavení

těsnící prvek EPDM, zářezný
kroužek, dělicí kroužek, vícehran
model 4211

VdS	DN	D	R	balení	artikl	RS	Kč
	15	1/2	1/2	10	695 279	55	271,74
✓	20	3/4	3/4	10	695 286	55	301,67
✓	25	1	1	5	695 293	55	365,86
✓	32	1 1/4	1 1/4	1	695 309	55	446,95
✓	40	1 1/2	1 1/2	1	695 316	55	524,18
✓	50	2	2	1	695 323	55	710,00

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody

R = konický vnější závit


nové
Megapress-přechodový kus
s SC-Contur

- pro následující produkty a použití:
ocelové trubky podle
DIN EN 10220/10255
- nelegovaná ocel, povrchová
úprava zinek-nikl
- lisovací přípoj, Rp-závit

Vybavení

těsnící prvek EPDM, zářezný
kroužek, dělicí kroužek, vícehran
model 4212

VdS	DN	D	Rp	balení	artikl	RS	Kč
	15	1/2	1/2	10	695 330	55	235,06
✓	20	3/4	3/4	10	695 347	55	269,33
✓	25	1	1	5	695 354	55	350,42
✓	32	1 1/4	1 1/4	5	695 361	55	410,75
✓	40	1 1/2	1 1/2	1	695 378	55	483,63
✓	50	2	2	1	695 385	55	710,00

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody

Rp = cylindrický vnitřní závit


nové
Megapress-přechodový kus s SC-Contur

- pro následující produkty a použití: ocelové trubky podle DIN EN 10220/10255, všechny kovové systémy Viega
- nelegovaná ocel, povrchová úprava zinek-nikl
- lisovací přípoj

Vybavení

těsnící prvky EPDM, zářezný kroužek, dělicí kroužek
model 4213

DN	D	d	balení	artikl	RS	Kč
15	1/2	15	5	718 787	55	449,36
20	3/4	15	5	734 121	55	n.d.
20	3/4	22	5	718 794	55	498,59
25	1	15	5	734 138	55	n.d.
25	1	28	5	718 800	55	594,16
32	1 1/2	35	1	718 817	55	730,76
40	1 1/2	42	1	718 824	55	921,89
50	2	54	1	718 831	55	1.614,04


nové
Megapress-přechodový kus s SC-Contur

- pro následující produkty a použití: ocelové trubky podle DIN EN 10220/10255, systém Rollnut
- nelegovaná ocel, povrchová úprava zinek-nikl
- lisovací přípoj, zástrčné konce pro systém Rollnut

Vybavení

těsnící prvek EPDM, zářezný kroužek, dělicí kroužek
model 4213.1

VdS	DN	D	d	balení	artikl	RS	Kč
✓	25	1	33,7	1	718 343	55	626,50
✓	32	1 1/4	42,4	1	718 756	55	678,15
✓	40	1 1/2	48,3	1	718 763	55	852,39
✓	50	2	60,3	1	718 770	55	1.580,73

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody


nové
Megapress-tlakový přípoj

- pro následující produkty a použití: ocelové trubky podle DIN EN 10220/10255
- pro použití s následujícími produkty: sada nářadí tlakový přípoj model 4278.5
- nelegovaná ocel, povrchová úprava zinek-nikl
- tlakový přípoj, Rp-závit

Vybavení

profilový těsnící kroužek EPDM, vícehran
model 4212.2

pro D	Rp	balení	artikl	RS	Kč
1 1/2	3/4	1	731 168	55	n.d.
2	3/4	1	731 175	55	n.d.
2 1/2	3/4	1	731 182	55	n.d.
3	3/4	1	731 199	55	n.d.
4	3/4	1	731 205	55	n.d.
5	3/4	1	731 212	55	n.d.
6	3/4	1	731 229	55	n.d.

Rp = cylindrický vnitřní závit


nové
Redukční kus

- pro použití s následujícími produkty: Megapress-tlakový přípoj model 4212.2
- červený bronz
- G-závit, Rp-závit

Vybavení

těsnící kroužek EPDM, vícehran
model 3241.1

G	Rp	balení	artikl	RS	Kč
3/4	1/2	1	731 236	25	n.d.

G = závitové šroubení

Rp = cylindrický vnitřní závit


nové
Megapress-objímka s SC-Contur

- pro následující produkty a použití: ocelové trubky podle DIN EN 10220/10255
- nelegovaná ocel, povrchová úprava zinek-nikl
- lisovací přípoj

Vybavení

těsnící prvky EPDM, zářezný kroužek, dělicí kroužek
model 4215

VdS	DN	D	balení	artikl	RS	Kč
	15	1/2	10	694 753	55	265,47
✓	20	3/4	10	694 760	55	285,26
✓	25	1	5	694 777	55	339,80
✓	32	1 1/4	1	694 784	55	415,58
✓	40	1 1/2	1	694 791	55	463,36
✓	50	2	1	694 807	55	530,93

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody


nové
Megapress-posuvná objímka s SC-Contur

- pro následující produkty a použití: ocelové trubky podle DIN EN 10220/10255
- nelegovaná ocel, povrchová úprava zinek-nikl
- lisovací přípoj

Vybavení

těsnicí prvky EPDM, zářezné kroužky, dělicí kroužky
model 4215.5

VdS	DN	D	balení	artikl	RS	Kč
	15	½	10	694 814	55	294,43
✓	20	¾	10	694 821	55	324,35
✓	25	1	5	694 838	55	391,44
✓	32	1¼	1	694 845	55	492,80
✓	40	1½	1	694 852	55	559,89
✓	50	2	1	694 869	55	663,67

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody


nové
Megapress-redukční kus s SC-Contur

- pro následující produkty a použití: ocelové trubky podle DIN EN 10220/10255
- nelegovaná ocel, povrchová úprava zinek-nikl
- lisovací přípoj, zásuvný konec

Vybavení

těsnicí prvek EPDM, zářezný kroužek, dělicí kroužek
model 4215.1

VdS	DN1	D1	DN2	D2	balení	artikl	RS	Kč
	20	¾	15	½	5	695 392	55	330,14
	25	1	15	½	5	695 408	55	421,37
✓	25	1	20	¾	5	695 415	55	407,85
	32	1¼	15	½	1	695 422	55	515,00
✓	32	1¼	20	¾	1	695 439	55	512,59
✓	32	1¼	25	1	1	695 446	55	319,04
	40	1½	15	½	1	695 453	55	579,20
✓	40	1½	20	¾	1	695 460	55	538,66
✓	40	1½	25	1	1	695 477	55	571,96
✓	40	1½	32	1¼	1	695 484	55	515,97
	50	2	15	½	1	695 491	55	788,19
✓	50	2	20	¾	1	695 507	55	783,85
✓	50	2	25	1	1	695 514	55	815,22
✓	50	2	32	1¼	1	695 521	55	801,71
✓	50	2	40	1½	1	695 538	55	701,31

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody


nové
Megapress-redukovaná objímka s SC-Contur

- pro následující produkty a použití: ocelové trubky podle DIN EN 10220/10255
- nelegovaná ocel, povrchová úprava zinek-nikl
- lisovací přípoj

Vybavení

těsnicí prvky EPDM, dělicí kroužky, zářezné kroužky
model 4215.2

DN1	D1	DN2	D2	balení	artikl	RS	Kč
20	¾	15	½	5	734 145	55	n.d.
25	1	15	½	5	734 152	55	n.d.


nové
Megapress-šroubení s SC-Contur

- pro následující produkty a použití: ocelové trubky podle DIN EN 10220/10255
- nelegovaná ocel, povrchová úprava zinek-nikl
- lisovací přípoj, R-závit
- ploché těsnění

Vybavení

ploché těsnění EPDM, těsnicí prvek EPDM, zářezný kroužek, dělicí kroužek
model 4265

VdS	DN	D	R	balení	artikl	RS	Kč
	15	½	½	5	718 923	55	509,21
✓	20	¾	¾	5	718 909	55	602,85
✓	25	1	1	5	718 893	55	877,00
✓	32	1¼	1¼	5	718 916	55	1.116,89

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody

R = kónický vnější závit


nové
Megapress-připojovací šroubení s SC-Contur

- pro následující produkty a použití: ocelové trubky podle DIN EN 10220/10255
- nelegovaná ocel, povrchová úprava zinek-nikl
- lisovací přípoj, G-závit
- ploché těsnění

Vybavení

ploché těsnění EPDM, těsnicí prvek EPDM, zářezný kroužek, dělicí kroužek

model 4263

VdS	DN	D	G	balení	artikl	RS	Kč
	15	1/2	3/4	5	718 886	55	396,27
✓	20	3/4	1	5	718 855	55	503,42
✓	25	1	1 1/4	5	718 848	55	558,44
✓	25	1	1 1/2	5	718 879	55	581,13
✓	32	1 1/4	1 1/2	5	718 862	55	645,81
✓	32	1 1/4	2	5	725 860	55	n.d.

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody

G = závitové šroubení


nové
Megapress-víčko s SC-Contur

- pro následující produkty a použití: ocelové trubky podle DIN EN 10220/10255
- nelegovaná ocel, povrchová úprava zinek-nikl
- lisovací přípoj


Vybavení

těsnicí prvek EPDM, zářezný kroužek, dělicí kroužek

model 4256

VdS	DN	D	balení	artikl	RS	Kč
	15	1/2	10	694 906	55	346,55
✓	20	3/4	10	694 913	55	365,38
✓	25	1	5	694 920	55	411,23
✓	32	1 1/4	1	694 937	55	450,81
✓	40	1 1/2	1	694 944	55	546,38
✓	50	2	1	694 951	55	666,08

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody


nové
Megapress-přírubový přechod s SC-Contur


- pro následující produkty a použití: ocelové trubky podle DIN EN 10220/10255
- nelegovaná ocel, povrchová úprava zinek-nikl
- přírubový přechod, lisovací přípoj

Vybavení

pevná příruba MOP 6, těsnicí prvek EPDM, zářezný kroužek, dělicí kroužek

model 4259.1

DN	D	balení	artikl	RS	Kč
32	1 1/4	1	721 978	55	n.d.
40	1 1/2	1	721 985	55	n.d.
50	2	1	721 992	55	n.d.


nové
Megapress-přírubový přechod s SC-Contur

- pro následující produkty a použití: ocelové trubky podle DIN EN 10220/10255
- nelegovaná ocel, povrchová úprava zinek-nikl
- přírubový přechod, lisovací přípoj

Vybavení

pevná příruba MOP 10/16, těsnicí prvek EPDM, zářezný kroužek, dělicí kroužek

model 4259

VdS	DN	D	balení	artikl	RS	Kč
✓	32	1 1/4	1	694 876	55	1.543,08
✓	40	1 1/2	1	694 883	55	1.677,26
✓	50	2	1	694 890	55	2.064,85

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody


nové
Megapress-těsnicí prvek

- pro následující produkty a použití: instalace topení
- EPDM
- odolný vůči teplotě do 110 °C

Upozornění


V případě nasazení v jiných oblastech použití je nutné se spojit s naším technickým poradcem!

model 4289

pro D	DN	vnit. Ø	s	balení	artikl	RS	Kč
1/2	15	29,3	3,5	10	719 098	55	33,79
3/4	20	34,9	3,5	10	719 104	55	39,58
1	25	41,7	3,5	10	719 111	55	41,99
1 1/4	32	52,4	4,5	10	719 128	55	50,20
1 1/2	40	58,3	4,5	10	719 135	55	68,54
2	50	70,8	4,7	10	719 142	55	90,26

s = tloušťka stěny

J2 VIEGA HYGIENE+, T5 OVLÁDACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO WC A PISOÁRY



Vybavovací sada

Visign for Public

- pro následující produkty a použití: pisoárový splachovací systém

- kov

- bezdotykové infračervené spouštění splachování zepředu (baterie), zabezpečená proti vandalům

Vybavení


krycí deska, ovládací elektronika, elektronický kartušový ventil, baterie, úchytný rám, upevňovací materiál

Upozornění

S funkcí splachování Viega Hygiene+ po 24 hodinách nepoužívání!

model 8326.55

krycí deska	balení	artikl	RS	Kč
kartáčovaná nerez	1	735 494	65	12.825,59
nerez alpská bílá	1	735 500	65	12.825,59



Vybavovací sada

Visign for Public

- pro následující produkty a použití: pisoárový splachovací systém

- kov

- bezdotykové infračervené spouštění splachování zepředu (230 V)

Vybavení

krycí deska, ovládací elektronika, elektronický kartušový ventil, síťový zdroj, úchytný rám, upevňovací materiál

Technická data


síťové napětí 230 V/50 Hz

Upozornění

S funkcí splachování Viega Hygiene+ po 24 hodinách nepoužívání!

model 8326.65

krycí deska	balení	artikl	RS	Kč
kartáčovaná nerez	1	735 517	65	12.825,59
nerez alpská bílá	1	735 524	65	12.825,59



Vybavovací sada

Visign for More 100

- pro následující produkty a použití: pisoárový splachovací systém

- možnost dodatečně objednat zásobník na baterie model 8351.11

- kov, sklo

- bezdotykové infračervené spouštění splachování zepředu (230 V)

Vybavení

krycí deska, ovládací elektronika, elektronický kartušový ventil, síťový zdroj, úchytný rám, upevňovací materiál

Technická data

síťové napětí 230 V/50 Hz


Upozornění

S funkcí splachování Viega Hygiene+ po 24 hodinách nepoužívání!

model 8351.65

s	krycí deska	balení	artikl	RS	Kč
4,5	hliník alpská bílá	1	735 531	65	18.837,71
4,5	hliník pochromováno	1	735 548	65	18.837,71
4,5	hliník ušlechtilý mat	1	735 555	65	18.837,71
4,5	hliník barva nerez	1	735 562	65	18.837,71
4,5	hliník speciální barvy	1	735 579	65	31.405,34
4,5	hliník efektní barvy	1	735 586	65	54.973,79
4,5	hliník kovové barvy	1	735 593	65	33.669,92
4,5	hliník pozlaceno	1	735 609	65	51.799,28
7	sklo čiré/světle šedé	1	735 616	65	22.446,38
7	sklo parsol/černé	1	735 623	65	22.446,38
7	sklo čiré/mátově zelené	1	735 630	65	23.058,87

s = tloušťka stěny



Vybavovací sada Visign for More 103

- pro následující produkty a použití: pisoárový splachovací systém
- možnost dodatečně objednat zásobník na baterie model 8351.11
- kov, sklo
- bezdotykové infračervené spouštění splachování zepředu (230 V)

Vybavení

krycí deska, ovládací elektronika, elektronický kartušový ventil, síťový zdroj, úchytný rám, upevňovací materiál

Technická data

síťové napětí 230 V/50 Hz

Upozornění


S funkcí splachování Viega Hygiene+ po 24 hodinách nepoužívání!

model 8355.65

s	krycí deska	balení	artikl	RS	Kč
4,5	hliník pochromováno	1	735 647	65	18.837,71
4,5	hliník ušlechtilý mat	1	735 654	65	18.837,71
4,5	hliník barva nerezí	1	735 661	65	18.837,71
4,5	hliník kovové barvy	1	735 678	65	33.669,92
4,5	hliník pozlaceno	1	735 685	65	51.799,28
7	sklo čiré/světle šedé	1	735 692	65	22.446,38
7	sklo parsol/černé	1	735 708	65	22.446,38
7	sklo čiré/mátově zelené	1	735 715	65	23.058,87

s = tloušťka stěny

L4 PEXFIT PRO



Pexfit Pro Fosta-trubka

- pro následující produkty a použití: instalace pitné vody, instalace topení
- tvarově stabilní

Vybavení

kruhová izolace 6 mm ($\lambda=0,040$ W/mK), modrá ochranná fólie z PE

model 4705.5


	d	s	V [l/m]	L [m]	provedení	balení	artikl	RS	Kč/m
nové	16	2	0,113	75	modrá	1	734 060	63	79,42
nové	20	2,3	0,186	75	modrá	1	734 077	63	103,49

s = tloušťka stěny

V = obsah vody v běžném metru trubky

L = délka

P1 LISOVACÍ NÁSTROJE



Pressgun Picco-lisovací nástroj s akumulátorem

- ve výbavě: lisovací čelist Picco artikl 485 511, 485 535, 485 542

Vybavení


lithium/iontová akumulátorová technika, akumulátor 18 V/2,0 Ah, nabíječka akumulátoru 230 V/18 V, patentovaná bezpečnostní technika, automatická indikace údržby, LED lampa k osvětlení lisovaných míst, kufr s úložným místem pro síťový přípoj

model 2489.1

SKS	balení	artikl	RS	Kč
15/22/28	1	735 456	74	61.053,21

SKS = pro lisovací spojky kovových lisovacích systémů

nové


nové

Pressgun Picco-lisovací nástroj s akumulátorem

- součástí výbavy není: lisovací čelist

Vybavení

lithium/iontová akumulátorová technika, akumulátor 18 V/2,0 Ah, nabíječka akumulátoru 230 V/18 V, patentovaná bezpečnostní technika, automatická indikace údržby, LED lampy k osvětlení lisovaných míst, kufr s úložným místem pro síťový přípoje

model 2489.2

	balení	artikl	RS	Kč
	1	735 470	74	52.728,03


nové

Lisovací čelist Picco

s funkcí západky

- doporučeno pro: akumulátorové lisovací nástroje Picco, Pressgun Picco a Ridgid RP 210
- fosfátovaná ocel

Upozornění

Možná manipulace pouze jednou rukou díky samostatnému uzamknutí lisovací čelisti před spuštěním lisování!

model 2489.9

SKS	balení	artikl	RS	Kč
12	1	735 371	74	n.d.
15	1	735 388	74	n.d.
18	1	735 395	74	n.d.
22	1	735 401	74	n.d.
28	1	735 418	74	n.d.
35	1	735 425	74	n.d.

SKS = pro lisovací spojky kovových lisovacích systémů



nové

Megapress-lisovací čelist Picco

- pouze pro: Megapress
- doporučeno pro: akumulátorové lisovací nástroje Picco, Pressgun Picco a Ridgid RP 210
- fosfátovaná ocel

model 4284.9

pro D	balení	artikl	RS	Kč
1/2	1	718 305	74	n.d.
3/4	1	718 312	74	n.d.


nové

Megapress-lisovací sada


- pouze pro: Megapress
- doporučeno pro: lisovací nástroje Typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobce Holger Clasen, Geberit/Mepla-lisovací nástroje Typ PWH 75, Typ N 230 V a Typ N Akku, Geberit/Mapress-lisovací nástroje Typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, Ridgid-lisovací nástroje RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- nelze použít pro: Sanpress, Sanpress XL (z červeného bronzu), Sanpress Inox, Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G, Sanpress Inox G XL (nerez), Prestabo, Prestabo XL, Profipress, Profipress XL, Profipress G, Profipress G XL (měď), Profipress S, Profipress CR, lisovací nástroj Typ 1
- ve výbavě: kloubová tažná čelist artikl 472 740, Megapress-lisovací prstenec artikl 639 457, 639 471, 639 488
- fosfátovaná ocel

Vybavení

kufr

model 4299.61

pro D	balení	artikl	RS	Kč
1/2-2	1	719 579	74	63.040,44



nové
Megapress-lisovací prstenec

- pouze pro: Megapress
- nelze použít pro: Sanpress, Sanpress XL (z červeného bronz), Sanpress Inox, Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G, Sanpress Inox G XL (nerez), Prestabo, Prestabo XL, Profipress, Profipress XL, Profipress G, Profipress G XL (měď), Profipress CR
- fosfátovaná ocel

model 4296.1

KTČ	pro D	balení	artikl	RS	Kč
P1/Z1	1/2	1	639 426	74	n.d.
P1/Z1	3/4	1	639 433	74	n.d.
Z2	1 1/4	1	639 457	74	7.452,02
Z2	1 1/2	1	639 471	74	7.760,08
Z2	2	1	639 488	74	11.311,29

KTČ = pro kloubovou tažnou čelist


nové
Megapress-lisovací sada
Picco


- pouze pro: Megapress
- doporučeno pro: akumulátorové lisovací nástroje Picco, Pressgun Picco a Ridgid RP 210
- nelze použít pro: Sanpress, Sanpress XL (z červeného bronz), Sanpress Inox, Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G, Sanpress Inox G XL (nerez), Prestabo, Prestabo XL, Profipress, Profipress XL, Profipress G, Profipress G XL (měď), Profipress S, Profipress CR
- ve výbavě: kloubová tažná čelist P1 model 2496.1, Megapress-lisovací čelist Picco model 4284.9, Megapress-lisovací prstenec artikl 639 426, 639 433
- fosfátovaná ocel

Vybavení

kufr s místem pro lisovací prstenec D3/4, lisovací čelist D3/4 a kloubovou tažnou čelist Z1

model 4299.62

pro D	balení	artikl	RS	Kč
1/2–3/4	1	719 258	74	n.d.


nové
Sada nářadí
tlakový přípoj

- pro následující produkty a použití: ocelové trubky podle DIN EN 10220/10255, sestavení závitových přípojí v potrubním vedení
- ve výbavě: vrtací korunka artikl 731 151

Vybavení

upínací zařízení, vrtací hřídel, tlakový nástroj, vrtací korunka, kufr, s volným místem pro tlakový přípoj Megapress

model 4278.5

balení	artikl	RS	Kč
1	731 243	74	n.d.


nové
Vrtací korunka

- náhradní díl k produktům: sada nářadí tlakový přípoj model 4278.5
- ocel

model 4278

Ø	balení	artikl	RS	Kč
27	1	731 151	74	n.d.


nové
Středící vrták

- náhradní díl k produktům: sada nářadí tlakový přípoj model 4278.5
- ocel

model 4279

Ø	balení	artikl	RS	Kč
6	1	734 688	74	n.d.


nové
Adaptér
pro šestihran



- pro následující produkty a použití:
použití se sklíčidlem bez SDS-plus
- pro použití s následujícími
produkty: sada nářadí tlakový
přípoj model 4278.5
- ocel

Vybavení

šestihran pro sklíčidlo Ø 13 mm

model 4280

	balení	artikl	RS	Kč
	1	735 753	74	n.d.

R1 FONTERRA - SYSTÉMY PLOŠNÉHO TEMPEROVÁNÍ

nové
Fonterra-trubka
PB
nové generace, snadno montovatelná a enormně flexibilní

- pro následující produkty a použití: plošné temperování
- červená
- základní polybutenová trubka SKZ HR 3.4/DIN 16968, kyslíková bariéra podle DIN 4726

Technická data

teplota okolí > -5 °C při montáži

poloměr ohybu min. > 5xd!

model 1405.3

d	s	L [m]	koex	PT [°C]	AWK	balení	artikl	RS	Kč/m
15	1,5	2500	3-násobně	95	4-5/8 bar	2500	692 728¹	79	77,53


s = tloušťka stěny

L = délka

koex = koextrudováno

PT = max. provozní teplota

AWK = aplikační třída (provozní podmínky podle ISO 10508)

¹⁾ na válci pro jednorázové použití

Fonterra Tacker-deska
srolovaná

- pro následující produkty a použití: systémová plocha podlahového vytápění, Fonterra-trubky d15-20
- EPS

Vybavení

kročejová a tepelná izolace, potažená tkaninová fólie odolná proti protržení s přesahem 30 mm, natištěný pokládkový rastr

model 1261


	s	c	L [m]	OVT	S [m²]	bal [m²]	balení	artikl	RS	Kč/m²
nové	25	2	10	045	10	10	1	727 765	38	n.d.

s = tloušťka stěny

c = stlačitelnost, DIN 18560, část 2

L = délka

OVT = oddíl vedení tepla



nové
Fonterra-čerpadlo

- náhradní díl k produktům:
Fonterra-kompaktní regulační
stanice model 1252.1

model 1254.9

G	balení	artikl	RS	Kč
1	1	733 056	77	n.d.

G = závitové šroubení




nové
Fonterra-čerpadlo

- náhradní díl k produktům:
Fonterra-regulační stanice
pro malé plochy model 1256,
Fonterra-regulační stanice
rozdělovače model 1254.2

model 1252.9

G	balení	artikl	RS	Kč
1	1	732 745	77	n.d.

G = závitové šroubení

T2 STEPTEC

nové
**Umyvadlový modul
s podomítkovým připojovacím boxem**

- pro následující produkty a použití: umyvadlo se stojánkovou baterií
- pozinkovaná ocel

Vybavení

výškově nastavitelné upevnění, upevňovací materiál pro modul a keramiku

ve výbavě podomítkový připojovací box

výškově nastavitelný zápachový uzávěr, pryžová vsuvka DN40/30, 2 stěnové průchodky, 2 rohové ventily se samotěsnícím závitem G $\frac{1}{2}$ – G $\frac{3}{8}$, 2 dvojité přímé šroubení se svěrným šroubením pro měděnou trubku d10, 2 připojovací pochromované trubky d10, odtokové koleno 300 mm z pochromované mosazi, krycí deska z pochromovaného plastu pro podomítkový připojovací box, upevňovací materiál


Upozornění

Dodavatelné od června 2015!

model 8055.5

B	balení	artikl	RS	Kč
430	1	734 824	75	n.d.

B = šířka


nové
Písoárový modul
sifonová senzorová technika

- pro následující produkty a použití: pisoár s podomítkovým splachovacím systémem
- pro použití s následujícími produkty: vybavovací sada sifonová senzorová technika model 8352.2
- pozinkovaná ocel

Vybavení

písoárový splachovací systém-odhlučňená sada pro hrubou stavbu, proplachovací zátka, uzávěra, přípoj armatur Rp $\frac{1}{2}$, připojovací souprava pisoáru, odtokový oblouk DN50, samolepicí utěšňovací příruba, upevňovací materiál pro modul a keramiku

Upozornění


Maximální výška přítoku pisoáru od OKFFB u základního prvku u BH 1130=1070 mm, u BH 1300=1240 mm!

model 8121.4

B	T	balení	artikl	RS	Kč
430	125	1	735 722	75	9.312,48

B = šířka

T = hloubka

T3 VIEGA ECO PLUS

Viega Eco Plus-univerzální WC-prvek se sprchou

- pro následující produkty a použití: ovládací deska Visign, závěsné WC se sprchou, závěsné WC s nástavcem pro sprchu, závěsné WC
- pro použití s následujícími produkty: krycí deska model 8040.16, 8040.17, 8040.18, 8040.19
- pro předstěnovou montáž je zapotřebí objednat: Viega Eco Plus-úpevňovací set model 8173
- spouštění splachování zepředu, 2-množstevní splachovací systém
- součástí výbavy není: krycí deska

Vybavení

rám z oceli povrstvený práškovou technologií, splachovací nádrž pod omítku 2H, připojovací oblouk WC DN90 (hloubkově nastavitelný) z PP, excentrický přechodový kus DN90/100 z PP, úpevňovací materiál pro prvek (na podlahu) a keramiku, (samorezné) šrouby pro upevnění do kovové konstrukce, otvor Ø 11 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce, aretační brzda, flexibilní hadice R $\frac{1}{2}$ s převlečnou matkou R $\frac{1}{2}$, kulový kohout R $\frac{1}{2}$

Vybavení splachovací nádrže

rohový ventil s předmontovaným úsekem na vodu Rp $\frac{1}{2}$, sada plnicího ventilu, sada odtokového ventilu

Technická data

- z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l
- rozsah nastavení částečného splachovacího množství cca. 3–4 l
- z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l
- rozsah nastavení plného splachovacího množství cca. 6–9 l



Upozornění

U nastavení ze závodu je možné okamžité dodatečné splachování! Pro precizní instalaci bude potřeba jedna z výše uvedených krycích desek! Ovládací desky a příslušenství: produktová skupina Ovládací příslušenství pro WC a pisoáry! Dodavatelné od června 2015!

model 8161.20

BH	balení	artikl	RS	Kč
1130	1	736 859	65	n.d.

BH = stavební výška


nové

Krycí deska

- pro následující produkty a použití: závěsné WC (bez sprchy)
- pro použití s následujícími produkty: Viega Eco Plus-univerzální WC-prvek se sprchou model 8161.20
- sklo

Vybavení

připojovací souprava WC, zvukově izolační deska WC

Upozornění

Dodavatelné od června 2015!


model 8040.16



L	B	s	provedení	balení	artikl	RS	Kč
560	490	6	sklo čiré/světle šedé	1	736 866	65	n.d.

L = délka

B = šířka

s = tloušťka stěny


nové



nové

Krycí deska

- pro následující produkty a použití: komplet WC Geberit AquaClean Sela, WC se sprchou Duravit (SensoWash C)
- pro použití s následujícími produkty: Viega Eco Plus-univerzální WC-prvek se sprchou model 8161.20
- sklo

Vybavení

připojovací souprava WC, zvukově izolační deska WC

Upozornění

Dodavatelné od června 2015!



model 8040.17

L	B	s	provedení	balení	artikl	RS	Kč
560	490	6	sklo čiré/světle šedé	1	736 873	65	n.d.

L = délka

B = šířka

s = tloušťka stěny



nové

Krycí deska

- pro následující produkty a použití: komplet Geberit AquaClean 8000/8000 plus WC, Toto Neorest
- pro použití s následujícími produkty: Viega Eco Plus-univerzální WC-prvek se sprchou model 8161.20
- sklo

Vybavení

připojovací souprava WC, zvukově izolační deska WC

Upozornění

Dodavatelné od června 2015!



model 8040.18

L	B	s	provedení	balení	artikl	RS	Kč
560	490	6	sklo čiré/světle šedé	1	736 880	65	n.d.

L = délka

B = šířka

s = tloušťka stěny



nové

Krycí deska

- pro následující produkty a použití: nástavec k Geberit AquaClean 4000/5000/5000 plus WC, nástavec pro WC se sprchou Duravit, nástavec pro WC se sprchou Villeroy & Boch VICLEAN, nástavec pro WC se sprchou Toto Washlet
- pro použití s následujícími produkty: Viega Eco Plus-univerzální WC-prvek se sprchou model 8161.20
- sklo

Vybavení

připojovací souprava WC, zvukově izolační deska WC

Upozornění

Dodavatelné od června 2015!


model 8040.19

L	B	s	provedení	balení	artikl	RS	Kč
560	490	6	sklo čiré/světle šedé	1	736 897	65	n.d.

L = délka

B = šířka

s = tloušťka stěny



Viega Eco Plus-umyvadlový prvek s podomítkovým připojovacím boxem

- pro následující produkty a použití: umyvadlo se stojánkovou baterií
- pro předstěnovou montáž je zapotřebí objednat: Viega Eco Plus-upevňovací set model 8173

Vybavení

rám z oceli povrstvený práškovou technologií, upevňovací materiál pro prvek (na podlahu) a keramiku, (samořezné) šrouby pro upevnění do kovové konstrukce, otvor Ø 11 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce, aretační brzda

ve výbavě podomítkový připojovací box

výškově nastavitelný zápachový uzávěr, pryžová vsuvka DN40/30, 2 stěnové průchodky, 2 rohové ventily se samotěsnicím závitem G $\frac{1}{2}$ – G $\frac{3}{8}$, 2 dvojité přímé šroubení se svěrným šroubením pro měděnou trubku d10, 2 připojovací pochromované trubky d10, odtokové koleno 300 mm z pochromované mosazi, krycí deska z pochromovaného plastu pro podomítkový připojovací box, upevňovací materiál



Upozornění

Dodavatelné od června 2015!

model 8168

BH	balení	artikl	RS	Kč
1130	1	734 831	65	n.d.

BH = stavební výška


nové


Viega Eco Plus-umyvadlový prvek

individuálně výškově stavitelný

- pro následující produkty a použití: bezbariérové umyvadlo se stojánkovou baterií, umyvadlo se stojánkovou baterií
- pro použití s následujícími produkty: krycí deska model 8064.22
- pro předstěnovou montáž je zapotřebí objednat: Viega Eco Plus-upevňovací set model 8173
- bezbariérové provedení
- součástí výbavy není: krycí deska

Vybavení

rám z oceli povrstvený práškovou technologií, plynový tlakový píst, flexibilní připojovací hadice, podomítkový připojovací box s výškově nastavitelným zápachovým uzávěrem, pryžová vsuvka DN40/30, 2 stěnové průchodky, 2 rohové ventily se samotěsnicím závitem G $\frac{1}{2}$ – G $\frac{3}{8}$, podomítkové pouzdro k umístění tlačítek pro individuální nastavení výšky umyvadlové keramiky, upevňovací materiál pro prvek a keramiku, (samořezné) šrouby pro upevnění do kovové konstrukce, otvor Ø 11 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce nebo k uchycení připevňovacího prvku pro sklopné opěrky (model 8169), aretační brzda

Technická data

Individuální rozsah nastavení 200 mm


Upozornění


Pro precizní instalaci bude potřeba krycí deska! Dodavatelné od června 2015!

model 8164.21

BH	balení	artikl	RS	Kč
1130	1	736 903	65	n.d.

BH = stavební výška


nové



Krycí deska

- pro použití s následujícími produkty: Viega Eco Plus-umyvadlový prvek model 8164.21
- sklo


Vybavení

tlačítko s rozetou k individuálnímu nastavení výšky umyvadlové keramiky, 2 dvojité přímé šroubení se svěrným šroubením pro měděnou trubku d10, 2 přípojovací pochromované trubky d10, odtokové koleno 300 mm z pochromované mosazi, krycí deska z pochromovaného plastu pro podomítkový přípojovací box

Upozornění

Dodavatelné od června 2015!

model 8064.22




nové

L	B	s	provedení	balení	artikl	RS	Kč
780	720	6	sklo čiré/světle šedé	1	736 910	65	n.d.

L = délka

B = šířka

s = tloušťka stěny



Viega Eco Plus-pisoárový prvek

sifonová senzorová technika

- pro použití s následujícími produkty: vybavovací sada sifonová senzorová technika model 8352.2
- pro předstěnovou montáž je zapotřebí objednat: Viega Eco Plus-upevňovací set model 8173


Vybavení

rám z oceli povrstvený práškovou technologií, pisoárový splachovací systém-odhlučňená sada pro hrubou stavbu, odtokový oblouk DN50, uzávěra, proplachovací zátka, přípoj armatur Rp½, přípojovací souprava pisoáru, samolepicí utěšňovací příruba, upevňovací materiál pro prvek (na podlahu) a keramiku, (samořezné) šrouby pro upevnění do kovové konstrukce, otvor Ø 11 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce, aretační brzda


model 8152.4

BH	balení	artikl	RS	Kč
1130	1	727 918	65	8.079,34

BH = stavební výška



nové



Viega Eco Plus-bidetový prvek

- pro následující produkty a použití: závěsný bidet
- pro předstěnovou montáž je zapotřebí objednat: Viega Eco Plus-upevňovací set model 8173

Vybavení

rám z oceli povrstvený práškovou technologií, výškově nastavitelné a odlučněné upevnění pro nástěnký Viega, výškově nastavitelný odtokový oblouk DN40/50, pryžová vsuvka DN40/30, upevňovací materiál pro prvek (na podlahu) a keramiku, (samočezné) šrouby pro upevnění do kovové konstrukce, otvor Ø 11 mm pro upevnění do dřevěné konstrukce, aretační brzda


Upozornění

* Vestavné hloubky 75 mm dosáhnete s odtokovým obloukem model 8113.21!

model 8167.6


BH	balení	artikel	RS	Kč
830	1	736 958	65	n.d.
1130	1	727 901	65	6 556,23

BH = stavební výška



nové

T4 VIEGA MONO



Viega Mono-podomítkový připojovací box

- pro následující produkty a použití: umyvadlo se stojánkovou baterií, zazdění a obezdění
- plast


ve výbavě podomítkový připojovací box

výškové nastavitelný západkový uzávěr, pryžová vsuvka DN40/30, 2 stěnové průchodky, 2 rohové ventily se samotěsnícím závitem $G\frac{1}{2}$ – $G\frac{3}{4}$, 2 dvojité přímé šroubení se svěrným šroubením pro měděnou trubku d10, 2 přípojovací pochromované trubky d10, odtokové koleno 300 mm z pochromované mosazi, krycí deska z pochromovaného plastu pro podomítkový přípojovací box, upevňovací materiál

Upozornění

Dodavatelné od června 2015!

model 8314




L = délka
B = šířka

B = šířka

L	B	balení	artikl	RS	Kč
302	241	1	734 817	65	n.d.

nové

T5 OVLÁDACÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO WC A PISOÁRY



nové

Vybavovací sada sifonová senzorová technika

- pro následující produkty a použití: pisoár s podomítkovým splachovacím systémem
- pro použití s následujícími produkty: pisoárový modul model 8121.4, Viega Eco Plus-pisoárový prvek model 8152.4
- možnost dodatečně objednat zásobník na baterie model 8350.13

Vybavení


magnetický ventil, ovládání, síťový zdroj, odsávací tvarovka s vodorovným výstupem a senzorem, kontakt Reed

Technická data

síťové napětí 100–240 V AC/50–60 Hz

model 8352.2

	balení	artikl	RS	Kč
	1	727 925	65	15.967,68



nové

Vybavovací sada

Visign for Public

- pro následující produkty a použití: pisoárový splachovací systém
- kov
- bezdotykové infračervené spouštění splachování zepředu (baterie), zabezpečená proti vandalům

Vybavení


krycí deska, ovládací elektronika, elektronický kartušový ventil, baterie, úchytný rám, upevňovací materiál

Upozornění

S funkcí splachování Viega Hygiene+ po 24 hodinách nepoužívání!

model 8326.55

krycí deska	balení	artikl	RS	Kč
kartáčovaná nerez	1	735 494	65	12.825,59
nerez alpská bílá	1	735 500	65	12.825,59



nové

Vybavovací sada

Visign for Public

- pro následující produkty a použití: pisoárový splachovací systém
- kov
- bezdotykové infračervené spouštění splachování zepředu (230 V)

Vybavení

krycí deska, ovládací elektronika, elektronický kartušový ventil, síťový zdroj, úchytný rám, upevňovací materiál

Technická data


síťové napětí 230 V/50 Hz

Upozornění

S funkcí splachování Viega Hygiene+ po 24 hodinách nepoužívání!

model 8326.65

krycí deska	balení	artikl	RS	Kč
kartáčovaná nerez	1	735 517	65	12.825,59
nerez alpská bílá	1	735 524	65	12.825,59


nové
Vybavovací sada
Visign for Style 10

- pro následující produkty a použití: pisoárový splachovací systém
- plast
- mechanické spouštění splachování zepředu nebo shora

Vybavení

ovládací deska, kartušový ventil, úchytný rám, upevňovací materiál


Upozornění

Dodavatelné od května 2015!

model 8315.2

krycí deska	tlačítko	balení	artikl	RS	Kč
plast alpská bílá	plast alpská bílá	1	721 756	65	2.649,41
pochromovaný plast	pochromovaný plast	1	721 763	65	3.419,78
plast černá=RAL 9005	plast černá=RAL 9005	1	721 794¹	65	3.325,34
plast pergamon	plast pergamon	1	721 800	65	3.325,34
plast ušlechtilý mat	plast ušlechtilý mat	1	721 770	65	3.419,78
plast barva nerez	plast barva nerez	1	721 787	65	5.178,31
plast speciální barvy	plast speciální barvy	1	721 817²	65	13.919,47
plast efektní barvy	plast efektní barvy	1	721 824²	65	13.919,47
plast kovové barvy	plast kovové barvy	1	721 831²	65	16.215,07
plast pozlaceno	plast pozlaceno	1	721 848²	65	26.652,04

¹⁾ Dodavatelné od dubna 2015!

²⁾ Dodací termín zákaznického individuálního programu: 6 týdnů; zpětný odběr není možný!

nové
Vybavovací sada
Visign for More 100

- pro následující produkty a použití: pisoárový splachovací systém
- možnost dodatečně objednat zásobník na baterie model 8351.11
- kov, sklo
- bezdotykové infračervené spouštění splachování zepředu (230 V)

Vybavení

krycí deska, ovládací elektronika, elektronický kartušový ventil, síťový zdroj, úchytný rám, upevňovací materiál

Technická data

síťové napětí 230 V/50 Hz


Upozornění

S funkcí splachování Viega Hygiene+ po 24 hodinách nepoužívání!

model 8351.65

s	krycí deska	balení	artikl	RS	Kč
4,5	hliník alpská bílá	1	735 531	65	18.837,71
4,5	hliník pochromováno	1	735 548	65	18.837,71
4,5	hliník ušlechtilý mat	1	735 555	65	18.837,71
4,5	hliník barva nerez	1	735 562	65	18.837,71
4,5	hliník speciální barvy	1	735 579	65	31.405,34
4,5	hliník efektní barvy	1	735 586	65	54.973,79
4,5	hliník kovové barvy	1	735 593	65	33.669,92
4,5	hliník pozlaceno	1	735 609	65	51.799,28
7	sklo čiré/světle šedé	1	735 616	65	22.446,38
7	sklo parsol/černé	1	735 623	65	22.446,38
7	sklo čiré/mátově zelené	1	735 630	65	23.058,87

s = tloušťka stěny



Vybavovací sada Visign for More 103

- pro následující produkty a použití: pisoárový splachovací systém
- možnost dodatečně objednat zásobník na baterie model 8351.11
- kov, sklo
- bezdotykové infračervené spouštění splachování zepředu (230 V)

Vybavení

krycí deska, ovládací elektronika, elektronický kartušový ventil, síťový zdroj, úchytný rám, upevňovací materiál

Technická data

síťové napětí 230 V/50 Hz

Upozornění


S funkcí splachování Viega Hygiene+ po 24 hodinách nepoužívání!

model 8355.65

s	krycí deska	balení	artikl	RS	Kč
4,5	hliník pochromováno	1	735 647	65	18.837,71
4,5	hliník ušlechtilý mat	1	735 654	65	18.837,71
4,5	hliník barva nerezí	1	735 661	65	18.837,71
4,5	hliník kovové barvy	1	735 678	65	33.669,92
4,5	hliník pozlaceno	1	735 685	65	51.799,28
7	sklo čiré/světle šedé	1	735 692	65	22.446,38
7	sklo parsol/černé	1	735 708	65	22.446,38
7	sklo čiré/mátově zelené	1	735 715	65	23.058,87

s = tloušťka stěny

T6 VYSTAVOVACÍ DESKY



Výstavní deska Visign for Style 12

- pro následující produkty a použití: odborné výstavy
- plast, kov, sklo
- nefunkční

Vybavení


upevňovací materiál

model 8332.77



DESIGN PLUS

	krycí deska	tlačítko	balení	artikl	RS	Kč
nové	sklo čiré/světle šedé	plast alpská bílá	1	713 324	65	5.353,11
nové	sklo čiré/světle šedé	pochromovaný plast	1	713 331	65	5.353,11
nové	sklo parsol/černé	plast alpská bílá	1	713 348	65	5.353,11
nové	sklo parsol/černé	pochromovaný plast	1	713 355	65	5.353,11
nové	sklo čiré/mátově zelené	plast alpská bílá	1	713 362	65	5.353,11
nové	sklo čiré/mátově zelené	pochromovaný plast	1	713 379	65	5.353,11



Výstavní deska Visign for Style 10

- pro následující produkty a použití: odborné výstavy
- plast
- nefunkční

Vybavení

upevňovací materiál


Upozornění

Dodavatelné od května 2015!

model 8315.78

	krycí deska	tlačítko	balení	artikl	RS	Kč
	plast alpská bílá	plast alpská bílá	1	721 855	65	2.649,41
	pochromovaný plast	pochromovaný plast	1	721 862	65	3.419,78
	plast černá=RAL 9005	plast černá=RAL 9005	1	721 879	65	3.325,34

T7 NÁHRADNÍ DÍLY/PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ODVODNĚNÍ



nové

Oblouk splachovací trubky

- pro použití s následujícími produkty: Viega Mono Slim-splachovací nádrž pod omítku 1F model 8308.1
- plast


Vybavení

přípoj na ventilátor, těsnění splachovací trubky, ochrana proti kondenzované vodě

model 8308.34

L	balení	artikl	RS	Kč
275	1	705 817	65	752,05

L = délka




nové

Základní rám
Visign for More 100

- pro následující produkty a použití: infračervená elektronika 230 V/9 V, krycí deska Visign for More 100 ze skla
- plast
- obr. 6

model 8350.126

	balení	artikl	RS	Kč
	1	731 793	65	1.425,14




nové

Základní rám
Visign for More 103

- pro následující produkty a použití: infračervená elektronika 230 V/9 V, krycí deska Visign for More 100 z kovu, krycí deska Visign for More 103 z kovu nebo ze skla
- plast
- obr. 5

model 8350.127

	balení	artikl	RS	Kč
	1	731 809	65	1.425,14




nové

Základní rám
Visign for Public

- pro následující produkty a použití: infračervená elektronika 230 V/9 V, krycí deska Visign for Public z kovu
- plast
- obr. 7

model 8350.128

	balení	artikl	RS	Kč
	1	731 816	65	1.425,14




nové

Ovládání

- pro následující produkty a použití: konstrukční řada od 2015, infračervené spouštění splachování
- pro použití s následujícími produkty: základní rám Visign for More 100 model 8350.126, základní rám Visign for More 103 model 8350.127, základní rám Visign for Public model 8350.128
- plast
- spouštění splachování zepředu
- obr. 1

model 8351.10


	balení	artikl	RS	Kč
	1	731 779	65	10.138,12


nové
Sítový zdroj

- pro následující produkty a použití: konstrukční řada od 2015
- náhradní díl k produktům: vybavovací sada Visign for More 100 model 8351.65, vybavovací sada Visign for More 103 model 8355.65, vybavovací sada Visign for Public model 8326.65
- obr. 4

model 8350.12


	balení	artikl	RS	Kč
	1	731 762	65	5.284,74


nové
Zásobník na baterie

- pro následující produkty a použití: konstrukční řada od 2015
- náhradní díl k produktům: vybavovací sada Visign for More 100 model 8351.65, vybavovací sada Visign for More 103 model 8355.65, vybavovací sada Visign for Public model 8326.55
- obr. 3

model 8351.11

	balení	artikl	RS	Kč
	1	731 786	65	3.059,62


nové
Tlačítko


- pouze ve spojení s produktem: krycí deska model 8356.8, Viega Eco Plus-WC-prvek model 8161.22
- pochromovaná mosaz
- fungování na principu hydrauliky

Vybavení

rozeta

model 8356.9

	balení	artikl	RS	Kč
	1	736 934	65	n.d.


nové
Plynový tlakový píst


- pouze ve spojení s produktem: Viega Eco Plus-umyvadlový prvek model 8164.21
- ocel
- fungování na principu hydrauliky

Upozornění

Dodavatelné od června 2015!

model 8172.1

	balení	artikl	RS	Kč
	1	736 927	65	n.d.


nové
Tlačítko

- pouze ve spojení s produktem: krycí deska model 8064.22, Viega Eco Plus-umyvadlový prvek model 8164.21
- pochromovaná mosaz
- fungování na principu hydrauliky

Vybavení


rozeta

Upozornění

Dodavatelné od června 2015!

model 8064.10

	balení	artikl	RS	Kč
	1	736 941	65	n.d.


nové

Krycí deska pro podomítkový připojovací box

- pro použití s následujícími produkty: umyvadlový modul s podomítkovým připojovacím boxem model 8055.5, Viega Eco Plus-umyvadlový prvek s podomítkovým připojovacím boxem model 8168, Viega Mono-podomítkový připojovací box model 8314
- pochromovaný plast

Vybavení

krycí deska z pochromovaného plastu pro podomítkový připojovací box, 2 dvojité přímé šroubení se svěrným šroubením pro měděnou trubku d10, 2 připojovací pochromované trubky d10, odtokové koleno 300 mm z pochromované mosazi, nastavitelná trubka z pochromované mosazi

Upozornění

Dodavatelné od června 2015!


model 8314.5

L	B	provedení	balení	artikl	RS	Kč
170	264	pochromováno	1	734 848	65	n.d.

L = délka

B = šířka

V1 ODTOKY PRO KOUPACÍ A SPRCHOVÉ VANY



Multiplex-odtok/přepad

Visign M9

zvednutí hladiny vody o 5 cm

- ploché provedení; potřeba místa za vanou pouze 33 mm, volitelné zvednutí úrovně vodní hladiny

Vybavení

rozeta na přepadu, otočná rozeta, kuželka ventilu, zápachový uzávěr, odtokový oblouk 45°, pochromovaný ventil

Upozornění

Věnujte pozornost aktuálnímu přehledu pokynů k použití!

model	DN	TD	L	H	sv	ps	av	balení	artikl	RS	Kč
6171.10	40/50	560	100–260	180–400	✓			5	724 566	14	4.091,82
6171.11	40/50	725	130–370	180–430		✓		10	733 582	14	n.d.
6171.12	40/50	1070	100–680	180–480			✓	10	733 599	14	n.d.

TD = táhlo-délka


L = délka


H = výška

sv = standardní vany

ps = přípoj ve středu koupací vany

av = vany s atypickou délkou


nové



Multiplex-odtok/přepad

Visign M9

zvednutí hladiny vody o 5 cm

- ploché provedení; potřeba místa za vanou pouze 33 mm, volitelné zvednutí úrovně vodní hladiny

Vybavení

rozeta na přepadu, otočná rozeta, kuželka ventilu, zápachový uzávěr, odtokový oblouk 45°, pochromovaný ventil

Upozornění

Věnujte pozornost aktuálnímu přehledu pokynů k použití!

model 6171.10

DN	TD	L	H	sv	provedení	balení	artikl	RS	Kč
40/50	560	100–260	180–400	✓	barva nerez/kartáčovaná	5	724 573¹	15	7.209,52


TD = táhlo-délka

L = délka


H = výška

sv = standardní vany

¹⁾ Dodací termín zákaznického individuálního programu: 6 týdnů; zpětný odběr není možný!



nové



Multiplex-vybavovací sada

Visign M9

zvednutí hladiny vody o 5 cm

- pro následující produkty a použití: funkční jednotka odtokové/přepadové soupravy


Vybavení

rozeta na přepadu, otočná rozeta, upevňovací příruba, kuželka ventilu

model 6171.0

provedení	balení	artikl	RS	Kč
pochromováno	1	724 597	14	1.968,27

nové


**Multiplex Trio-odtok/přepad
funkční jednotka**
ploché provedení; potřeba místa za vanou pouze 33 mm

- pro následující produkty a použití: přítok vody přes přepadové těleso
- součástí výbavy není: otočná rozeta, rozeta na přepadu, kuželka ventilu

Vybavení

přítoková příruba, zápachový uzávěr, odtokový oblouk 45°, pochromovaný ventil

Upozornění

Věnujte pozornost aktuálnímu přehledu pokynů k použití!
podle DIN EN 274

model	DN	TD	L	H	sv	ps	av	balení	artikl	RS	Kč
6161.52	40/50	560	100–260	180–400	✓			10	725 778	10	3.633,31
6161.62	40/50	725	130–370	180–430		✓		5	727 970	10	4.155,48
6161.72	40/50	1070	130–680	180–480			✓	10	727 987	10	5.612,54

TD = táhlo-délka


L = délka

H = výška

sv = standardní vany

ps = přípoj ve středu koupací vany

av = vany s atypickou délkou



nové



nové

Multiplex Trio-vybavovací sada
Visign MT5

- pro následující produkty a použití: funkční jednotka odtokové/přepadové soupravy
- pro použití s následujícími produkty: Multiplex Trio-odtok/přepad funkční jednotka model 6161.52, 6161.62, 6161.72

Vybavení

otočná rozeta, rozeta na přepadu, kuželka ventilu

model 6161.01

provedení	balení	artikl	RS	Kč
pochromováno	10	725 785	10	4.096,07
ušl. mat/velurchrom	1	732 486	15	7.774,79
ušlechtilá mosaz	1	732 493	15	10.864,31
barva nerezí/kartáčovaná	1	732 509	15	9.408,08
bílý design	1	725 815	15	7.456,06



nové

Multiplex Trio-vybavovací sada
Visign MT3


- pro následující produkty a použití: funkční jednotka odtokové/přepadové soupravy
- pro použití s následujícími produkty: Multiplex Trio-odtok/přepad funkční jednotka model 6161.52, 6161.62, 6161.72

Vybavení

otočná rozeta, rozeta na přepadu, kuželka ventilu

model 6161.13

provedení	balení	artikl	RS	Kč
pochromováno	1	725 792	10	4.300,45
bílý design	1	725 822	15	7.445,93



Multiplex Trio-odtok/přepad

Visign MT5

ploché provedení; potřeba místa za vanou pouze 33 mm

- pro následující produkty a použití: přítok vody přes přepadové těleso

Vybavení

pochromovaná otočná rozeta, pochromovaná kuželka ventilu, pochromovaná krycí rozeta, přítoková příruba, zápachový uzávěr, odtokový oblouk 45°, pochromovaný ventil

Upozornění

Věnujte pozornost aktuálnímu přehledu pokynů k použití!

kontrola jakosti podle DIN EN 274

model	DN	TD	L	H	sv	ps	av	balení	artikl	RS	Kč
6161.50	40/50	560	100–260	180–400	✓			1	727 734	10	4.719,54
6161.60	40/50	725	130–370	180–430		✓		1	727 741	10	7.104,69
6161.70	40/50	1070	100–680	180–480			✓	1	727 758	10	9.525,08

TD = táhlo-délka


L = délka

H = výška


sv = standardní vany

ps = přípoj ve středu koupací vany

av = vany s atypickou délkou



nové



Multiplex Trio-odtok/přepad

Visign MT3

ploché provedení; potřeba místa za vanou pouze 33 mm

- pro následující produkty a použití: přítok vody přes přepadové těleso

Vybavení

pochromovaná otočná rozeta, pochromovaná kuželka ventilu, pochromovaná krycí rozeta, přítoková příruba, zápachový uzávěr, odtokový oblouk 45°, pochromovaný ventil

Upozornění

Věnujte pozornost aktuálnímu přehledu pokynů k použití!

kontrola jakosti podle DIN EN 274

model	DN	TD	L	H	sv	ps	av	balení	artikl	RS	Kč
6161.51	40/50	560	100–260	180–400	✓			5	727 703	10	8.692,41
6161.61	40/50	725	130–370	180–430		✓		10	727 710	10	9.214,57
6161.71	40/50	1070	100–680	180–480			✓	10	727 727	10	10.462,17

TD = táhlo-délka


L = délka

H = výška


sv = standardní vany

ps = přípoj ve středu koupací vany

av = vany s atypickou délkou



nové


Multiplex Trio-odtok/přepad
Visign MT9
zvednutí hladiny vody o 5 cm

- pro následující produkty a použití: přítok vody přes přepadové těleso

- ploché provedení; potřeba místa za vanou pouze 33 mm, volitelné zvednutí úrovně vodní hladiny

Vybavení

rozeta na přepadu, otočná rozeta, kuželka ventilu, zápachový uzávěr, odtokový oblouk 45°, pochromovaný ventil

Upozornění

Věnujte pozornost aktuálnímu přehledu pokynů k použití!

model	DN	TD	L	H	sv	ps	av	balení	artikl	RS	Kč
6170.10	40/50	560	100–260	180–400	✓			5	723 347	10	9.387,20
6170.11	40/50	725	130–370	180–430		✓		10	733 605	10	n.d.
6170.12	40/50	1070	100–680	180–480			✓	1	733 612	10	n.d.

TD = táhlo-délka



L = délka

H = výška

sv = standardní vany

ps = přípoj ve středu koupací vany

av = vany s atypickou délkou


nové

Multiplex Trio-odtok/přepad
Visign MT9
zvednutí hladiny vody o 5 cm

- pro následující produkty a použití: přítok vody přes přepadové těleso

- ploché provedení; potřeba místa za vanou pouze 33 mm, volitelné zvednutí úrovně vodní hladiny

Vybavení

rozeta na přepadu, otočná rozeta, kuželka ventilu, zápachový uzávěr, odtokový oblouk 45°, pochromovaný ventil

Upozornění

Věnujte pozornost aktuálnímu přehledu pokynů k použití!

model 6170.10

DN	TD	L	H	sv	provedení	balení	artikl	RS	Kč
40/50	560	100–260	180–400	✓	barva nerez/kartáčovaná	5	724 559 ¹	15	14.226,12


TD = táhlo-délka



L = délka

H = výška

sv = standardní vany

¹⁾ Dodací termín zákaznického individuálního programu: 6 týdnů; zpětný odběr není možný!


nové


nové

Multiplex Trio-odtok/přepad

Visign MT5

- pro následující produkty a použití: přítok vody přes přepadové těleso
- součástí výbavy není: zápachový uzávěr

Vybavení

pochromovaná otočná rozeta, přítoková příruba, pochromovaná kuželka ventilu, odtokový oblouk 45°, pochromovaný ventil


model 6161.36

G	TD	ps	balení	artikl	RS	Kč
1 1/2	725	✓	10	727 963	10	7.104,69

G = závitové šroubení

TD = táhlo-délka

ps = přípoj ve středu koupací vany


nové

Multiplex Trio-vybavovací sada

Visign MT9

zvednutí hladiny vody o 5 cm


- pro následující produkty a použití: funkční jednotka odtokové/přepadové soupravy
- pro použití s následujícími produkty: Multiplex Trio-odtok/přepad funkční jednotka model 6161.52, 6161.62, 6161.72

Vybavení

rozeta na přepadu, otočná rozeta, upevňovací příruba, kuželka ventilu

model 6170.0

provedení	balení	artikl	RS	Kč
pochromováno	1	724 580	10	4.450,90


Rotaplex Trio-odtok/přepad
funkční jednotka
ploché provedení; potřeba místa za vanou pouze 33 mm

- pro následující produkty a použití: přítok vody přes přepadové těleso

- součástí výbavy není: otočná rozeta, krytka, rozeta na přepadu

Vybavení

přítoková příruba, zápachový uzávěr, odtokový oblouk 45°

Upozornění

Věnujte pozornost aktuálnímu přehledu pokynů k použití!

kontrola jakosti podle DIN EN 274

model	DN	TD	L	H	ps	av	v90	balení	artikl	RS	Kč
6141.62	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	10	727 949	10	7.066,49
6141.72	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	727 956	10	7.932,61

TD = táhlo-délka



L = délka

H = výška

ps = přípoj ve středu koupací vany

av = vany s atypickou délkou

v90 = pro koupací vanu s odtokovým otvorem Ø 90


nové

nové
Rotaplex Trio-vybavovací sada
Visign RT5

- pro následující produkty a použití: funkční jednotka odtokové/přepadové soupravy

- pro použití s následujícími produkty: Rotaplex Trio-odtok/přepad funkční jednotka

model 6141.62, 6141.72

Vybavení

otočná rozeta, rozeta na přepadu, krytka

model 6141.01

provedení	balení	artikl	RS	Kč
pochromováno	1	732 530	10	4.096,07
barva nerez/kartáčovaná	1	732 547	15	11.299,69
bílý design	1	732 523	15	7.631,05


nové
Rotaplex Trio-vybavovací sada
Visign RT3

- pro následující produkty a použití:

funkční jednotka odtokové/

přepadové soupravy

- pro použití s následujícími

produkty: Rotaplex Trio-odtok/

přepad funkční jednotka

model 6141.62, 6141.72


Vybavení

otočná rozeta, rozeta na přepadu,

krytka

model 6141.02

provedení	balení	artikl	RS	Kč
pochromováno	1	734 107	10	n.d.



Rotaplex Trio-odtok/přepad

Visign RT5

ploché provedení; potřeba místa za vanou pouze 33 mm

- pro následující produkty a použití: přítok vody přes přepadové těleso

Vybavení

pochromovaná otočná rozeta, pochromovaný přítokový kryt, pochromovaná krytka, přítoková příruba, zápachový uzávěr, odtokový oblouk 45°

Upozornění

Věnujte pozornost aktuálnímu přehledu pokynů k použití!

kontrola jakosti podle DIN EN 274

model	DN	TD	L	H	ps	av	v90	balení	artikl	RS	Kč
6141.60	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	10	727 680	10	11.162,56
6141.70	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	727 697	10	11.801,28

TD = táhlo-délka


L = délka

H = výška


ps = přípoj ve středu koupací vany

av = vany s atypickou délkou

v90 = pro koupací vanu s odtokovým otvorem Ø 90



nové



Rotaplex Trio-odtok/přepad

Visign RT3

ploché provedení; potřeba místa za vanou pouze 33 mm

- pro následující produkty a použití: přítok vody přes přepadové těleso

Vybavení

pochromovaná otočná rozeta, pochromovaný přítokový kryt, pochromovaná krytka, přítoková příruba, zápachový uzávěr, odtokový oblouk 45°

Upozornění

Věnujte pozornost aktuálnímu přehledu pokynů k použití!

kontrola jakosti podle DIN EN 274

model	DN	TD	L	H	ps	av	v90	balení	artikl	RS	Kč
6141.61	40/50	725	150–400	180–430	✓		✓	1	727 666	10	11.612,81
6141.71	40/50	1070	150–680	180–480		✓	✓	1	727 673	10	12.425,76

TD = táhlo-délka


L = délka

H = výška


ps = přípoj ve středu koupací vany

av = vany s atypickou délkou

v90 = pro koupací vanu s odtokovým otvorem Ø 90



nové



Simplex Trio-odtok/přepad

Visign MT5

- pro následující produkty a použití: přítok vody přes přepadové těleso

Vybavení

flexibilní přepadová trubka, pochromovaná otočná rozeta, pochromovaná kuželka ventilu, zápachový uzávěr, odtokový oblouk 45°, nerezový ventil

Upozornění


Náhradní díly: produktová skupina Náhradní díly - pod Multiplex Trio MT1/MT2!

model	DN	TD	sv	ps	balení	artikl	RS	Kč
6166.41	40/50	560	✓		10	728 007	10	6.097,20
6166.42	40/50	725		✓	10	728 014	10	6.509,93

TD = táhlo-délka


sv = standardní vany

ps = přípoj ve středu koupací vany



nové

X1 ADVANTIX - ODVODNĚNÍ PODLAHY



Advantix Vario-odtok ke stěně

základní těleso, plynule prodloužitelný, 70 mm, (sanační model)

- pro následující produkty a použití: utěsnění spojů (obložené sprchy) tekutou fólií nebo izolačním pásem

- velmi kvalitní plast

Vybavení


set nastavitelných podpěr, 4 ukončovací kusy, samočisticí odtoková souprava, flexibilně nastavitelná kolejnice k obkladu, vyjímatelná vložka se sítkem, nářadí pro ochranu a kontrolu obkladu, čisticí kartáč, utěšňovací příruba, utěšňovací příslušenství, pomůcka pro zkrácení

Technická data

výška vodní uzávěry 25 mm

model 4968.10

		model 4968.10				
OV [l/s]	L	H	balení	artikl	RS	Kč
0.6	300-1200	70-100	1	736 736	90	n.d.




⁵ OV = odtokový výkon (podle DIN EN 1253)

L = délka

H = výška

nové



Advantix Vario-sprchový žlábek základní těleso, plynule prodloužitelný, 70 mm, (sanační model)

- pro následující produkty a použití: utěsnění spojů (obložené sprchy) tekutou fólií nebo izolačním pásem
- velmi kvalitní plast

Vybavení

set nastavitelných podpěr, ukončovací krytky, samočisticí odtoková souprava, výškově nastavitelné uchycení můstkového roštu, vložka se sítkem, utěšňovací příruba, utěšňovací příslušenství, pomůcka pro zkrácení

Technická data


výška vodní uzávěry 25 mm

model 4966.10



reddot design award
winner 2011

DESIGN PLUS
powered by ISH




OV [l/s]	L	H	balení	artikl	RS	Kč
0,55–0,6	300–1200	70–95	1	721 671	90	8.752,65

OV = odtokový výkon (podle DIN EN 1253)

L = délka

H = výška

nové



Advantix Vario-odtok ke stěně základní těleso, plynule prodloužitelný

- pro následující produkty a použití: utěsnění spojů (obložené sprchy) tekutou fólií nebo izolačním pásem
- velmi kvalitní plast


Vybavení

set nastavitelných podpěr, 4 ukončovací kusy, samočisticí odtoková souprava, flexibilně nastavitelná kolejnice k obkladu, vyjímatelná vložka se sítkem, nářadí pro ochranu a kontrolu obkladu, čistící kartáč, utěšňovací příruba, utěšňovací příslušenství, pomůcka pro zkrácení

Technická data

výška vodní uzávěry 50 mm

model 4967.10




OV [l/s]	L	H	balení	artikl	RS	Kč
0,6–0,9	300–1200	90–160	1	736 552	90	n.d.

OV = odtokový výkon (podle DIN EN 1253)

L = délka

H = výška

nové



Advantix Vario-můstkový rošt odtok ke stěně

- pro použití s následujícími produkty: Advantix Vario-odtok ke stěně model 4967.10, 4968.10
- ušlechtilá ocel 1.4301


Vybavení

montážní příslušenství

model	Visign	L	provedení	balení	artikl	RS	Kč
4967.30	SR1	300–1200	mat	1	736 569	90	n.d.
4967.31	SR2	300–1200	lesk	1	736 576	90	n.d.
4967.32	SR3	300–1200	černá	1	736 583	90	n.d.
4967.33	SR4	300–1200	bílá	1	736 590	90	n.d.

L = délka

nové



nové
Advantix Vario-sada příslušenství
odtok ke stěně

- pro použití s následujícími produkty: Advantix Vario-můstkový rošt odtok ke stěně model 4967.30, 4967.31, 4967.32, 4967.33

model 4967.86

L	provedení	balení	artikl	RS	Kč
300–1200	mat	1	736 606	90	n.d.
300–1200	lesk	1	736 613	90	n.d.
300–1200	černá	1	736 620	90	n.d.
300–1200	bílá	1	736 637	90	n.d.

L = délka


nové
Advantix Vario-ukončovací kus 70 mm, (sanační model)

- pro následující produkty a použití: prodloužení
- pro použití s následujícími produkty: Advantix Vario-sprchový žlábek model 4966.10
- velmi kvalitní plast


L = délka
B = šířka

Vybavení

nastavitelná podpěra, distanční vložka, izolační pás, montážní příslušenství

model 4966.16

L	B	balení	artikl	RS	Kč
275	110	1	721 695	90	2.765,20

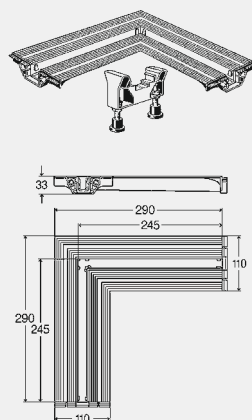
nové
Advantix Vario-spojovací kus 90° 70 mm, (sanační model)

- pro následující produkty a použití: napojení druhého sprchového žlábků
- pro použití s následujícími produkty: Advantix Vario-sprchový žlábek model 4966.10
- velmi kvalitní plast


L1 = délka
L2 = délka
B = šířka

Vybavení

nastavitelná podpěra, distanční vložka, izolační pás, montážní příslušenství

model 4966.14

L1	L2	B	balení	artikl	RS	Kč
290	290	110	1	721 688	90	3.267,82


X5 NÁHRADNÍ DÍLY PRO SYSTÉMY ADVANTIX A ZÁPACHOVÉ UZÁVĚRY

nové
Advantix Vario-set nastavitelných podpěr 70 mm, (sanační model)

- náhradní díl k produktům: Advantix Vario-sprchový žlábek model 4966.10

model 4966.17

ks	balení	artikl	RS	Kč
4	1	721 701	90	674,23

ks = počet v sadě



nové

Advantix Vario-zápachový uzávěr (sanacní model)

- náhradní díl k produktům:

Advantix Vario-sprchový žlábek
model 4966.10

Technická data

výška vodní uzávěry 25 mm

Upozornění

Odtokového výkonu bude dosaženo
při výšce vodní uzávěry 10 mm!

model 4966.18

DN	OV [l/s]	balení	artikl	RS	Kč
40/50	0,55–0,6	1	721 718	90	1.293,77

OV = odtokový výkon (podle DIN EN 1253)