


Profipress G s SC-Contur

Technika vedení potrubí
měď/červený bronz

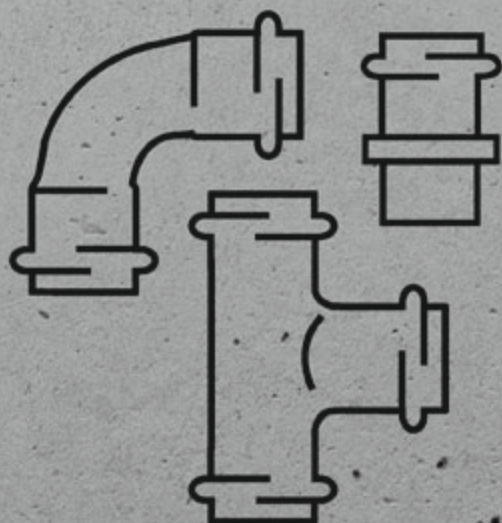

viega

Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z mědi podle DIN EN 1057 a DVGW – pracovního listu GW 392, vhodný pro:

- Plyn podle DVGW – pracovního listu G 260 v plynových instalacích podle DVGW-TRGI 2008 (DVGW – pracovního listu G 600) / DVFG-TRF 2012
- Kapalný plyn v plyném skupenství pro domácí a komerční použití, testováno podle DVGW – pracovního listu G 5614
- Potrubí s topným olejem pro topný olej podle DIN 51603-1
- Rozvody s motorovou naftou pro motorovou naftu jako sací a tlakový rozvod podle DIN EN 590 při dodržování obecného stavební technického schválení Z-38.4-71

Lisovací spojky

Všechny velikosti s SC-Contur – při naplňování zařízení zřetelně zviditelní omylem neslisovaná spojení. SC-Contur je certifikována a splňuje požadavky DVGW – pracovního listu G 5614, bod 4.4.1, spojky s nucenou netěsností. Při zkouškách těsnosti prováděných vodou zaručuje Viega rozpoznání neslisovaných spojek v tlakovém rozmezí od 1,0 bar do 6,5 bar, u suché zkoušky těsnosti stlačeným vzduchem nebo inertními plyny v rozmezí od 22 mbar do 3,0 bar.

Označení

Žlutý bod, žlutý rámeček a nápis »Gas MOP 5 / GT1«

Těsnicí prvky

HNBR, žluté

Rozměry/materiál

Standardní velikosti: d 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54 z mědi

Velikosti XL: d 64,0 z mědi

Lisovací spojky se závitovým přípojem d 12–54 z červeného bronzu

Lisovací spojky XL se závitovým přípojem d 64,0 z mědi

Oblasti použití

Zemní plyn/kapalný plyn

Topný olej/motorová nafta (d 12–54)

Upozornění

Pro použití v instalacích rozvodů s plynem, topným olejem a motorovou naftou jsou schváleny pouze ty lisovací spojky Viega z mědi a červeného bronzu, které jsou označeny žlutým rámečkem s nápisem »Gas MOP 5 / GT1« !

Používání k jiným než popsaným oblastem použití musí být prostřednictvím dotazu na materiál schváleno servisním centrem Viega.

Provozní podmínky

Instalace plynu a kapalného plynu

- provozní a okolní teplota $T = -20\text{ °C}$ až $+70\text{ °C}$; $T_{\max} = 70\text{ °C}$
 - provozní tlak $p_{\max} = 5\text{ bar}$
 - u požadavku VTZ $p_{\max} = 1\text{ bar}$
- ##### Instalace topného oleje a motorové nafty
- provozní teplota $T_{\max} = 40\text{ °C}$
 - provozní tlak $p_{\max} = -0,5$ až $+5,0\text{ bar}$

Osvědčení

Profipress G

- DVGW – reg. č. DG-4550AU0070

Profipress G XL

- DVGW – reg. č. DG-8531BR0258

Použití lisovacích nástrojů

Funkční bezpečnost lisovacího spojovacího systému Viega závisí v první řadě na bezvadném stavu lisovacích nástrojů a lisovacích nářadí. Pro výrobu lisovaných spojů proto doporučujeme použití lisovacích nástrojů Viega a jejich pravidelnou kontrolu autorizovanými servisními středisky.

Technická data

Lisovací spojky a součásti jsou kontinuálně optimalizovány. V případě potřeby naleznete aktuální rozměrové údaje Z a montážní rozměry na webových stránkách www.viega.cz, v sekci Ke stažení.

OBSAH

Oblouky	74
T-kusy	75
Přechodové kusy/oblouky	76
Objímky	78
Redukce	79
Šroubení	79
Krytky, zátky	80
Příruby	81
Nástěnky	82
Plynové kulové kohouty	82
Kulové kohouty k plynůměrům pro jednohrdlové plynoměry	83
Kulové kohouty k plynůměrům pro dvouhrdlové plynoměry	84
Kulové kohouty pro plynové přístroje	84
Hlídače průtoku plynu	85
Plynové zásuvky a hadice	85
Příslušenství	
Montážní příslušenství pro jedno- a dvouhrdlové plynoměry	87
Nářadí	87
Těsnicí prvky	88



4 015211 305611

EAN-Code

Číslo EAN je sestaveno z konstantního čísla výrobce 4015211 a jednotlivých šestimístních čísel artiklů, např. 305 611. Výměna posledních šesti pozic za čísla artiklů dává kód EAN.

OBLOUKY

**Profipress G-oblouk 90°
s SC-Contur**

- měď
- lisovací přípoj

Vybavení

těsnicí prvky HNBR

model 2616

d	balení	artikl	RS	Kč
12	5	346 850	83	95,21
15	5	345 464	83	84,79
18	5	345 471	83	106,95
22	5/50	345 488	83	133,02
28	5/50	345 495	83	264,73
35	1	345 501	83	495,56
42	1	345 518	83	907,61
54	1	345 525	83	1.255,80


**Profipress G XL-oblouk 90°
s SC-Contur**

- měď
- lisovací přípoj

Vybavení

 těsnicí prvky HNBR, zářezné
kroužky, dělicí kroužky

model 2616XL

d	balení	artikl	RS	Kč
64,0	1	577 919	83	4.213,39


**Profipress G-oblouk 90°
s SC-Contur**


- měď
- zásuvný konec, lisovací přípoj

Vybavení

těsnicí prvek HNBR

model 2616.1

d	balení	artikl	RS	Kč
12	5	346 881	83	97,82
15	5	345 532	83	76,95
18	5	345 549	83	99,12
22	5	345 556	83	129,11
28	5	345 563	83	280,38
35	1	345 570	83	479,89
42	1	345 587	83	944,14
54	1	345 594	83	1.266,22


**Profipress G XL-oblouk 90°
s SC-Contur**

- měď
- zásuvný konec, lisovací přípoj

Vybavení

 těsnicí prvek HNBR, zářezný
kroužek

model 2616.1XL

d	balení	artikl	RS	Kč
64,0	1	577 926	83	3.843,01


**Profipress G-oblouk 45°
s SC-Contur**

- měď
- lisovací přípoj

Vybavení

těsnicí prvky HNBR

model 2626

d	balení	artikl	RS	Kč
12	5	346 898	83	100,40
15	5	345 600	83	96,51
18	5	345 617	83	104,33
22	5	345 624	83	123,90
28	5	345 631	83	341,67
35	1	345 648	83	478,59
42	1	345 655	83	755,06
54	1	345 662	83	1.056,27


**Profipress G XL-oblouk 45°
s SC-Contur**

- měď
- lisovací přípoj

Vybavení

 těsnicí prvky HNBR, zářezné
kroužky, dělicí kroužky

model 2626XL

d	balení	artikl	RS	Kč
64,0	1	577 957	83	3.806,52



**Profipress G-oblouk 45°
s SC-Contur**
- měď
- zásuvný konec, lisovací přípoj
Vybavení
těsnicí prvek HNBR
model 2626.1


d	balení	artikl	RS	Kč
12	5	346 904	83	87,37
15	5	345 679	83	74,36
18	5	345 686	83	96,51
22	5	345 693	83	110,85
28	5	345 709	83	319,50
35	1	345 716	83	439,47
42	1	345 723	83	701,59
54	1	345 730	83	1.036,73



**Profipress G XL-oblouk 45°
s SC-Contur**
- měď
- zásuvný konec, lisovací přípoj
Vybavení
těsnicí prvek HNBR, zářezný
kroužek, dělicí kroužek
model 2626.1XL


d	balení	artikl	RS	Kč
64,0	1	577 964	83	3.373,57

T-KUSY




**Profipress G-T-kus
s SC-Contur**
- měď
- lisovací přípoj
Vybavení
těsnicí prvky HNBR
model 2618

d1	d2	d3	balení	artikl	RS	Kč
12	12	12	5	346 959	83	129,11
12	15	12	5	346 966	83	339,08
15	12	12	5	346 973	83	259,52
15	12	15	5	346 980	83	146,06
15	15	12	5	346 997	83	266,03
15	15	15	5	345 938	83	125,19
18	15	18	5	346 003	83	157,79
18	18	18	5	345 945	83	166,94
22	12	22	5	347 000	83	254,30
22	15	15	5	346 010	83	299,95
22	15	22	5	346 027	83	182,57
22	18	22	5	346 034	83	212,57
22	22	15	5	346 041	83	315,59
22	22	22	5	345 952	83	212,57
28	15	28	5	346 058	83	414,69
28	18	28	5	633 851	83	581,63
28	22	28	5	346 065	83	418,61
28	28	28	5	345 969	83	361,23
35	22	35	1	346 072	83	541,19
35	28	35	1	346 089	83	571,19
35	35	35	1	345 976	83	585,52
42	22	42	1	664 589	83	1.030,20
42	28	42	1	346 096	83	1.013,26
42	35	42	1	346 102	83	1.048,47
42	42	42	1	345 983	83	1.109,74
54	28	54	1	664 572	83	1.665,28
54	42	54	1	346 119	83	1.250,59
54	54	54	1	345 990	83	1.379,69




**Profipress G XL-T-kus
s SC-Contur**
- měď
- lisovací přípoj
Vybavení
těsnicí prvky HNBR, zářezné
kroužky, dělicí kroužky
model 2618XL

d1	d2	d3	balení	artikl	RS	Kč
64,0	54	64,0	1	577 940	83	5.530,46
64,0	64,0	64,0	1	577 933	83	5.060,99



**Profipress G-T-kus
s SC-Contur**
- měď
- lisovací přípoj, zásuvný konec
Vybavení
těsnicí prvky HNBR
model 2618.1

d1	d2	d3	balení	artikl	RS	Kč
22	15	22	5	477 363	83	422,51


**Profipress G-T-kus
s SC-Contur**

- červený bronz
- lisovací přípoj, Rp-závit, vícehran

Vybavení

těsnicí prvky HNBR
model 2617.2

d1	Rp	d2	balení	artikl	RS	Kč
15	1/2	15	5	352 707	83	339,08
18	1/2	18	5	352 714	83	564,67
22	1/2	22	5	352 721	83	462,94
22	3/4	22	5	352 738	83	667,67
28	1/2	28	5	352 745	83	582,93
28	3/4	28	5	352 752	83	760,28
35	1/2	35	1	352 769	83	818,96
35	1	35	1	361 327	83	891,98
42	1/2	42	1	352 776	83	989,78
42	1	42	1	361 334	83	1.161,91
54	1/2	54	1	352 783	83	1.223,20
54	1	54	1	361 341	83	1.570,08

Rp = cylindrický vnitřní závit

PŘECHODOVÉ KUSY/OBLOUKY

**Profipress G-přechodový kus
s SC-Contur**

- červený bronz
- lisovací přípoj, R-závit

Vybavení

těsnicí prvek HNBR, vícehran
model 2611

d	R	balení	artikl	RS	Kč
12	3/8	5	347 017	83	109,56
12	1/2	5	347 024	83	136,94
15	1/2	5	346 126	83	83,48
15	3/4	5	346 133	83	157,79
18	1/2	5	346 140	83	106,95
18	3/4	5	346 157	83	125,19
22	1/2	5	346 164	83	174,75
22	3/4	5	346 171	83	160,40
22	1	5	346 188	83	206,06
28	3/4	5	346 270	83	422,51
28	1	5	346 287	83	268,64
28	1 1/4	5	346 294	83	522,93
35	1	5	346 300	83	593,36
35	1 1/4	5	346 317	83	586,83
35	1 1/2	1	346 324	83	629,86
42	1 1/4	1	346 331	83	824,15
42	1 1/2	1	346 348	83	845,03
54	1 1/2	1	346 355	83	1.390,12
54	2	1	346 362	83	1.574,00

R = kónický vnější závit


**Profipress G-přechodový kus
s SC-Contur**

- pro následující produkty a použití:
regulační ventil tlaku od nádrže
se zkapalněným plynem
- červený bronz
- lisovací přípoj, G-závit, vícehran

Vybavení

přípoj pro převlečnou matku, těsnicí
prvek HNBR
model 2611.5

d	G	balení	artikl	RS	Kč
15	1/2	5	397 036	83	110,85
15	3/4	5	382 803	83	172,15
18	1/2	5	397 043	83	119,98
18	3/4	5	382 810	83	139,55
22	1/2	5	397 050	83	189,09
22	3/4	5	382 827	83	174,75

G = závitové šroubení


**Profipress G XL-přechodový kus
s SC-Contur**

- měď
- lisovací přípoj, R-závit

Vybavení

těsnicí prvek HNBR, zářezný
kroužek, dělicí kroužek, vícehran
model 2611XL

d	R	balení	artikl	RS	Kč
64,0	2 1/2	1	577 902	83	5.213,58

R = kónický vnější závit


Profipress G-přechodový kus s SC-Contur

- červený bronz
- lisovací přípoj, Rp-závit

Vybavení

těsnicí prvek HNBR, vícehran
model 2612

d	Rp	balení	artikl	RS	Kč
12	3/8	5	347 031	83	100,40
12	1/2	5	347 048	83	134,33
15	1/2	5	346 379	83	101,71
15	3/4	5	346 386	83	194,32
18	1/2	5	346 393	83	135,63
18	3/4	5	346 409	83	254,30
22	1/2	5	346 416	83	160,40
22	3/4	5	346 423	83	170,83
22	1	5	435 158	83	217,78
28	1	5	346 430	83	289,50
35	1 1/4	5	346 447	83	640,30
42	1 1/2	1	346 454	83	949,35
54	1 1/2	1	571 986	83	1.457,94
54	2	1	346 461	83	1.613,12

Rp = cylindrický vnitřní závit


Profipress G XL-přechodový kus s SC-Contur

- měď
- lisovací přípoj, Rp-závit

Vybavení

těsnicí prvek HNBR, zářezný kroužek, dělicí kroužek, vícehran
model 2612XL

d	Rp	balení	artikl	RS	Kč
64,0	2 1/2	1	577 896	83	4.432,44

Rp = cylindrický vnitřní závit


Profipress G-přechodový kus s SC-Contur

- červený bronz
- lisovací přípoj, Rp-závit

Vybavení

pojistka proti protočení, těsnicí prvek HNBR
model 2612.3

d	Rp	balení	artikl	RS	Kč
15	1/2	5	346 478	83	469,46

Rp = cylindrický vnitřní závit


Profipress G-přechodový kus s SC-Contur

- pro následující produkty a použití: regulační ventil tlaku od nádrže se zkapalněným plynem, přípoj se zářezným kroužkem
- červený bronz
- lisovací přípoj

Vybavení

těsnicí prvek HNBR
model 2613

d	balení	artikl	RS	Kč
12	5	443 153	83	208,65
15	5	378 790	83	209,95
18	5	378 806	83	224,31
22	5	378 813	83	282,99
28	5	378 820	83	298,64


Sanpress-zásuvný kus

- červený bronz
- zásuvný konec, R-závit

Vybavení

vícehran
model 2211.1

d	R	balení	artikl	RS	Kč
12	1/2	5	291 310	87	242,42
15	1/2	5	115 418	87	256,17
18	1/2	5	285 081	87	266,18
18	3/4	5	285 104	87	284,92
22	1/2	5	119 676	87	411,13
22	3/4	5	116 767	87	429,87
28	1	5	122 034	87	649,79
35	1 1/4	5	125 288	87	833,50
42	1 1/2	1	132 231	87	1.243,35


R = kónický vnější závit



Sanpress-zásuvný kus
 - červený bronz
 - zásuvný konec, Rp-závit
Vybavení
 vícehran
model 2212.1

d	Rp	balení	artikl	RS	Kč
12	1/2	5	291 341	87	262,43
15	1/2	5	117 733	87	284,92
18	1/2	5	287 085	87	291,16
18	3/4	5	287 108	87	289,92
22	1/2	5	120 917	87	364,88
22	3/4	5	117 481	87	421,12
28	3/4	5	130 954	87	636,05
28	1	5	122 942	87	646,04
35	1	5	134 730	87	899,71
35	1 1/4	5	130 589	87	1.127,13
42	1 1/2	1	135 430	87	1.259,59
54	2	1	199 104	87	2.131,82

Rp = cylindrický vnitřní závit



Profipress G-přechodový oblouk 90°
s SC-Contur
 - červený bronz
 - lisovací přípoj, R-závit
Vybavení
 těsnicí prvek HNBR, vícehran
model 2614

d	R	balení	artikl	RS	Kč
12	3/8	5	346 911	83	354,70
12	1/2	5	346 928	83	362,54
15	1/2	5	345 747	83	344,28
18	1/2	5	345 754	83	534,67
18	3/4	5	345 761	83	534,67
22	3/4	5	345 778	83	559,45
28	1	5	345 785	83	826,77
35	1 1/4	1	345 792	83	1.104,54
42	1 1/2	1	345 808	83	1.533,57
54	2	1	345 815	83	2.158,20

R = kónický vnější závit



Profipress G-přechodové koleno 90°
s SC-Contur
 - červený bronz
 - lisovací přípoj, Rp-závit
Vybavení
 těsnicí prvek HNBR
model 2614.2

d	Rp	balení	artikl	RS	Kč
12	3/8	5	346 935	83	333,84
12	1/2	5	346 942	83	341,67
15	1/2	5	345 822	83	217,78
15	3/4	5	345 839	83	485,12
18	1/2	5	345 846	83	472,08
18	3/4	5	345 853	83	535,96
22	1/2	5	345 860	83	560,74
22	3/4	5	345 877	83	345,58
22	1	5	345 884	83	539,89
28	1	5	345 891	83	599,85
35	1 1/4	1	345 907	83	1.018,47
42	1 1/2	1	345 914	83	1.336,66
54	2	1	345 921	83	2.093,00

Rp = cylindrický vnitřní závit

OBJÍMKY



Profipress G-objímka s SC-Contur
 - měď
 - lisovací přípoj
Vybavení
 těsnicí prvky HNBR
model 2615

d	balení	artikl	RS	Kč
12	5	347 055	83	88,68
15	5	346 485	83	84,79
18	5	346 492	83	105,64
22	5	346 508	83	125,19
28	5	346 515	83	221,71
35	1	346 522	83	269,95
42	1	346 539	83	474,68
54	1	346 546	83	601,17



Profipress G XL-objímka s SC-Contur
 - měď
 - lisovací přípoj
Vybavení
 těsnicí prvky HNBR, zářezné kroužky, dělicí kroužky
model 2615XL

d	balení	artikl	RS	Kč
64,0	1	577 858	83	2.151,66


Profipress G-posuvná objímka s SC-Contur

- červený bronz
- lisovací přípoj

Vybavení
těsnicí prvky HNBR
model 2615.5

d	balení	artikl	RS	Kč
15	5	394 165	83	374,27
18	5	394 172	83	423,81
22	5	394 189	83	422,51
28	5	394 196	83	532,05
35	5	394 202	83	683,32
42	1	394 219	83	984,58
54	1	394 226	83	1.061,51


Profipress G XL-posuvná objímka s SC-Contur

- měď
- lisovací přípoj

Vybavení
těsnicí prvky HNBR, zářezné kroužky, dělicí kroužky
model 2615.5XL

d	balení	artikl	RS	Kč
64,0	1	577 889	83	6.308,96

REDUKCE

Profipress G-redukční kus s SC-Contur

- měď
- zásuvný konec, lisovací přípoj

Vybavení
těsnicí prvek HNBR
model 2615.1

d1	d2	balení	artikl	RS	Kč
15	12	5	347 062	83	80,85
18	15	5	346 553	83	78,25
22	15	5	346 560	83	82,16
22	18	5	346 577	83	84,79
28	15	5	346 584	83	198,22
28	18	5	346 591	83	203,43
28	22	5	346 607	83	209,95
35	22	1	346 614	83	253,00
35	28	1	346 621	83	267,33
42	22	1	346 638	83	401,66
42	28	1	346 645	83	392,52
42	35	1	346 652	83	386,01
54	35	1	346 669	83	528,15
54	42	1	346 676	83	504,67


Profipress G XL-redukční kus s SC-Contur

- měď
- zásuvný konec, lisovací přípoj

Vybavení
těsnicí prvek HNBR, zářezný kroužek, dělicí kroužek
model 2615.1XL

d1	d2	balení	artikl	RS	Kč
64,0	42	1	577 865	83	1.584,42
64,0	54	1	577 872	83	1.596,17


Profipress G-redukovaná objímka s SC-Contur

- měď
- lisovací přípoj

Vybavení
těsnicí prvky HNBR
model 2615.2

d1	d2	balení	artikl	RS	Kč
15	12	5	660 239	83	194,32

ŠROUBENÍ

Profipress G-šroubení s SC-Contur

- červený bronz
- lisovací přípoj, vícehran
- kónický těsnicí

Vybavení
těsnicí prvky HNBR
model 2650

d	balení	artikl	RS	Kč
15	1	379 254	83	1.032,80
18	1	379 261	83	1.176,26
22	1	379 278	83	1.328,82
28	1	379 285	83	1.416,19
35	1	379 292	83	1.609,20
42	1	379 308	83	2.181,67
54	1	379 315	83	3.771,31


Profipress G-šroubení
s SC-Contur

- červený bronz
- lisovací přípoj, Rp-závit, vícehran
- kónický těsnící

Vybavení

těsnicí prvek HNBR

model 2652

d	Rp	balení	artikl	RS	Kč
15	1/2	1	379 322	83	712,01
18	1/2	1	379 339	83	864,60
22	3/4	1	379 346	83	1.045,85
28	1	1	379 353	83	1.206,24
35	1 1/4	1	379 360	83	1.309,27
42	1 1/2	1	379 377	83	1.815,25
54	2	1	379 384	83	2.407,26

Rp = cylindrický vnitřní závit


Profipress G-šroubení
s SC-Contur

- červený bronz
- lisovací přípoj, R-závit, vícehran
- kónický těsnící

Vybavení

těsnicí prvek HNBR

model 2654

d	R	balení	artikl	RS	Kč
12	1/2	1	632 458	83	610,30
15	1/2	1	379 391	83	559,45
15	3/4	1	390 662	83	666,38
18	1/2	1	379 407	83	748,54
18	3/4	1	390 679	83	772,00
22	3/4	1	379 414	83	807,22
22	1	1	390 686	83	914,15
28	3/4	1	477 981	83	1.215,39
28	1	1	379 421	83	929,80
35	1 1/4	1	379 438	83	1.395,35
42	1 1/2	1	379 445	83	1.945,64
54	2	1	379 452	83	2.552,02

R = kónický vnější závit


Profipress G-připojovací šroubení
s SC-Contur

- pro následující produkty a použití:
kulový plynový kohout, plynový ventil
- červený bronz
- lisovací přípoj, G-závit
- kónický těsnící

Vybavení

těsnicí prvek HNBR

model 2661

d	G	balení	artikl	RS	Kč
15	7/8	5	351 113	83	356,01
18	1 1/8	5	534 745	83	478,59
22	1 1/8	5	351 120	83	401,66
22	1 1/8	5	408 237	83	465,55
28	1 1/8	5	351 137	83	552,93

G = závitové šroubení


Profipress G-připojovací šroubení
s SC-Contur

- pro následující produkty a použití:
regulační ventil tlaku
- červený bronz
- lisovací přípoj, G-závit
- ploché těsnění

Vybavení

těsnicí prvek HNBR

model 2666

d	G	balení	artikl	RS	Kč
15	1/2	1	638 474	83	226,92
18	1/2	1	638 481	83	306,45
22	3/4	1	638 498	83	262,12
22	7/8	1	638 559	83	345,58
28	1	1	638 504	83	363,84
28	1 1/4	5	477 455	83	337,77
28	1 1/2	1	490 829	83	396,44
35	1 1/2	1	638 511	83	392,52
42	2	1	638 528*	83	809,82
54	2 1/2	1	638 535*	83	1.623,54

G = závitové šroubení

* = dodávka pouze z doběhu skladových zásob

KRYTKY, ZÁTKY

Profipress G-víčko
s SC-Contur

- měď
- lisovací přípoj

Vybavení

těsnicí prvek HNBR

model 2656

d	balení	artikl	RS	Kč
12	5	438 722	83	204,74
15	5	352 790	83	161,73
18	5	352 806	83	204,74
22	5	352 813	83	259,52
28	5	352 820	83	393,83
35	1	352 837	83	439,47
42	1	352 844	83	657,25
54	1	352 851	83	830,67


Profipress-zátka

- měď
- zásuvný konec
- model 2457**

d	balení	artikl	RS	Kč
15	10	330 903	86	53,47
18	10	330 897	86	57,38
22	5	314 576	86	221,64
28	5	314 569	86	341,58
35	5	314 552	86	384,62
42	1	314 545	86	548,86
54	1	314 538	86	632,30

A2
PŘÍRUBY

Profipress G-přírubový přechod s SC-Contur

- červený bronz
- přírubový přechod, lisovací přípoj

Vybavení

volná příruba MOP 10/16 černá ocel
povrstvená práškovou technologií,
těsnicí prvek HNBR
model 2659.5

DN	d	balení	artikl	RS	Kč
25	28	1	490 669	83	2.412,49
32	35	1	567 019	83	3.897,79
40	42	1	567 026	83	4.304,66
50	54	1	567 033	83	4.954,06


Profipress G XL-přírubový přechod s SC-Contur

- měď
- lisovací přípoj, přírubový přechod

Vybavení

volná příruba MOP 10/16 černá ocel
povrstvená práškovou technologií,
těsnicí prvek HNBR, zářezný
kroužek, dělicí kroužek
model 2659.5XL

DN	d	balení	artikl	RS	Kč
65	64,0	1	577 971	83	11.950,25


Montážní set

- pro následující produkty a použití:
přírubové spojení
- pozinkovaná ocel

Vybavení

4 šrouby, 8 podložek, 4 matky
model 2259.7

DN	MOP	M	L	balení	artikl	RS	Kč
25	16	12	65	1	494 056	87	468,61
32/50	16	16	70	1	494 063	87	718,52

M = metrický závit

L = délka


Montážní set

- pro následující produkty a použití:
přírubové spojení
- pozinkovaná ocel

model 2259.7XL

pro DN	MOP	M	L	balení	artikl	RS	Kč
65/100	16	16	70	1	494 087¹	87	1.142,13
80/100	6	16	60	1	651 268²	87	604,81

M = metrický závit

L = délka

¹⁾ s 8 šrouby, 16 podložkami a 8 matkami

²⁾ se 4 šrouby, 8 podložkami a 4 matkami


Těsnění

- AFM 34
- model 2259.9**

DN	MOP	balení	artikl	RS	Kč
10	16	1	611 286	87	137,45
15	16	1	611 293	87	168,70
20	16	10	611 309	87	198,70
25	16	10	409 128	87	209,94
32	6	5	650 131	87	89,99
32	16	10	409 135	87	212,44
40	6	5	650 148	87	109,97
40	16	10	409 142	87	212,44
50	6	5	650 551	87	137,45
50	16	10	409 258	87	213,70


Těsnění

- AFM 34
- model 2259.9XL**

DN	MOP	balení	artikl	RS	Kč
65	16	10	356 293	88	216,45

NÁSTĚNKY



Profipress G-nástěnka s SC-Contur

- červený bronz
- lisovací přípoj, Rp-závit

Vybavení


těsnicí prvek HNBR, upevňovací příruba

model 2625.5

d	Rp	balení	artikl	RS	Kč
12	1/2	5	348 076	83	327,33
15	1/2	5	346 683	83	236,04
18	1/2	5	346 690	83	396,44
22	3/4	5	346 706	83	629,86

Rp = cylindrický vnitřní závit

PLYNOVÉ KULOVÉ KOHOUTY



Profipress G-kulový plynový kohout s SC-Contur

- lisovací přípoj
- lze uzavírat

Vybavení

těleso z červeného bronzu, těsnicí prvky HNBR

Technická data

zatížitelné na vyšší teplotu


650 °C/30 min. GT1

provozní tlak max. 5 bar (MOP 5)

se zkušební značkou DIN-DVGW-G

model 2670

DN	d	balení	artikl	RS	Kč
15	15	1	492 854	97	728,03
15	18	1	492 861	97	791,17
20	22	1	492 878	97	1.106,13
25	28	1	492 885	97	1.720,50
32	35	1	492 892	97	3.492,22
40	42	1	492 908	97	5.124,29
50	54	1	492 915	97	8.817,10



Profipress G-kulový plynový kohout s SC-Contur

- Rp-závit, lisovací přípoj
- lze uzavírat

Vybavení

těleso z červeného bronzu, těsnicí prvek HNBR

Technická data

zatížitelné na vyšší teplotu

650 °C/30 min. GT1

provozní tlak max. 5 bar (MOP 5)


se zkušební značkou DIN-DVGW-G

model 2670.4

DN	d	Rp	balení	artikl	RS	Kč
15	15	1/2	1	587 369*	97	941,22
15	18	1/2	1	587 376*	97	956,81
25	28	1	1	587 390*	97	1.542,94
32	35	1 1/4	1	587 406*	97	3.545,71
40	42	1 1/2	1	587 413*	97	4.619,15
50	54	2	1	587 420*	97	7.178,33

Rp = cylindrický vnitřní závit

* = dodávka pouze z doběhu skladových zásob



Profipress G-kulový plynový kohout s SC-Contur

- lisovací přípoj
- lze uzavírat

Vybavení

těleso z červeného bronzu, ovládací rukojeť z ocelového plechu je ošetřena žlutou práškovou barvou, zkušební otvor, těsnicí prvky HNBR

Technická data


zatížitelné na vyšší teplotu 650 °C/30 min. GT1

provozní tlak max. 5 bar (MOP 5)

se zkušební značkou DIN-DVGW-G

model 2671

DN	d	balení	artikl	RS	Kč
15	18	1	587 437	97	905,58
20	22	1	587 444	97	1.262,15
25	28	1	587 451	97	1.964,88


Profipress G-kulový plynový kohout
s SC-Contur

- vstup: Rp-závit, výstup: Profipress G-přípoj
- lze uzavírat

Vybavení

těleso z červeného bronzu, zkušební otvor, ovládací rukojeť z ocelového plechu je ošetřena žlutou práškovou barvou, těsnící prvek HNBR

Technická data

zatížitelné na vyšší teplotu 650 °C/30 min. GT1


provozní tlak max. 5 bar (MOP 5)

se zkušební značkou DIN-DVGW-G

model 2671.3

DN	Rp	d	balení	artikl	RS	Kč
20	¾	22	1	587 468	97	1.029,62
25	¾	28	1	587 475	97	1.599,40
25	1	22	1	659 318	97	1.582,32
25	1	28	1	638 887	97	1.656,60

Rp = cylindrický vnitřní závit

KULOVÉ KOHOUTY K PLYNOMĚŘŮM PRO JEDNOHRDLOVÉ PLYNOMĚŘY

Profipress G-kulový kohout pro plynoměr
s SC-Contur

- pro následující produkty a použití: jednohrdlový plynoměr
- mosaz
- vstup/výstup: Profipress G-přípoj (oboustranně profilovaný)
- lze uzavírat, lze plombovat, přímé provedení

Vybavení

zkušební otvor < 1 mm, držák na stěnu/upevňovací sada, zkušební šroub G½, těsnící prvky HNBR

Technická data

teplota okolí max. 70 °C

zatížitelné na vyšší teplotu 650 °C/30 min. GT1

provozní tlak max. 5 bar (MOP 5)


se zkušební značkou DIN-DVGW-G

model	d	TAE	PTK	V _{plyn}	balení	artikl	RS	Kč
2645	28				1	632 717	97	3.484,79
2645T	28	✓			1	632 724	97	4.495,10
2645S	28		✓	2,5	1	618 124	97	4.979,45
2645S	28		✓	4	1	618 131	97	4.979,45
2645S	28		✓	6	1	618 148	97	4.979,45

TAE = termická uzávěrka

PTK = nadprůtočná pojistka Typ K provozní tlak 15 -100 mbar

V_{plyn} = objem průtoku plynu


Profipress G-rohový kulový kohout pro plynoměr
s SC-Contur

- pro následující produkty a použití: jednohrdlový plynoměr
- mosaz
- vstup: R-závit, výstup: Profipress G-přípoj
- lze uzavírat, lze plombovat, rohové provedení

Vybavení

zkušební otvor < 1 mm, zkušební šroub G½, těsnící prvek HNBR

Technická data

teplota okolí max. 70 °C

zatížitelné na vyšší teplotu 650 °C/30 min. GT1

provozní tlak max. 5 bar (MOP 5)

se zkušební značkou DIN-DVGW-G

model	R	d	V _{plyn}	TAE	PTK	balení	artikl	RS	Kč
2644	1	28				1	632 731	97	1.803,69
2644T	1	28		✓		1	632 748	97	2.598,57
2644S	1	28	2,5		✓	1	618 216	97	2.620,85
2644S	1	28	4		✓	1	618 223	97	2.620,85
2644S	1	28	6		✓	1	618 230	97	2.620,85


R = kónický vnější závit

V_{plyn} = objem průtoku plynu

TAE = termická uzávěrka

PTK = nadprůtočná pojistka Typ K provozní tlak 15 -100 mbar

KULOVÉ KOHOUTY K PLYNOMĚŘŮM PRO DVOUHRDLOVÉ PLYNOMĚRY



Profipress G-montážní jednotka s SC-Contur

- pro následující produkty a použití: dvouhrdlový plynoměr
- mosaz
- vstup/výstup: Profipress G-koleno z červeného bronzu
- lze uzavírat, lze plombovat

Vybavení

integrované šroubení plynoměru, rohový kulový kohout, připojovací koleno, držák na stěnu, těsnicí prvky HNBR

Technická data

teplota okolí max. 70 °C

zatížitelné na vyšší teplotu 650 °C/30 min. GT1


provozní tlak max. 5 bar (MOP 5)

model G2343S

d	V _{plyn}	PTK	balení	artikl	RS	Kč
28	2,5	✓	1	618 247	97	5.537,32
28	4	✓	1	618 254	97	5.537,32
28	6	✓	1	618 261	97	5.537,32

V_{plyn} = objem průtoku plynu

PTK = nadprůtočná pojistka Typ K provozní tlak 15 -100 mbar



Profipress G-montážní jednotka s SC-Contur

- pro následující produkty a použití: dvouhrdlový plynoměr
- vstup: kulový kohout z mosazi s Profipress G-připojem, výstup: Profipress G-připoj
- lze uzavírat, lze plombovat

Vybavení

na obou stranách namontované šroubení plynoměru, držák na stěnu, těsnicí prvky HNBR

Technická data

teplota okolí max. 70 °C

zatížitelné na vyšší teplotu 650 °C/30 min. GT1

provozní tlak max. 5 bar (MOP 5)

se zkušební značkou DIN-DVGW-G


model	d	V _{plyn}	PTK	TAE	balení	artikl	RS	Kč
2648T	28			✓	1	632 755	97	5.408,08
2648S	28	2,5	✓		1	618 278	97	5.182,24
2648S	28	4	✓		1	618 285	97	5.182,24
2648S	28	6	✓		1	618 292	97	5.182,24

V_{plyn} = objem průtoku plynu

PTK = nadprůtočná pojistka Typ K provozní tlak 15 -100 mbar

TAE = termická uzávěrka

KULOVÉ KOHOUTY PRO PLYNOVÉ PŘÍSTROJE



Profipress G-kulový kohout pro plynové přístroje s SC-Contur

- pro následující produkty a použití: topné zařízení, ohřívač teplé vody
- mosaz
- výstup: šroubení s Rp-závitem, vstup: Profipress G-připoj

Vybavení

blokační bezpečnostní pojistka, těsnicí prvek HNBR

Technická data

teplota okolí max. 70 °C

zatížitelné na vyšší teplotu 650 °C/30 min. GT1

provozní tlak max. 5 bar (MOP 5)


se zkušební značkou DIN-DVGW-G

model 2646

DN	d	Rp	TAE	balení	artikl	RS	Kč
15	15	½	✓	1	537 180	97	1.416,66
15	18	½	✓	1	537 197	97	1.431,51
20	22	¾	✓	1	537 203	97	1.792,55

Rp = cylindrický vnitřní závit

TAE = termická uzávěrka



Rohový kulový kohout pro plynové přístroje

- pro následující produkty a použití: topné zařízení, ohřívač teplé vody
- pochromovaná mosaz
- vstup: R-závit, výstup: šroubení s Rp-závitem
- rohové provedení

Vybavení

blokační bezpečnostní pojistka

Technická data

teplota okolí max. 70 °C

zatížitelné na vyšší teplotu 650 °C/30 min. GT1

provozní tlak max. 5 bar (MOP 5)

se zkušební značkou DIN-DVGW-G

model **G2109T**

R	Rp	TAE	balení	artikl	RS	Kč
½	½	✓	1	526 177	45	981,23
¾	¾	✓	1	526 184	45	1.240,05
1	1	✓	1	526 160	45	1.715,27

R = kónický vnější závit

Rp = cylindrický vnitřní závit

TAE = termická uzávěrka

HLÍDAČE PRŮTOKU PLYNU



Profipress G-nadprůtočná pojistka

Typ M/K

s SC-Contur

- pro následující produkty a použití: uzavření toku plynu pokud průtočné množství plynu v důsledku nesprávného výstupu překročí předem stanovenou hodnotu
- červený bronz
- vstup: R-závit, výstup: Profipress G-přípoj

Vybavení

těsnící prvek HNBR

Technická data

zatížitelné na vyšší teplotu 650 °C/30 min.

provozní tlak 15–100 mbar

se zkušební značkou DVGW-G

model **2641.2HT**

R	d	V _{plyn}	balení	artikl	RS	Kč
1	28	2,5	1	653 156	97	1.233,92
1	28	4	1	653 163	97	1.233,92
1	28	6	1	653 170	97	1.233,92
1¼	35	6	1	653 187	97	4.275,18
1¼	35	10	1	653 194	97	4.275,18

R = kónický vnější závit

V_{plyn} = objem průtoku plynu

PLYNOVÉ ZÁSUVKY A HADICE



Plynová zásuvka

- pro použití s následujícími produkty: plynová zástrčná hadice model G2023
- pochromovaná mosaz
- vstup: R-závit, výstup: zásuvka podle DIN 3383-1
- vyšší teplotní zátěž

Vybavení

ukazatel otevřeno/zavřeno, normovaná zásuvka

Technická data

teplota okolí max. 70 °C

provozní tlak max. 0,1 bar


se zkušební značkou DIN-DVGW-G

model **G2016T**

R	TAE	balení	artikl	RS	Kč
½	✓	1	526 788	45	1.409,84

R = kónický vnější závit

TAE = termická uzávěrka



Plynová zásuvka

- pro použití s následujícími produkty: plynová zástrčná hadice model G2023
- pochromovaná mosaz
- vstup: R-závit, výstup: zásuvka podle DIN 3383-1
- vyšší teplotní zátěž

Vybavení

ukazatel otevřeno/zavřeno

Technická data

teplota okolí max. 70 °C

provozní tlak max. 0,1 bar

se zkušební značkou DIN-DVGW-G

model G2019T

R	TAE	balení	artikl	RS	Kč
1/2	✓	1	525 767	45	1.627,05

R = kónický vnější závit

TAE = termická uzávěrka



Plynová zástrčná hadice

- pro použití s následujícími produkty: plynová zásuvka model G2016T, G2019T
- vstup: normovaná zásuvka podle DIN 3383-1, výstup: Rp-závit
- přímé provedení

Vybavení

vnitřní hadice: vlnocová hadice

z nerez, vnější hadice: nerezové

pletivo s plastovým obalem

Technická data

teplota okolí max. 70 °C

provozní tlak 0,1 bar

Upozornění

Maximální délka hadice v domovní

instalaci 2 m!

se zkušební značkou DIN-DVGW-G,

podle DIN EN 14800

model G2023

Rp	L	balení	artikl	RS	Kč
1/2	500	1	531 904	45	1.484,74
1/2	750	1	531 911	45	1.825,11
1/2	1000	1	531 928	45	2.030,70
1/2	1250	1	531 935	45	2.498,42
1/2	1500	1	531 942	45	2.732,27
1/2	2000	1	532 338	45	6.544,78
1/2	2500	1	532 345	45	8.131,87
1/2	3000	1	532 352	45	9.179,69

Rp = cylindrický vnitřní závit

L = délka

PŘÍSLUŠENSTVÍ MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO JEDNO- A DVOUHRDLOVÉ PLYNOMĚRY




Základní deska

- pro následující produkty a použití: jedno- a dvouhrdlové plynoměry
- pro použití s následujícími produkty: Profipress G-připojovací koleno model 2614.6
- pozinkovaná ocel

model 2624

B	B1	B2	H	T	balení	artikl	RS	Kč
310	250	150	60	12	1	441 562	83	412,08

B = šířka
B1 = šířka
B2 = šířka
H = výška
T = hloubka



Základní deska

- pro následující produkty a použití: jedno- a dvouhrdlové plynoměry
- pro použití s následujícími produkty: montážní kolejnice model 8001, Profipress G-připojovací koleno model 2614.6
- pozinkovaná ocel

Vybavení

upevňovací materiál


Upozornění

Montážní kolejnice model 8001 viz předstěnová/splachovací technika!

model 2624.1

B	B1	B2	H	T	balení	artikl	RS	Kč
290	250	150	45	12	1	473 723	83	464,25

B = šířka
B1 = šířka
B2 = šířka
H = výška
T = hloubka



Profipress G-připojovací koleno s SC-Contur

- pro použití s následujícími produkty: základní deska model 2624, 2624.1
- červený bronz
- lisovací přípoj, Rp-závit

Vybavení

pojistka proti protočení, upevňovací materiál, těsnící prvek HNBR

model 2614.6

d	Rp	balení	artikl	RS	Kč
22	¾	1	475 079	83	605,10
22	1	1	473 730	83	636,38
28	1	1	473 747	83	701,59

Rp = cylindrický vnitřní závit



Připojovací koleno


- pro použití s následujícími produkty: rohový kulový kohout pro plynoměr model G2110, G2110S, G2110T
- červený bronz
- R-závit, Rp-závit

model 2614.5

R	Rp	balení	artikl	RS	Kč
1	1	1	444 792	83	353,41

R = kónický vnější závit

Rp = cylindrický vnitřní závit



Montážní pomůcka

- pro následující produkty a použití: dodržení rozteče 250 mm, dvouhrdlový plynoměr
- G-závit

model 2630

G	balení	artikl	RS	Kč
1	1	470 357	83	2.825,87

G = závitové šroubení

PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁŘADÍ



Značkovací šablona

- pro následující produkty a použití: označení hloubky zastrčení kovových trubek

model 2494

pro d	balení	artikl	RS	Kč
12-54	1	625 085	74	284,26


Značková tužka

- pro následující produkty a použití:
lisovací spojovací systémy Viega
model 2490.1

	balení	artikl	RS	Kč
	1	606 121	74	51,68

**PŘÍSLUŠENSTVÍ
TĚSNICÍ PRVKY**

**Profipress G-těsnicí prvek
HNBR**

- pro následující produkty a použití:
rozvody plynu, rozvody s topným
olejem, rozvody motorové nafty
model 2687

pro d	vnit. Ø	s	balení	artikl	RS	Kč
12	12,1	2,35	5	348 571	83	37,82
15	15,1	2,6	5	348 588	83	39,13
18	18,2	2,6	5	348 595	83	41,73
22	22,2	3,1	5	348 601	83	44,36
28	28,3	3,1	5	348 618	83	45,67
35	35,4	3,25	5	348 625	83	56,09
42	42,4	4,13	5	348 632	83	66,51
54	54,4	4,13	5	348 649	83	75,65

s = tloušťka stěny