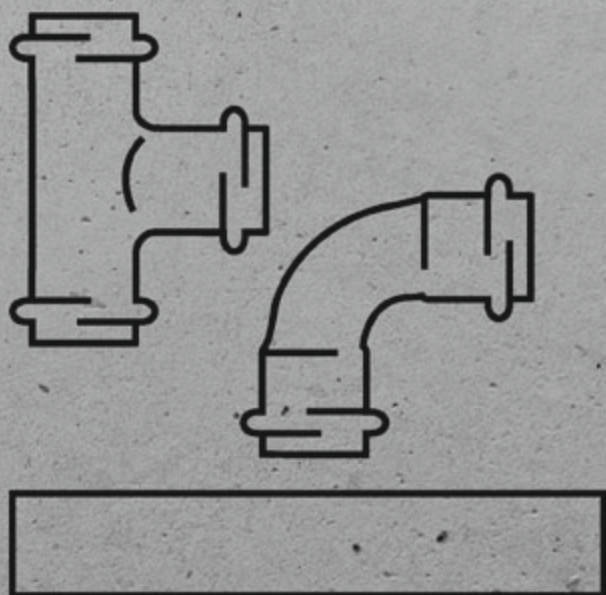


Prestabo s SC-Contur

Technika vedení potrubí ocel

**viega**

Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z nelegované oceli 1.0308 (E235), podle DIN EN 10305-3, vně galvanicky pozinkované s tloušťkou vrstvy zinku 8–15 µm (modré chromátování).

Lisovací spoisky

Všechny velikosti s SC-Contur – při naplňování zařízení zřetelně zviditelní omylem neslisovaná spojení. SC-Contur je certifikována a splňuje požadavky DVGW – pracovního listu W 534, bod 12.14, spoisky s nucenou netěsností. Při zkouškách těsnosti prováděných vodou zaručuje Viega rozpoznání nelisovaných spojek v tlakovém rozmezí od 1,0 bar do 6,5 bar, u suché zkoušky těsnosti stlačeným vzduchem nebo inertními plyny v rozmezí od 22 mbar do 3,0 bar.

Označení

Červený symbol (aby se zabránilo záměně s artikly Sanpress Inox (z ušlechtilé oceli)) »Neschváleno pro instalace pitné vody«



Těsnicí prvky
EPDM

Rozměry/materiál

Standardní velikosti: d 12; 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54 z oceli
Velikosti XL: 64,0; 76,1; 88,9; 108,0 z oceli

Variety systémových trubek Prestabo

- Systémová trubka z nelegované oceli materiálové třídy 1.0308 (E235), podle DIN EN 10305-3 vně galvanicky pozinkovaná.
- Systémová trubka z nelegované oceli materiálové třídy 1.0308 (E235), podle DIN EN 10305 vně galvanicky pozinkovaná s umělohmotným pláštěm z polypropylenu (PP) v bílé barvě (RAL 9001).
- Systémová trubka z nelegované oceli materiálové třídy 1.0215 (E235), podle DIN EN 10305 sendzimově pozinkovaná vnitřně i vně.

Oblasti použití

Topná zařízení
Stavba zařízení a průmyslových objektů
Zařízení protipožárních trysek (sendzimově pozinkované trubky)
Zařízení se stlačeným vzduchem (sendzimově pozinkované trubky)
Solární zařízení
Klimatizace

Používání k jiným než popsaným oblastem použití musí být prostřednictvím dotazu na materiál odsouhlaseno servisním střediskem Viega.

Provozní podmínky s těsnicím prvkem z EPDM

- Provozní teplota $T_{\max} = 110\text{ °C}$
- Provozní tlak $p_{\max} = 16\text{ bar}$

Použití lisovacích nástrojů

Funkční bezpečnost lisovacího spojovacího systému Viega závisí v první řadě na bezvadném stavu lisovacích nástrojů a lisovacích nářadí. Pro výrobu lisovaných spojů proto doporučujeme použití lisovacích nástrojů Viega a jejich pravidelnou kontrolu autorizovanými servisními středisky.

Technická data

Lisovací spoisky a součásti jsou kontinuálně optimalizovány. V případě potřeby naleznete aktuální rozměrové údaje Z a montážní rozměry na webových stránkách www.viega.cz, v sekci Ke stažení.

Skladování a transport

Pro zajištění dokonalé kvality ocelových trubek Prestabo je potřeba během transportu a skladování dodržet následující body:

- Balicí a ochranné fólie (pouze u trubek s opláštěním z PP) by měly být odstraněny až bezprostředně před montáží.
- Konce trubek musí být při dodání uzavřeny ochranným víčkem.
- Trubky se neukládají přímo na surové povrchy.
- Na povrch trubek se nelepi žádné ochranné fólie nebo plasty.
- Při nakládání a vykládání ocelových trubek je potřeba obezřetně manipulovat kolem hran náložní plochy.

Ochrana před vnější korozi

Trubky a spoisky Prestabo jsou vně chráněny pozinkováním. Při kontaktu s vlhkostí (kondenzovaná voda, srážky v průběhu stavby, stříkající voda, čištění vodou apod.) nebo konstrukčními materiály způsobujícími korozi (tmely, vyrovnávací potěry apod.) nezaručí ani vrstva zinku dlouhodobou ochranu před vnější korozi. Proto doporučujeme dodržet tato ochranná opatření:

- Použijte uzavřené izolační hadice a u všech lemů a řezných spojů vytvořte pečlivou izolaci vhodným slepením.
- Pokládání potrubní vedení chraňte proti vlhkosti použitím izolační fólie v konstrukci podlahy.
- Pokládejte potrubí mimo oblasti ohrožené vlhkostí.
- Při častém čištění podlahy vodou a /nebo čistícími/dezinfekčními prostředky např. v domovech důchodců, domech s pečovatelskou službou či v nemocnicích je potřeba se vyvarovat viditelných přípojek k topným tělesům z podlahy; připojení ze zdi ulehčuje úklidové práce a vylučuje riziko vzniku koroze.
- U připojení topných těles z podlahy by měla být odborníkem provedena ochranná opatření proti korozi a řádné utěsnění spár. Jinak vzniká při čištění riziko průniku vody, nasáknutí izolace a to předurčuje vznik koroze.

Pokud nelze ani při dodržení výše uvedených příkladných opatření zaručit dlouhodobou ochranu před vlhkostí, nebo pokud je instalace prováděna v oblasti se zvláštními požadavky, jako jsou např. chladicí okruhy, je potřeba zajistit vnější přiléhající ochranu před korozi, aby se co nejdříve odstranily vlivy vedoucí ke vzniku koroze.

Další podrobnější informace a příklady instalace naleznete v Aplikacní příručce a na stránkách www.viega.cz.

OBSAH

Trubky	100
Oblouky	101
T-kusy	103
Přechodové kusy/oblouky	105
Objímky	107
Redukce	108
Šroubení	108
Krytky, zátky	109
Příruby	110
Rozdělovač, křížové kusy	111
Príslušenství	
Nářadí	112
Těsnicí prvky	112

F1



4 015211 305611

EAN-Code

Číslo EAN je sestaveno z konstantního čísla výrobce 4015211 a jednotlivých šestimístných čísel artiklů, např. 305 611. Výměna posledních šesti pozic za čísla artiklů dává kód EAN.

TRUBKY

Prestabo-trubka

- nelegovaná ocel, vně pozinkovaná
model 1103

d	s	L [m]	balení	artikl	RS	Kč/m
12	1,2	6	600	650 339	68	59,75
15	1,2	6	600	559 441	68	61,04
18	1,2	6	240	559 458	68	71,36
22	1,5	6	420	559 465	68	94,98
28	1,5	6	240	559 472	68	133,24
35	1,5	6	180	559 496	68	171,92
42	1,5	6	120	559 489	68	221,34
54	1,5	6	60	559 502	68	286,66

s = tloušťka stěny

L = délka


Prestabo XL-trubka

- nelegovaná ocel, vně pozinkovaná
model 1103XL

d	s	L [m]	balení	artikl	RS	Kč/m
64,0	2	6	60	598 327	68	614,56
76,1	2	6	30	598 334	68	735,33
88,9	2	6	30	598 341	68	832,89
108,0	2	6	30	598 358	68	974,25

s = tloušťka stěny

L = délka


Prestabo-trubka

- nelegovaná ocel, vně pozinkovaná
Vybavení

umělohmotné opláštění (PP)

model 1104

d	s	L [m]	balení	artikl	RS	Kč/m
15	1,2	6	600	577 117	68	129,10
18	1,2	6	240	577 124	68	143,02
22	1,5	6	420	577 131	68	186,39
28	1,5	6	240	577 148	68	245,84
35	1,5	6	180	577 551	68	307,97
42	1,5	6	120	577 568	68	396,37
54	1,5	6	60	577 575	68	508,82

s = tloušťka stěny

L = délka


Prestabo-trubka

pro speciální použití

- pro následující produkty a použití:

zařízení protipožárních trysek,
zařízení se stlačeným vzduchem

- nelegovaná ocel, zevnitř i vně
sendzimírově pozinkovaná

Upozornění

Nelze použít v topných a chladicích
zařízeních!

model 1106

VdS	d	s	L [m]	balení	artikl	RS	Kč/m
	15	1,5	6	600	656 188	68	57,23
	18	1,5	6	240	656 195	68	66,35
✓	22	1,5	6	420	656 201	68	85,96
✓	28	1,5	6	240	656 218	68	120,34
✓	35	1,5	6	180	656 225	68	155,58
✓	42	1,5	6	120	656 232	68	198,98
✓	54	1,5	6	60	656 249	68	259,15

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody

s = tloušťka stěny

L = délka


Prestabo XL-trubka

pro speciální použití

- pro následující produkty a použití:

zařízení protipožárních trysek,
zařízení se stlačeným vzduchem

- nelegovaná ocel, zevnitř i vně
sendzimírově pozinkovaná

Upozornění

Nelze použít v topných a chladicích
zařízeních!


model 1106XL

VdS	d	s	L [m]	balení	artikl	RS	Kč/m
✓	64,0	2	6	30	656 287	68	553,97
✓	76,1	2	6	30	656 256	68	662,67
✓	88,9	2	6	30	656 263	68	754,21
✓	108,0	2	6	30	656 270	68	878,00

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody

s = tloušťka stěny

L = délka


Prestabo-svařovací kus

- nelegovaná ocel, nepozinkováno

- zásuvný konec, koncovky

ke svaření

model 1105

d	DN	balení	artikl	RS	Kč
12	10	5	641 856	69	261,89
15	10	5	641 863	69	276,99
18	15	5	641 870	69	304,36
22	20	5	641 887	69	322,76
28	25	5	641 894	69	354,37

OBLOUKY


Prestabo-oblouk 90° s SC-Contur
 - nelegovaná ocel, pozink
 - lisovací přípoj
Vybavení
 těsnicí prvky EPDM
model 1116

VdS	d	balení	artikl	RS	Kč
	12	10	605 162	69	76,92
	15	10	558 123	69	79,29
	18	10	558 130	69	90,62
✓	22	10	558 147	69	108,54
✓	28	5	558 154	69	143,47
✓	35	5	558 161	69	284,55
✓	42	1	558 178	69	450,63
✓	54	1	558 185	69	604,46

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody



Prestabo XL-oblouk 90° s SC-Contur
 - nelegovaná ocel, pozink
 - lisovací přípoj
Vybavení
 těsnicí prvky EPDM, zářezné kroužky, dělicí kroužky
model 1116XL

VdS	d	balení	artikl	RS	Kč
✓	64,0	1	597 573	46	1.466,02
✓	76,1	1	597 566	46	1.909,59
✓	88,9	1	597 580	46	2.287,03
✓	108,0	1	597 597	46	3.151,47


VdS = VdS-schválení pro požární rozvody



Prestabo-oblouk 90° s SC-Contur
 - nelegovaná ocel, pozink
 - lisovací přípoj, zásuvný konec
Vybavení
 těsnicí prvek EPDM
model 1116.1

VdS	d	balení	artikl	RS	Kč
	12	10	605 179	69	76,92
	15	10	558 192	69	79,29
	18	10	558 208	69	90,62
✓	22	10	558 215	69	108,54
✓	28	5	558 222	69	143,47
✓	35	5	558 239	69	284,55
✓	42	1	558 246	69	450,63
✓	54	1	558 253	69	604,46

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody



Prestabo XL-oblouk 90° s SC-Contur
 - nelegovaná ocel, pozink
 - lisovací přípoj, zásuvný konec
Vybavení
 těsnicí prvek EPDM, zářezné kroužek, dělicí kroužek
model 1116.1XL

VdS	d	balení	artikl	RS	Kč
✓	64,0	1	597 641	46	1.732,62
✓	76,1	1	597 658	46	1.948,27
✓	88,9	1	597 665	46	2.333,76
✓	108,0	1	597 672	46	3.215,65

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody



Prestabo-oblouk 45° s SC-Contur
 - nelegovaná ocel, pozink
 - lisovací přípoj
Vybavení
 těsnicí prvky EPDM
model 1126

VdS	d	balení	artikl	RS	Kč
	12	10	604 448	69	78,34
	15	10	558 260	69	83,54
	18	10	558 277	69	94,39
✓	22	10	558 284	69	108,54
✓	28	5	558 291	69	143,47
✓	35	5	558 307	69	284,55
✓	42	1	558 314	69	450,63
✓	54	1	558 321	69	604,46

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody



Prestabo XL-oblouk 45° s SC-Contur
 - nelegovaná ocel, pozink
 - lisovací přípoj
Vybavení
 těsnicí prvky EPDM, zářezné kroužky, dělicí kroužky
model 1126XL

VdS	d	balení	artikl	RS	Kč
✓	64,0	1	597 603	46	1.599,09
✓	76,1	1	597 610	46	1.897,77
✓	88,9	1	597 627	46	2.276,21
✓	108,0	1	597 634	46	3.137,77

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody


Prestabo-oblouk 45°
s SC-Contur

- nelegovaná ocel, pozink
- lisovací přípoj, zásuvný konec

Vybavení

těsnicí prvek EPDM

model 1126.1

VdS	d	balení	artikl	RS	Kč
	12	10	605 155	69	79,75
	15	10	558 338	69	80,22
	18	10	558 345	69	94,85
✓	22	10	558 352	69	109,95
✓	28	5	558 369	69	142,97
✓	35	5	558 376	69	284,55
✓	42	1	558 383	69	450,15
✓	54	1	558 390	69	597,84

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody


Prestabo XL-oblouk 45°
s SC-Contur

- nelegovaná ocel, pozink
- lisovací přípoj, zásuvný konec

Vybavení

těsnicí prvek EPDM, zářezný kroužek, dělicí kroužek

model 1126.1XL

VdS	d	balení	artikl	RS	Kč
✓	64,0	1	597 689	46	1.665,63
✓	76,1	1	597 696	46	1.943,05
✓	88,9	1	597 702	46	2.323,37
✓	108,0	1	597 719	46	3.243,01

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody



Prestabo-nadoblouk

- nelegovaná ocel, pozink
- zásuvný konec

model 1109.3

VdS	d	balení	artikl	RS	Kč
	12	10	605 186	69	94,85
	15	10	601 232	69	109,01
	18	10	601 249	69	118,46
✓	22	10	601 256	69	137,31


VdS = VdS-schválení pro požární rozvody

T-KUSY


**Prestabo-T-kus
s SC-Contur**
- nelegovaná ocel, pozink
- lisovací přípoj
Vybavení
těsnicí prvky EPDM
model 1118

VdS	d1	d2	d3	balení	artikl	RS	Kč
	12	12	12	10	605 193	69	143,47
	12	15	12	10	605 216	69	158,56
	15	12	15	5	605 209	69	154,30
	15	15	15	10	558 611	69	146,75
	15	18	15	5	642 549	69	221,78
	15	22	15	10	558 857	69	176,95
	18	12	18	10	648 596	69	161,86
	18	15	18	10	558 680	69	158,56
	18	18	15	10	704 681	69	157,20
	18	18	18	10	558 628	69	158,56
	18	22	18	10	558 864	69	179,31
	22	12	22	10	648 602	69	176,95
	22	15	15	5	642 617	69	341,63
	22	15	22	10	558 697	69	167,51
	22	18	18	5	642 648	69	397,77
	22	18	22	10	558 703	69	170,82
	22	22	15	5	642 655	69	327,47
✓	22	22	22	10	558 635	69	169,88
✓	22	28	22	10	558 871	69	248,67
	28	15	28	5	558 710	69	239,23
	28	18	28	5	558 727	69	243,03
✓	28	22	22	5	642 693	69	415,25
✓	28	22	28	5	558 734	69	245,83
✓	28	28	28	5	558 642	69	226,97
	35	15	35	5	558 741	69	344,92
	35	18	35	5	558 758	69	349,18
✓	35	22	35	5	558 765	69	355,31
✓	35	28	35	5	558 772	69	361,46
✓	35	35	35	5	558 659	69	352,95
	42	15	42	1	642 556	69	471,87
	42	18	42	1	704 698	69	471,13
✓	42	22	42	1	558 789	69	487,43
✓	42	28	42	1	558 796	69	493,57
✓	42	35	42	1	558 802	69	481,29
✓	42	42	42	1	558 666	69	520,94
	54	15	54	1	642 570	69	570,47
	54	18	54	1	723 682	69	579,75
✓	54	22	54	1	558 819	69	602,10
✓	54	28	54	1	558 826	69	585,10
✓	54	35	54	1	558 833	69	601,61
✓	54	42	54	1	558 840	69	629,00
✓	54	54	54	1	558 673	69	629,00

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody


**Prestabo XL-T-kus
s SC-Contur**

- nelegovaná ocel, pozink
- lisovací přípoj

Vybavení

těsnicí prvky EPDM, zářezné
kroužky, dělicí kroužky
model 1118XL

VdS	d1	d2	d3	balení	artikl	RS	Kč
✓	64,0	28	64,0	1	597 849	46	3.360,97
✓	64,0	35	64,0	1	597 856	46	3.588,41
✓	64,0	42	64,0	1	597 863	46	3.844,61
✓	64,0	54	64,0	1	597 870	46	4.088,57
✓	64,0	64,0	64,0	1	597 801	46	3.198,19
✓	76,1	28	76,1	1	597 887	46	3.653,04
✓	76,1	35	76,1	1	597 894	46	3.759,67
✓	76,1	42	76,1	1	597 900	46	3.872,46
✓	76,1	54	76,1	1	597 917	46	4.048,45
✓	76,1	64,0	76,1	1	597 924	46	4.507,09
✓	76,1	76,1	76,1	1	597 818	46	3.632,28
✓	88,9	28	88,9	1	597 931	46	4.405,64
✓	88,9	35	88,9	1	597 948	46	4.322,13
✓	88,9	42	88,9	1	597 955	46	4.505,67
✓	88,9	54	88,9	1	597 962	46	4.576,45
✓	88,9	64,0	88,9	1	597 979	46	5.019,52
✓	88,9	76,1	88,9	1	597 986	46	4.681,67
✓	88,9	88,9	88,9	1	597 825	46	4.210,30
✓	108,0	28	108,0	1	597 993	46	4.866,17
✓	108,0	35	108,0	1	598 006	46	5.077,56
✓	108,0	42	108,0	1	598 013	46	5.139,37
✓	108,0	54	108,0	1	598 020	46	5.209,66
✓	108,0	64,0	108,0	1	598 037	46	5.877,32
✓	108,0	76,1	108,0	1	598 044	46	5.280,45
✓	108,0	88,9	108,0	1	598 051	46	5.421,06
✓	108,0	108,0	108,0	1	597 832	46	4.835,49

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody


**Prestabo-T-kus
s SC-Contur**

- nelegovaná ocel, pozink
- lisovací přípoj, Rp-závit

Vybavení

těsnicí prvky EPDM, vícehran
model 1117.2

VdS	d1	Rp	d2	balení	artikl	RS	Kč
	12	1/2	12	5	605 230	69	346,36
	15	1/2	15	5	558 888	69	213,76
	18	1/2	18	5	558 895	69	225,08
✓	22	1/2	22	5	558 901	69	234,52
✓	22	3/4	22	5	641 962	69	257,16
✓	28	1/2	28	5	558 918	69	273,23
✓	28	3/4	28	5	558 925	69	299,15
✓	28	1	28	5	688 134	69	493,60
✓	35	1/2	35	5	558 932	69	383,62
✓	35	3/4	35	5	558 949	69	419,01
✓	42	1/2	42	1	558 956	69	574,24
✓	42	3/4	42	1	558 963	69	647,85
✓	54	1/2	54	1	558 970	69	665,30
✓	54	3/4	54	1	558 987	69	707,79
✓	54	1	54	1	704 704	69	618,00

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody

Rp = cylindrický vnitřní závit


**Prestabo XL-T-kus
s SC-Contur**

- nelegovaná ocel, pozink
- lisovací přípoj, Rp-závit

Vybavení

těsnicí prvky EPDM, zářezné
kroužky, dělicí kroužky, vícehran
model 1117.2XL

VdS	d1	Rp	d2	balení	artikl	RS	Kč
✓	64,0	3/4	64,0	1	598 068	46	2.590,44
✓	76,1	3/4	76,1	1	598 075	46	3.238,28
✓	88,9	3/4	88,9	1	598 082	46	3.505,82
✓	108,0	3/4	108,0	1	598 099	46	4.220,66

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody

Rp = cylindrický vnitřní závit

PŘECHODOVÉ KUSY/OBLOUKY

Prestabo-přechodový kus s SC-Contur

- nelegovaná ocel, pozink
- lisovací přípoj, R-závit

Vybavení

těsnicí prvek EPDM, vícehran
model 1111

VdS	d	R	balení	artikl	RS	Kč
	12	3/8	5	605 247	69	164,22
	12	1/2	5	648 626	69	164,22
	15	3/8	5	558 994	69	164,69
	15	1/2	5	559 007	69	164,69
	15	3/4	5	641 979	69	198,66
	18	1/2	5	559 014	69	172,23
	18	3/4	5	559 021	69	179,31
✓	22	1/2	5	641 986	69	226,50
✓	22	3/4	10	559 038	69	190,64
✓	22	1	10	704 797	69	170,23
✓	28	1/2	5	721 428	69	248,10
✓	28	3/4	5	641 993	69	280,76
✓	28	1	10	559 045	69	251,04
✓	28	1 1/4	5	642 006	69	291,61
✓	35	1	5	704 803	69	303,62
✓	35	1 1/4	5	559 052	69	322,76
✓	35	1 1/2	5	642 013	69	326,54
✓	42	1 1/4	1	704 810	69	354,81
✓	42	1 1/2	1	559 069	69	383,62
✓	54	2	1	588 663	69	609,17

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody
R = konický vnější závit


Prestabo XL-přechodový kus s SC-Contur

- nelegovaná ocel, pozink
- lisovací přípoj, R-závit

Vybavení

těsnicí prvek EPDM, zářezný kroužek, dělicí kroužek, vícehran
model 1111XL

VdS	d	R	balení	artikl	RS	Kč
✓	64,0	2	1	629 953	46	749,79
✓	64,0	2 1/2	1	629 960	46	773,82
✓	76,1	2 1/2	1	629 977	46	820,55
✓	88,9	3	1	629 984	46	1.067,34
✓	108,0	4	1	629 991	46	1.406,12

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody
R = konický vnější závit


Prestabo-přechodový kus s SC-Contur

- nelegovaná ocel, pozink
- lisovací přípoj, Rp-závit

Vybavení

těsnicí prvek EPDM, vícehran
model 1112

VdS	d	Rp	balení	artikl	RS	Kč
	12	3/8	5	648 633	69	164,22
	12	1/2	5	605 254	69	164,22
	15	3/8	5	642 136	69	164,69
	15	1/2	5	559 557	69	164,69
	15	3/4	5	642 143	69	198,66
	18	1/2	5	559 090	69	167,51
	18	3/4	5	559 106	69	179,31
✓	22	1/2	5	642 150	69	226,50
✓	22	3/4	5	559 113	69	190,64
✓	22	1	5	642 167	69	225,08
✓	28	1/2	5	704 759	69	236,70
✓	28	3/4	5	642 181	69	277,92
✓	28	1	5	559 120	69	260,46
✓	35	3/4	5	642 198	69	332,20
✓	35	1	5	704 766	69	303,62
✓	35	1 1/4	5	642 204	69	366,16
✓	42	1 1/4	1	704 773	69	373,68
✓	42	1 1/2	1	642 211	69	489,32
✓	54	2	1	642 228	69	771,02

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody
Rp = cylindrický vnitřní závit


Prestabo XL-přechodový kus s SC-Contur

- nelegovaná ocel, pozink
- lisovací přípoj, Rp-závit

Vybavení

těsnicí prvek EPDM, zářezný kroužek, dělicí kroužek, vícehran
model 1112XL

VdS	d	Rp	balení	artikl	RS	Kč
✓	64,0	2	1	630 003	46	937,11
✓	64,0	2 1/2	1	630 010	46	967,30
✓	76,1	2 1/2	1	630 034	46	1.025,79
✓	88,9	3	1	630 041	46	1.334,39
✓	108,0	4	1	630 027	46	1.757,64

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody
Rp = cylindrický vnitřní závit



Prestabo-zásuvný kus
 - nelegovaná ocel, pozink
 - zásuvný konec, R-závít
Vybavení
 vícehran
model 1111.1

VdS	d	R	balení	artikl	RS	Kč
	12	3/8	5	605 261	69	164,22
	12	1/2	5	605 278	69	164,22
	15	1/2	5	642 044	69	164,69
	18	1/2	5	642 051	69	172,71
✓	22	3/4	5	642 082	69	196,29
✓	28	1	5	642 099	69	280,76

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody
 R = kónický vnější závít



Prestabo-zásuvný kus
 - nelegovaná ocel, pozink
 - zásuvný konec, Rp-závít
Vybavení
 vícehran
model 1112.1


VdS	d	Rp	balení	artikl	RS	Kč
	15	1/2	5	559 137	69	167,51
	18	1/2	5	559 144	69	187,80
	18	3/4	5	559 151	69	190,17
✓	22	1/2	5	559 168	69	194,42
✓	22	3/4	5	559 175	69	203,37
✓	28	1	5	704 780	69	179,20

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody
 Rp = cylindrický vnitřní závít



Sanpress-přechodový kus s SC-Contur
 - pro následující produkty a použití:
 ocelová trubka na lisovací spojovací systémy Viega
 - červený bronz
 - svěrné šroubení, lisovací přípoj
Vybavení
 vícehran, svěrný kroužek, těsnicí prvek EPDM, převlečné šroubení, distanční kroužek
model 2215.6

DN	d	balení	artikl	RS	Kč
25	28	1	588 564	87	1.591,99
32	35	1	588 328	87	2.379,22



Prestabo-přechodový oblouk 90° s SC-Contur
 - nelegovaná ocel, pozink
 - lisovací přípoj, R-závít
Vybavení
 vícehran, těsnicí prvek EPDM
model 1114

VdS	d	R	balení	artikl	RS	Kč
	12	3/8	5	605 346	69	183,09
	12	1/2	5	648 640	69	190,17
	15	3/8	5	558 406	69	193,01
	15	1/2	5	558 413	69	201,50
	18	1/2	5	558 420	69	218,47
✓	22	1/2	5	704 643	69	273,98
✓	22	3/4	5	558 437	69	285,47
✓	28	1	5	558 444	69	363,33
✓	35	1 1/4	5	558 451	69	544,06
✓	42	1 1/2	1	558 468	69	958,79
✓	54	2	1	558 475	69	1.224,46

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody
 R = kónický vnější závít



Prestabo-přechodové koleno 90° s SC-Contur
 - nelegovaná ocel, pozink
 - lisovací přípoj, R-závít
Vybavení
 těsnicí prvek EPDM
model 1114.1

VdS	d	R	balení	artikl	RS	Kč
	12	3/8	5	605 360	69	227,45
	12	1/2	5	649 951	69	246,79
	15	3/8	5	559 519	69	219,90
	15	1/2	5	559 526	69	226,97
	18	1/2	5	559 533	69	259,06
✓	22	3/4	5	559 540	69	313,32
✓	28	1	5	704 667	69	331,45

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody
 R = kónický vnější závít


Prestabo-přechodový oblouk 90° s SC-Contur

- nelegovaná ocel, pozink
- lisovací přípoj, Rp-závit

Vybavení
vícehran, těsnicí prvek EPDM
model 1114.5

VdS	d	Rp	balení	artikl	RS	Kč
	12	3/8	5	605 353	69	183,09
	12	1/2	5	651 398	69	190,17
	15	1/2	5	601 300	69	200,55
	18	1/2	5	601 317	69	278,39
✓	22	1/2	5	704 650	69	273,98
✓	22	3/4	5	601 324	69	276,04
✓	28	1	5	601 331	69	351,08

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody
Rp = cylindrický vnitřní závit


Prestabo-přechodové koleno 90° s SC-Contur

- nelegovaná ocel, pozink
- lisovací přípoj, Rp-závit

Vybavení
těsnicí prvek EPDM
model 1114.2

VdS	d	Rp	balení	artikl	RS	Kč
	12	1/2	5	651 404	69	257,16
	15	1/2	5	656 478	69	277,92
✓	22	1/2	5	601 263	69	292,08
✓	22	3/4	5	601 270	69	306,23
✓	28	1/2	5	601 287	69	376,57
✓	28	3/4	5	601 294	69	404,86
✓	28	1	5	642 310	69	436,46

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody
Rp = cylindrický vnitřní závit

OBJÍMKY

Prestabo-objímka s SC-Contur

- nelegovaná ocel, pozink
- lisovací přípoj

Vybavení
těsnicí prvek EPDM
model 1115

VdS	d	balení	artikl	RS	Kč
	12	10	604 424	69	61,35
	15	10	557 980	69	63,70
	18	10	557 997	69	65,60
✓	22	10	558 000	69	69,38
✓	28	5	558 017	69	82,12
✓	35	5	558 024	69	141,57
✓	42	5	558 031	69	191,57
✓	54	1	558 048	69	230,25

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody


Prestabo XL-objímka s SC-Contur

- nelegovaná ocel, pozink
- lisovací přípoj

Vybavení
těsnicí prvky EPDM, zářezné kroužky, dělicí kroužky
model 1115XL

VdS	d	balení	artikl	RS	Kč
✓	64,0	1	597 726	46	1.199,45
✓	76,1	1	597 733	46	1.282,48
✓	88,9	1	597 740	46	1.476,89
✓	108,0	1	597 757	46	1.908,14

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody


Prestabo-posuvná objímka s SC-Contur

- nelegovaná ocel, pozink
- lisovací přípoj

Vybavení
těsnicí prvky EPDM
model 1115.5

VdS	d	balení	artikl	RS	Kč
	12	5	604 431	69	62,76
	15	5	558 055	69	67,95
	18	5	558 062	69	71,73
✓	22	5	558 079	69	78,81
✓	28	5	558 086	69	105,70
✓	35	5	558 093	69	210,93
✓	42	1	558 109	69	235,94
✓	54	1	558 116	69	313,32

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody


Prestabo XL-posuvná objímka s SC-Contur

- nelegovaná ocel, pozink
- lisovací přípoj

Vybavení
těsnicí prvky EPDM, zářezné kroužky, dělicí kroužky
model 1115.5XL

VdS	d	balení	artikl	RS	Kč
✓	64,0	1	597 764	46	1.932,22
✓	76,1	1	597 771	46	2.097,36
✓	88,9	1	597 788	46	2.360,20
✓	108,0	1	597 795	46	2.832,98

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody

REDUKCE



Prestabo-redukční kus s SC-Contur
 - nelegovaná ocel, pozink
 - zásuvný konec, lisovací přípoj
Vybavení
 těsnicí prvek EPDM
model 1115.1

VdS	d1	d2	balení	artikl	RS	Kč
	15	12	10	605 315	69	50,49
	18	12	10	605 322	69	53,34
	18	15	10	558 499	69	55,68
	22	12	10	605 339	69	63,23
	22	15	10	558 505	69	60,42
	22	18	10	558 512	69	60,42
	28	15	5	558 529	69	80,68
	28	18	10	558 536	69	83,05
✓	28	22	10	558 543	69	84,46
	35	15	5	642 730	69	90,13
✓	35	22	5	558 550	69	94,85
✓	35	28	5	558 567	69	96,26
✓	42	22	5	642 761	69	186,39
✓	42	28	5	642 778	69	190,17
✓	42	35	5	558 574	69	200,55
	54	18	1	704 728	69	375,02
✓	54	22	1	558 581	69	401,09
✓	54	28	1	558 598	69	419,01
✓	54	35	1	642 792	69	415,25
✓	54	42	1	558 604	69	433,16

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody



Prestabo XL-redukční kus s SC-Contur
 - nelegovaná ocel, pozink
 - zásuvný konec, lisovací přípoj
Vybavení
 těsnicí prvek EPDM, zářezný kroužek, dělicí kroužek
model 1115.1XL

VdS	d1	d2	balení	artikl	RS	Kč
✓	64,0	54	1	598 105	46	1.199,45
✓	76,1	35	1	704 742	46	n.d.
✓	76,1	42	1	704 735	46	n.d.
✓	76,1	54	1	598 129	46	1.135,29
✓	76,1	64,0	1	598 112	46	1.266,45
✓	88,9	54	1	598 136	46	1.377,34
✓	88,9	64,0	1	598 143	46	1.565,59
✓	88,9	76,1	1	598 150	46	1.489,15
✓	108,0	54	1	598 167	46	1.487,76
✓	108,0	64,0	1	598 174	46	1.725,55
✓	108,0	76,1	1	598 181	46	1.584,01
✓	108,0	88,9	1	598 198	46	1.643,92

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody

ŠROUBENÍ



Prestabo-šroubení s SC-Contur
 - nelegovaná ocel, pozink
 - lisovací přípoj
 - ploché těsnění
Vybavení
 ploché těsnění EPDM, těsnicí prvky EPDM, vícehran
model 1160

VdS	d	balení	artikl	RS	Kč
	12	5	642 358	69	416,64
	15	5	559 304	69	420,88
	18	5	559 311	69	482,23
✓	22	5	559 328	69	607,27
✓	28	5	559 335	69	984,28
✓	35	5	559 342	69	1.373,08
✓	42	1	559 359	69	2.022,81
✓	54	1	559 366	69	3.226,97

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody



Prestabo-přechodové šroubení s SC-Contur
 - nelegovaná ocel, pozink
 - lisovací přípoj, R-závít
 - ploché těsnění
Vybavení
 ploché těsnění EPDM, těsnicí prvek EPDM, vícehran
model 1165

VdS	d	R	balení	artikl	RS	Kč
	15	½	5	559 243	69	210,46
✓	22	¾	5	559 250	69	313,32
✓	22	1	5	642 341	69	411,91
✓	28	1	5	559 267	69	488,85
✓	35	1¼	5	559 274	69	672,39
✓	42	1½	1	559 281	69	1.016,84
✓	54	2	1	559 298	69	2.312,06

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody
 R = konický vnější závít


Prestabo-přechodové šroubení s SC-Contur

- nelegovaná ocel, pozink
- lisovací přípoj, Rp-závit
- ploché těsnění

Vybavení

ploché těsnění EPDM, těsnicí prvek EPDM, vícehran
model 1162

VdS	d	Rp	balení	artikl	RS	Kč
	15	½	5	641 849	69	225,08
	18	½	5	643 454	69	299,15
✓	22	¾	5	643 461	69	336,44
✓	22	1	5	643 478	69	387,40
✓	28	1	5	643 485	69	519,97
✓	35	1½	1	643 492	69	721,00
✓	42	1½	1	643 508	69	1.086,67
✓	54	2	1	643 515	69	2.461,62

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody

Rp = cylindrický vnitřní závit


Prestabo-připojovací šroubení s SC-Contur

- nelegovaná ocel, pozink
- lisovací přípoj, G-závit
- ploché těsnění

Vybavení

ploché těsnění EPDM, těsnicí prvek EPDM, vícehran
model 1163

VdS	d	G	balení	artikl	RS	Kč
	15	¾	5	559 182	69	152,90
	15	1	5	601 058	69	160,44
	18	¾	5	704 827	69	144,17
	18	1	5	601 065	69	165,63
✓	22	¾	5	693 091	69	173,19
✓	22	1	5	559 199	69	199,12
✓	22	1½	5	601 072	69	250,10
✓	22	1½	5	601 089	69	262,82
✓	28	1½	5	559 205	69	264,24
✓	28	1½	5	601 102	69	270,85
✓	35	1½	5	559 212	69	397,77
✓	35	2	5	601 119	69	530,36
✓	42	1¾	1	559 229	69	563,40
✓	42	2	1	601 126	69	805,91
✓	54	2¾	1	559 236	69	809,70
✓	54	2½	1	601 133	69	1.003,16

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody

G = závitové šroubení

KRYTKY, ZÁTKY

Prestabo-víčko s SC-Contur

- nelegovaná ocel, pozink
- lisovací přípoj

Vybavení

těsnicí prvek EPDM
model 1156

VdS	d	balení	artikl	RS	Kč
	12	5	643 577	69	142,49
	15	5	643 584	69	130,23
	18	5	643 591	69	137,31
✓	22	5	643 607	69	146,28
✓	28	5	643 614	69	216,58
✓	35	5	643 621	69	245,83
✓	42	1	643 638	69	484,12
✓	54	1	643 645	69	542,63

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody


Prestabo XL-víčko s SC-Contur

- nelegovaná ocel, pozink
- lisovací přípoj, Rp-závit

Vybavení

těsnicí prvek EPDM, zářezný kroužek, dělicí kroužek
model 1156XL

VdS	d	Rp	balení	artikl	RS	Kč
✓	64,0	¾	1	598 242	46	2.435,68
✓	76,1	¾	1	598 259	46	2.520,62
✓	88,9	¾	1	598 266	46	2.673,48
✓	108,0	¾	1	598 273	46	3.112,79

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody

Rp = cylindrický vnitřní závit


Prestabo-dlouhá zátká

- nelegovaná ocel, pozink
- model 1157.1**

VdS	d	balení	artikl	RS	Kč
	12	10	605 308	69	92,96
	15	10	559 373	69	99,10
	18	10	559 380	69	104,77
✓	22	5	559 397	69	112,31
✓	28	5	559 403	69	164,69
✓	35	5	559 410	69	187,33
✓	42	1	559 427	69	294,43
✓	54	1	559 434	69	335,97

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody


Prestabo XL-dlouhá zátka
 - nelegovaná ocel, pozink
model 1157.1XL

VdS	d	balení	artikl	RS	Kč
✓	64,0	1	598 280	46	1.378,27
✓	76,1	1	598 297	46	1.529,27
✓	88,9	1	598 303	46	1.726,49
✓	108,0	1	598 310	46	2.927,81

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody


Ochranné víčko

- pro následující produkty a použití:
konce trubek
- nelze použít pro: těsnicí a tlaková zkouška
- plast

model 2259.1

d	balení	artikl	RS	Kč
15	10	611 149	76	17,21
18	10	612 054	76	20,90
22	10	612 061	76	29,49
28	10	612 078	76	33,20
35	10	612 085	76	39,33
42	10	612 092	76	49,15
54	10	612 108	76	55,29


Ochranné víčko

- pro následující produkty a použití:
konce trubek
- nelze použít pro: těsnicí a tlaková zkouška
- plast

model 2259.1XL

d	balení	artikl	RS	Kč
64,0	10	612 115	76	62,67
76,1	10	612 122	76	68,80
88,9	10	612 139	76	74,94
108,0	10	612 146	76	99,53

PŘÍRUBY

Prestabo-přírubový přechod s SC-Contur

- nelegovaná ocel, pozink
- přírubový přechod, lisovací přípoj

Vybavení

pevná příruba MOP 6, těsnicí prvek EPDM

model 1159.1

DN	d	balení	artikl	RS	Kč
32	35	1	642 389	69	1.830,30
40	42	1	642 396	69	2.253,09
50	54	1	642 402	69	2.886,78


Prestabo XL-přírubový přechod s SC-Contur

- nelegovaná ocel, pozink
- přírubový přechod, lisovací přípoj

Vybavení

pevná příruba MOP 6, těsnicí prvek EPDM, zářezný kroužek, dělicí kroužek

model 1159.1XL

DN	d	balení	artikl	RS	Kč
50	64,0	1	630 058	46	3.149,59
65	64,0	1	629 939	46	3.279,35
65	76,1	1	629 946	46	3.941,34
80	88,9	1	629 915	46	4.686,37
100	108,0	1	629 922	46	5.551,29


Prestabo-přírubový přechod s SC-Contur

- nelegovaná ocel, pozink
- přírubový přechod, lisovací přípoj

Vybavení

pevná příruba MOP 10/16, těsnicí prvek EPDM

model 1159

VdS	DN	d	balení	artikl	RS	Kč
✓	32	35	1	643 546	69	1.830,30
✓	40	42	1	643 553	69	2.253,09
✓	50	54	1	643 560	69	2.886,78

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody


Prestabo XL-přírubový přechod s SC-Contur

- nelegovaná ocel, pozink
- přírubový přechod, lisovací přípoj

Vybavení

pevná příruba MOP 10/16, těsnicí prvek EPDM, zářezný kroužek, dělicí kroužek

model 1159XL

VdS	DN	d	balení	artikl	RS	Kč
✓	65	64,0	1	598 204	46	3.557,26
✓	65	76,1	1	598 211	46	3.801,66
✓	80	88,9	1	598 228	46	4.505,67
✓	100	108,0	1	598 235	46	5.350,74

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody


Montážní set

- pro následující produkty a použití:
přírubové spojení
- pozinkovaná ocel

Vybavení

4 šrouby, 8 podložek, 4 matky

model 2259.7

DN	MOP	M	L	balení	artikl	RS	Kč
25	16	12	65	1	494 056	87	468,61
32/50	6	12	50	1	651 251	87	272,43
32/50	16	16	70	1	494 063	87	718,52

M = metrický závit

L = délka


Montážní set

- pro následující produkty a použití:
přírubové spojení
- pozinkovaná ocel

model 2259.7XL

pro DN	MOP	M	L	balení	artikl	RS	Kč
65/100	16	16	70	1	494 087¹	87	1.142,13
80/100	6	16	60	1	651 268²	87	604,81

M = metrický závit

L = délka

¹⁾ s 8 šrouby, 16 podložkami a 8 maticemi

²⁾ se 4 šrouby, 8 podložkami a 4 maticemi

Těsnění

- AFM 34

model 2259.9

DN	MOP	balení	artikl	RS	Kč
10	16	1	611 286	87	137,45
15	16	1	611 293	87	168,70
20	16	10	611 309	87	198,70
25	16	10	409 128	87	209,94
32	6	5	650 131	87	89,99
32	16	10	409 135	87	212,44
40	6	5	650 148	87	109,97
40	16	10	409 142	87	212,44
50	6	5	650 551	87	137,45
50	16	10	409 258	87	213,70


Těsnění

- AFM 34

model 2259.9XL

DN	MOP	balení	artikl	RS	Kč
65	6	5	650 575	88	161,37
65	16	10	356 293	88	216,45
80	6	5	650 582	88	204,93
80	16	10	356 309	88	222,84
100	6	5	650 599	88	249,74
100	16	10	356 316	88	371,41

ROZDĚLOVAČ, KŘÍŽOVÉ KUSY

Prestabo-rozdělovač
s SC-Contur


- lisovací přípoj, zásuvný konec

Vybavení

těsnící prvky EPDM

model 1149.7

d1	d2	balení	artikl	RS	Kč
15	12	1	664 084	69	1.578,37
15	15	1	664 091	69	1.654,72
18	12	1	664 107	69	1.631,59
18	15	1	664 169	69	1.657,02
22	12	1	664 176	69	1.589,48
22	15	1	664 138	69	1.612,14
28	12	1	664 183	69	1.754,63
28	15	1	664 152	69	1.778,68


Prestabo-křížový T-kus
s SC-Contur

- nelegovaná ocel, pozink

- lisovací přípoj

Vybavení

těsnící prvky EPDM

model 1148

d1	d2	balení	artikl	RS	Kč
18	15	2	601 157	69	456,28
22	15	2	601 164	69	469,49
28	15	2	601 171	69	517,64

PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁŘADÍ



Prestabo-odplášťovací nářadí

- pro použití s následujícími produkty: Prestabo-trubka model 1104

model 1158

pro d	balení	artikl	RS	Kč
15/22	1	586 553	74	2.341,80
18/28	1	586 560	74	2.341,80
35/42	1	586 577	74	2.341,80
54	1	588 526	74	2.819,51



Nůž

- pro použití s následujícími produkty: Prestabo-odplášťovací nářadí model 1158
- ocel

model 1158.1

pro d	ks	balení	artikl	RS	Kč
15-28	2	1	630 201	74	611,81
35-54	2	1	630 218	74	611,81

ks = počet v sadě



Značkovací tužka

- pro následující produkty a použití: lisovací spojovací systémy Viega

model 2490.1

	balení	artikl	RS	Kč
	1	606 121	74	51,68



Značkovací šablona

- pro následující produkty a použití: označení hloubky zastrčení kovových trubek

model 2494

pro d	balení	artikl	RS	Kč
12-54	1	625 085	74	284,26

PŘÍSLUŠENSTVÍ TĚSNICÍ PRVKY



Těsnicí prvek

EPDM

- pro následující produkty a použití: instalace pitné vody, instalace topení
- odolný vůči teplotě do 110 °C

model 2289

pro d	vnit. Ø	s	balení	artikl	RS	Kč
12	12,1	2,35	10	288 600	87	16,25
15	15,1	2,6	10	183 400	87	11,25
18	18,2	2,6	10	281 595	87	15,00
22	22,2	3,1	10	183 523	87	15,00
28	28,3	3,1	10	184 452	87	16,25
35	35,4	3,25	10	181 208	87	22,51
42	42,4	4,13	10	184 940	87	40,00
54	54,4	4,13	10	191 153	87	53,74

s = tloušťka stěny



Těsnicí prvek

EPDM

- pro následující produkty a použití: Sanpress Inox XL, Profipress XL, Prestabo XL, instalace pitné vody, instalace topení
- odolný vůči teplotě do 110 °C

model 2389XL

pro d	vnit. Ø	s	balení	artikl	RS	Kč
64,0	66,25	5	1	594 312	98	72,34
76,1	77,85	5	1	583 705	98	101,56
88,9	90,7	5	1	583 712	98	170,56
108,0	110,4	5	1	583 699	98	272,09

s = tloušťka stěny


**Těsnicí prvek
FKM**

- pro následující produkty a použití:
oblast použití s vyššími teplotami
např. zařízení s dálkovým
zásobováním teplem do 140 °C
a 16 bar, zařízení s nízkotlakou
párou ≤ 120 °C a < 1 bar, solární
zařízení/vakuové trubky

Upozornění

V případě nasazení v jiných
oblastech použití je nutné se spojit
s naším technickým poradcem!

model 2286

pro d	vnit. Ø	s	balení	artikl	RS	Kč
12	12,1	2,35	5	459 376	87	68,74
15	15,1	2,6	5	459 390	87	71,23
18	18,2	2,6	5	459 406	87	77,49
22	22,2	3,1	5	459 413	87	103,72
28	28,3	3,1	5	459 420	87	121,22
35	35,4	3,25	5	459 437	87	144,96
42	42,4	4,13	5	459 444	87	243,68
54	54,4	4,13	1	459 451	87	314,91

s = tloušťka stěny


**Těsnicí prvek
FKM**

- pro následující produkty a použití:
oblast použití s vyššími teplotami
např. zařízení s dálkovým
zásobováním teplem do 140 °C
a 16 bar, zařízení s nízkotlakou
párou ≤ 120 °C a < 1 bar, solární
zařízení/vakuové trubky,
Sanpress Inox XL, Profipress XL,
Prestabo XL

Upozornění

V případě nasazení v jiných
oblastech použití je nutné se spojit
s naším technickým poradcem!

model 2386XL

pro d	vnit. Ø	s	balení	artikl	RS	Kč
64,0	66,25	5	1	614 461	98	218,99
76,1	77,85	5	1	614 485	98	252,87
88,9	90,7	5	1	614 478	98	234,93
108,0	110,4	5	1	614 492	98	347,07

s = tloušťka stěny

