


Sanpress Inox s SC-Contur, labs-frei

Technika vedení potrubí
ušlechtilá ocel, labs-frei

G6

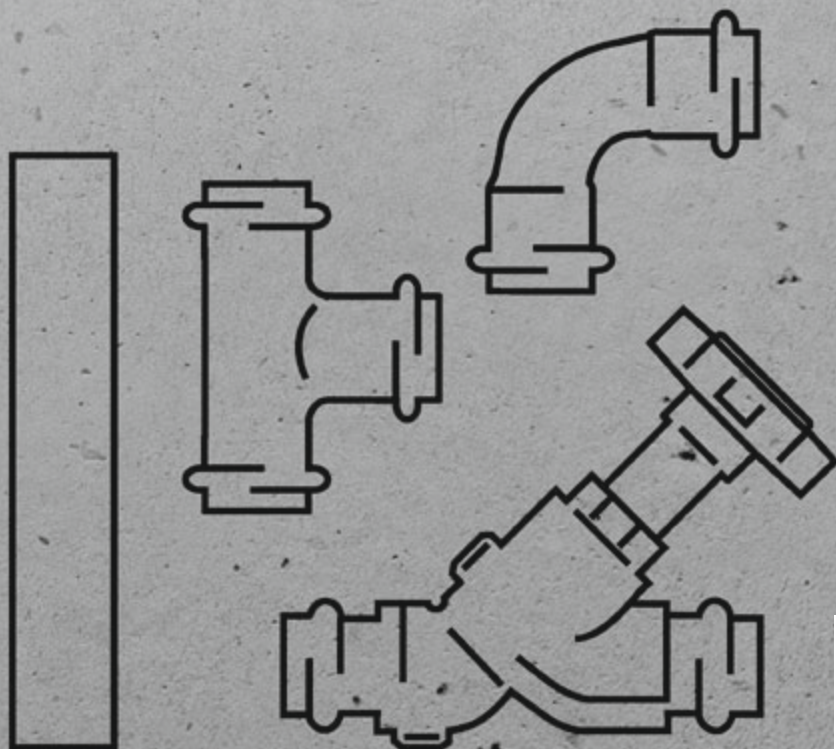

viega

Lisovací spojovací systém (labs-frei) s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli materiál č. 1.4401 a 1.4521 podle DIN EN 10088, DIN EN 10312, DVGW – pracovního listu GW 541, schválení systému pro spojky a trubky podle DVGW – pracovního listu W 534, pro instalace pitné vody podle DIN 1988. Pro tvarově stabilní uložení rozdělovacích a stoupacích potrubí v propojovacím systému Viega na omítku a pod omítku.

Lisovací spojovací systém Sanpress Inox (labs-frei) je zbaven substancí (labs) poškozujících proces lakování, jako silikonu, tuku, oleje atd. a proto je obzvláště vhodný pro použití v potrubních instalacích v lakovnách.

Lisovací spojky

Všechny velikosti s SC-Contur – při naplňování zařízení zřetelně zviditelní omylem neslisovaná spojení. SC-Contur je certifikována a splňuje požadavky DVGW – pracovního listu W 534, bod 12.14, spojky s nucenou netěsností. Při zkouškách těsnosti prováděných vodou zaručuje Viega rozpoznání neslisovaných spojek v tlakovém rozmezí od 1,0 bar do 6,5 bar, u suché zkoušky těsnosti stlačeným vzduchem nebo inertními plyny v rozmezí od 22 mbar do 3,0 bar.

Označení

Zelený bod na lisovacím přípoji

Těsnící prvky

EPDM, černé (etylen propylen dien kaučuk); do 110 °C; nejsou odolné vůči uhlovodíkovým rozpouštědlům, chlorovaným uhlovodíkům, terpentýnu, benzínu

Trubky

Trubky z ušlechtilé oceli svařované laserem a z ušlechtilé oceli odolné vůči korozi

- Materiál č. 1.4401 (AISI 316L) (X5CrNiMo 17-12-2), s 2,3 % molybdenem pro vyšší odolnost; žluté zátky
- Materiál č. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), s hodnotou PRE 24,1; zelené zátky

Rozměry/materiál

Standardní velikosti: d 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54 z ušlechtilé oceli

Velikosti XL: d 64,0; 76,1; 88,9; 108,0 z ušlechtilé oceli
Lisovací spojky se závitovým přípojem z ušlechtilé oceli

Oblasti použití

Pitná voda
Dešťová voda
Zařízení se stlačeným vzduchem
Zemědělství
Průmysl

Speciální aplikace

Stavba lodí
Hasicí zařízení

Používání k jiným než popsaným oblastem použití musí být prostřednictvím dotazu na materiál schváleno servisním centrem Viega.

Provozní podmínky

- Pitná voda bez omezení podle vyhlášky o pitné vodě 252/2004 Sb.
 - Provozní teplota $T = 85\text{ °C}$; $T_{\text{max}} = 110\text{ °C}$
 - Provozní tlak $p_{\text{max}} \leq 16\text{ bar}$
- Smišené instalace jsou přípustné nezávisle na směru toku.

Upozornění

Systémové komponenty je třeba chránit před vysokými koncentracemi chloridu jako média nebo před jeho vnějším vlivem.

Osvědčení

Trubka 1.4521

- DV-7301BS0375 (d 12–108,0)

Trubka 1.4401

- DV-7301BS0411

Systém s trubkou 1.4401 a 1.4521 (d 15–54)

- DW 8501BL0551

Systém s trubkou 1.4521 (d 15–108,0)

- DW 8501BS0376

Spojky s trubkami podle GW541 (d 64,0–108,0)

- DW-8511BQ0245

Použití lisovacích nástrojů

Funkční bezpečnost lisovacího spojovacího systému Viega závisí v první řadě na bezvadném stavu lisovacích nástrojů a lisovacích nářadí. Pro výrobu lisovaných spojů proto doporučujeme použití lisovacích nástrojů Viega a jejich pravidelnou kontrolu autorizovanými servisními středisky.

Technická data

Lisovací spojky a součásti jsou kontinuálně optimalizovány. V případě potřeby naleznete aktuální rozměrové údaje Z a montážní rozměry na webových stránkách www.viega.cz, v sekci Ke stažení.

OBSAH

Trubky	200
Oblouky	200
T-kusy	202
Přechodové kusy/oblouky	203
Objímky	204
Redukce	204
Šroubení	205
Krytky	205
Příruby	206
Nástěnky	207
Příslušenství	
Nářadí	208
Těsnící prvky	208



4 015211 305611

EAN-Code

Číslo EAN je sestaveno z konstantního čísla výrobce 4015211 a jednotlivých šestimístných čísel artiklů, např. 305 611. Výměna posledních šesti pozic za čísla artiklů dává kód EAN.

TRUBKY


**Sanpress-trubka
1.4401 (AISI 316L)**
- pro následující produkty a použití:
instalace pitné vody, instalace
plynu
- nerezavějící ocel
- laserově svařena
model 2203

d	s	L [m]	balení	artikl	RS	Kč/m
15	1	6	600	102 036	70	219,99
18	1	6	240	289 034	70	263,55
22	1,2	6	420	102 708	70	357,07
28	1,2	6	240	104 924	70	445,29
35	1,5	6	180	108 588	70	651,45
42	1,5	6	120	113 001	70	803,41
54	1,5	6	60	193 676	70	1.035,09

s = tloušťka stěny
L = délka



**Sanpress XL-trubka
1.4401 (AISI 316L)**
- pro následující produkty a použití:
instalace pitné vody, instalace
plynu
- nerezavějící ocel
- laserově svařena
model 2203XL

d	s	L [m]	balení	artikl	RS	Kč/m
64,0	2	6	60	578 626	70	1.741,80
76,1	2	6	30	354 862	70	2.110,54
88,9	2	6	30	354 855	70	2.412,35
108,0	2	6	30	354 848	70	2.908,62

s = tloušťka stěny
L = délka



**Sanpress-trubka
1.4521 (AISI 444)**
- pro následující produkty a použití:
instalace pitné vody
- nerezavějící ocel
- laserově svařena
model 2205

d	s	L [m]	balení	artikl	RS	Kč/m
15	1	6	600	615 994	70	157,63
18	1	6	240	616 007	70	212,57
22	1,2	6	420	616 014	70	256,28
28	1,2	6	240	616 021	70	340,69
35	1,5	6	180	616 038	70	511,53
42	1,5	6	120	616 045	70	652,89
54	1,5	6	60	616 557	70	851,20

s = tloušťka stěny
L = délka



**Sanpress XL-trubka
1.4521 (AISI 444)**
- pro následující produkty a použití:
instalace pitné vody
- nerezavějící ocel
- laserově svařena
model 2205XL

d	s	L [m]	balení	artikl	RS	Kč/m
64,0	2	6	60	616 564	70	1.366,79
76,1	2	6	30	616 571	70	1.615,94
88,9	2	6	30	616 588	70	1.846,78
108,0	2	6	30	616 595	70	2.226,11

s = tloušťka stěny
L = délka

OBLOUKY


**Sanpress Inox-oblouk 90°
s SC-Contur, labs-frei (jednotlivě
baleno)**
- nerezavějící ocel
- lisovací připoj
Vybavení
těsnící prvky EPDM
model 2316LF

d	balení	artikl	RS	Kč
15	1	664 664	93	263,83
18	1	664 671	93	300,99
22	1	664 756	93	367,35
28	1	664 046	93	461,84
35	1	664 695	93	836,07
42	1	664 701	93	1.358,94
54	1	664 688	93	2.048,50



**Sanpress Inox XL-oblouk 90°
s SC-Contur, labs-frei (jednotlivě
baleno)**
- nerezavějící ocel
- lisovací připoj
Vybavení
těsnící prvky EPDM, zářezné
kroužky, dělicí kroužky
model 2316XLLF


d	balení	artikl	RS	Kč
64,0	1	664 749	93	3.164,39
76,1	1	664 718	93	4.136,09
88,9	1	664 725	93	5.029,03
108,0	1	664 732	93	6.874,38


Sanpress Inox-oblouk 90° s SC-Contur, labs-frei (jednotlivě baleno)

- nerezavějící ocel
- zásuvný konec, lisovací přípoj

Vybavení
těsnící prvek EPDM
model 2316.1LF

d	balení	artikl	RS	Kč
15	1	664 770	93	257,46
18	1	664 794	93	294,63
22	1	664 763	93	356,73
28	1	664 787	93	446,46
35	1	664 800	93	715,56
42	1	664 824	93	1.157,74
54	1	664 817	93	1.666,30


Sanpress Inox-oblouk 90° s SC-Contur, labs-frei (jednotlivě baleno)

- nerezavějící ocel
- zásuvný konec, lisovací přípoj

Vybavení
těsnící prvek EPDM, zářezný kroužek, dělicí kroužek
model 2316.1XLLF

d	balení	artikl	RS	Kč
64,0	1	664 862	93	3.164,39
76,1	1	664 831	93	4.136,09
88,9	1	664 848	93	5.029,03
108,0	1	664 855	93	6.874,38


Sanpress Inox-oblouk 45° s SC-Contur, labs-frei (jednotlivě baleno)

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj

Vybavení
těsnící prvek EPDM
model 2326LF

d	balení	artikl	RS	Kč
15	1	664 879	93	356,73
18	1	664 893	93	380,62
22	1	663 124	93	442,72
28	1	664 886	93	516,50
35	1	664 909	93	606,23
42	1	664 916	93	973,56
54	1	664 923	93	1.262,34


Sanpress Inox XL-oblouk 45° s SC-Contur, labs-frei (jednotlivě baleno)

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj

Vybavení
těsnící prvky EPDM, zářezné kroužky, dělicí kroužky
model 2326XLLF

d	balení	artikl	RS	Kč
64,0	1	664 961	93	3.001,44
76,1	1	664 930	93	3.947,97
88,9	1	664 954	93	4.747,64
108,0	1	664 947	93	6.430,05


Sanpress Inox-oblouk 45° s SC-Contur, labs-frei (jednotlivě baleno)

- nerezavějící ocel
- zásuvný konec, lisovací přípoj

Vybavení
těsnící prvek EPDM
model 2326.1LF

d	balení	artikl	RS	Kč
15	1	664 978	93	349,83
18	1	665 005	93	372,12
22	1	664 985	93	428,93
28	1	664 992	93	503,78
35	1	665 012	93	571,19
42	1	665 036	93	920,47
54	1	665 029	93	1.197,58


Sanpress Inox XL-oblouk 45° s SC-Contur, labs-frei (jednotlivě baleno)

- nerezavějící ocel
- zásuvný konec, lisovací přípoj

Vybavení
těsnící prvek EPDM, zářezný kroužek, dělicí kroužek
model 2326.1XLLF


d	balení	artikl	RS	Kč
64,0	1	665 074	93	2.758,66
76,1	1	665 043	93	3.628,52
88,9	1	665 050	93	4.329,06
108,0	1	665 067	93	5.921,95

T-KUSY



**Sanpress Inox-T-kus
s SC-Contur, labs-frei (jednotlivě
baleno)**
- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj
Vybavení
těsnicí prvky EPDM
model 2318LF

d1	d2	d3	balení	artikl	RS	Kč
15	15	15	1	665 104	93	430,53
18	15	18	1	665 159	93	427,87
18	18	18	1	665 142	93	489,44
22	15	22	1	665 135	93	451,75
22	18	22	1	665 166	93	466,62
22	22	22	1	665 111	93	528,20
28	15	28	1	665 173	93	546,76
28	18	28	1	665 180	93	563,74
28	22	22	1	665 197	93	913,58
28	28	28	1	665 128	93	617,36
35	18	35	1	665 319	93	686,37
35	22	35	1	665 227	93	702,31
35	28	35	1	665 241	93	735,23
35	35	35	1	665 203	93	779,80
42	18	42	1	665 333	93	1.028,76
42	22	42	1	665 289	93	1.007,54
42	28	42	1	665 258	93	1.040,45
42	35	42	1	665 302	93	1.073,37
42	42	42	1	665 234	93	1.111,04
54	22	54	1	665 272	93	1.139,16
54	28	54	1	665 265	93	1.172,08
54	35	54	1	665 296	93	1.211,36
54	42	54	1	665 326	93	1.246,40
54	54	54	1	665 210	93	1.326,56



**Sanpress Inox XL-T-kus
s SC-Contur, labs-frei (jednotlivě
baleno)**
- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj
Vybavení
těsnicí prvky EPDM, zářezné
kroužky, dělicí kroužky
model 2318XLLF

d1	d2	d3	balení	artikl	RS	Kč
64,0	22	64,0	1	665 630	93	3.516,51
64,0	28	64,0	1	665 586	93	3.295,16
64,0	35	64,0	1	665 555	93	3.555,64
64,0	42	64,0	1	665 579	93	3.712,67
64,0	54	64,0	1	665 593	93	3.591,01
64,0	64,0	64,0	1	665 487	93	5.662,01
76,1	22	76,1	1	665 425	93	5.603,06
76,1	28	76,1	1	665 418	93	6.046,83
76,1	35	76,1	1	665 395	93	6.492,22
76,1	42	76,1	1	665 449	93	7.003,02
76,1	54	76,1	1	665 371	93	7.447,85
76,1	64,0	76,1	1	665 609	93	6.241,40
76,1	76,1	76,1	1	665 340	93	7.447,85
88,9	22	88,9	1	665 517	93	5.921,42
88,9	28	88,9	1	665 456	93	6.365,20
88,9	35	88,9	1	665 470	93	6.810,05
88,9	42	88,9	1	665 432	93	7.320,83
88,9	54	88,9	1	665 364	93	7.639,21
88,9	64,0	88,9	1	665 623	93	6.610,13
88,9	76,1	88,9	1	665 463	93	8.148,37
88,9	88,9	88,9	1	665 357	93	8.148,37
108,0	22	108,0	1	665 548	93	6.301,42
108,0	28	108,0	1	665 524	93	6.683,02
108,0	35	108,0	1	665 562	93	7.320,83
108,0	42	108,0	1	665 531	93	7.639,21
108,0	54	108,0	1	665 401	93	8.184,82
108,0	64,0	108,0	1	665 616	93	7.418,92
108,0	76,1	108,0	1	665 500	93	8.720,79
108,0	88,9	108,0	1	665 494	93	9.995,33
108,0	108,0	108,0	1	665 388	93	10.055,36



Sanpress Inox-T-kus s SC-Contur, labs-frei (jednotlivě baleno)

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj, Rp-závit

Vybavení

těsnicí prvky EPDM, vícehran
model 2317.2LF

d1	Rp	d2	balení	artikl	RS	Kč
15	1/2	15	1	665 661	93	470,32
18	1/2	18	1	665 678	93	475,10
18	3/4	18	1	665 692	93	521,29
22	1/2	22	1	665 647	93	517,03
28	1/2	28	1	665 654	93	568,00
28	1	28	1	665 685	93	688,50
35	1/2	35	1	665 708	93	683,71
42	1/2	42	1	665 715	93	834,46
54	1/2	54	1	665 722	93	990,03

Rp = cylindrický vnitřní závit



Sanpress Inox XL-T-kus s SC-Contur, labs-frei (jednotlivě baleno)

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj, Rp-závit

Vybavení

těsnicí prvky EPDM, zářezné kroužky, dělicí kroužky
model 2317.2XLLF

d1	Rp	d2	balení	artikl	RS	Kč
64,0	3/4	64,0	1	665 760	93	5.214,47
76,1	3/4	76,1	1	665 739	93	6.095,07
88,9	3/4	88,9	1	665 746	93	6.623,01
108,0	3/4	108,0	1	665 753	93	7.968,83

Rp = cylindrický vnitřní závit

PŘECHODOVÉ KUSY/OBLOUKY



Sanpress Inox-přechodový kus s SC-Contur, labs-frei (jednotlivě baleno)

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj, R-závit

Vybavení

těsnicí prvek EPDM, vícehran
model 2311LF

d	R	balení	artikl	RS	Kč
15	1/2	1	665 777	93	349,83
18	1/2	1	665 807	93	383,81
18	3/4	1	665 838	93	381,68
22	1/2	1	665 814	93	414,06
22	3/4	1	665 784	93	434,76
22	1	1	665 845	93	508,55
28	3/4	1	665 821	93	530,32
28	1	1	665 791	93	552,08
35	1	1	665 883	93	699,66
35	1 1/4	1	665 852	93	805,28
42	1 1/2	1	665 869	93	1.175,26
54	2	1	665 876	93	1.577,65

R = kónický vnější závit



Sanpress Inox XL-přechodový kus s SC-Contur, labs-frei (jednotlivě baleno)

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj, R-závit

Vybavení

těsnicí prvek EPDM, zářezný kroužek, dělicí kroužek, vícehran
model 2311XLLF

d	R	balení	artikl	RS	Kč
64,0	2 1/2	1	665 920	93	6.093,46
76,1	2 1/2	1	665 890	93	7.343,35
88,9	3	1	665 906	93	11.734,55
108,0	4	1	665 913	93	15.709,33

R = kónický vnější závit



Sanpress Inox-přechodový kus s SC-Contur, labs-frei (jednotlivě baleno)

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj, Rp-závit

Vybavení

těsnicí prvek EPDM, vícehran
model 2312LF

d	Rp	balení	artikl	RS	Kč
15	1/2	1	665 937	93	377,96
18	1/2	1	665 968	93	397,62
18	3/4	1	665 999	93	414,06
22	1/2	1	665 975	93	424,14
22	3/4	1	665 944	93	498,45
28	3/4	1	665 982	93	541,46
28	1	1	665 951	93	773,95
35	1 1/4	1	666 002	93	848,82
42	1 1/2	1	666 019	93	1.302,66
54	2	1	666 026	93	1.948,16

Rp = cylindrický vnitřní závit

OBJÍMKY

Sanpress Inox-objímka s SC-Contur, labs-frei (jednotlivě baleno)

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj

Vybavení
těsnící prvky EPDM
model 2315LF

d	balení	artikl	RS	Kč
15	1	666 040	93	184,73
18	1	666 064	93	198,54
22	1	666 033	93	231,46
28	1	666 057	93	261,71
35	1	666 071	93	325,41
42	1	666 095	93	441,67
54	1	666 088	93	530,32


Sanpress Inox-objímka s SC-Contur, labs-frei (jednotlivě baleno)

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj

Vybavení
těsnící prvky EPDM, zářezné kroužky, dělicí kroužky
model 2315XLLF

d	balení	artikl	RS	Kč
64,0	1	666 132	93	2.158,91
76,1	1	666 101	93	2.674,50
88,9	1	666 118	93	3.054,51
108,0	1	666 125	93	3.882,58


Sanpress Inox-posuvná objímka s SC-Contur, labs-frei (jednotlivě baleno)

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj

Vybavení
těsnící prvky EPDM
model 2315.5LF

d	balení	artikl	RS	Kč
15	1	666 163	93	305,24
18	1	666 170	93	319,58
22	1	666 156	93	362,04
28	1	666 149	93	420,96
35	1	666 187	93	468,73
42	1	666 194	93	544,10
54	1	666 200	93	696,47


Sanpress Inox XL-posuvná objímka s SC-Contur, labs-frei (jednotlivě baleno)

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj

Vybavení
těsnící prvky EPDM, zářezné kroužky, dělicí kroužky
model 2315.5XLLF

d	balení	artikl	RS	Kč
64,0	1	666 248	93	3.189,57
76,1	1	666 217	93	3.947,97
88,9	1	666 231	93	4.456,08
108,0	1	666 224	93	5.347,39

REDUKCE

Sanpress Inox-redukční kus s SC-Contur, labs-frei (jednotlivě baleno)

- nerezavějící ocel
- zásuvný konec, lisovací přípoj

Vybavení
těsnící prvek EPDM
model 2315.1LF

d1	d2	balení	artikl	RS	Kč
18	15	1	666 279	93	198,54
22	15	1	666 286	93	220,83
22	18	1	666 262	93	227,73
28	15	1	666 309	93	247,90
28	18	1	666 293	93	252,70
28	22	1	666 255	93	256,92
35	18	1	666 385	93	966,12
35	22	1	666 392	93	313,20
35	28	1	666 316	93	386,45
42	22	1	666 378	93	1.025,58
42	28	1	666 323	93	1.040,45
42	35	1	666 354	93	408,22
54	28	1	666 361	93	1.154,57
54	35	1	666 330	93	1.207,66
54	42	1	666 347	93	693,81


Sanpress Inox XL-redukční kus s SC-Contur, labs-frei (jednotlivě baleno)

- nerezavějící ocel
- zásuvný konec, lisovací přípoj

Vybavení

- těsnicí prvek EPDM, zářezný kroužek, dělicí kroužek

model 2315.1XLLF

d1	d2	balení	artikl	RS	Kč
64,0	54	1	666 446	93	2.004,01
76,1	54	1	666 408	93	2.293,43
76,1	64,0	1	666 477	93	2.893,71
88,9	54	1	666 415	93	2.474,59
88,9	64,0	1	666 484	93	3.045,93
88,9	76,1	1	666 422	93	3.374,48
108,0	54	1	666 453	93	2.602,15
108,0	64,0	1	666 491	93	3.162,25
108,0	76,1	1	666 460	93	3.502,05
108,0	88,9	1	666 439	93	3.882,58

ŠROUBENÍ

Sanpress Inox-šroubení s SC-Contur, labs-frei (jednotlivě baleno)

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj
- ploché těsnění

Vybavení

- těsnicí prvky EPDM, ploché těsnění EPDM, převlečné šroubení, vícehran

model 2360LF

d	balení	artikl	RS	Kč
15	1	666 538	93	1.247,46
18	1	666 521	93	1.412,56
22	1	666 507	93	1.750,16
28	1	666 514	93	2.689,21
35	1	666 545	93	2.818,74
42	1	666 552	93	4.059,83
54	1	666 569	93	6.743,70


Sanpress Inox-šroubení s SC-Contur, labs-frei (jednotlivě baleno)

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj, R-závit
- ploché těsnění

Vybavení

- těsnicí prvek EPDM, ploché těsnění EPDM, převlečné šroubení, vícehran

model 2365LF

d	R	balení	artikl	RS	Kč
15	1/2	1	666 590	93	614,17
15	3/4	1	666 668	93	651,87
18	1/2	1	666 606	93	678,94
22	1/2	1	666 613	93	827,05
22	3/4	1	666 583	93	715,56
28	3/4	1	666 620	93	1.284,61
28	1	1	666 576	93	1.211,90
35	1 1/4	1	666 637	93	1.545,28
42	1 1/2	1	666 644	93	1.788,91
54	2	1	666 651	93	3.090,53

R = kónický vnější závit


Sanpress Inox-připojovací šroubení s SC-Contur, labs-frei (jednotlivě baleno)

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj, G-závit
- ploché těsnění

Vybavení

- těsnicí prvek EPDM, ploché těsnění EPDM, převlečné šroubení

model 2363LF

d	G	balení	artikl	RS	Kč
15	1/2	1	666 736	93	508,01
15	3/4	1	666 675	93	423,61
18	1/2	1	666 743	93	521,29
18	3/4	1	666 699	93	433,70
22	3/4	1	666 729	93	731,49
22	1	1	666 682	93	610,45
28	1	1	666 712	93	949,67
28	1 1/4	1	666 705	93	792,55
35	1 1/2	1	666 750	93	896,59
42	1 3/4	1	666 767	93	1.211,36
42	2	1	666 781	93	1.453,96
54	2 3/4	1	666 774	93	1.634,98
54	2 1/2	1	666 798	93	1.961,97

G = závitové šroubení

KRYTKY

Sanpress Inox-víčko s SC-Contur, labs-frei (jednotlivě baleno)

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj

Vybavení

- těsnicí prvek EPDM

model 2356LF

d	balení	artikl	RS	Kč
15	1	666 811	93	246,85
18	1	666 835	93	297,27
22	1	666 804	93	321,70
28	1	666 828	93	385,38
35	1	666 866	93	539,33
42	1	666 842	93	1.172,61
54	1	666 859	93	1.290,46



Sanpress Inox XL-víčko s SC-Contur, labs-frei (jednotlivě baleno)

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj, Rp-závít


Vybavení

těsnicí prvek EPDM, zářezný kroužek, dělicí kroužek
model 2356XLLF

d	Rp	balení	artikl	RS	Kč
64,0	¾	1	666 897	93	2.208,74
76,1	¾	1	666 873	93	3.241,04
88,9	¾	1	666 880	93	3.634,97
108,0	¾	1	666 903	93	4.118,94

Rp = cylindrický vnitřní závit

PŘÍRUBY




Sanpress Inox-přírubový přechod s SC-Contur, labs-frei (jednotlivě baleno)

- nerezavějící ocel
- přírubový přechod, lisovací přípoj

Vybavení

pevná příruba MOP 10/16, těsnicí prvek EPDM
model 2359LF

DN	d	balení	artikl	RS	Kč
20	22	1	666 965	93	2.033,63
25	28	1	666 958	93	2.467,84
32	35	1	667 016	93	3.476,43
40	42	1	667 009	93	4.081,06
50	54	1	666 996	93	5.021,68



Sanpress Inox XL-přírubový přechod s SC-Contur, labs-frei (jednotlivě baleno)

- nerezavějící ocel
- přírubový přechod, lisovací přípoj

Vybavení

pevná příruba MOP 10/16, těsnicí prvek EPDM, zářezný kroužek, dělicí kroužek
model 2359XLLF

DN	d	balení	artikl	RS	Kč
50	64,0	1	667 054	93	5.705,42
65	76,1	1	667 047	93	7.066,26
80	88,9	1	667 023	93	8.391,18
100	108,0	1	667 030	93	9.959,97



Sanpress Inox-montážní set

- pro následující produkty a použití: přírubové spojení
- ušlechtilá ocel

Vybavení

4 šrouby, 8 podložek, 4 matky
model 2359.7

DN	MOP	M	L	balení	artikl	RS	Kč
20/25	10/16	12	60	1	611 262	82	435,35
32/50	10/16	16	70	1	611 279	82	669,59

M = metrický závit
L = délka



Sanpress Inox XL-montážní set

- pro následující produkty a použití: přírubové spojení
- ušlechtilá ocel

Vybavení

8 šroubů, 16 podložek, 8 matek
model 2359.7XL

pro DN	MOP	M	L	balení	artikl	RS	Kč
65/100	10/16	16	70	1	583 682	98	1.284,75

M = metrický závit
L = délka



Těsnění labs-frei (jednotlivě baleno)

- AFM 34

model 2259.9LF

DN	MOP	balení	artikl	RS	Kč
20	16	1	667 139	93	184,25
25	16	1	667 146	93	204,83
32	16	1	667 153	93	206,57
40	16	1	667 160	93	206,57
50	16	1	667 177	93	209,42



**Těsnění
labs-frei (jednotlivě baleno)**
- AFM 34
model 2259.9XLLF

DN	MOP	balení	artikel	RS	Kč
65	16	1	667 184	93	211,56
80	16	1	667 191	93	218,86
100	16	1	667 207	93	361,41

NÁSTĚNKY



**Sanpress Inox-nástěnka
s SC-Contur, labs-frei (jednotlivě
baleno)**
- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj, Rp-závit
Vybavení
těsnicí prvek EPDM, upevňovací
příruba
model 2325.5LF

d	Rp	balení	artikel	RS	Kč
15	½	1	667 061	93	608,35
18	½	1	667 078	93	652,94
22	½	1	667 092	93	1.049,99
22	¾	1	667 085	93	938,52
28	1	1	667 108	93	1.172,61

Rp = cylindrický vnitřní závit

**PŘÍSLUŠENSTVÍ
NÁŘADÍ**

Odhrotovač


- pro následující produkty a použití:
vnitřní nebo vnější odhrotování,
měděná trubka, nerezová trubka,
Prestabo-trubka
 - ocel
- model 2292.2**

pro d	balení	artikl	RS	Kč
12-54	1	343 019	74	4.659,14


Odhrotovač

- pro následující produkty a použití:
vnitřní nebo vnější odhrotování,
měděná trubka, nerezová trubka,
Prestabo-trubka
 - ocel
- model 2292.4XL**

pro d	balení	artikl	RS	Kč
64,0-108,0	1	556 310	74	8.989,99


Značkovací šablona

- pro následující produkty a použití:
označení hloubky zastrčení
kovových trubek
- model 2494**

pro d	balení	artikl	RS	Kč
12-54	1	625 085	74	284,26


Značkovací tužka

- pro následující produkty a použití:
lisovací spojovací systémy Viega
- model 2490.1**

	balení	artikl	RS	Kč
	1	606 121	74	51,68

**PŘÍSLUŠENSTVÍ
TĚSNICÍ PRVKY**

**Těsnicí prvek
EPDM**

- labs-frei**
 - odolný vůči teplotě do 110 °C
- model 2289LF**

pro d	vnit. Ø	s	balení	artikl	RS	Kč
15	15,1	2,6	10	443 054	93	14,65
18	18,2	2,6	10	443 061	93	17,07
22	22,2	3,1	10	443 078	93	17,07
28	28,3	3,1	10	443 085	93	19,52
35	35,4	3,25	10	443 092	93	20,73
42	42,4	4,13	10	443 108	93	38,99
54	54,4	4,13	10	443 115	93	53,63

s = tloušťka stěny


**Těsnicí prvek
EPDM**

- labs-frei**
 - odolný vůči teplotě do 110 °C
- model 2289XLLF**

pro d	vnit. Ø	s	balení	artikl	RS	Kč
76,1	77	5	10	443 122	93	106,01
88,9	90	5	10	443 139	93	185,19
108,0	109	5	10	443 146	93	325,31

s = tloušťka stěny