


Easytop-systémové armatury

Technika vedení potrubí
červený bronz/nerez

J1

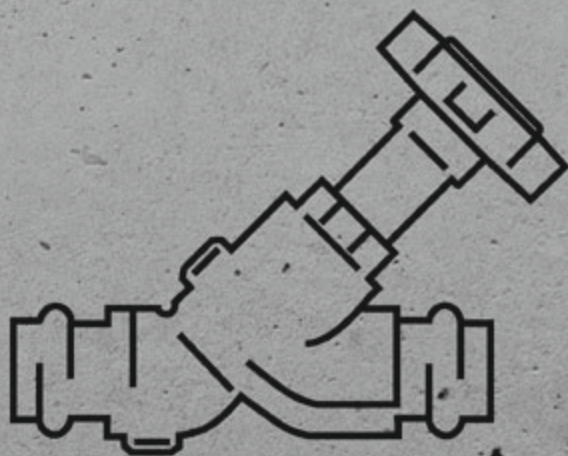

viega

Uzavírací a regulační ventily z ušlechtilé oceli a červeného bronzu pro instalaci pitné vody a vytápění se zkušební značkou DVGW. Kombinovat lze s Viega systémy Sanpress Inox, Sanpress, Profipress a Prestabo v propojovacím systému Viega.

Systémové armatury Easytop s lisovacími přípoji

Všechny velikosti s SC-Contur – při naplňování zařízení zřetelně zviditelní omylem neslisovaná spojení. SC-Contur je certifikována a splňuje požadavky DVGW – pracovního listu W 534, bod 12.14, spojky s nucenou netěsností.

Při zkouškách těsnosti prováděných vodou zaručuje Viega rozpoznání neslisovaných spojek v tlakovém rozmezí od 1,0 bar do 6,5 bar, u suché zkoušky těsnosti stlačeným vzduchem nebo inertními plyny v rozmezí od 22 mbar do 3,0 bar.

Závitové přípoje

Podle DIN EN 10226-1 a ISO 228-1 pro šroubení s těsněním na plochu.

Ventily se šikmým sedlem Easytop XL

Pevné příruby podle DIN EN 1092-1 pro přímý přechod od konvenčních potrubí na lisovací spojovací systémy.

Oblasti použití

Pitná voda

Topení

Zařízení se stlačeným vzduchem

Průmysl

Používání k jiným než popsaným oblastem použití musí být prostřednictvím dotazu na materiál schváleno servisním centrem Viega.

Provozní podmínky

Přípustné provozní teploty a tlaky výrobků vyhledejte v návodech k použití.

Dodržujte pravidlo proudění!

Součásti z mědi nesmí být montovány před díly z pozinkovaných železných materiálů.

Použití lisovacích nástrojů

Funkční bezpečnost lisovacího spojovacího systému Viega závisí v první řadě na bezvadném stavu lisovacích nástrojů a lisovacích nářadí. Pro výrobu lisovaných spojů proto doporučujeme použití lisovacích nástrojů Viega a jejich pravidelnou kontrolu autorizovanými servisními středisky.

Technická data

Všechny informace k součástem a nářadí naleznete v sekci Ke stažení na webových stránkách Viega, www.viega.cz

OBSAH

Uzavírací ventily z červeného bronzu	212
Uzavírací ventily XL z červeného bronzu	214
Nerezové uzavírací ventily	215
Uzavírací ventily Basic	216
Příslušenství k ventilům pro odběr vzorků	218
Regulační ventily pro cirkulace	218
Kulové kohouty z červeného bronzu	219
Nerezové kulové kohouty	222
Přímoprůtočné ventily	222
Podomítkové přímoprůtočné ventily, podomítkové ventily s přímými sedly	222
Jednotky podomítkových bytových vodoměrů	223
Montážní jednotky pro vodoměry	226
Příslušenství k uzavíracím ventilům a kulovým kohoutům	226
Příslušenství k ventilům se šikmým sedlem	228
Příslušenství ke kulovým kohoutům	230




4 015211 305611

EAN-Code

Číslo EAN je sestaveno z konstantního čísla výrobce 4015211 a jednotlivých šestimístných čísel artiklů, např. 305 611. Výměna posledních šesti pozic za čísla artiklů dává kód EAN.

UZÁVÍRACÍ VENTILY Z ČERVENÉHO BRONZU




Easytop-ventil se šikmým sedlem (přímoprůtočný ventil), s SC-Contur
- lisovací přípoj

Vybavení
těleso ventilu a vrchní díl z červeného bronzu podle DIN 50930-6, sedlo ventilu z nerez, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno/zavřeno, ruční kolečko s vyměnitelným označením média zelená/červená, vypouštěcí zátka G $\frac{1}{4}$, těsnící prvky EPDM

Technická data

provozní tlak 16 bar (MOP 16)
max. provozní teplota 90 °C
se zkušební značkou DVGW
model 2237

DN	d	balení	artikl	RS	Kč
15	15	5	457 051	95	2.072,24
15	18	5	457 068	95	2.273,19
20	22	5	457 075	95	2.382,80
25	28	5	457 082	95	3.134,43
32	35	1	457 099	95	4.507,21
40	42	1	457 105	95	5.491,13
50	54	1	457 129	95	7.821,72



Easytop-ventil se šikmým sedlem (přímoprůtočný ventil), s SC-Contur
- Sanifix P-lisovací přípoj


Vybavení
těleso ventilu a vrchní díl z červeného bronzu podle DIN 50930-6, sedlo ventilu z nerez, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno/zavřeno, ruční kolečko s vyměnitelným označením média zelená/červená, vypouštěcí zátka G $\frac{1}{4}$, těsnící prvky EPDM

Technická data

provozní tlak 16 bar (MOP 16)
max. provozní teplota 90 °C
se zkušební značkou DVGW
model 2137

DN	d	balení	artikl	RS	Kč
25	32	5	595 487*	95	3.165,76
32	40	1	595 494*	95	4.567,24
40	50	1	595 500*	95	5.594,22

* = dodávka pouze z dobehu skladových zásob



Easytop-ventil se šikmým sedlem (přímoprůtočný ventil)
- G-závit


Vybavení
cylindrický G-závit podle ISO 228 pro šroubení s těsněním na plochu, těleso ventilu a vrchní díl z červeného bronzu podle DIN 50930-6, sedlo ventilu z nerez, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno/zavřeno, ruční kolečko s vyměnitelným označením média zelená/červená, vypouštěcí zátka G $\frac{1}{4}$

Technická data

provozní tlak 16 bar (MOP 16)
max. provozní teplota 90 °C
se zkušební značkou DVGW
model 2237.1

DN	G	balení	artikl	RS	Kč
15	$\frac{3}{4}$	5	457 136	95	1.838,64
20	1	5	457 143	95	2.124,43
25	1 $\frac{1}{4}$	5	457 150	95	2.771,67
32	1 $\frac{1}{2}$	1	457 167	95	4.040,07
40	1 $\frac{3}{4}$	1	457 174	95	4.765,60
50	2 $\frac{3}{4}$	1	457 181	95	6.785,60

G = závitové šroubení



**Easytop-KRV-ventil se šikmým sedlem
(kombinovaný přímý ventil
se zamezovačem zpětného toku),
s SC-Contur**

- lisovací přípoj

Vybavení

těleso ventilu a vrchní díl z červeného bronzu podle DIN 50930-6, sedlo ventilu z nerez, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno/zavřeno, ruční kolečko s vyměnitelným označením média zelená/červená, zkušební přípoj, vypouštěcí zátka G $\frac{1}{4}$, těsnicí prvky EPDM

Technická data


provozní tlak 16 bar (MOP 16)

max. provozní teplota 90 °C

se zkušební značkou DVGW

model 2238

DN	d	balení	artikl	RS	Kč
15	15	5	457 198	95	2.356,71
15	18	5	457 204	95	2.562,88
20	22	5	457 211	95	2.642,47
25	28	5	457 228	95	3.392,81
32	35	1	457 235	95	4.920,88
40	42	1	457 242	95	5.904,78
50	54	1	457 259	95	8.194,91



**Easytop-KRV-ventil se šikmým sedlem
(kombinovaný přímý ventil
se zamezovačem zpětného toku),
s SC-Contur**

- Sanfix P-lisovací přípoj

Vybavení

těleso ventilu a vrchní díl z červeného bronzu podle DIN 50930-6, sedlo ventilu z nerez, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno/zavřeno, ruční kolečko s vyměnitelným označením média zelená/červená, zkušební přípoj, vypouštěcí zátka G $\frac{1}{4}$, těsnicí prvky EPDM

Technická data

provozní tlak 16 bar (MOP 16)


max. provozní teplota 90 °C

se zkušební značkou DVGW

model 2138

DN	d	balení	artikl	RS	Kč
25	32	5	595 562*	95	4.379,32
32	40	1	595 579*	95	6.050,95

* = dodávka pouze z doběhu skladových zásob

J1


**Easytop-KRV-ventil se šikmým sedlem
(kombinovaný přímý ventil
se zamezovačem zpětného toku)**

- G-závit

Vybavení

cylindrický G-závit podle ISO 228 pro šroubení s těsněním na plochu, těleso ventilu a vrchní díl z červeného bronzu podle DIN 50930-6, sedlo ventilu z nerez, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno/zavřeno, ruční kolečko s vyměnitelným označením média zelená/červená, zkušební přípoj, vypouštěcí zátka G $\frac{1}{4}$

Technická data

provozní tlak 16 bar (MOP 16)


max. provozní teplota 90 °C

se zkušební značkou DVGW

model 2238.1

DN	G	balení	artikl	RS	Kč
15	$\frac{3}{4}$	5	457 266	95	2.124,43
20	1	5	457 273	95	2.382,80
25	1 $\frac{1}{4}$	5	457 280	95	3.030,03
32	1 $\frac{1}{2}$	1	457 303	95	4.455,01
40	1 $\frac{3}{4}$	1	457 310	95	5.180,55
50	2 $\frac{3}{8}$	1	457 327	95	7.200,57

G = závitové šroubení



Easytop-zamezovač zpětného toku

s SC-Contur

- lisovací přípoj

Vybavení

těleso ventilu a vrchní díl z červeného bronzu podle DIN 50930-6, sedlo ventilu z nerez, zkušební přípoj, vypouštěcí zátka G $\frac{1}{4}$, těsnící prvky EPDM

Technická data


provozní tlak 16 bar (MOP 16)

max. provozní teplota 90 °C

se zkušební značkou DVGW

model 2239

DN	d	balení	artikl	RS	Kč
15	15	5	471 019	95	2.072,24
15	18	5	471 026	95	2.273,19
20	22	5	471 033	95	2.382,80
25	28	5	471 040	95	3.134,43
32	35	1	471 156	95	4.507,21
40	42	1	471 163	95	5.491,13
50	54	1	471 170	95	7.821,72



Easytop-zamezovač zpětného toku

s SC-Contur

- Sanfix P-lisovací přípoj

Vybavení

těleso ventilu a vrchní díl z červeného bronzu podle DIN 50930-6, sedlo ventilu z nerez, zkušební přípoj, vypouštěcí zátka G $\frac{1}{4}$, těsnící prvky EPDM

Technická data

provozní tlak 16 bar (MOP 16)


max. provozní teplota 90 °C

se zkušební značkou DVGW

model 2139

DN	d	balení	artikl	RS	Kč
25	32	5	595 630*	95	4.110,53
32	40	1	595 647*	95	5.585,07
40	50	1	595 654*	95	6.809,10

* = dodávka pouze z dobehu skladových zásob



Easytop-zamezovač zpětného toku

- G-závit

Vybavení

cylindrický G-závit podle ISO 228 pro šroubení s těsněním na plochu, těleso ventilu a vrchní díl z červeného bronzu podle DIN 50930-6, sedlo ventilu z nerez, zkušební přípoj, vypouštěcí zátka G $\frac{1}{4}$

Technická data

provozní tlak 16 bar (MOP 16)

max. provozní teplota 90 °C


se zkušební značkou DVGW

model 2239.1

DN	G	balení	artikl	RS	Kč
15	$\frac{3}{4}$	5	471 187	95	1.838,64
20	1	5	471 194	95	2.124,43
25	1 $\frac{1}{4}$	5	471 200	95	2.771,67
32	1 $\frac{1}{2}$	1	471 217	95	4.040,07
40	1 $\frac{3}{4}$	1	471 224	95	4.765,60
50	2 $\frac{3}{4}$	1	471 231	95	5.822,80

G = závitové šroubení

UZÁVÍRACÍ VENTILY XL Z ČERVENÉHO BRONZU



Easytop XL-ventil se šikmým sedlem

(přímoprůtočný ventil)

Vybavení

přírubový přechod podle DIN EN 1092-1, těleso ventilu a vrchní díl z červeného bronzu podle DIN 50930-6, sedlo ventilu z nerez, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno/zavřeno, ruční kolečko s vyměnitelným označením média zelená/červená, vypouštěcí zátka G

Technická data

provozní tlak 16 bar (MOP 16)


max. provozní teplota 90 °C

se zkušební značkou DVGW

model 2237XL

DN	G	balení	artikl	RS	Kč
50	$\frac{1}{4}$	1	624 323	95	16.239,76
65	$\frac{3}{8}$	1	624 330	95	21.674,79
80	$\frac{3}{8}$	1	624 347	95	25.934,04
100	$\frac{3}{8}$	1	624 354	95	54.506,64

G = závitové šroubení



**Easytop XL-KRV-ventil se šikmým sedlem
(kombinovaný přímý ventil se zamezovačem zpětného toku)**

Vybavení


přírubový přechod podle DIN EN 1092-1, těleso ventilu a vrchní díl z červeného bronzu podle DIN 50930-6, sedlo ventilu z nerez, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno/zavřeno, ruční kolečko s vyměnitelným označením média zelená/červená, zkušební přípoj, vypouštěcí zátka G

Technická data

provozní tlak 16 bar (MOP 16)
max. provozní teplota 90 °C
se zkušební značkou DVGW
model 2238XL

DN	G	balení	artikl	RS	Kč
50	1/4	1	624 361	95	20.912,71
65	3/8	1	624 378	95	23.641,30
80	3/8	1	624 385	95	28.639,15
100	3/8	1	624 392	95	59.079,08

G = závitové šroubení



Easytop XL-zamezovač zpětného toku

Vybavení

přírubový přechod podle DIN EN 1092-1, těleso ventilu a vrchní díl z červeného bronzu podle DIN 50930-6, sedlo ventilu z nerez, zkušební přípoj, vypouštěcí zátka G


Technická data

provozní tlak 16 bar (MOP 16)
max. provozní teplota 90 °C
se zkušební značkou DVGW
model 2239XL

DN	G	balení	artikl	RS	Kč
50	1/4	1	624 408	95	22.478,61
65	3/8	1	624 415	95	25.804,86
80	3/8	1	624 422	95	30.492,14
100	3/8	1	624 439	95	63.096,94

G = závitové šroubení

NEREZOVÉ UZÁVÍRACÍ VENTILY



**Easytop Inox-ventil se šikmým sedlem
(přímoprůtočný ventil), s SC-Contur**

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj


Vybavení

vřetenový převod, indikace polohy otevřeno/zavřeno, ruční kolečko s vyměnitelným označením média zelená/červená, vypouštěcí zátka G1/4, těsnící prvky EPDM

Technická data

provozní tlak 16 bar (MOP 16)
max. provozní teplota 90 °C
se zkušební značkou DVGW
model 2337

DN	d	balení	artikl	RS	Kč
15	15	5	468 392	95	3.988,89
15	18	5	468 408	95	4.174,54
20	22	5	468 415	95	4.358,85
25	28	5	468 422	95	5.759,20
32	35	1	468 439	95	7.290,84
40	42	1	468 446	95	8.929,91
50	54	1	468 453	95	12.839,21



Easytop Inox-KRV-ventil se šikmým sedlem (kombinovaný přímý ventil se zamezovačem zpětného toku), s SC-Contur

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj


Vybavení

vřetenový převod, indikace polohy otevřeno/zavřeno, ruční kolečko s vyměnitelným označením média zelená/červená, zkušební přípoj, vypouštěcí zátka G1/4, těsnící prvky EPDM

Technická data

provozní tlak 16 bar (MOP 16)
max. provozní teplota 90 °C
se zkušební značkou DVGW
model 2338

DN	d	balení	artikl	RS	Kč
15	15	5	468 460	95	5.019,25
15	18	5	468 477	95	5.178,40
20	22	5	468 484	95	5.336,19
25	28	5	468 491	95	6.763,07
32	35	1	468 507	95	8.294,70
40	42	1	468 514	95	9.933,74
50	54	1	468 521	95	13.896,11



Easytop Inox-zamezovač zpětného toku s SC-Contur

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj

Vybavení


zkušební přípoj, vypouštěcí zátka G1/4, těsnící prvky EPDM

Technická data

provozní tlak 16 bar (MOP 16)
max. provozní teplota 90 °C
se zkušební značkou DVGW
model 2339

DN	d	balení	artikl	RS	Kč
15	15	5	471 255	95	4.358,85
15	18	5	471 262	95	4.518,01
20	22	5	471 279	95	4.675,82
25	28	5	471 286	95	6.129,19
32	35	5	471 293	95	7.607,78
40	42	5	471 309	95	9.352,93
50	54	1	471 316	95	13.315,28

UZÁVÍRACÍ VENTILY BASIC



Easytop-ventil se šikmým sedlem Basic (přímoprůtočný ventil), s SC-Contur

- lisovací přípoj

Vybavení


těleso ventilu z červeného bronzu
DIN 50930-6, vrchní díl z mosazi,
vřetenový převod, indikace polohy
otevřeno/zavřeno, vypouštěcí
zátka G1/4, těsnící prvky EPDM

Technická data

provozní tlak 16 bar (MOP 16)
max. provozní teplota 90 °C
se zkušební značkou DVGW
model 2237.09

DN	d	balení	artikl	RS	Kč
15	15	5	623 326*	95	1.582,87
15	18	5	623 333*	95	1.599,85
20	22	5	623 340*	95	1.905,20
25	28	5	623 951*	95	2.485,89
32	35	1	623 968*	95	3.338,00
40	42	1	623 975*	95	4.875,22
50	54	1	623 982*	95	7.770,83

* = dodávka pouze z dobehu skladových zásob



Easytop-ventil se šikmým sedlem Basic (přímoprůtočný ventil), s SC-Contur

- Sanfix P-lisovací přípoj

Vybavení


těleso ventilu z červeného bronzu
DIN 50930-6, vrchní díl z mosazi,
vřetenový převod, indikace polohy
otevřeno/zavřeno, vypouštěcí
zátka G1/4, těsnící prvky EPDM

Technická data

provozní tlak 16 bar (MOP 16)
max. provozní teplota 90 °C
se zkušební značkou DVGW
model 2137.09

DN	d	balení	artikl	RS	Kč
20	25	5	624 088*	95	1.858,21
25	32	5	624 095*	95	2.333,22
32	40	1	624 101*	95	4.337,58
40	50	1	624 118*	95	5.035,71
50	63	1	624 125*	95	7.575,09

* = dodávka pouze z dobehu skladových zásob



Easytop-ventil se šikmým sedlem Basic (přímoprůtočný ventil)

- G-závit

Vybavení

cylindrický G-závit podle ISO 228 pro šroubení s těsněním na plochu, těleso ventilu z červeného bronzu DIN 50930-6, vrchní díl z mosazi, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno/zavřeno, vypouštěcí zátka G $\frac{1}{4}$


Technická data

provozní tlak 16 bar (MOP 16)
max. provozní teplota 90 °C
se zkušební značkou DVGW
model 2237.19

DN	G	balení	artikl	RS	Kč
15	$\frac{3}{4}$	5	624 200*	95	1.226,64
20	1	5	624 217*	95	1.545,03
25	1 $\frac{1}{4}$	5	624 224*	95	1.869,95
32	1 $\frac{1}{2}$	1	624 231*	95	2.642,47
40	1 $\frac{3}{4}$	1	624 248*	95	3.524,61
50	2 $\frac{3}{4}$	1	624 255*	95	5.866,95

G = závitové šroubení

* = dodávka pouze z doběhu skladových zásob



Easytop-KRV-ventil se šikmým sedlem Basic

(kombinovaný přímý ventil se zamezovačem zpětného toku), s SC-Contur

- lisovací přípoj

Vybavení


těleso ventilu z červeného bronzu DIN 50930-6, vrchní díl z mosazi, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno/zavřeno, zkušební přípoj, vypouštěcí zátka G $\frac{1}{4}$, těsnicí prvky EPDM

Technická data

provozní tlak 16 bar (MOP 16)
max. provozní teplota 90 °C
se zkušební značkou DVGW
model 2238.09

DN	d	balení	artikl	RS	Kč
15	15	5	623 999*	95	2.067,01
15	18	5	624 002*	95	2.083,98
20	22	5	624 019*	95	2.416,73
25	28	5	624 026*	95	3.150,08
32	35	1	624 033*	95	4.295,83
40	42	1	624 040*	95	5.590,29
50	54	1	624 057*	95	8.410,24

* = dodávka pouze z doběhu skladových zásob



Easytop-KRV-ventil se šikmým sedlem Basic

(kombinovaný přímý ventil se zamezovačem zpětného toku), s SC-Contur

- Sanfix P-lisovací přípoj

Vybavení


těleso ventilu z červeného bronzu DIN 50930-6, vrchní díl z mosazi, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno/zavřeno, zkušební přípoj, vypouštěcí zátka G $\frac{1}{4}$, těsnicí prvky EPDM

Technická data

provozní tlak 16 bar (MOP 16)
max. provozní teplota 90 °C
se zkušební značkou DVGW
model 2138.09

DN	d	balení	artikl	RS	Kč
25	32	5	624 163*	95	4.045,27
32	40	1	624 170*	95	5.270,58
40	50	1	624 187*	95	6.540,27
50	63	1	624 194*	95	9.518,11

* = dodávka pouze z doběhu skladových zásob



Easytop-KRV-ventil se šikmým sedlem Basic
(kombinovaný přímý ventil se zamezovačem zpětného toku)

- G-závit

Vybavení

cylindrický G-závit podle ISO 228 pro šroubení s těsněním na plochu, těleso ventilu z červeného bronzu DIN 50930-6, vrchní díl z mosazi, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno/zavřeno, zkušební přípoj, vypouštěcí zátka G $\frac{1}{4}$

Technická data

provozní tlak 16 bar (MOP 16)

max. provozní teplota 90 °C

se zkušební značkou DVGW


model 2238.19

DN	G	balení	artikl	RS	Kč
15	$\frac{3}{4}$	5	624 262*	95	1.710,76
20	1	5	624 279*	95	2.055,27
25	1 $\frac{1}{4}$	5	624 286*	95	2.534,16
32	1 $\frac{1}{2}$	1	624 293*	95	3.574,20
40	1 $\frac{3}{4}$	1	624 309*	95	4.239,70
50	2 $\frac{3}{4}$	1	624 316*	95	6.506,35

G = závitové šroubení

* = dodávka pouze z doběhu skladových zásob

PŘÍSLUŠENSTVÍ K VENTILŮM PRO ODBĚR VZORKŮ



Sanpress-T-kus

G $\frac{1}{4}$, se zásuvným koncem

s SC-Contur

- pro následující produkty a použití: ventil pro odběr vzorků, vypouštěcí ventil, dodatečná instalace místa pro odběr vzorků v potrubním rozvodu, přípoj vypouštěcího ventilu ve spojení s kulovým kohoutem

- červený bronz

- G-závit, zásuvný konec, lisovací přípoj

Vybavení

těsnicí prvek EPDM

Upozornění

V potrubním rozvodu použijte Sanpress-posuvnou objímku model 2215.5!

model 2217.4

d1	G	d2	balení	artikl	RS	Kč
15	$\frac{1}{4}$	15	1	705 596	87	455,19
18	$\frac{1}{4}$	18	1	705 602	87	510,65
22	$\frac{1}{4}$	22	1	705 619	87	633,14
28	$\frac{1}{4}$	28	1	705 626	87	750,47
35	$\frac{1}{4}$	35	1	705 633	87	907,79
42	$\frac{1}{4}$	42	1	705 640	87	1.125,73
54	$\frac{1}{4}$	54	1	705 855	87	1.421,01

G = závitové šroubení

REGULAČNÍ VENTILY PRO CÍRKULACE



Easytop-kulový kohout s SC-Contur

- lisovací přípoj, zásuvný konec

Vybavení

těleso a díly přicházející do styku s vodou z červeného bronzu podle DIN 50930-6, vypouštěcí zátka, těsnicí prvek EPDM

Technická data

provozní tlak 10 bar (MOP 10)

model 2283

d	balení	artikl	RS	Kč
15	1	560 928*	95	969,56
	1	560 935*	95	996,96
	1	560 942*	95	1.029,59

* = dodávka pouze z doběhu skladových zásob



Easytop-kulový kohout s SC-Contur

- lisovací přípoj, G-závit

Vybavení


těleso a díly přicházející do styku s vodou z červeného bronzu podle DIN 50930-6, šroubení s těsněním na plochu pro cylindrický závit podle ISO 228, vypouštěcí zátka, těsnicí prvek EPDM

model 2283.1

d	G	balení	artikl	RS	Kč
		1	560 959*	95	1.182,26
		1	560 966*	95	1.248,82
		1	560 973*	95	1.381,93

G = závitové šroubení

* = dodávka pouze z doběhu skladových zásob


Easytop-zamezovač zpětného toku s SC-Contur

- pro následující produkty a použití:
- cirkulační systém
- lisovací přípoj

Vybavení


otevírací tlak ≥ 10 mbar, těleso ventilu a vrchní díl z červeného bronzu podle DIN 50930-6, zkušební přípoj, vypouštěcí zátka G $\frac{1}{4}$, těsnicí prvky EPDM

Technická data

provozní tlak 16 bar (MOP 16)
max. provozní teplota 90 °C
se zkušební značkou DVGW
model 2239.5

DN	d	balení	artikl	RS	Kč
15	15	1	570 279*	95	2.270,27
15	18	1	570 286*	95	2.357,79
20	22	1	570 293*	95	2.714,51

* = dodávka pouze z dobehu skladových zásob

KULOVÉ KOHOUTY Z ČERVENÉHO BRONZU

Easytop-kulový kohout s SC-Contur

- lisovací přípoj


Vybavení

těleso ventilu z červeného bronzu DIN 50930-6, bezúdržbová ovládací hřídel, těsnicí prvky EPDM

Technická data

provozní tlak 16 bar (MOP 16)
max. provozní teplota 110 °C
se zkušební značkou DVGW
model 2270

DN	d	balení	artikl	RS	Kč
15	15	1	475 857	95	585,92
15	18	1	475 864	95	635,50
20	22	1	475 871	95	888,66
25	28	1	475 888	95	1.383,23
32	35	1	475 895	95	2.806,91
40	42	1	475 918	95	4.119,65
50	54	1	475 925	95	7.087,04

J1

Easytop-kulový kohout s SC-Contur

- lisovací přípoj


Vybavení

těleso ventilu z červeného bronzu DIN 50930-6, bezúdržbová ovládací hřídel, ovládací páčka z kovu je ošetřena černou práškovou barvou, těsnicí prvky EPDM

Technická data

provozní tlak 16 bar (MOP 16)
max. provozní teplota 110 °C
se zkušební značkou DVGW
model 2270.10

DN	d	balení	artikl	RS	Kč
15	15	1	590 437	95	648,56
15	18	1	590 444	95	703,37
20	22	1	590 451	95	983,91
25	28	1	590 468	95	1.530,69
32	35	1	590 475	95	3.107,02
40	42	1	590 482	95	4.559,41
50	54	1	590 499	95	7.845,21


Easytop-kulový kohout s SC-Contur

- lisovací přípoj, Rp-závit

Vybavení


těleso ventilu z červeného bronzu DIN 50930-6, bezúdržbová ovládací hřídel, těsnicí prvek EPDM

Technická data

provozní tlak 16 bar (MOP 16)
max. provozní teplota 110 °C
se zkušební značkou DVGW
model 2270.4

DN	d	Rp	balení	artikl	RS	Kč
15	15	$\frac{1}{2}$	1	587 147	95	638,13
15	18	$\frac{1}{2}$	1	587 154	95	659,01
20	22	$\frac{3}{4}$	1	587 161	95	857,33
25	28	1	1	587 178	95	1.293,20
32	35	1 $\frac{1}{4}$	1	587 185	95	2.429,78
40	42	1 $\frac{1}{2}$	1	587 192	95	3.604,19
50	54	2	1	587 208	95	6.031,36

Rp = cylindrický vnitřní závit


Easytop-kulový kohout

- vstup/výstup: Rp-závit

Vybavení

těleso ventilu z červeného bronzu
DIN 50930-6, bezúdržbová ovládací
hřídel

Technická data

provozní tlak 16 bar (MOP 16)


max. provozní teplota 110 °C

se zkušební značkou DVGW

model 2270.2

DN	Rp	balení	artikl	RS	Kč
15	1/2	1	587 086	95	565,03
20	3/4	1	587 093	95	717,72
25	1	1	587 109	95	1.040,04
32	1 1/4	1	587 116	95	1.860,83
40	1 1/2	1	587 123	95	2.808,20
50	2	1	587 130	95	4.498,09

Rp = cylindrický vnitřní závit


Easytop-kulový kohout

- G-závit

Vybavení

cylindrický G-závit podle ISO 228
pro šroubení s těsněním na plochu,
těleso ventilu z červeného bronzu
DIN 50930-6, bezúdržbová ovládací
hřídel

Technická data

provozní tlak 16 bar (MOP 16)

max. provozní teplota 110 °C

se zkušební značkou DVGW

model 2270.1

DN	G	balení	artikl	RS	Kč
15	3/4	1	587 024	95	622,45
20	1	1	587 031	95	789,48
25	1 1/4	1	587 048	95	1.143,14
32	1 1/2	1	587 055	95	1.953,49
40	1 3/4	1	587 062	95	2.949,14
50	2 3/4	1	587 079	95	4.761,67

G = závitové šroubení


Easytop-izolační šála

- pro použití s následujícími
produkty: Easytop-kulový kohout
model 2170, 2270, 2270.1,
2270.10, 2270.2, 2270.4,
Easytop-kulový kohout
pro čerpadlo model 2270.8,
2270.9, Easytop Inox-kulový
kohout model 2370


- autofixační

Vybavení

toušťka izolace odpovídá EnEV

model 2210.20

pro DN	balení	artikl	RS	Kč
15	1	564 704	95	538,93
20	1	564 711	95	591,13
25	1	564 728	95	685,10
32	1	564 735	95	785,58
40	1	564 742	95	1.126,16
50	1	564 759	95	1.225,33


Easytop-kulový kohout

pro čerpadlo

s SC-Contur

- lisovací přípoj, G-závit

Vybavení

těleso ventilu z červeného bronzu,
příruba čerpadla a převlečná matka,
bezúdržbová ovládací hřídel, těsnící
prvek EPDM

Technická data

provozní tlak 10 bar (MOP 10)


max. provozní teplota 110 °C

model 2270.8

DN	d	G	balení	artikl	RS	Kč
32	35	2	1	587 222*	95	2.163,57

G = závitové šroubení

* = dodávka pouze z dobehu skladových zásob


Easytop-kulový kohout

pro čerpadlo

s SC-Contur, s gravitační brzdou

- lisovací přípoj, G-závit

Vybavení

těleso ventilu z červeného bronzu,
příruba čerpadla a převlečná matka,
bezúdržbová ovládací hřídel,
otevírací tlak ventilu cca. 10 mbar,
těsnící prvek EPDM

Technická data

provozní tlak 10 bar (MOP 10)


max. provozní teplota 110 °C

model 2270.9

DN	d	G	balení	artikl	RS	Kč
32	35	1 1/2	1	587 260*	95	2.364,53
32	35	2	1	587 253*	95	2.716,86

G = závitové šroubení

* = dodávka pouze z dobehu skladových zásob


Kulový kohout

- pro následující produkty a použití:
- uzavření podlaží
- mosaz
model 2143.8

DN	balení	artikl	RS	Kč
15	10	591 144	78	1.028,18


Pexfit Pro-sada zásuvných adaptérů

- lisovací přípoj
pro Pexfit Pro-trubku
model 4776

d	ks	balení	artikl	RS	Kč
16	2	1	636 265	64	460,83
20	2	1	636 272	64	460,83
25	2	1	641 047	64	480,05

ks = počet v sadě



**Prodloužení
model 2143.5**

L	balení	artikl	RS	Kč
25	1/20	584 894	78	336,30

L = délka


**Sada náhradních dílů
model 2143.9**

DN	balení	artikl	RS	Kč
15	10	584 887	78	887,44


**Vybavovací sada
Vybavení
rozeta, těsnění na stěnu, rukojeť
model 2143.60**

DN	balení	artikl	RS	Kč
15	20	584 900	78	160,08



**Vybavovací sada
Vybavení
rozeta, těsnění na stěnu, rukojeť
model 2143.61**

DN	balení	artikl	RS	Kč
15	10	584 917	78	557,60


**Vybavovací sada
Vybavení
rozeta, těsnění na stěnu, rukojeť
model 2143.62**


DN	balení	artikl	RS	Kč
15	10	584 924*	78	540,43

* = dodávka pouze z doběhu skladových zásob


**Kulový kohout
- červený bronz
- lisovací přípoj
Vybavení
těleso ventilu z červeného bronzu
model 2770**

DN	d	balení	artikl	RS	Kč
15	16	1	587 345	95	708,59
15	20	1	587 352	95	729,45

NEREZOVÉ KULOVÉ KOHOUTY



Easytop Inox-kulový kohout s SC-Contur

- lisovací přípoj

Vybavení

těleso ventilu z nerezavějící oceli podle DIN 50930-6, těsnicí prvky EPDM

Technická data

provozní tlak 16 bar (MOP 16)


max. provozní teplota 110 °C

se zkušební značkou DVGW

model 2370

DN	d	balení	artikl	RS	Kč
15	15	1	554 729	95	2.973,93
15	18	1	554 736	95	2.986,98
20	22	1	554 743	95	3.481,54
25	28	1	554 750	95	4.568,55
32	35	1	554 767	95	6.140,98
40	42	1	554 774	95	8.756,04
50	54	1	554 781	95	11.672,55

PŘÍMOPRŮTOČNÉ VENTILY



Easytop-přímý ventil s SC-Contur

- lisovací přípoj

Vybavení

těleso ventilu z červeného bronzu DIN 50930-6, otočná rukojeť z plastu, těsnicí prvky EPDM

Technická data


provozní tlak 16 bar (MOP 16)

max. provozní teplota 90 °C

se zkušební značkou DVGW

model 2242

d	balení	artikl	RS	Kč
15	1	606 312	95	1.601,00
18	1	606 329	95	1.700,93
22	1	606 336	95	1.814,69



Easytop-přímý ventil - vstup/výstup: Rp-závit

Vybavení

těleso ventilu z červeného bronzu DIN 50930-6, otočná rukojeť z plastu

Technická data

provozní tlak 16 bar (MOP 16)

max. provozní teplota 90 °C


se zkušební značkou DVGW

model 2242.2

Rp	balení	artikl	RS	Kč
½	1	606 299	95	1.527,20
¾	1	606 305	95	1.630,20

Rp = cylindrický vnitřní závit

PODOMÍTKOVÉ PŘÍMOPRŮTOČNÉ VENTILY, PODOMÍTKOVÉ VENTILY S PŘÍMÝMI SEDLY



Easytop-podomítkový přímý ventil s SC-Contur

- lisovací přípoj

Vybavení


těleso ventilu a vrchní díl z červeného bronzu podle DIN 50930-6, vrchní díl, stavební ochrana, těsnicí prvky EPDM

se zkušební značkou DVGW

model 2240

d	VT	balení	artikl	RS	Kč
15	45-130	1	606 343	95	1.708,62
18	45-130	1	606 459	95	1.817,78
22	45-130	1	606 466	95	1.923,86

VT = vestavná hloubka



Easytop-podomítkový přímý ventil - Rp-závit

Vybavení

těleso ventilu a vrchní díl z červeného bronzu podle DIN 50930-6, vrchní díl, stavební ochrana


se zkušební značkou DVGW

model 2240.2

Rp	VT	balení	artikl	RS	Kč
½	45-130	1	606 473	95	1.612,26
¾	45-130	1	606 480	95	1.718,36

Rp = cylindrický vnitřní závit

VT = vestavná hloubka


Easytop-podomítkový ventil s přímým sedlem s SC-Contur


- lisovací přípoj

Vybavení

těleso ventilu a vrchní díl z červeného bronzu podle DIN 50930-6, vrchní díl, stavební ochrana, těsnicí prvky EPDM se zkušební značkou DVGW model 2235

DN	d	VT	balení	artikl	RS	Kč
15	15	45–130	1	595 937	95	2.051,46
15	18	45–130	1	595 944	95	2.139,61
20	22	45–130	1	596 750	95	2.350,24
25	28	45–130	1	596 767	95	3.074,88

VT = vestavná hloubka


Easytop-podomítkový ventil s přímým sedlem

- Rp-závit

Vybavení

těleso ventilu a vrchní díl z červeného bronzu podle DIN 50930-6, vrchní díl, stavební ochrana se zkušební značkou DVGW model 2235.1

DN	Rp	VT	balení	artikl	RS	Kč
15	½	45–130	1	595 906	95	1.934,62
20	¾	45–130	1	595 913	95	2.042,76
25	1	45–130	1	595 920	95	2.323,59

Rp = cylindrický vnitřní závit

VT = vestavná hloubka



Easytop-izolační šála

- pro použití s následujícími produkty: Easytop-podomítkový přímý ventil model 2240, 2240.2, Easytop-podomítkový ventil s přímým sedlem model 2134, 2235, 2235.1

Vybavení

touška izolace odpovídá EnEV model 2210.40

pro DN	balení	artikl	RS	Kč
15–25	1	596 842	95	531,12

JEDNOTKY PODOMÍTKOVÝCH BYTOVÝCH VODOMĚŘŮ

Easytop-jednotka podomítkového bytového vodoměru s SC-Contur

- lisovací přípoj
- součástí výbavy není: vodoměrné pouzdro

Vybavení

podomítkový ventil s přímým sedlem, těleso ventilu a vrchní díl z červeného bronzu podle DIN 50930-6, vrchní díl, stavební ochrana, uchycení vodoměrného pouzdra Koax G2, zaslepená příruba, těsnicí prvky EPDM


Technická data

max. provozní teplota 90 °C
se zkušební značkou DVGW

model 2231

d	VT	balení	artikl	RS	Kč
22	45–77	1	624 446	95	3.665,53

VT = vestavná hloubka


Easytop-jednotka podomítkového bytového vodoměru

- vstup/výstup: Rp-závit
- součástí výbavy není: vodoměrné pouzdro

Vybavení

podomítkový ventil s přímým sedlem, těleso ventilu a vrchní díl z červeného bronzu podle DIN 50930-6, vrchní díl, stavební ochrana, uchycení vodoměrného pouzdra Koax G2, zaslepená příruba

Technická data


max. provozní teplota 90 °C
se zkušební značkou DVGW

model 2231.1

Rp	VT	balení	artikl	RS	Kč
¾	45–77	1	624 477	95	3.396,73

Rp = cylindrický vnitřní závit

VT = vestavná hloubka



Easytop-jednotka podomítkového bytového vodoměru s SC-Contur

- lisovací přípoj
- zvukově a tepelně izolovaná
- součástí výbavy není: vodoměrné pouzdro

Vybavení

podomítkový ventil s přímým sedlem, vrchní díl, stavební ochrana, uchycení vodoměrného pouzdra Koax G2, zaslepená příruba, izolační box, těleso ventilu a vrchní díl z červeného bronzu podle DIN 50930-6, těsnicí prvky EPDM

Technická data


max. provozní teplota 90 °C

se zkušební značkou DVGW

model 2231.01

d	VT	balení	artikl	RS	Kč
22	45–77	1	624 453	95	5.778,22

VT = vestavná hloubka



Easytop-jednotka podomítkového bytového vodoměru

- vstup/výstup: Rp-závit
- zvukově a tepelně izolovaná
- součástí výbavy není: vodoměrné pouzdro

Vybavení

podomítkový ventil s přímým sedlem, těleso ventilu a vrchní díl z červeného bronzu podle DIN 50930-6, vrchní díl, stavební ochrana, uchycení vodoměrného pouzdra Koax G2, zaslepená příruba, izolační box

Technická data

max. provozní teplota 90 °C


se zkušební značkou DVGW

model 2231.11

Rp	VT	balení	artikl	RS	Kč
¾	45–77	1	624 484	95	5.509,40

Rp = cylindrický vnitřní závit

VT = vestavná hloubka



Easytop-jednotka podomítkového bytového vodoměru s SC-Contur

- lisovací přípoj
- zvukově a tepelně izolovaná
- součástí výbavy není: vodoměrné pouzdro

Vybavení

2 podomítkové ventily s přímým sedlem, vrchní díly, stavební ochrana, uchycení 2 vodoměrných pouzder Koax G2, zaslepené příruby, izolační box, těleso ventilu a vrchní díl z červeného bronzu podle DIN 50930-6, těsnicí prvky EPDM

Technická data


max. provozní teplota 90 °C

se zkušební značkou DVGW

model 2231.02

d	VT	balení	artikl	RS	Kč
22	45–77	1	624 460	95	10.289,32

VT = vestavná hloubka


Easytop-jednotka podomítkového bytového vodoměru

- vstup/výstup: Rp-závit
- zvukově a tepelně izolovaná
- součástí výbavy není: vodoměrné pouzdro

Vybavení

montážní set, 2 podomítkové ventily s přímým sedlem, těleso ventilu a vrchní díl z červeného bronzu podle DIN 50930-6, vrchní díly, stavební ochrana, uchycení 2 vodoměrných pouzder Koax G2, zaslepené příruby, izolační box

Technická data

max. provozní teplota 90 °C

se zkušební značkou DVGW

model **2231.12**

Rp	VT	balení	artikl	RS	Kč
¾	45-77	1	624 491	95	9.750,40

Rp = cylindrický vnitřní závit

VT = vestavná hloubka


Easytop-vybavovací sada
Visign for More 104


- pro následující produkty a použití: vestavění do hloubky 45-130 mm
- pro použití s následujícími produkty: Easytop-jednotka podomítkového bytového vodoměru model 2231, 2231.01, 2231.02, 2231.1, 2231.11, 2231.12, Easytop-podomítkový přímý ventil model 2240, 2240.2, Easytop-podomítkový ventil s přímým sedlem model 2134, 2235, 2235.1

Vybavení

rozeta, těsnění na stěnu, otočná rukojeť, označené kroužky červená/modrá

model **2236.10**

provedení	balení	artikl	RS	Kč
pochromováno	1	596 835	95	1.558,09


Easytop-vybavovací sada

- pro následující produkty a použití: vestavění do hloubky 20-80 mm
- pro použití s následujícími produkty: Easytop-jednotka podomítkového bytového vodoměru model 2231, 2231.01, 2231.02, 2231.1, 2231.11, 2231.12, Easytop-podomítkový přímý ventil model 2240, 2240.2, Easytop-podomítkový ventil s přímým sedlem model 2134, 2235, 2235.1

Vybavení

rozeta, těsnění na stěnu, otočná rukojeť

model **2236**


provedení	balení	artikl	RS	Kč
pochromováno/červená	1	275 068	95	1.050,48
pochromováno/modrá	1	275 075	95	1.050,48


Víčko
model pro úřady

- pro použití s následujícími produkty: Easytop-jednotka podomítkového bytového vodoměru model 2231, 2231.1, Easytop-podomítkový přímý ventil model 2240, 2240.2, Easytop-podomítkový ventil s přímým sedlem model 2134, 2235, 2235.1

model **2236.50**

provedení	balení	artikl	RS	Kč
pochromováno	1	596 828	95	734,68


Montážní set


- pro následující produkty a použití: upevnění zepředu
- pro použití s následujícími produkty: Easytop-jednotka podomítkového bytového vodoměru model 2231, 2231.1, Easytop-podomítkový přímý ventil model 2240, 2240.2, Easytop-podomítkový ventil s přímým sedlem model 2134, 2235, 2235.1

Vybavení

upevňovací matky, těsnění, samolepicí utěšňovací příruba

model **2235.90**

balení	artikl	RS	Kč
1	596 811	95	212,71



Montážní set

- pro následující produkty a použití: upevnění vzadu
- pro použití s následujícími produkty: Easytop-jednotka podomítkového bytového vodoměru model 2231, 2231.1, Easytop-podomítkový přímý ventil model 2240, 2240.2, Easytop-podomítkový ventil s přímým sedlem model 2134, 2235, 2235.1

Vybavení

odhlučňená přídržná deska, upevňovací šrouby, samolepicí utěšňovací příruba
model 2235.95

	balení	artikl	RS	Kč
	1	609 078	95	191,83

MONTÁŽNÍ JEDNOTKY PRO VODOMĚRY

Geopress-připojovací oblouk s SC-Contur

- červený bronz
- Geopress-připoj, R-závit
- otočný o 360°

model 9620.1

d	R	balení	artikl	RS	Kč
32	1	1	593 995	53	3.052,86
32	1½	1	707 750	53	3.247,16
40	1	1	594 008	53	3.216,68
40	1¼	1	594 015	53	3.456,25
40	1½	1	707 767	53	3.562,31
50	1½	1	594 022	53	4.192,00
63	1½	1	707 781	53	4.870,30

R = kónický vnější závit

PŘÍSLUŠENSTVÍ K UZAVÍRACÍM VENTILŮM A KULOVÝM KOHOUTŮM

Easytop-vypouštěcí ventil

- pro použití s následujícími produkty: Easytop-KRV-ventil se šikmým sedlem model 2138, 2238, 2238.1, Easytop-KRV-ventil se šikmým sedlem Basic model 2138.09, 2238.09, 2238.19, Easytop-ventil se šikmým sedlem model 2137, 2237, 2237.1, Easytop-ventil se šikmým sedlem Basic model 2137.09, 2237.09, 2237.19, Easytop XL-KRV-ventil se šikmým sedlem model 2238XL, Easytop XL-ventil se šikmým sedlem model 2237XL, Easytop XL-zamezovač zpětného toku model 2239XL
- G-závit

Vybavení

ruční kolečko, postranní vývod, vypouštěcí zátka

model 2234

G	balení	artikl	RS	Kč
¼	5	457 334	95	403,59
¾	1	640 989	95	501,85

G = závitové šroubení


Easytop Inox-vypouštěcí ventil

- pro použití s následujícími produkty: Easytop Inox-KRV-ventil se šikmým sedlem model 2238, Easytop Inox-ventil se šikmým sedlem model 2237

- nerezavějící ocel

- G-závit

Vybavení

ruční kolečko, postranní vývod, vypouštěcí zátka

model 2234

G	balení	artikl	RS	Kč
¼	5	471 569	95	973,72

G = závitové šroubení


Easytop-prodloužení

- pro použití s následujícími produkty: Easytop-izolační šála model 2210.10, Easytop-KRV-ventil se šikmým sedlem model 2138, 2238, 2238.1, Easytop-KRV-ventil se šikmým sedlem Basic model 2138.09, 2238.09, 2238.19, Easytop-ventil se šikmým sedlem model 2137, 2237, 2237.1, Easytop-ventil se šikmým sedlem Basic model 2137.09, 2237.09, 2237.19, Easytop-vypouštěcí ventil model 2234

- G-závit

model 2234.5

G	L	balení	artikl	RS	Kč
1/4	50	1	553 654	95	200,82

G = závitové šroubení

L = délka


Easytop Innox-prodloužení

- pro použití s následujícími produkty: Easytop-izolační šála model 2210.10, Easytop Innox-KRV-ventil se šikmým sedlem model 2238, Easytop Innox-ventil se šikmým sedlem model 2237, Easytop Innox-vypouštěcí ventil model 2234

- nerezavějící ocel

- G-závit

model 2234.5

G	L	balení	artikl	RS	Kč
1/4	50	1	553 661	95	794,32

G = závitové šroubení

L = délka


Easytop-izolační šála

- pro použití s následujícími produkty: Easytop-KRV-ventil se šikmým sedlem model 2138, 2238, 2238.1, Easytop-KRV-ventil se šikmým sedlem Basic model 2138.09, 2238.09, 2238.19, Easytop-ventil se šikmým sedlem model 2137, 2237, 2237.1, Easytop-ventil se šikmým sedlem Basic model 2137.09, 2237.09, 2237.19, Easytop Innox-KRV-ventil se šikmým sedlem model 2238, Easytop Innox-ventil se šikmým sedlem model 2237

- autofixační

Vybavení

toušťka izolace odpovídá EnEV

model 2210.10

pro DN	balení	artikl	RS	Kč
15	1	488 550	95	404,48
20	1	488 567	95	442,66
25	1	488 574	95	485,11
32	1	488 161	95	654,90
40	1	488 178	95	939,29
50	1	488 185	95	1.020,55


Sanpress-připojovací šroubení s SC-Contur

- červený bronz
- lisovací přípoj, G-závit
- ploché těsnění

Vybavení

těsnicí prvek EPDM, ploché těsnění EPDM, převlečné šroubení


model 2263

VdS	d	G	balení	artikl	RS	Kč
	15	3/4	1	265 663	87	171,20
	18	3/4	1	283 391	87	176,20
✓	22	1	1	265 687	87	173,71
✓	28	1 1/4	1	265 700	87	291,16
✓	35	1 1/2	1	265 731	87	341,14
✓	42	1 3/4	1	265 304	87	638,55
✓	54	2 3/8	1	265 328	87	905,96

VdS = VdS-schválení pro požární rozvody

G = závitové šroubení

PŘÍSLUŠENSTVÍ K VENTILŮM SE ŠIKMÝM SEDLEM




Easytop-vrchní díl ventilu se šikmým sedlem

- pro použití s následujícími produkty: Easytop-ventil se šikmým sedlem model 2237, 2237.1, Easytop XL-ventil se šikmým sedlem model 2237XL

Vybavení

vrchní díl ventilu z červeného bronzu podle DIN 50930-6, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno/zavřeno, ruční kolečko s vyměnitelným označením média zelená/červená
model 2237.20

pro DN	balení	artikl	RS	Kč
15	1	474 782	95	1.226,64
20	1	474 799	95	1.491,54
25	1	474 805	95	1.915,64
32	1	474 812	95	2.977,83
40	1	474 829	95	3.417,60
50	1	474 836	95	4.764,28




Easytop-vrchní díl ventilu KRV se šikmým sedlem

- pro použití s následujícími produkty: Easytop-KRV-ventil se šikmým sedlem model 2238, 2238.1, Easytop XL-KRV-ventil se šikmým sedlem model 2238XL

Vybavení

vrchní díl ventilu z červeného bronzu podle DIN 50930-6, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno/zavřeno, ruční kolečko s vyměnitelným označením média zelená/červená
model 2238.20

pro DN	balení	artikl	RS	Kč
15	1	474 942	95	823,43
20	1	474 959	95	1.058,30
25	1	474 966	95	1.556,79
32	1	474 973	95	2.026,56
40	1	474 980	95	3.289,74
50	1	474 997	95	3.460,67



Easytop-vrchní díl zamezovače zpětného toku

- pro použití s následujícími produkty: Easytop-zamezovač zpětného toku model 2239, 2239.1, Easytop XL-zamezovač zpětného toku model 2239XL

Vybavení

vrchní díl ventilu z červeného bronzu podle DIN 50930-6
model 2239.20

pro DN	balení	artikl	RS	Kč
15	1	481 186	95	1.149,64
20	1	481 193	95	1.227,95
25	1	481 209	95	1.306,24
32	1	481 216	95	1.776,01
40	1	481 223	95	2.612,46
50	1	481 230	95	3.238,85



Easytop-ruční kolečko

- pro použití s následujícími produkty: Easytop-KRV-ventil se šikmým sedlem model 2138, 2238, 2238.1, Easytop-KRV-ventil se šikmým sedlem Basic model 2138.09, 2238.09, 2238.19, Easytop-ventil se šikmým sedlem model 2137, 2237, 2237.1, Easytop-ventil se šikmým sedlem Basic model 2137.09, 2237.09, 2237.19, Easytop Inox-KRV-ventil se šikmým sedlem model 2338, Easytop Inox-ventil se šikmým sedlem model 2337

- plast

model 2237.21


Ø	pro DN	provedení	balení	artikl	RS	Kč
55	15/20	černá	5	474 843	95	53,51
70	25/32	černá	5	474 850	95	92,65
90	40/50	černá	5	474 867	95	169,64


Označení média

- pro použití s následujícími produkty: Easytop-ruční kolečko model 2237.21
- plast

model 2237.23

Ø	pro rukojeť Ø	provedení	balení	artikl	RS	Kč
25	55	zelená	5	474 881	95	19,59
25	55	červená	5	474 911	95	19,59
35	70	zelená	5	474 898	95	23,50
35	70	červená	5	474 928	95	23,50
45	90	zelená	5	474 904	95	32,64
45	90	červená	5	474 935	95	32,64


Easytop XL-vrchní díl ventilu se šikmým sedlem


- pro použití s následujícími produkty: Easytop XL-ventil se šikmým sedlem model 2237XL

Vybavení

vrchní díl ventilu z červeného bronzu podle DIN 50930-6, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno/zavřeno, ruční kolečko s výměnitelným označením média zelená/červená

model 2237.2XL

pro DN	balení	artikl	RS	Kč
65	1	654 351	95	14.142,76
80	1	654 368	95	18.010,57
100	1	654 375	95	21.733,49


Easytop XL-vrchní díl ventilu se šikmým sedlem


- pro použití s následujícími produkty: Easytop XL-KRV-ventil se šikmým sedlem model 2238XL

Vybavení

vrchní díl ventilu z červeného bronzu podle DIN 50930-6, vřetenový převod, indikace polohy otevřeno/zavřeno, ruční kolečko s výměnitelným označením média zelená/červená

model 2238.2XL

pro DN	balení	artikl	RS	Kč
65	1	654 382	95	15.631,68
80	1	654 399	95	19.851,80
100	1	654 405	95	24.021,03


Easytop XL-vrchní díl zamezovače zpětného toku

- pro použití s následujícími produkty: Easytop XL-zamezovač zpětného toku model 2239XL

Vybavení

vrchní díl ventilu z červeného bronzu podle DIN 50930-6

model 2239.2XL

pro DN	balení	artikl	RS	Kč
65	1	654 412	95	n.d.
80	1	654 429	95	14.295,44
100	1	654 436	95	17.298,07


Easytop-ruční kolečko

- pro použití s následujícími produkty: Easytop XL-KRV-ventil se šikmým sedlem model 2238XL, Easytop XL-ventil se šikmým sedlem model 2237XL

- plast

model 2237.3XL

pro DN	provedení	balení	artikl	RS	Kč
65-100	šedá antracit=RAL 7016	1	654 443	95	819,50


Označení média

- pro použití s následujícími produkty: Easytop-ruční kolečko model 2237.3XL
- plast

model 2237.4XL

provedení	balení	artikl	RS	Kč
zelená	5	654 450	95	381,05
červená	5	654 467	95	381,05



Easytop-ruční kolečko

- pro použití s následujícími produkty: Easytop-vypouštěcí ventil model 2234, Easytop Inox-vypouštěcí ventil model 2334

- plast

model 2234.20

Ø	provedení	balení	artikl	RS	Kč
30	černá	5	474 874	95	39,16

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE KULOVÝM KOHOUTŮM

Easytop-ovládací páčka

- pro použití s následujícími produkty: Easytop-kulový kohout model 2170, 2270, 2270.1, 2270.2, 2270.4, Easytop-kulový kohout pro čerpadlo model 2270.8, 2270.9, Easytop Inox-kulový kohout model 2370

- plast

model 2270.21

vnit. Ø	pro DN	provedení	balení	artikl	RS	Kč
30	15/20	šedá antracit=RAL 7016	5	588 847	95	99,18
35	25/32	šedá antracit=RAL 7016	5	590 253	95	130,49
40	40/50	šedá antracit=RAL 7016	5	590 260	95	193,13


Ochranné víčko

- pro použití s následujícími produkty: Easytop-ovládací páčka model 2270.21

- plast

model 2270.23

pro vnitřní Ø	provedení	balení	artikl	RS	Kč
30	červená	5	590 307	95	28,72
30	zelená	5	590 338	95	28,72
30	modrá	5	590 369	95	28,72
35	červená	5	590 314	95	35,24
35	zelená	5	590 345	95	35,24
35	modrá	5	590 376	95	35,24
40	červená	5	590 321	95	49,60
40	zelená	5	590 352	95	49,60
40	modrá	5	590 383	95	49,60


Easytop-ovládací páčka

- pro následující produkty a použití: požadavek na nehořlavé díly

- pro použití s následujícími produkty: Easytop-kulový kohout model 2170, 2270, 2270.1, 2270.2, 2270.4, Easytop-kulový kohout pro čerpadlo model 2270.8, 2270.9, Easytop Inox-kulový kohout model 2370

- kov

model 2270.26

pro DN	provedení	balení	artikl	RS	Kč
15/20	černá	5	590 390	95	227,06
25	černá	5	590 406	95	237,51
32	černá	5	590 413	95	237,51
40/50	černá	5	590 420	95	276,67