


Viega Hygiene+

Technika vedení potrubí

J2

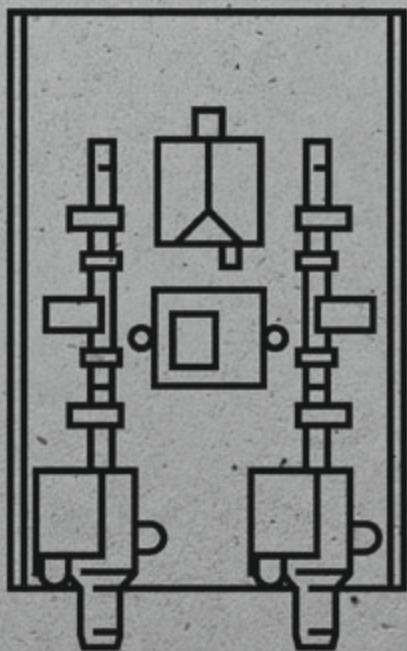

viega

Výrobky Viega s funkcí Hygiene+

Systémy pro použití v instalacích teplé i studené pitné vody pro kontrolu a zachování kvality pitné vody.

Všechny instalační komponenty pro vědomě hygienický provoz instalací pitné vody jsou sladěny zejména s Viega systémy Sanpress Inox, Sanpress, Profipress, Sanfix Fosta a ostatními instalačními systémy Viega.

Tlaková tryska Viega slouží k zachování kvality pitné vody v často nepoužívaných úsecích vedení, jako např. přívodech k plnicím topným stanicím, výlevkám a venkovním odběrným armaturám.

Vnitřně ložená technika Smartloop umožňuje hospodárnou instalaci cirkulačního systému teplé vody a její energeticky efektivní provoz.

Ovládací desky Viega a splachovací stanice s funkcí Hygiene+ pro dodržování řádného provozu při jeho přerušování. Rozpoznáno je vážnoucí používání, takže se provede potřebná výměna vody.

Ventily pro odběr vzorků Easytop jsou určeny pro odběr vzorků pitné vody podle DIN EN ISO 19458.

Oblasti použití

Pitná voda

Použití podobné pitné vodě v průmyslu

OBSAH


Ovládací desky Viega	234
Vybavovací sady	236
Vnitřně ložená technika Smartloop: Vnitřně ložené cirkulační potrubí	237
Nástěnky	239



EAN-Code

Číslo EAN je sestaveno z konstantního čísla výrobce 4015211 a jednotlivých šestimístných čísel artiklů, např. 305 611. Výměna posledních šesti pozic za čísla artiklů dává kód EAN.

OVLÁDACÍ DESKY VIEGA



Senzitivní ovládací deska

Visign for Care

- pro následující produkty a použití: splachovací nádrž pod omítku 2H, splachovací nádrž pod omítku 2L, splachovací nádrž pod omítku 2C, splachovací nádrž pod omítku 1F (8 cm)
- možnost dodatečně objednat adaptér model 8355.91
- plast
- bezdotykové spouštění splachování zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém, s funkcí Viega Hygiene+

Vybavení

bovdenová jednotka, síťový zdroj (délka kabelu 1,05 m), úchytný rám, upevňovací materiál

Technická data

z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l

z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l

síťové napětí 100–240 V AC/50–60 Hz


Upozornění

Upozornění k funkci Viega Hygiene+: Zajištění stanoveného provozu probíhá přes časové a množství řízenou elektroniku. Nastavitelné časové intervaly: vypnuto, 24 h, 72 h, 168 h, 1h, 12h. Nastavitelná splachovací množství: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l. Pro spouštění splachování rádiovým signálem ve spojení se sklopným opěrným držadlem HEWI 802.50.01... a sadou vybavení HEWI pro rádiové splachování WC provedení levé 802.50.060 L, provedení pravé 802.50.060 R nebo pro spojení se sklopným opěrným držadlem HEWI 801.50... a sadou vybavení HEWI pro (rádiové) splachování WC 801.50.060 je potřeba doobjednat přijímač rádiového signálu model 8350.35!

model 8352.21

krycí deska	balení	artikl	RS	Kč
plast alpská bílá	1	653 828	65	19.214,12
plast speciální barvy	1	653 842¹	65	55.610,85

¹⁾ Dodací termín zákaznického individuálního programu: 6 týdnů; zpětný odběr není možný!



Senzitivní ovládací deska

Visign for More 100

- pro následující produkty a použití: splachovací nádrž pod omítku 2H, splachovací nádrž pod omítku 2L, splachovací nádrž pod omítku 2C, splachovací nádrž pod omítku 1F (8 cm)
- možnost dodatečně objednat adaptér model 8355.91
- sklo
- bezdotykové spouštění splachování zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém, s funkcí Viega Hygiene+

Vybavení

bovdenová jednotka, síťový zdroj (délka kabelu 1,05 m), úchytný rám, upevňovací materiál

Technická data

z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l

z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l

síťové napětí 100–240 V AC/50–60 Hz


Upozornění

Upozornění k funkci Viega Hygiene+: Zajištění stanoveného provozu probíhá přes časové a množství řízenou elektroniku. Nastavitelné časové intervaly: vypnuto, 24 h, 72 h, 168 h, 1h, 12h. Nastavitelná splachovací množství: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l. Pro spouštění splachování rádiovým signálem ve spojení se sklopným opěrným držadlem HEWI 802.50.01... a sadou vybavení HEWI pro rádiové splachování WC provedení levé 802.50.060 L, provedení pravé 802.50.060 R nebo pro spojení se sklopným opěrným držadlem HEWI 801.50... a sadou vybavení HEWI pro (rádiové) splachování WC 801.50.060 je potřeba doobjednat přijímač rádiového signálu model 8350.35!

model 8352.11

krycí deska	balení	artikl	RS	Kč
sklo čiré/světle šedé	1	622 671	65	23.306,83
sklo parsol/černé	1	615 895	65	23.306,83
sklo čiré/mátově zelené	1	630 775	65	23.306,83





Senzitivní ovládací deska

Visign for More 103

- pro následující produkty a použití: splachovací nádrž pod omítku 2H, splachovací nádrž pod omítku 2L, splachovací nádrž pod omítku 2C, splachovací nádrž pod omítku 1F (8 cm)
- možnost dodatečně objednat adaptér model 8355.91
- sklo
- bezdotykové spouštění splachování zepředu nebo shora, 2-množstevní splachovací systém, s funkcí Viega Hygiene+

Vybavení

bovdenová jednotka, síťový zdroj (délka kabelu 1,05 m), úchytný rám, upevňovací materiál

Technická data

z výroby nastaveno částečné splachovací množství cca. 3 l

z výroby nastaveno plné splachovací množství cca. 6 l


síťové napětí 100–240 V AC/50–60 Hz

Upozornění

Upozornění k funkci Viega Hygiene+: Zajištění stanoveného provozu probíhá přes časově a množství řízenou elektroniku. Nastavitelné časové intervaly: vypnuto, 24 h, 72 h, 168 h, 1h, 12h. Nastavitelná splachovací množství: 3 l, 4 l, 5 l, 6 l, 7 l, 9 l. Pro spouštění splachování rádiovým signálem ve spojení se sklopným opěrným držadlem HEWI 802.50.01... a sadou vybavení HEWI pro rádiové splachování WC provedení levé 802.50.060 L, provedení pravé 802.50.060 R nebo pro spojení se sklopným opěrným držadlem HEWI 801.50... a sadou vybavení HEWI pro (rádiové) splachování WC 801.50.060 je potřeba doobjednat přijímač rádiového signálu model 8350.35!

model 8355.11

krycí deska	balení	artikl	RS	Kč
sklo čiré/světle šedé	1	630 621	65	23.306,83
sklo parsol/černé	1	630 614	65	23.306,83
sklo čiré/mátově zelené	1	630 805	65	23.306,83



Sada pro hrubou stavbu

- pro následující produkty a použití: spojení mezi podomítkovou krabicí a podomítkovou splachovací nádrží


Vybavení

podomítková krabice, prázdná trubka, spona pro podomítkovou splachovací nádrž 2H a Standard 2S

model 8350.14

L	balení	artikl	RS	Kč
2500	1	655 426	65	1.601,91

L = délka



Připojovací kabel senzitivní

- pro následující produkty a použití: externí splachování pomocí běžně dostupného tlačítka dodaného ze strany stavby se zavírací funkcí nebo pomocí beznapětového kontaktu (zavírací doba min. 350 ms)
- pro použití s následujícími produkty: ovládací deska Visign for Public 5 model 8326.16, ovládací deska Visign for Public 6 model 8326.15, senzitivní ovládací deska Visign for Care model 8352.21, senzitivní ovládací deska Visign for More 100 model 8352.11, 8352.12, senzitivní ovládací deska Visign for More 103 model 8355.11, 8355.12, WC-splachování model 8350.31, 8350.32, 8350.34

model 8355.90

L	balení	artikl	RS	Kč
3000	1	631 840	65	1.509,30

L = délka



Prodlužovací kabel

- pro následující produkty a použití: síťový zdroj a ovládání nebo Reed-kontakt a ovládání, odtok/přepad s elektrickým pohonem
- náhradní díl k produktům: pisoárová přestavovací sada model 8121.020
- pro použití s následujícími produkty: ovládání pisoáru model 8121.21, programovací set model 8350.26, síťový zdroj model 8350.11, Multiplex Trio-odtok/přepad model 6148.5, Multiplex Trio F-odtok/přepad model 6148.1, Rotaplex Trio-odtok/přepad model 6148.6, Rotaplex Trio F-odtok/přepad model 6148.2

model 8352.690

L	balení	artikl	RS	Kč
2000	1	628 505	65	736,28

L = délka



Adaptér

- pro následující produkty a použití: nadměrné napětí v síti
- pro použití s následujícími produkty: ovládací deska Visign for Public 5 model 8326.16, ovládací deska Visign for Public 6 model 8326.15, senzitivní ovládací deska Visign for Care model 8352.21, senzitivní ovládací deska Visign for More 100 model 8352.11, senzitivní ovládací deska Visign for More 103 model 8355.11, WC-splachování model 8350.31, 8350.32, 8350.34

Vybavení


konektor adaptéru, zásobník na baterie, 4 lbaterie Mignon AA

model 8355.91

U [V]	balení	artikl	RS	Kč
6	1	655 433	65	3.064,51

U = napětí

VYBAVOVACÍ SADY



nové

Vybavovací sada

Visign for Public

- pro následující produkty a použití: pisoárový splachovací systém
- kov
- bezdotykové infračervené spouštění splachování zepředu (baterie), zabezpečená proti vandalům

Vybavení


krycí deska, ovládací elektronika, elektronický kartušový ventil, baterie, úchytný rám, upevňovací materiál

Upozornění

S funkcí splachování Viega Hygiene+ po 24 hodinách nepoužívání!

model 8326.55

krycí deska	balení	artikl	RS	Kč
kartáčovaná nerez	1	735 494	65	12.825,59
nerez alpská bílá	1	735 500	65	12.825,59



nové

Vybavovací sada

Visign for Public

- pro následující produkty a použití: pisoárový splachovací systém
- kov
- bezdotykové infračervené spouštění splachování zepředu (230 V)

Vybavení

krycí deska, ovládací elektronika, elektronický kartušový ventil, síťový zdroj, úchytný rám, upevňovací materiál

Technická data


síťové napětí 230 V/50 Hz

Upozornění

S funkcí splachování Viega Hygiene+ po 24 hodinách nepoužívání!

model 8326.65

krycí deska	balení	artikl	RS	Kč
kartáčovaná nerez	1	735 517	65	12.825,59
nerez alpská bílá	1	735 524	65	12.825,59


Vybavovací sada
Visign for More 100

- pro následující produkty a použití: pisoárový splachovací systém
- možnost dodatečně objednat zásobník na baterie model 8351.11
- kov, sklo
- bezdotykové infračervené spouštění splachování zepředu (230 V)

Vybavení

krycí deska, ovládací elektronika, elektronický kartušový ventil, síťový zdroj, úchytný rám, upevňovací materiál

Technická data

síťové napětí 230 V/50 Hz


Upozornění

S funkcí splachování Viega Hygiene+ po 24 hodinách nepoužívání!

model 8351.65

s	krycí deska	balení	artikl	RS	Kč
4,5	hliník alpská bílá	1	735 531	65	18.837,71
4,5	hliník pochromováno	1	735 548	65	18.837,71
4,5	hliník ušlechtilý mat	1	735 555	65	18.837,71
4,5	hliník barva nerez	1	735 562	65	18.837,71
4,5	hliník speciální barvy	1	735 579	65	31.405,34
4,5	hliník efektní barvy	1	735 586	65	54.973,79
4,5	hliník kovové barvy	1	735 593	65	33.669,92
4,5	hliník pozlaceno	1	735 609	65	51.799,28
7	sklo čiré/světle šedé	1	735 616	65	22.446,38
7	sklo parsol/černé	1	735 623	65	22.446,38
7	sklo čiré/mátově zelené	1	735 630	65	23.058,87

s = tloušťka stěny


Vybavovací sada
Visign for More 103

- pro následující produkty a použití: pisoárový splachovací systém
- možnost dodatečně objednat zásobník na baterie model 8351.11
- kov, sklo
- bezdotykové infračervené spouštění splachování zepředu (230 V)

Vybavení

krycí deska, ovládací elektronika, elektronický kartušový ventil, síťový zdroj, úchytný rám, upevňovací materiál

Technická data

síťové napětí 230 V/50 Hz


Upozornění

S funkcí splachování Viega Hygiene+ po 24 hodinách nepoužívání!

model 8355.65

s	krycí deska	balení	artikl	RS	Kč
4,5	hliník pochromováno	1	735 647	65	18.837,71
4,5	hliník ušlechtilý mat	1	735 654	65	18.837,71
4,5	hliník barva nerez	1	735 661	65	18.837,71
4,5	hliník kovové barvy	1	735 678	65	33.669,92
4,5	hliník pozlaceno	1	735 685	65	51.799,28
7	sklo čiré/světle šedé	1	735 692	65	22.446,38
7	sklo parsol/černé	1	735 708	65	22.446,38
7	sklo čiré/mátově zelené	1	735 715	65	23.058,87

s = tloušťka stěny

VNITŘNĚ LOŽENÁ TECHNIKA SMARTLOOP: VNITŘNĚ LOŽENÉ CÍRKULAČNÍ POTRUBÍ

Smartloop-připojovací sada


- pro následující produkty a použití: stoupací potrubí s teplou vodou s vnitřně loženým cirkulačním vedením, stoupací potrubí s teplou vodou od d28, cirkulační rozvod d15
- pro použití s následujícími produkty: Smartloop-trubka PB model 2007.3
- červený bronz

Vybavení

zátky, přípojné hrdlo

model 2276.1

d1	d2	balení	artikl	RS	Kč
28	12	1	470 289	78	1.969,34
35	12	1	470 272	78	2.026,28
28/35	12	1	632 229	78	2.111,14


**Smartloop-trubka
PB**

- pro následující produkty a použití:
vnitřně ložené cirkulační potrubí
- pro použití s následujícími
produkty: Smartloop-připojovací
sada model 2276.1

model 2007.3

d	s	L [m]	balení	artikl	RS	Kč/m
12	1	75	75	650 032	78	70,50

s = tloušťka stěny
L = délka


Smartloop-tažná spojka

- pro následující produkty a použití:
protažení vnitřně loženého
cirkulačního potrubí
- pro použití s následujícími
produkty: Smartloop-trubka PB
model 2007.3

model 2276.9

pro d	balení	artikl	RS	Kč
12	1	632 236	78	838,01


Smartloop-spojka

- pro následující produkty a použití:
oprava vnitřně loženého
cirkulačního potrubí
- pro použití s následujícími
produkty: Smartloop-trubka PB
model 2007.3

model 2276.8

pro d	balení	artikl	RS	Kč
12	1	643 188	78	341,66


Nůžky na trubky


- pro následující produkty a použití:
PE-Xc-trubka, Smartloop-trubka

model 2040

pro d	balení	artikl	RS	Kč
12-25	1	117 047	74	831,82


**Montážní kleště
model 1077.2**


pro d	balení	artikl	RS	Kč
12-16	1	264 604	74	1.606,37


Ruční lisovací nářadí

- pro následující produkty a použití:
PE-Xc-systém, PB-systém

model 2782

pro d	balení	artikl	RS	Kč
12	1	401 436	74	6.309,48


Lisovací čelist

- doporučeno pro: lisovací nástroje Typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5,
akumulátorový lisovací nástroj výrobce Holger Clasen, Geberit/Mepla-lisovací nástroje Typ
PWH 75, Typ N 230 V a Typ N Akku, Geberit/Mapress-lisovací nástroje Typ EFP II, ACO 1,
ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, Ridgid-lisovací nástroje
RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B

- fosfátovaná ocel

model 2799.7

pro d	FS	SI	balení	artikl	RS	Kč
12	12	12	1	425 302	74	5.039,76

FS = pro Fonterra

SI = pro Smartloop

NÁSTĚNKY



Sanpress-dvojitá nástěnka s SC-Contur

- červený bronz
- lisovací přípoj, Rp-závit

Vybavení

těsnicí prvky EPDM, upevňovací příruba

model 2228.7

d1	Rp	d2	balení	artikl	RS	Kč
15	1/2	15	1	687 892	87	887,17
18	1/2	18	1	692 797	87	994,19
22	1/2	22	1	687 908	87	1.088,34

Rp = cylindrický vnitřní závit



Sanpress Inox-dvojitá nástěnka s SC-Contur

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj, Rp-závit


Vybavení

těsnicí prvky EPDM, upevňovací příruba

model 2325.7

d1	Rp	d2	balení	artikl	RS	Kč
15	1/2	15	1	693 718	82	1.197,59

Rp = cylindrický vnitřní závit



Sanpress-nástěnný T-kus s SC-Contur

- červený bronz
- lisovací přípoj, Rp-závit

Vybavení

těsnicí prvky EPDM, upevňovací příruba

model 2217.3

d1	Rp	d2	balení	artikl	RS	Kč
15	1/2	15	1	644 864	87	638,55
22	1/2	22	1	625 726	87	767,26

Rp = cylindrický vnitřní závit



Dvojitá nástěnka

- červený bronz
- Rp-závit

model 2725.7

d	Rp	balení	artikl	RS	Kč
16	1/2	5	410 513	78	612,59
20	1/2	5	705 305	78	n.d.

Rp = cylindrický vnitřní závit

