



KORALUX[®]
... teplo pro Vás

technický ceník



05
Značky jakosti jsou platné
pro sortiment uvedený na straně 29.

Nový závod KORADO, a.s. je v současné době svým technologickým vybavením a organizačním uspořádáním nejmodernějším závodem na výrobu radiátorů v Evropě.

Jeho moderní a promyšlené uspořádání na ploše 30 000 m² umožňuje v případě potřeby další nárůst výrobní kapacity. Veškeré technologie byly vybírány s maximální snahou zajistit ochranu životního prostředí uvnitř závodu i v jeho okolí.

KORADO, a.s. získala v roce 1997 certifikát ISO 9001 a v současné době je držitelem certifikátu ISO 9001:2008.





KORALUX® TRUBKOVÁ OTOPNÁ TĚLESA

VŠEOBECNÉ ÚDAJE	4 - 5
KORALUX LINEAR MAX	6
KORALUX LINEAR MAX - M	6
KORALUX LINEAR MAX - E	6
KORALUX RONDO MAX	7
KORALUX RONDO MAX - M	7
KORALUX RONDO MAX - E	7
KORALUX LINEAR COMFORT	8
KORALUX LINEAR COMFORT - M	8
KORALUX LINEAR COMFORT - E	8
KORALUX RONDO COMFORT	9
KORALUX RONDO COMFORT - M	9
KORALUX RONDO COMFORT - E	9
KORALUX LINEAR CLASSIC	10
KORALUX LINEAR CLASSIC - M	10
KORALUX LINEAR CLASSIC - E	10
KORALUX RONDO CLASSIC	11
KORALUX RONDO CLASSIC - M	11
KORALUX RONDO CLASSIC - E	11
KORALUX STANDARD	12
KORALUX LINEAR EXCLUSIVE - M	13
KORALUX RONDO EXCLUSIVE - M	13
TEPELNÉ VÝKONY - MAX	14 - 17
TEPELNÉ VÝKONY - COMFORT	18 - 19
TEPELNÉ VÝKONY - CLASSIC	20 - 21
TEPELNÉ VÝKONY - STANDARD	22 - 23
TEPELNÉ VÝKONY - EXCLUSIVE	24
ARMATURA HM	25
KOMBINOVANÉ VYTÁPĚNÍ	26
ELEKTRICKÁ TOPNÁ TĚLESA	27
KORALUX PŘÍSLUŠENSTVÍ	28
KVALITA A BEZPEČNOST	29

VÝHODY TĚLES OD KORADO®

- dlouhodobá životnost •
- precizní povrchová úprava •
- vysoká odolnost proti přetlaku •
 - malý vodní obsah •
 - nízká hmotnost •
- víceúčelová funkce obalu •
- garance kvality výrobků a služeb ISO 9001:2008 •



KORALUX® VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Popis a konstrukční řešení

Trubková otopná tělesa dodávaná pod obchodním názvem KORALUX jsou vyrobena z uzavřených ocelových profilů různých průměrů a tvarů.

Přehled modelů

KORALUX

- produktová řada MAX
 - KORALUX LINEAR MAX
 - KORALUX LINEAR MAX - M
 - KORALUX RONDO MAX
 - KORALUX RONDO MAX - M
- produktová řada COMFORT
 - KORALUX LINEAR COMFORT
 - KORALUX LINEAR COMFORT - M
 - KORALUX RONDO COMFORT
 - KORALUX RONDO COMFORT - M
- produktová řada CLASSIC
 - KORALUX LINEAR CLASSIC
 - KORALUX LINEAR CLASSIC - M
 - KORALUX RONDO CLASSIC
 - KORALUX RONDO CLASSIC - M
- produktová řada STANDARD
 - KORALUX STANDARD
- produktová řada EXCLUSIVE
 - KORALUX LINEAR EXCLUSIVE - M
 - KORALUX RONDO EXCLUSIVE - M

Povrchová úprava

Použitá technologie garantuje dlouhodobou korozní a mechanickou odolnost, kvalitní finální povrch a hygienickou nezávadnost povrchu otopného tělesa a je provedena s maximálním ohledem na životní prostředí.

Povrchová úprava se realizuje ve třech základních fázích:

- 1) Příprava ocelového povrchu – obsahuje odmaštění, fosfátování a oplach ve třech stupních.
- 2) Nanese základního laku progresivní technologií kataforezního máčení (KTL) a jeho vypálení v peci. Tato fáze povrchové úpravy je rozhodující pro dlouhodobou životnost otopného tělesa.
- 3) Nanese vrchní vrstvy laku – používá se epoxy-polyesterový lak. Po jeho vytvrzení v peci a následném ochlazení je proces povrchové úpravy ukončen.

Základní barevný odstín je bílá RAL 9016. Na zvláštní objednávku lze dodat otopná tělesa v jiných barevných odstínech dle vzorníku barev.

Základní vybavení

Rozdělovací a sběrný profil je opatřen vývodkami s vnitřním závitem G1/2. Součástí dodávky u všech trubkových otopných těles je zaslepovací a odvzdušňovací zátka a také souprava upevňovacích prvků pro upevnění na stěnu.

Použití

Trubková otopná tělesa KORALUX jsou určena především k vytápění koupelen, WC, kuchyní, obytných místností, kanceláří, vstupních a komunikačních prostor v obytných i veřejných budovách. Moderní konstrukce umožňuje dokonalé využití prostoru interiéru a výběr barevných odstínů splňuje požadavek na jejich barevné vyvážení.

Díky své konstrukci jsou použitelné v teplovodních otopných soustavách s nuceným i samotížným oběhem teplosměnné látky, její nejvyšší přípustná teplota je 110 °C. Tělesa musí být odborně instalována v teplovodních tepelných soustavách, které jsou odborně provedeny podle VDI 2035 s ohledem na ochranu proti škodám způsobených korozi a vodním kamenem.

Je nutné dodržet tyto hlavní znaky kvality vody:

- rozsah pH 8,5 - 9,5 (platí pro soustavu neobsahující hliník),
- celková tvrdost vody (obsah Ca + Mg iontů) do 1 mmol/l,
- solnost v rozmezí 300 – 500 µS/cm
- obsah kyslíku max. 0,1 mg/l.

Záruky a kvalita

Výrobce ručí za těsnost, za udané hodnoty tepelných výkonů trubkových otopných těles KORALUX umístěných v teplovodních soustavách 5 roků od data prodeje. Výrobce nepřebírá zodpovědnost za deformace a poškození těles způsobené při jejich dopravě, manipulaci a skladování. Záruka se nevztahuje na mechanická a jiná poškození vzniklá neodborně provedenou montáží otopných těles.

Firma KORADO, a.s. je od roku 1997 držitelem certifikátu kvality dle normy ISO 9001. Tento systém řízení jakosti popisuje předem veškeré podmínky, požadavky a parametry z hlediska technického, výrobního, obchodního, dopravního a servisního. Zákazník je hlavním cílem celého systému, jeho spokojenost ovlivňuje cíle a plány společnosti KORADO. Systém řízení jakosti dle ISO 9001:2008 garantuje zákazníkovi vysokou a trvalou kvalitu výrobků a služeb.

Tepelný výkon a registrace

Tepelné výkony trubkových otopných těles KORALUX byly změřeny podle EN 442 v akreditované zkušebně.

Prokázání shody s platnými evropskými směrnici a normami bylo realizováno Strojírenským zkušebním ústavem s.p., notifikovaná osoba 1015, Brno.



KORALUX® VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Elektrické přímotopné vytápění

Trubková otopná tělesa KORALUX mohou být vyráběna jako samostatná přímotopná elektrická otopná tělesa. Jsou osazena elektrickým topným tělesem vybaveným omezovačem teploty a naplněna nemrznoucí směsí, což umožňuje použití v objektech s předpokládaným poklesem teploty do -10°C.



Elektrické topné těleso se připojuje na pevný elektrický rozvod přívodním kabelem do instalační krabice nebo lze na přívodní kabel namontovat dodatečně příslušenství pro připojení do síťové zásuvky. V závislosti na požadovaném komfortu obsluhy a hospodárnosti provozu se jedná o:

- síťovou vidlici s ručním spínačem VS1 (obchodní označení Z-SKV-0002)
- elektrický regulátor teploty RE10A (obchodní označení Z-SKV-0004)

Přímotopná elektrická tělesa KORALUX mohou být instalována pouze ve svislé poloze a nevyžadují při provozu expanzní ani pojistné tlakové zařízení.

Vyrábí se v těchto modelech:

KORALUX LINEAR MAX - E
KORALUX RONDO MAX - E
KORALUX LINEAR COMFORT - E
KORALUX RONDO COMFORT - E
KORALUX LINEAR CLASSIC - E
KORALUX RONDO CLASSIC - E

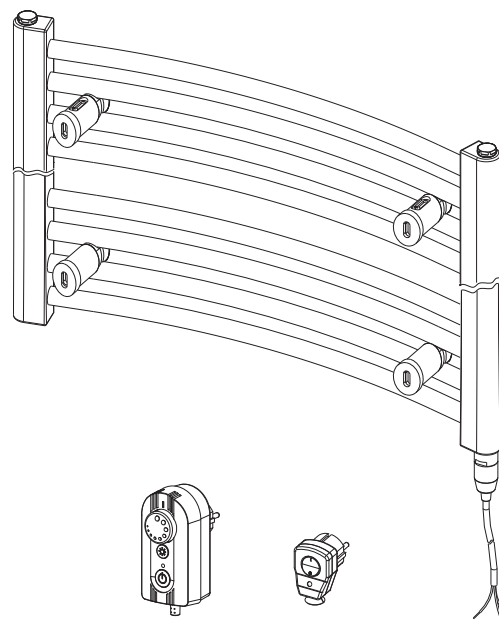

RE10A



VS1

Technické údaje	Elektrické přímotopné otopné těleso KORALUX -E
Jmenovité napětí	230 V / 50 Hz
Rozsah výkonu	200 ÷ 900 W
Omezovač teploty	max. 90 °C
Krytí	IP 44
Třída spotřebiče	1
Délka připojovacího kabelu	1,5 m
Pracovní poloha	Vertikální s el.přívodem dole

Základní technické údaje k příslušenství elektrických přímotopných těles KORALUX - E jsou uvedeny na str. 26.

Balení


Trubková otopná tělesa KORALUX jsou vybavena ochrannými plastovými rohy, zabalena v kartonu a v polyetylenové smršťovací folii. Doporučujeme při montáži narušit obal pouze v nejn nutnějších místech a odstranit ho až po ukončení stavebních a dokončovacích prací. Tím je povrch otopného tělesa chráněn před znečištěním i poškozením.

Doprava a skladování

Otopná tělesa jsou paletována dle vnitřních předpisů výrobce. Ukládat palety do vrstev je možné pouze v souladu s těmito předpisy.

Palety s otopnými tělesy lze přepravovat pouze v krytých dopravních prostředcích a při skladování se musí uložit tak, aby byla chráněna před povětrnostními vlivy. Jejich skladování na otevřených a nekrytých prostranstvích je nepřijatelné.

Balení – paletování

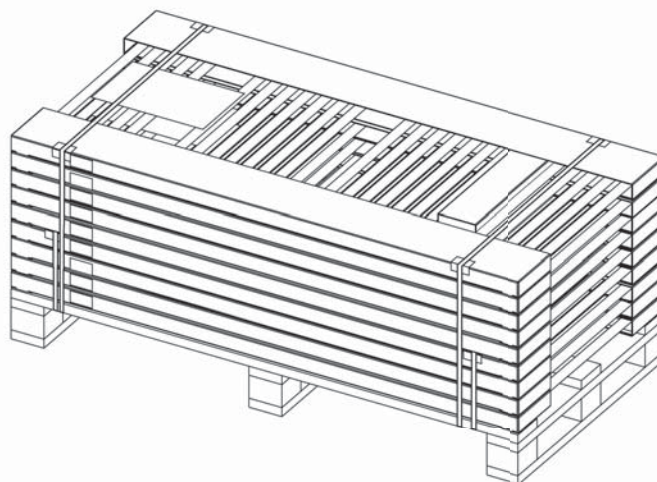


Otopná tělesa KORALUX



KORALUX® LINEAR MAX

KORALUX LINEAR MAX (KLM) je trubkové otopné těleso se **spodním připojením zdola dolů** s připojovací roztečí **h** odvozenou z jeho délky **L**. Konstrukce tělesa rovněž umožňuje **oboustranné připojení shora dolů**.




Konstrukce:

Ocelové trubky $\varnothing$ 24 mm
Ocelový profil 41 x 35 mm

Typové označení	H [mm]	L [mm]	Objednací kód	Cena [Kč]
KLM 700.450	690	450	KLM07000450-XY	1285
KLM 700.600	690	600	KLM07000600-XY	1349
KLM 700.750	690	750	KLM07000750-XY	1416
KLM 900.450	900	450	KLM09000450-XY	1475
KLM 900.600	900	600	KLM09000600-XY	1570
KLM 900.750	900	750	KLM09000750-XY	1669
KLM 1220.450	1215	450	KLM12200450-XY	1780
KLM 1220.600	1215	600	KLM12200600-XY	1925
KLM 1220.750	1215	750	KLM12200750-XY	2074
KLM 1500.450	1495	450	KLM15000450-XY	2046
KLM 1500.600	1495	600	KLM15000600-XY	2235
KLM 1500.750	1495	750	KLM15000750-XY	2427
KLM 1820.450	1810	450	KLM18200450-XY	2351
KLM 1820.600	1810	600	KLM18200600-XY	2590
KLM 1820.750	1810	750	KLM18200750-XY	2832

KORALUX® LINEAR MAX - M

KORALUX LINEAR MAX - M (KLMM) je trubkové otopné těleso upravené pro **spodní středové připojení** s připojovací roztečí 50 mm.



Konstrukce:

Ocelové trubky $\varnothing$ 24 mm
Ocelový profil 41 x 35 mm

Typové označení	H [mm]	L [mm]	Objednací kód	Cena [Kč]
KLMM 700.450	690	450	KLM07000450MXY	1621
KLMM 700.600	690	600	KLM07000600MXY	1685
KLMM 700.750	690	750	KLM07000750MXY	1752
KLMM 900.450	900	450	KLM09000450MXY	1811
KLMM 900.600	900	600	KLM09000600MXY	1906
KLMM 900.750	900	750	KLM09000750MXY	2005
KLMM 1220.450	1215	450	KLM12200450MXY	2116
KLMM 1220.600	1215	600	KLM12200600MXY	2261
KLMM 1220.750	1215	750	KLM12200750MXY	2410
KLMM 1500.450	1495	450	KLM15000450MXY	2382
KLMM 1500.600	1495	600	KLM15000600MXY	2571
KLMM 1500.750	1495	750	KLM15000750MXY	2763
KLMM 1820.450	1810	450	KLM18200450MXY	2687
KLMM 1820.600	1810	600	KLM18200600MXY	2926
KLMM 1820.750	1810	750	KLM18200750MXY	3168

KORALUX® LINEAR MAX - E přímotopná elektrická otopná tělesa


Trubkové otopné těleso **KORALUX LINEAR MAX** může být vyráběno jako samostatné přímotopné elektrické otopné těleso. Je osazeno elektrickým topným tělesem vybaveným omezovačem teploty a naplněno nemrznoucí směsí, což umožňuje použití v objektech s předpokládaným poklesem teploty do -10°C .

Typové označení	H [mm]	L [mm]	P [W]	Objednací kód	Cena [Kč]
KLME 700.450	690	450	200	KLM07000450-XYE	2775
KLME 700.600	690	600	200	KLM07000600-XYE	2886
KLME 700.750	690	750	300	KLM07000750-XYE	3002
KLME 900.450	900	450	200	KLM09000450-XYE	2991
KLME 900.600	900	600	300	KLM09000600-XYE	3142
KLME 900.750	900	750	400	KLM09000750-XYE	3298
KLME 1220.450	1215	450	300	KLM12200450-XYE	3337
KLME 1220.600	1215	600	400	KLM12200600-XYE	3552
KLME 1220.750	1215	750	500	KLM12200750-XYE	3771
KLME 1500.450	1495	450	400	KLM15000450-XYE	3639
KLME 1500.600	1495	600	600	KLM15000600-XYE	3910
KLME 1500.750	1495	750	700	KLM15000750-XYE	4186
KLME 1820.450	1810	450	500	KLM18200450-XYE	3985
KLME 1820.600	1810	600	700	KLM18200600-XYE	4320
KLME 1820.750	1810	750	800	KLM18200750-XYE	4659



KORALUX® RONDO MAX

KORALUX RONDO MAX (KRM) je trubkové otopné těleso se **spodním připojením zdola dolů** s přípojovací roztečí **h** odvozenou z jeho délky **L**. Konstrukce tělesa rovněž umožňuje **oboustranné připojení shora dolů**.




Konstrukce:

Ocelové trubky $\varnothing$ 24 mm
Ocelový profil 41 x 35 mm

Typové označení	H [mm]	L [mm]	Objednací kód	Cena [Kč]
KRM 700.450	690	445	KRM07000450-XY	1323
KRM 700.600	690	595	KRM07000600-XY	1390
KRM 700.750	690	745	KRM07000750-XY	1458
KRM 900.450	900	445	KRM09000450-XY	1519
KRM 900.600	900	595	KRM09000600-XY	1618
KRM 900.750	900	745	KRM09000750-XY	1719
KRM 1220.450	1215	445	KRM12200450-XY	1834
KRM 1220.600	1215	595	KRM12200600-XY	1982
KRM 1220.750	1215	745	KRM12200750-XY	2136
KRM 1500.450	1495	445	KRM15000450-XY	2108
KRM 1500.600	1495	595	KRM15000600-XY	2302
KRM 1500.750	1495	745	KRM15000750-XY	2500
KRM 1820.450	1810	445	KRM18200450-XY	2422
KRM 1820.600	1810	595	KRM18200600-XY	2667
KRM 1820.750	1810	745	KRM18200750-XY	2917

KORALUX® RONDO MAX - M

KORALUX RONDO MAX - M (KRMM) je trubkové otopné těleso upravené pro **spodní středové připojení** s přípojovací roztečí 50 mm.



Konstrukce:

Ocelové trubky $\varnothing$ 24 mm
Ocelový profil 41 x 35 mm

Typové označení	H [mm]	L [mm]	Objednací kód	Cena [Kč]
KRMM 700.450	690	445	KRM07000450MXY	1659
KRMM 700.600	690	595	KRM07000600MXY	1726
KRMM 700.750	690	745	KRM07000750MXY	1794
KRMM 900.450	900	445	KRM09000450MXY	1855
KRMM 900.600	900	595	KRM09000600MXY	1954
KRMM 900.750	900	745	KRM09000750MXY	2055
KRMM 1220.450	1215	445	KRM12200450MXY	2170
KRMM 1220.600	1215	595	KRM12200600MXY	2318
KRMM 1220.750	1215	745	KRM12200750MXY	2472
KRMM 1500.450	1495	445	KRM15000450MXY	2444
KRMM 1500.600	1495	595	KRM15000600MXY	2638
KRMM 1500.750	1495	745	KRM15000750MXY	2836
KRMM 1820.450	1810	445	KRM18200450MXY	2758
KRMM 1820.600	1810	595	KRM18200600MXY	3003
KRMM 1820.750	1810	745	KRM18200750MXY	3253

KORALUX® RONDO MAX - € přímotopná elektrická otopná tělesa


Trubkové otopné těleso **KORALUX RONDO MAX** může být vyráběno jako samostatné přímotopné elektrické otopné těleso. Je osazeno elektrickým topným tělesem vybaveným omezovačem teploty a naplněno nemrznoucí směsí, což umožňuje použití v objektech s předpokládaným poklesem teploty do -10°C.

Typové označení	H [mm]	L [mm]	P [W]	Objednací kód	Cena [Kč]
KRME 700.450	690	445	200	KRM07000450-XYE	2818
KRME 700.600	690	595	200	KRM07000600-XYE	2931
KRME 700.750	690	745	300	KRM07000750-XYE	3049
KRME 900.450	900	445	200	KRM09000450-XYE	3034
KRME 900.600	900	595	300	KRM09000600-XYE	3187
KRME 900.750	900	745	400	KRM09000750-XYE	3345
KRME 1220.450	1215	445	300	KRM12200450-XYE	3380
KRME 1220.600	1215	595	400	KRM12200600-XYE	3597
KRME 1220.750	1215	745	600	KRM12200750-XYE	3818
KRME 1500.450	1495	445	400	KRM15000450-XYE	3682
KRME 1500.600	1495	595	600	KRM15000600-XYE	3955
KRME 1500.750	1495	745	700	KRM15000750-XYE	4233
KRME 1820.450	1810	445	500	KRM18200450-XYE	4028
KRME 1820.600	1810	595	700	KRM18200600-XYE	4365
KRME 1820.750	1810	745	900	KRM18200750-XYE	4706



KORALUX® LINEAR COMFORT

KORALUX LINEAR COMFORT (KLT) je trubkové otopné těleso se **spodním připojením zdola dolů** s přípojkovací roztečí **h** odvozenou z jeho délky **L**. Konstrukce tělesa rovněž umožňuje **oboustranné připojení shora dolů**.




Konstrukce:

Ocelové trubky Ø 24 mm
Ocelový profil 41 x 35 mm

Typové označení	H [mm]	L [mm]	Objednací kód	Cena [Kč]
KLT 700.450	700	450	KLT07000450-XY	1168
KLT 700.600	700	600	KLT07000600-XY	1226
KLT 700.750	700	750	KLT07000750-XY	1288
KLT 900.450	900	450	KLT09000450-XY	1332
KLT 900.600	900	600	KLT09000600-XY	1418
KLT 900.750	900	750	KLT09000750-XY	1507
KLT 1220.450	1220	450	KLT12200450-XY	1594
KLT 1220.600	1220	600	KLT12200600-XY	1724
KLT 1220.750	1220	750	KLT12200750-XY	1858
KLT 1500.450	1500	450	KLT15000450-XY	1824
KLT 1500.600	1500	600	KLT15000600-XY	1992
KLT 1500.750	1500	750	KLT15000750-XY	2164
KLT 1820.450	1820	450	KLT18200450-XY	2086
KLT 1820.600	1820	600	KLT18200600-XY	2298
KLT 1820.750	1820	750	KLT18200750-XY	2514

KORALUX® LINEAR COMFORT - M

KORALUX LINEAR COMFORT - M (KLTM) je trubkové otopné těleso upravené pro **spodní středové připojení** s přípojkovací roztečí 50 mm.



Konstrukce:

Ocelové trubky Ø 24 mm
Ocelový profil 41 x 35 mm

Typové označení	H [mm]	L [mm]	Objednací kód	Cena [Kč]
KLTM 700.450	700	450	KLT07000450MXY	1524
KLTM 700.600	700	600	KLT07000600MXY	1582
KLTM 700.750	700	750	KLT07000750MXY	1644
KLTM 900.450	900	450	KLT09000450MXY	1688
KLTM 900.600	900	600	KLT09000600MXY	1774
KLTM 900.750	900	750	KLT09000750MXY	1863
KLTM 1220.450	1220	450	KLT12200450MXY	1950
KLTM 1220.600	1220	600	KLT12200600MXY	2080
KLTM 1220.750	1220	750	KLT12200750MXY	2214
KLTM 1500.450	1500	450	KLT15000450MXY	2180
KLTM 1500.600	1500	600	KLT15000600MXY	2348
KLTM 1500.750	1500	750	KLT15000750MXY	2520
KLTM 1820.450	1820	450	KLT18200450MXY	2442
KLTM 1820.600	1820	600	KLT18200600MXY	2654
KLTM 1820.750	1820	750	KLT18200750MXY	2870

KORALUX® LINEAR COMFORT - E přímotopná elektrická otopná tělesa


Trubkové otopné těleso **KORALUX LINEAR COMFORT** může být vyráběno jako samostatné přímotopné elektrické otopné těleso. Je osazeno elektrickým topným tělesem vybaveným omezovačem teploty a naplněno nemrznoucí směsí, což umožňuje použití v objektech s předpokládaným poklesem teploty do -10°C.

Typové označení	H [mm]	L [mm]	P [W]	Objednací kód	Cena [Kč]
KLTE 700.600	700	600	200	KLT07000600-XYE	2624
KLTE 700.750	700	750	200	KLT07000750-XYE	2729
KLTE 900.450	900	450	200	KLT09000450-XYE	2739
KLTE 900.600	900	600	300	KLT09000600-XYE	2880
KLTE 900.750	900	750	300	KLT09000750-XYE	3025
KLTE 1220.450	1220	450	300	KLT12200450-XYE	3085
KLTE 1220.600	1220	600	400	KLT12200600-XYE	3290
KLTE 1220.750	1220	750	500	KLT12200750-XYE	3498
KLTE 1500.450	1500	450	400	KLT15000450-XYE	3387
KLTE 1500.600	1500	600	500	KLT15000600-XYE	3648
KLTE 1500.750	1500	750	600	KLT15000750-XYE	3913
KLTE 1820.450	1820	450	400	KLT18200450-XYE	3733
KLTE 1820.600	1820	600	600	KLT18200600-XYE	4058
KLTE 1820.750	1820	750	700	KLT18200750-XYE	4386



KORALUX® RONDO COMFORT

KORALUX RONDO COMFORT (KRT) je trubkové otopné těleso se **spodním připojením zdola dolů** s přípojkovací roztečí **h** odvozenou z jeho délky **L**. Konstrukce tělesa rovněž umožňuje **oboustranné připojení shora dolů**.




Konstrukce:

Ocelové trubky Ø 24 mm
Ocelový profil 41 x 35 mm

Typové označení	H [mm]	L [mm]	Objednací kód	Cena [Kč]
KRT 700.450	700	445	KRT07000450-XY	1203
KRT 700.600	700	595	KRT07000600-XY	1263
KRT 700.750	700	745	KRT07000750-XY	1326
KRT 900.450	900	445	KRT09000450-XY	1372
KRT 900.600	900	595	KRT09000600-XY	1460
KRT 900.750	900	745	KRT09000750-XY	1553
KRT 1220.450	1220	445	KRT12200450-XY	1642
KRT 1220.600	1220	595	KRT12200600-XY	1776
KRT 1220.750	1220	745	KRT12200750-XY	1914
KRT 1500.450	1500	445	KRT15000450-XY	1878
KRT 1500.600	1500	595	KRT15000600-XY	2052
KRT 1500.750	1500	745	KRT15000750-XY	2229
KRT 1820.450	1820	445	KRT18200450-XY	2149
KRT 1820.600	1820	595	KRT18200600-XY	2367
KRT 1820.750	1820	745	KRT18200750-XY	2590

KORALUX® RONDO COMFORT - M

KORALUX RONDO COMFORT - M (KRTM) je trubkové otopné těleso upravené pro **spodní středové připojení** s přípojkovací roztečí 50 mm.



Konstrukce:

Ocelové trubky Ø 24 mm
Ocelový profil 41 x 35 mm

Typové označení	H [mm]	L [mm]	Objednací kód	Cena [Kč]
KRTM 700.450	700	445	KRT07000450MXY	1559
KRTM 700.600	700	595	KRT07000600MXY	1619
KRTM 700.750	700	745	KRT07000750MXY	1682
KRTM 900.450	900	445	KRT09000450MXY	1728
KRTM 900.600	900	595	KRT09000600MXY	1816
KRTM 900.750	900	745	KRT09000750MXY	1909
KRTM 1220.450	1220	445	KRT12200450MXY	1998
KRTM 1220.600	1220	595	KRT12200600MXY	2132
KRTM 1220.750	1220	745	KRT12200750MXY	2270
KRTM 1500.450	1500	445	KRT15000450MXY	2234
KRTM 1500.600	1500	595	KRT15000600MXY	2408
KRTM 1500.750	1500	745	KRT15000750MXY	2585
KRTM 1820.450	1820	445	KRT18200450MXY	2505
KRTM 1820.600	1820	595	KRT18200600MXY	2723
KRTM 1820.750	1820	745	KRT18200750MXY	2946

KORALUX® RONDO COMFORT - E přímotopná elektrická otopná tělesa


Trubkové otopné těleso **KORALUX RONDO COMFORT** může být vyráběno jako samostatné přímotopné elektrické otopné těleso. Je osazeno elektrickým topným tělesem vybaveným omezovačem teploty a naplněno nemrznoucí směsí, což umožňuje použití v objektech s předpokládaným poklesem teploty do -10°C.

Typové označení	H [mm]	L [mm]	P [W]	Objednací kód	Cena [Kč]
KRTE 700.600	700	595	200	KRT07000600-XYE	2666
KRTE 700.750	700	745	200	KRT07000750-XYE	2772
KRTE 900.450	900	445	200	KRT09000450-XYE	2779
KRTE 900.600	900	595	300	KRT09000600-XYE	2922
KRTE 900.750	900	745	300	KRT09000750-XYE	3068
KRTE 1220.450	1220	445	300	KRT12200450-XYE	3125
KRTE 1220.600	1220	595	400	KRT12200600-XYE	3331
KRTE 1220.750	1220	745	500	KRT12200750-XYE	3542
KRTE 1500.450	1500	445	400	KRT15000450-XYE	3427
KRTE 1500.600	1500	595	500	KRT15000600-XYE	3690
KRTE 1500.750	1500	745	600	KRT15000750-XYE	3956
KRTE 1820.450	1820	445	400	KRT18200450-XYE	3773
KRTE 1820.600	1820	595	600	KRT18200600-XYE	4099
KRTE 1820.750	1820	745	700	KRT18200750-XYE	4430



KORALUX® LINEAR CLASSIC

KORALUX LINEAR CLASSIC (KLC) je trubkové otopné těleso se **spodním připojením zdola dolů** s připojovací roztečí **h** odvozenou z jeho délky **L**. Konstrukce tělesa rovněž umožňuje **oboustranné připojení shora dolů**.




Konstrukce:

Ocelové trubky Ø 20 mm
Ocelový profil 40 x 30 mm

Typové označení	H [mm]	L [mm]	Objednací kód	Cena [Kč]
KLC 700.450	700	450	KLC07000450-XY	1034
KLC 700.600	700	600	KLC07000600-XY	1075
KLC 700.750	700	750	KLC07000750-XY	1118
KLC 900.450	900	450	KLC09000450-XY	1178
KLC 900.600	900	600	KLC09000600-XY	1243
KLC 900.750	900	750	KLC09000750-XY	1310
KLC 1220.450	1220	450	KLC12200450-XY	1408
KLC 1220.600	1220	600	KLC12200600-XY	1512
KLC 1220.750	1220	750	KLC12200750-XY	1618
KLC 1500.450	1500	450	KLC15000450-XY	1610
KLC 1500.600	1500	600	KLC15000600-XY	1747
KLC 1500.750	1500	750	KLC15000750-XY	1886
KLC 1820.450	1820	450	KLC18200450-XY	1840
KLC 1820.600	1820	600	KLC18200600-XY	2016
KLC 1820.750	1820	750	KLC18200750-XY	2194

KORALUX® LINEAR CLASSIC - M

KORALUX LINEAR CLASSIC - M (KLCM) je trubkové otopné těleso upravené pro **spodní středové připojení** s připojovací roztečí 50 mm.



Konstrukce:

Ocelové trubky Ø 20 mm
Ocelový profil 40 x 30 mm

Typové označení	H [mm]	L [mm]	Objednací kód	Cena [Kč]
KLCM 700.450	700	450	KLC07000450MXY	1390
KLCM 700.600	700	600	KLC07000600MXY	1431
KLCM 700.750	700	750	KLC07000750MXY	1474
KLCM 900.450	900	450	KLC09000450MXY	1534
KLCM 900.600	900	600	KLC09000600MXY	1599
KLCM 900.750	900	750	KLC09000750MXY	1666
KLCM 1220.450	1220	450	KLC12200450MXY	1764
KLCM 1220.600	1220	600	KLC12200600MXY	1868
KLCM 1220.750	1220	750	KLC12200750MXY	1974
KLCM 1500.450	1500	450	KLC15000450MXY	1966
KLCM 1500.600	1500	600	KLC15000600MXY	2103
KLCM 1500.750	1500	750	KLC15000750MXY	2242
KLCM 1820.450	1820	450	KLC18200450MXY	2196
KLCM 1820.600	1820	600	KLC18200600MXY	2372
KLCM 1820.750	1820	750	KLC18200750MXY	2550

KORALUX® LINEAR CLASSIC - E přímotopná elektrická otopná tělesa


Trubkové otopné těleso **KORALUX LINEAR CLASSIC** může být vyráběno jako samostatné přímotopné elektrické otopné těleso. Je osazeno elektrickým topným tělesem vybaveným omezovačem teploty a naplněno nemrznoucí směsí, což umožňuje použití v objektech s předpokládaným poklesem teploty do -10°C.

Typové označení	H [mm]	L [mm]	P [W]	Objednací kód	Cena [Kč]
KLCE 700.600	700	600	200	KLC07000600-XYE	2311
KLCE 700.750	700	750	200	KLC07000750-XYE	2404
KLCE 900.450	900	450	200	KLC09000450-XYE	2406
KLCE 900.600	900	600	200	KLC09000600-XYE	2519
KLCE 900.750	900	750	300	KLC09000750-XYE	2636
KLCE 1220.450	1220	450	300	KLC12200450-XYE	2701
KLCE 1220.600	1220	600	300	KLC12200600-XYE	2852
KLCE 1220.750	1220	750	400	KLC12200750-XYE	3007
KLCE 1500.450	1500	450	300	KLC15000450-XYE	2958
KLCE 1500.600	1500	600	400	KLC15000600-XYE	3143
KLCE 1500.750	1500	750	500	KLC15000750-XYE	3332
KLCE 1820.450	1820	450	400	KLC18200450-XYE	3253
KLCE 1820.600	1820	600	500	KLC18200600-XYE	3476
KLCE 1820.750	1820	750	700	KLC18200750-XYE	3703



KORALUX® RONDO CLASSIC

KORALUX RONDO CLASSIC (KRC) je trubkové otopné těleso se **spodním připojením zdola dolů** s přípojevací roztečí **h** odvozenou z jeho délky **L**. Konstrukce tělesa rovněž umožňuje **oboustranné připojení shora dolů**.




Konstrukce:

Ocelové trubky Ø 20 mm
Ocelový profil 40 x 30 mm

Typové označení	H [mm]	L [mm]	Objednací kód	Cena [Kč]
KRC 700.450	700	445	KRC07000450-XY	1065
KRC 700.600	700	595	KRC07000600-XY	1107
KRC 700.750	700	745	KRC07000750-XY	1152
KRC 900.450	900	445	KRC09000450-XY	1213
KRC 900.600	900	595	KRC09000600-XY	1281
KRC 900.750	900	745	KRC09000750-XY	1350
KRC 1220.450	1220	445	KRC12200450-XY	1450
KRC 1220.600	1220	595	KRC12200600-XY	1558
KRC 1220.750	1220	745	KRC12200750-XY	1666
KRC 1500.450	1500	445	KRC15000450-XY	1658
KRC 1500.600	1500	595	KRC15000600-XY	1800
KRC 1500.750	1500	745	KRC15000750-XY	1943
KRC 1820.450	1820	445	KRC18200450-XY	1895
KRC 1820.600	1820	595	KRC18200600-XY	2077
KRC 1820.750	1820	745	KRC18200750-XY	2259

KORALUX® RONDO CLASSIC - M

KORALUX RONDO CLASSIC - M (KRCM) je trubkové otopné těleso upravené pro **spodní středové připojení** s přípojevací roztečí 50 mm.



Konstrukce:

Ocelové trubky Ø 20 mm
Ocelový profil 40 x 30 mm

Typové označení	H [mm]	L [mm]	Objednací kód	Cena [Kč]
KRCM 700.450	700	445	KRC07000450MXY	1421
KRCM 700.600	700	595	KRC07000600MXY	1463
KRCM 700.750	700	745	KRC07000750MXY	1508
KRCM 900.450	900	445	KRC09000450MXY	1569
KRCM 900.600	900	595	KRC09000600MXY	1637
KRCM 900.750	900	745	KRC09000750MXY	1706
KRCM 1220.450	1220	445	KRC12200450MXY	1806
KRCM 1220.600	1220	595	KRC12200600MXY	1914
KRCM 1220.750	1220	745	KRC12200750MXY	2022
KRCM 1500.450	1500	445	KRC15000450MXY	2014
KRCM 1500.600	1500	595	KRC15000600MXY	2156
KRCM 1500.750	1500	745	KRC15000750MXY	2299
KRCM 1820.450	1820	445	KRC18200450MXY	2251
KRCM 1820.600	1820	595	KRC18200600MXY	2433
KRCM 1820.750	1820	745	KRC18200750MXY	2615

KORALUX® RONDO CLASSIC - € přímotopná elektrická otopná tělesa


Trubkové otopné těleso **KORALUX RONDO CLASSIC** může být vyráběno jako samostatné přímotopné elektrické otopné těleso. Je osazeno elektrickým topným tělesem vybaveným omezovačem teploty a naplněno nemrznoucí směsí, což umožňuje použití v objektech s předpokládaným poklesem teploty do -10°C.

Typové označení	H [mm]	L [mm]	P [W]	Objednací kód	Cena [Kč]
KRCE 700.600	700	595	200	KRC07000600-XYE	2381
KRCE 700.750	700	745	200	KRC07000750-XYE	2476
KRCE 900.450	900	445	200	KRC09000450-XYE	2474
KRCE 900.600	900	595	200	KRC09000600-XYE	2589
KRCE 900.750	900	745	300	KRC09000750-XYE	2708
KRCE 1220.450	1220	445	300	KRC12200450-XYE	2768
KRCE 1220.600	1220	595	300	KRC12200600-XYE	2922
KRCE 1220.750	1220	745	400	KRC12200750-XYE	3079
KRCE 1500.450	1500	445	300	KRC15000450-XYE	3026
KRCE 1500.600	1500	595	400	KRC15000600-XYE	3213
KRCE 1500.750	1500	745	500	KRC15000750-XYE	3404
KRCE 1820.450	1820	445	400	KRC18200450-XYE	3320
KRCE 1820.600	1820	595	500	KRC18200600-XYE	3546
KRCE 1820.750	1820	745	700	KRC18200750-XYE	3775



KORALUX® STANDARD

KORALUX STANDARD (KS) je trubkové otopné těleso se **spodním připojením zdola dolů** s připojovací roztečí **h** odvozenou z jeho délky **L**. Konstrukce tělesa rovněž umožňuje **oboustranné připojení shora dolů**.



Konstrukce:

Ocelové trubky $\varnothing 20$ mm
Ocelový profil 40 x 30 mm


Typové označení	H [mm]	L [mm]	Objednací kód	Cena [Kč]
KS 700.400	700	400	KS-07000400-XY	930
KS 700.500	700	500	KS-07000500-XY	968
KS 700.600	700	600	KS-07000600-XY	1006
KS 900.400	900	400	KS-09000400-XY	1049
KS 900.500	900	500	KS-09000500-XY	1098
KS 900.600	900	600	KS-09000600-XY	1147
KS 1220.400	1220	400	KS-12200400-XY	1238
KS 1220.500	1220	500	KS-12200500-XY	1305
KS 1220.600	1220	600	KS-12200600-XY	1372
KS 1500.400	1500	400	KS-15000400-XY	1403
KS 1500.500	1500	500	KS-15000500-XY	1486
KS 1500.600	1500	600	KS-15000600-XY	1569



KORALUX® LINEAR EXCLUSIVE - M

KORALUX LINEAR EXCLUSIVE - M (KLXM)

je chromované trubkové otopné těleso upravené pro **spodní středové připojení** s připojovací roztečí 50 mm.

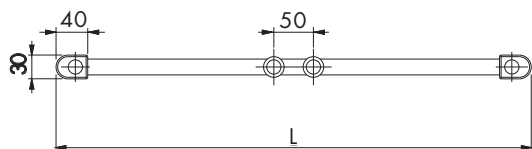

Konstrukce:


Ocelové trubky Ø 22 mm
Ocelový profil 40 x 30 mm

Typové označení	H [mm]	L [mm]	Objednací kód	Cena [Kč]
KLXM 900.450	900	450	KLX09000450M27	3392
KLXM 900.600	900	600	KLX09000600M27	3647
KLXM 900.750	900	750	KLX09000750M27	3912
KLXM 1220.450	1220	450	KLX12200450M27	4401
KLXM 1220.600	1220	600	KLX12200600M27	4739
KLXM 1220.750	1220	750	KLX12200750M27	5090
KLXM 1500.450	1500	450	KLX15000450M27	5284
KLXM 1500.600	1500	600	KLX15000600M27	5696
KLXM 1500.750	1500	750	KLX15000750M27	6120
KLXM 1820.450	1820	450	KLX18200450M27	6293
KLXM 1820.600	1820	600	KLX18200600M27	6789
KLXM 1820.750	1820	750	KLX18200750M27	7298

KORALUX® RONDO EXCLUSIVE - M

KORALUX RONDO EXCLUSIVE - M (KRXM)

je chromované trubkové otopné těleso upravené pro **spodní středové připojení** s připojovací roztečí 50 mm.

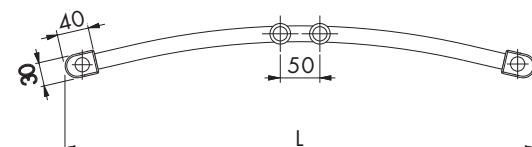

Konstrukce:

Ocelové trubky Ø 22 mm
Ocelový profil 40 x 30 mm

Typové označení	H [mm]	L [mm]	Objednací kód	Cena [Kč]
KRXM 900.450	900	449	KRX09000450M27	3485
KRXM 900.600	900	595	KRX09000600M27	3747
KRXM 900.750	900	745	KRX09000750M27	4021
KRXM 1220.450	1220	449	KRX12200450M27	4525
KRXM 1220.600	1220	595	KRX12200600M27	4873
KRXM 1220.750	1220	745	KRX12200750M27	5233
KRXM 1500.450	1500	449	KRX15000450M27	5434
KRXM 1500.600	1500	595	KRX15000600M27	5858
KRXM 1500.750	1500	745	KRX15000750M27	6295
KRXM 1820.450	1820	449	KRX18200450M27	6473
KRXM 1820.600	1820	595	KRX18200600M27	6985
KRXM 1820.750	1820	745	KRX18200750M27	7508

Trubková otopná tělesa KORALUX - Schéma tvoření kódu

KLC HHHH LLLL - XY E





KORALUX® LINEAR MAX, LINEAR MAX - M

TEPELNÝ VÝKON Q [W]

PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442



ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Typové označení	H [mm]	L [mm]	h [mm]	t ₁ /t ₂ [°C]	Q [W] pro t _l [°C]					Jmenovitý tepelný výkon Q _n [W] (75/65/20°C)	Teplotní exponent n [-]	Hmotnost tělesa M _t [kg]	Vodní objem tělesa V _t [l]	Max. výkon el. top. tělesa P [W]*
					15	18	20	22	24					
KLM 700.450 KLMM 700.450	690	450	420 50	90/70	440	415	398	381	365	320	1,2363	5,8	3,9	200
				70/55	298	275	259	244	229					
				55/45	205	183	169	155	141					
KLM 700.600 KLMM 700.600	690	600	570 50	90/70	582	548	526	504	482	422	1,2476	7,3	4,9	200
				70/55	393	362	341	321	301					
				55/45	269	240	221	203	185					
KLM 700.750 KLMM 700.750	690	750	720 50	90/70	725	682	654	626	599	524	1,2588	8,8	5,8	300
				70/55	488	449	423	398	373					
				55/45	333	297	273	250	227					
KLM 900.450 KLMM 900.450	900	450	420 50	90/70	567	534	512	490	469	411	1,2465	7,5	5,1	200
				70/55	383	353	333	313	293					
				55/45	262	234	216	198	180					
KLM 900.600 KLMM 900.600	900	600	570 50	90/70	751	707	678	649	620	543	1,2560	9,4	6,3	300
				70/55	506	465	439	412	386					
				55/45	345	308	284	260	236					
KLM 900.750 KLMM 900.750	900	750	720 50	90/70	933	878	841	805	770	673	1,2655	11,3	7,6	400
				70/55	627	576	543	510	478					
				55/45	427	380	350	320	291					
KLM 1220.450 KLMM 1220.450	1215	450	420 50	90/70	771	726	696	666	637	557	1,2627	10,4	7,0	300
				70/55	519	477	450	422	396					
				55/45	353	315	290	265	241					
KLM 1220.600 KLMM 1220.600	1215	600	570 50	90/70	1021	960	921	881	842	736	1,2695	13,0	8,8	400
				70/55	685	630	593	557	522					
				55/45	466	415	382	349	317					
KLM 1220.750 KLMM 1220.750	1215	750	720 50	90/70	1269	1193	1143	1094	1045	913	1,2762	15,7	10,6	500
				70/55	850	781	735	690	646					
				55/45	577	513	472	432	392					
KLM 1500.450 KLMM 1500.450	1495	450	420 50	90/70	951	895	858	821	785	686	1,2689	12,7	8,6	400
				70/55	639	587	553	520	486					
				55/45	434	387	356	326	296					
KLM 1500.600 KLMM 1500.600	1495	600	570 50	90/70	1255	1181	1132	1084	1036	906	1,2647	15,9	10,8	600
				70/55	844	776	731	687	643					
				55/45	575	512	471	431	392					
KLM 1500.750 KLMM 1500.750	1495	750	720 50	90/70	1555	1464	1404	1344	1284	1124	1,2604	19,2	13,0	700
				70/55	1047	963	908	853	799					
				55/45	714	637	586	536	487					
KLM 1820.450 KLMM 1820.450	1810	450	420 50	90/70	1157	1089	1043	998	954	833	1,2760	15,5	10,6	500
				70/55	775	712	671	630	590					
				55/45	526	468	431	394	357					
KLM 1820.600 KLMM 1820.600	1810	600	570 50	90/70	1523	1434	1375	1316	1258	1101	1,2592	19,6	13,3	700
				70/55	1026	943	889	836	783					
				55/45	700	624	574	526	478					
KLM 1820.750 KLMM 1820.750	1810	750	720 50	90/70	1883	1774	1702	1630	1559	1367	1,2424	23,6	15,9	800
				70/55	1275	1174	1107	1041	976					
				55/45	874	780	719	659	600					

* Uvedené hodnoty maximálního výkonu elektrického topného tělesa platí pro kombinované vytápění (viz. strana 26)

Charakteristická rovnice: $\Phi = K_T \cdot L^a \cdot H^b \cdot \Delta T_{(c_0+c_1 \cdot H)}$	K _T	a	b	c ₀	c ₁
	9,84220 x 10 ⁻⁶	0,9681392	0,9869175	1,2540313	3,58067 x 10 ⁻⁶

Uvedené hodnoty tepelných výkonů platí pro znázorněné typy připojení otopných těles:





KORALUX® LINEAR MAX

TEPELNÝ VÝKON Q [W]

PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442


ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Typové označení	H [mm]	L [mm]	h [mm]	t ₁ /t ₂ [°C]	Q [W] pro t ₁ [°C]					Jmenovitý tepelný výkon Q _N [W] (75/65/20°C)	Teplotní exponent n [-]	Hmotnost tělesa M _t [kg]	Vodní objem tělesa V _t [l]	Max. výkon el. top. tělesa P [W]
					15	18	20	22	24					
KLM 700.450	690	450	420	90/70	474	446	427	409	390	341	1,2765	5,8	3,9	200
				70/55	317	292	275	258	241					
				55/45	215	192	176	161	146					
KLM 700.600	690	600	570	90/70	629	592	567	543	519	454	1,2651	7,3	4,9	200
				70/55	423	389	366	344	322					
				55/45	288	257	236	216	196					
KLM 700.750	690	750	720	90/70	783	737	707	677	648	567	1,2537	8,8	5,8	300
				70/55	528	486	458	431	404					
				55/45	361	322	297	272	247					
KLM 900.450	900	450	420	90/70	607	570	547	523	499	436	1,2816	7,5	5,1	200
				70/55	406	373	351	329	308					
				55/45	275	245	225	205	186					
KLM 900.600	900	600	570	90/70	804	757	725	694	663	580	1,2694	9,4	6,3	300
				70/55	540	496	468	439	411					
				55/45	367	327	301	275	250					
KLM 900.750	900	750	720	90/70	1002	944	905	866	828	725	1,2572	11,3	7,6	400
				70/55	675	621	586	551	516					
				55/45	461	411	379	346	315					
KLM 1220.450	1215	450	420	90/70	825	776	743	711	679	592	1,2896	10,4	7,0	300
				70/55	551	505	476	446	417					
				55/45	372	331	304	278	252					
KLM 1220.600	1215	600	570	90/70	1096	1031	988	945	903	789	1,2762	13,0	8,8	400
				70/55	734	675	635	597	558					
				55/45	498	444	408	373	338					
KLM 1220.750	1215	750	720	90/70	1364	1284	1231	1178	1126	985	1,2627	15,7	10,6	500
				70/55	917	844	795	747	700					
				55/45	625	557	513	469	426					
KLM 1500.450	1495	450	420	90/70	1027	965	924	883	843	735	1,2967	12,7	8,6	400
				70/55	683	627	590	553	517					
				55/45	461	409	376	343	311					
KLM 1500.600	1495	600	570	90/70	1362	1281	1227	1174	1121	979	1,2821	15,9	10,8	600
				70/55	911	836	788	739	692					
				55/45	617	549	505	461	418					
KLM 1500.750	1495	750	720	90/70	1694	1594	1528	1462	1398	1222	1,2676	19,2	13,0	700
				70/55	1138	1046	985	926	867					
				55/45	774	690	635	580	527					
KLM 1820.450	1810	450	420	90/70	1268	1191	1140	1090	1040	906	1,3048	15,5	10,6	500
				70/55	842	772	726	681	636					
				55/45	566	503	462	421	381					
KLM 1820.600	1810	600	570	90/70	1681	1580	1514	1448	1382	1206	1,2890	19,6	13,3	700
				70/55	1122	1029	969	909	851					
				55/45	758	674	619	566	513					
KLM 1820.750	1810	750	720	90/70	2092	1968	1886	1805	1725	1507	1,2731	23,6	15,9	800
				70/55	1403	1289	1214	1140	1067					
				55/45	953	849	780	714	648					

* Uvedené hodnoty maximálního výkonu elektrického topného tělesa platí pro kombinované vytápění (viz. strana 26)

Charakteristická rovnice: $\Phi = K_T \cdot L^a \cdot H^b \cdot \Delta T_{(c_0+c_1 \cdot H)}$	K _T	a	b	c ₀	c ₁
	1,79486 x 10 ⁻⁵	0,9970127	0,8795569	1,2322031	3,12713 x 10 ⁻⁵

Uvedené hodnoty tepelných výkonů platí pro znázorněné typy připojení otopných těles:





KORALUX® RONDO MAX, RONDO MAX - M

TEPELNÝ VÝKON Q [W]

PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Typové označení	H [mm]	L [mm]	h [mm]	t ₁ /t ₂ [°C]	Q [W] pro t _l [°C]					Jmenovitý tepelný výkon Q _n [W] (75/65/20°C)	Teplotní exponent n [-]	Hmotnost tělesa M _t [kg]	Vodní objem tělesa V _t [l]	Max. výkon el. top. tělesa P [W]*
					15	18	20	22	24					
KRM 700.450 KRMM 700.450	690	445	415 50	90/70	460	434	416	399	382	335	1,2322	5,8	3,9	200
				70/55	313	288	272	256	240					
				55/45	215	192	177	162	148					
KRM 700.600 KRMM 700.600	690	595	565 50	90/70	609	574	551	528	506	444	1,2279	7,3	4,9	200
				70/55	414	382	360	339	318					
				55/45	285	255	235	216	197					
KRM 700.750 KRMM 700.750	690	745	715 50	90/70	758	715	686	658	629	553	1,2235	8,8	5,8	300
				70/55	516	476	449	423	397					
				55/45	356	318	294	270	246					
KRM 900.450 KRMM 900.450	900	445	415 50	90/70	594	560	537	515	492	432	1,2336	7,5	5,1	200
				70/55	403	371	350	330	309					
				55/45	277	248	228	209	191					
KRM 900.600 KRMM 900.600	900	595	565 50	90/70	789	744	714	684	654	574	1,2343	9,4	6,3	300
				70/55	535	493	466	438	411					
				55/45	368	329	303	278	253					
KRM 900.750 KRMM 900.750	900	745	715 50	90/70	982	925	888	851	814	714	1,2350	11,3	7,6	400
				70/55	666	614	579	545	511					
				55/45	458	409	377	346	315					
KRM 1220.450 KRMM 1220.450	1215	445	415 50	90/70	810	763	732	702	671	589	1,2357	10,4	7,0	300
				70/55	549	506	478	449	421					
				55/45	377	337	311	285	260					
KRM 1220.600 KRMM 1220.600	1215	595	565 50	90/70	1076	1014	973	932	891	781	1,2446	13,0	8,8	400
				70/55	728	670	632	595	557					
				55/45	499	445	410	376	342					
KRM 1220.750 KRMM 1220.750	1215	745	715 50	90/70	1344	1265	1214	1162	1111	973	1,2534	15,7	10,6	600
				70/55	907	834	787	739	693					
				55/45	620	553	509	466	424					
KRM 1500.450 KRMM 1500.450	1495	445	415 50	90/70	997	940	902	864	827	725	1,2376	12,7	8,6	400
				70/55	676	623	588	553	518					
				55/45	464	415	382	351	319					
KRM 1500.600 KRMM 1500.600	1495	595	565 50	90/70	1324	1247	1197	1147	1097	962	1,2384	15,9	10,8	600
				70/55	897	826	780	734	688					
				55/45	616	550	507	465	423					
KRM 1500.750 KRMM 1500.750	1495	745	715 50	90/70	1647	1552	1489	1427	1365	1197	1,2392	19,2	13,0	700
				70/55	1116	1028	970	913	856					
				55/45	766	684	631	578	526					
KRM 1820.450 KRMM 1820.450	1810	445	415 50	90/70	1210	1140	1094	1048	1002	879	1,2398	15,5	10,6	500
				70/55	820	755	712	670	628					
				55/45	562	502	463	424	386					
KRM 1820.600 KRMM 1820.600	1810	595	565 50	90/70	1602	1510	1449	1388	1328	1166	1,2314	19,6	13,3	700
				70/55	1088	1002	946	890	835					
				55/45	748	669	617	566	515					
KRM 1820.750 KRMM 1820.750	1810	745	715 50	90/70	1990	1876	1801	1727	1653	1452	1,2229	23,6	15,9	900
				70/55	1355	1250	1180	1111	1043					
				55/45	935	836	772	708	645					

* Uvedené hodnoty maximálního výkonu elektrického topného tělesa platí pro kombinované vytápění (viz. strana 26)

Charakteristická rovnice: $\Phi = K_T \cdot L^a \cdot H^b \cdot \Delta T^{(c_0+c_1 \cdot H)}$	K _T	a	b	c ₀	c ₁
	7,05757 x 10 ⁻⁶	0,9827370	1,0420520	1,2429590	-6,77537 x 10 ⁻⁶

Uvedené hodnoty tepelných výkonů platí pro znázorněné typy připojení otopných těles:





KORALUX® RONDO MAX

TEPELNÝ VÝKON Q [W]

PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442


ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Typové označení	H [mm]	L [mm]	h [mm]	t ₁ /t ₂ [°C]	Q [W] pro t ₁ [°C]					Jmenovitý tepelný výkon Q _n [W] (75/65/20°C)	Teplotní exponent n [-]	Hmotnost tělesa M _T [kg]	Vodní objem tělesa V _T [l]	Max. výkon el. top. tělesa P [W]*
					15	18	20	22	24					
KRM 700.450	690	445	415	90/70	500	471	451	432	413	361	1,2660	5,8	3,9	200
				70/55	336	309	291	274	256					
				55/45	229	204	188	172	156					
KRM 700.600	690	595	565	90/70	663	625	599	573	548	480	1,2554	7,3	4,9	200
				70/55	447	411	388	365	342					
				55/45	305	272	251	230	209					
KRM 700.750	690	745	715	90/70	826	778	746	715	683	599	1,2448	8,8	5,8	300
				70/55	558	514	485	456	428					
				55/45	383	342	315	288	262					
KRM 900.450	900	445	415	90/70	640	603	578	553	528	462	1,2674	7,5	5,1	200
				70/55	430	395	373	350	328					
				55/45	293	261	240	219	199					
KRM 900.600	900	595	565	90/70	849	799	766	734	701	614	1,2568	9,4	6,3	300
				70/55	572	526	496	466	437					
				55/45	390	348	321	294	267					
KRM 900.750	900	745	715	90/70	1058	996	955	915	875	767	1,2462	11,3	7,6	400
				70/55	715	658	621	584	547					
				55/45	490	437	403	369	336					
KRM 1220.450	1215	445	415	90/70	867	816	782	748	715	625	1,2697	10,4	7,0	300
				70/55	582	535	504	473	443					
				55/45	396	352	324	297	269					
KRM 1220.600	1215	595	565	90/70	1151	1083	1039	995	951	832	1,2591	13,0	8,8	400
				70/55	775	713	672	632	592					
				55/45	529	471	434	397	361					
KRM 1220.750	1215	745	715	90/70	1432	1349	1294	1239	1185	1038	1,2485	15,7	10,6	600
				70/55	967	890	840	790	740					
				55/45	662	591	544	499	454					
KRM 1500.450	1495	445	415	90/70	1070	1007	965	923	882	771	1,2717	12,7	8,6	400
				70/55	718	660	621	584	546					
				55/45	488	434	400	365	332					
KRM 1500.600	1495	595	565	90/70	1420	1337	1281	1227	1173	1026	1,2611	15,9	10,8	600
				70/55	956	879	828	778	729					
				55/45	651	581	535	489	445					
KRM 1500.750	1495	745	715	90/70	1767	1664	1596	1528	1461	1280	1,2505	19,2	13,0	700
				70/55	1193	1098	1035	973	912					
				55/45	816	728	671	614	559					
KRM 1820.450	1810	445	415	90/70	1308	1230	1179	1128	1078	942	1,2740	15,5	10,6	500
				70/55	877	806	759	713	667					
				55/45	595	530	488	446	405					
KRM 1820.600	1810	595	565	90/70	1735	1633	1566	1499	1432	1253	1,2634	19,6	13,3	700
				70/55	1167	1073	1011	950	890					
				55/45	795	709	652	597	542					
KRM 1820.750	1810	745	715	90/70	2160	2034	1951	1868	1786	1564	1,2528	23,6	15,9	900
				70/55	1457	1341	1264	1189	1114					
				55/45	996	889	819	749	681					

* Uvedené hodnoty maximálního výkonu elektrického topného tělesa platí pro kombinované vytápění (viz. strana 26)

Charakteristická rovnice: $\Phi = K_T \cdot L^a \cdot H^b \cdot \Delta T^{(c_0+c_1 \cdot H)}$	K _T	a	b	c ₀	c ₁
	1,48816 x 10 ⁻⁵	0,9921830	0,9269310	1,2332500	1,67629 x 10 ⁻⁵

Uvedené hodnoty tepelných výkonů platí pro znázorněné typy připojení otopných těles:





KORALUX® LINEAR COMFORT, LINEAR COMFORT - M KORALUX® RONDO COMFORT, RONDO COMFORT - M

TEPELNÝ VÝKON Q [W]

PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442



ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Typové označení	H [mm]	L [mm]	h [mm]	t ₁ /t ₂ [°C]	Q [W] pro t _f [°C]					Jmenovitý tepelný výkon Q _N [W] (75/65/20°C)	Teplotní exponent n [-]	Hmotnost tělesa M _t [kg]	Vodní objem tělesa V _t [l]	Max. výkon el. top. tělesa P [W]
					15	18	20	22	24					
KLT (KLTM) 700.450 KRT (KRTM) 700.450	700	450 445	420 (50) 415 (50)	90/70 70/55 55/45	396 268 183	373 246 164	357 232 151	342 219 138	327 205 126	287	1,2452	5,0	3,4	-
KLT (KLTM) 700.600 KRT (KRTM) 700.600	700	600 595	570 (50) 565 (50)	90/70 70/55 55/45	509 345 237	479 318 212	460 300 195	441 282 179	422 265 163	370	1,2358	6,1	4,1	200
KLT (KLTM) 700.750 KRT (KRTM) 700.750	700	750 745	720 (50) 715 (50)	90/70 70/55 55/45	617 420 289	582 387 259	559 365 239	535 344 219	512 323 200	450	1,2263	7,2	4,8	200
KLT (KLTM) 900.450 KRT (KRTM) 900.450	900	450 445	420 (50) 415 (50)	90/70 70/55 55/45	509 344 235	479 317 210	460 299 194	440 281 177	421 263 161	369	1,2489	6,6	4,5	200
KLT (KLTM) 900.600 KRT (KRTM) 900.600	900	600 595	570 (50) 565 (50)	90/70 70/55 55/45	654 443 304	616 408 271	591 385 250	566 362 229	542 339 209	475	1,2412	8,2	5,5	300
KLT (KLTM) 900.750 KRT (KRTM) 900.750	900	750 745	720 (50) 715 (50)	90/70 70/55 55/45	796 540 371	750 498 332	720 470 306	690 442 281	660 415 256	579	1,2334	9,7	6,6	300
KLT (KLTM) 1220.450 KRT (KRTM) 1220.450	1220	450 445	420 (50) 415 (50)	90/70 70/55 55/45	696 470 321	656 432 286	629 407 263	602 383 241	576 359 219	504	1,2549	8,9	6,1	300
KLT (KLTM) 1220.600 KRT (KRTM) 1220.600	1220	600 595	570 (50) 565 (50)	90/70 70/55 55/45	897 606 414	845 558 370	810 526 341	776 494 312	742 463 284	650	1,2499	10,9	7,4	400
KLT (KLTM) 1220.750 KRT (KRTM) 1220.750	1220	750 745	720 (50) 715 (50)	90/70 70/55 55/45	1090 737 505	1027 679 451	985 640 416	944 602 381	902 565 346	791	1,2448	13,0	8,8	500
KLT (KLTM) 1500.450 KRT (KRTM) 1500.450	1500	450 445	420 (50) 415 (50)	90/70 70/55 55/45	866 583 398	815 536 355	782 506 327	748 475 299	715 445 272	626	1,2589	11,2	7,7	400
KLT (KLTM) 1500.600 KRT (KRTM) 1500.600	1500	600 595	570 (50) 565 (50)	90/70 70/55 55/45	1116 753 514	1051 693 459	1008 653 423	965 614 387	923 575 352	808	1,2543	13,8	9,4	500
KLT (KLTM) 1500.750 KRT (KRTM) 1500.750	1500	750 745	720 (50) 715 (50)	90/70 70/55 55/45	1358 917 627	1279 844 560	1227 796 516	1175 748 472	1123 701 430	984	1,2497	16,5	11,2	600
KLT (KLTM) 1820.450 KRT (KRTM) 1820.450	1820	450 445	420 (50) 415 (50)	90/70 70/55 55/45	1069 719 490	1006 661 437	965 623 402	923 585 368	883 548 334	772	1,2634	13,4	9,2	400
KLT (KLTM) 1820.600 KRT (KRTM) 1820.600	1820	600 595	570 (50) 565 (50)	90/70 70/55 55/45	1378 928 633	1297 853 564	1244 804 519	1191 756 475	1138 708 432	996	1,2594	16,6	11,3	600
KLT (KLTM) 1820.750 KRT (KRTM) 1820.750	1820	750 745	720 (50) 715 (50)	90/70 70/55 55/45	1676 1130 772	1578 1040 688	1513 980 634	1449 921 580	1385 863 528	1213	1,2553	19,8	13,4	700

* Uvedené hodnoty maximálního výkonu elektrického topného tělesa platí pro kombinované vytápění (viz. strana 26)

Charakteristická rovnice: $\Phi = K_T \cdot L^a \cdot H^b \cdot \Delta T^{(c_0+c_1 \cdot H)}$	K _T	a	b	c ₀	c ₁
	2,26531 x 10 ⁻⁵	0,8842066	0,9284211	1,2280052	2,37639 x 10 ⁻⁵

Uvedené hodnoty tepelných výkonů platí pro znázorněné typy připojení otopných těles:





KORALUX® LINEAR COMFORT

KORALUX® RONDO COMFORT

TEPELNÝ VÝKON Q [W]
PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442


ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Typové označení	H [mm]	L [mm]	h [mm]	t ₁ /t ₂ [°C]	Q [W] pro t _f [°C]					Jmenovitý tepelný výkon Q _N [W] (75/65/20°C)	Teplotní exponent n [·]	Hmotnost tělesa M _t [kg]	Vodní objem tělesa V _t [l]	Max. výkon el. top. tělesa P [W]*
					15	18	20	22	24					
KLT 700.450 KRT 700.450	700	450 445	420 415	90/70 70/55 55/45	432 291 198	407 267 176	390 252 162	373 237 149	357 222 135	312	1,2638	5,0	3,4	-
KLT 700.600 KRT 700.600	700	600 595	570 565	90/70 70/55 55/45	550 373 256	518 344 229	497 324 211	477 305 194	456 286 176	400	1,2354	6,1	4,1	200
KLT 700.750 KRT 700.750	700	750 745	720 715	90/70 70/55 55/45	662 453 314	625 418 281	600 395 260	575 372 239	551 350 218	485	1,2069	7,2	4,8	200
KLT 900.450 KRT 900.450	900	450 445	420 415	90/70 70/55 55/45	558 374 254	525 344 227	503 324 209	481 304 191	460 285 173	402	1,2699	6,6	4,5	200
KLT 900.600 KRT 900.600	900	600 595	570 565	90/70 70/55 55/45	710 480 329	669 442 294	642 417 270	614 392 248	588 367 225	515	1,2463	8,2	5,5	300
KLT 900.750 KRT 900.750	900	750 745	720 715	90/70 70/55 55/45	855 582 402	806 537 359	774 507 332	742 477 304	710 448 277	624	1,2227	9,7	6,6	300
KLT 1220.450 KRT 1220.450	1220	450 445	420 415	90/70 70/55 55/45	764 511 346	718 469 308	688 442 283	658 415 259	629 388 235	549	1,2797	8,9	6,1	300
KLT 1220.600 KRT 1220.600	1220	600 595	570 565	90/70 70/55 55/45	974 655 446	916 602 397	878 567 366	841 533 335	804 499 304	703	1,2638	10,9	7,4	400
KLT 1220.750 KRT 1220.750	1220	750 745	720 715	90/70 70/55 55/45	1175 794 544	1107 731 485	1062 689 447	1017 648 409	972 608 372	852	1,2479	13,0	8,8	500
KLT 1500.450 KRT 1500.450	1500	450 445	420 415	90/70 70/55 55/45	951 634 429	894 582 381	856 548 350	819 514 320	782 481 290	682	1,2883	11,2	7,7	400
KLT 1500.600 KRT 1500.600	1500	600 595	570 565	90/70 70/55 55/45	1215 813 551	1143 747 491	1095 703 451	1048 660 412	1001 618 374	874	1,2792	13,8	9,4	500
KLT 1500.750 KRT 1500.750	1500	750 745	720 715	90/70 70/55 55/45	1470 987 671	1383 907 598	1326 854 550	1269 803 503	1213 751 457	1060	1,2700	16,5	11,2	600
KLT 1820.450 KRT 1820.450	1820	450 445	420 415	90/70 70/55 55/45	1175 782 527	1104 717 468	1057 675 430	1011 633 392	965 592 356	841	1,2981	13,4	9,2	400
KLT 1820.600 KRT 1820.600	1820	600 595	570 565	90/70 70/55 55/45	1506 1002 676	1415 919 601	1355 865 552	1295 812 503	1237 759 456	1078	1,2967	16,6	11,3	600
KLT 1820.750 KRL 1820.750	1820	750 745	720 715	90/70 70/55 55/45	1825 1215 820	1715 1115 729	1642 1049 669	1570 984 611	1499 920 554	1307	1,2953	19,8	13,4	700

* Uvedené hodnoty maximálního výkonu elektrického topného tělesa platí pro kombinované vytápění (viz. strana 26)

Charakteristická rovnice: $\Phi = K_T \cdot L^a \cdot H^b \cdot \Delta T^{(c_0 + c_1 \cdot H)}$	K _T	a	b	c ₀	c ₁
	2,88645 x 10 ⁻⁵	0,8625333	0,9234257	1,2296735	2,46711 x 10 ⁻⁵

Uvedené hodnoty tepelných výkonů platí pro znázorněné typy připojení otopných těles:





KORALUX® LINEAR CLASSIC, LINEAR CLASSIC - M KORALUX® RONDO CLASSIC, RONDO CLASSIC - M

TEPELNÝ VÝKON Q [W]

PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442



ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Typové označení	H [mm]	L [mm]	h [mm]	t ₁ /t ₂ [°C]	Q [W] pro t _f [°C]					Jmenovitý tepelný výkon Q _N [W] (75/65/20°C)	Teplotní exponent n [-]	Hmotnost tělesa M _t [kg]	Vodní objem tělesa V _t [l]	Max. výkon el. top. tělesa P [W]
					15	18	20	22	24					
KLC (KLKM) 700.450 KRC (KRCM) 700.450	700	450 445	420 (50) 415 (50)	90/70 70/55 55/45	367 249 171	346 230 153	332 217 141	318 204 130	304 191 118	267	1,2309	4,4	2,5	-
KLC (KLKM) 700.600 KRC (KRCM) 700.600	700	600 595	570 (50) 565 (50)	90/70 70/55 55/45	468 318 219	441 293 196	423 277 181	406 261 166	388 245 151	341	1,2260	5,4	3,0	200
KLC (KLKM) 700.750 KRC (KRCM) 700.750	700	750 745	720 (50) 715 (50)	90/70 70/55 55/45	564 385 265	532 355 237	511 335 219	490 315 201	469 296 183	412	1,2211	6,3	3,5	200
KLC (KLKM) 900.450 KRC (KRCM) 900.450	900	450 445	420 (50) 415 (50)	90/70 70/55 55/45	479 325 223	451 299 199	433 282 183	415 265 168	397 249 153	348	1,2392	5,9	3,4	200
KLC (KLKM) 900.600 KRC (KRCM) 900.600	900	600 595	570 (50) 565 (50)	90/70 70/55 55/45	609 413 284	574 381 254	551 359 234	528 338 215	505 317 195	443	1,2340	7,2	4,0	200
KLC (KLKM) 900.750 KRC (KRCM) 900.750	900	750 745	720 (50) 715 (50)	90/70 70/55 55/45	734 499 344	692 460 307	664 434 283	637 409 260	609 384 237	535	1,2288	8,5	4,7	300
KLC (KLKM) 1220.450 KRC (KRCM) 1220.450	1220	450 445	420 (50) 415 (50)	90/70 70/55 55/45	661 446 305	623 411 272	597 387 251	572 364 230	547 341 209	479	1,2524	7,9	4,5	300
KLC (KLKM) 1220.600 KRC (KRCM) 1220.600	1220	600 595	570 (50) 565 (50)	90/70 70/55 55/45	843 570 390	794 524 348	761 494 321	729 465 294	697 436 267	611	1,2468	9,6	5,4	300
KLC (KLKM) 1220.750 KRC (KRCM) 1220.750	1220	750 745	720 (50) 715 (50)	90/70 70/55 55/45	1015 687 471	956 633 421	917 597 388	879 562 356	841 527 324	737	1,2412	11,3	6,3	400
KLC (KLKM) 1500.450 KRC (KRCM) 1500.450	1500	450 445	420 (50) 415 (50)	90/70 70/55 55/45	824 556 380	776 512 339	744 483 313	713 454 286	682 425 260	597	1,2514	9,9	5,7	300
KLC (KLKM) 1500.600 KRC (KRCM) 1500.600	1500	600 595	570 (50) 565 (50)	90/70 70/55 55/45	1050 709 486	989 653 433	948 616 399	908 579 366	868 543 333	761	1,2474	12,1	6,9	400
KLC (KLKM) 1500.750 KRC (KRCM) 1500.750	1500	750 745	720 (50) 715 (50)	90/70 70/55 55/45	1266 857 587	1193 789 524	1144 744 483	1096 700 443	1048 656 403	919	1,2433	14,3	8,0	500
KLC (KLKM) 1820.450 KRC (KRCM) 1820.450	1820	450 445	420 (50) 415 (50)	90/70 70/55 55/45	1014 685 468	955 630 418	916 594 385	877 559 353	839 524 321	735	1,2503	11,9	6,8	400
KLC (KLKM) 1820.600 KRC (KRCM) 1820.600	1820	600 595	570 (50) 565 (50)	90/70 70/55 55/45	1293 873 598	1217 804 534	1168 758 492	1118 713 450	1069 668 410	937	1,2481	14,5	8,2	500
KLC (KLKM) 1820.750 KRC (KRCM) 1820.750	1820	750 745	720 (50) 715 (50)	90/70 70/55 55/45	1559 1054 722	1469 971 645	1409 915 594	1349 861 544	1290 807 495	1131	1,2458	17,2	9,7	700

* Uvedené hodnoty maximálního výkonu elektrického topného tělesa platí pro kombinované vytápění (viz. strana 26)

Charakteristická rovnice: $\Phi = K_T \cdot L^a \cdot H^b \cdot \Delta T^{(c_0+c_1 \cdot H)}$	K _T	a	b	c ₀	c ₁
	1,60403 x 10 ⁻⁵	0,8452976	1,0126953	1,2279575	9,83047 x 10 ⁻⁶

Uvedené hodnoty tepelných výkonů platí pro znázorněné typy připojení otopných těles:





KORALUX® LINEAR CLASSIC

KORALUX® RONDO CLASSIC

TEPELNÝ VÝKON Q [W]

PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442


ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Typové označení	H [mm]	L [mm]	h [mm]	t ₁ /t ₂ [°C]	Q [W] pro t _f [°C]					Jmenovitý tepelný výkon Q _N [W] (75/65/20°C)	Teplotní exponent n [-]	Hmotnost tělesa M _f [kg]	Vodní objem tělesa V _f [l]	Max. výkon el. top. tělesa P [W]*
					15	18	20	22	24					
KLC 700.450 KRC 700.450	700	450 445	420 415	90/70 70/55 55/45	404 271 184	380 249 164	364 234 150	349 220 138	333 206 125	291	1,2765	4,4	2,5	-
KLC 700.600 KRC 700.600	700	600 595	570 565	90/70 70/55 55/45	513 347 238	483 319 212	463 301 196	444 283 179	424 266 163	372	1,2435	5,4	3,0	200
KLC 700.750 KRC 700.750	700	750 745	720 715	90/70 70/55 55/45	613 419 290	579 387 260	556 366 240	533 344 221	510 323 201	449	1,2105	6,3	3,5	200
KLC 900.450 KRC 900.450	900	450 445	420 415	90/70 70/55 55/45	526 352 239	494 323 212	474 304 195	453 286 178	433 267 162	378	1,2783	5,9	3,4	200
KLC 900.600 KRC 900.600	900	600 595	570 565	90/70 70/55 55/45	665 449 307	627 413 274	601 390 253	575 367 231	550 343 210	482	1,2509	7,2	4,0	200
KLC 900.750 KRC 900.750	900	750 745	720 715	90/70 70/55 55/45	799 544 375	754 502 336	723 474 310	693 446 284	664 419 259	583	1,2235	8,5	4,7	300
KLC 1220.450 KRC 1220.450	1220	450 445	420 415	90/70 70/55 55/45	722 483 327	679 443 291	651 418 268	622 392 245	594 367 222	519	1,2811	7,9	4,5	300
KLC 1220.600 KRC 1220.600	1220	600 595	570 565	90/70 70/55 55/45	917 617 420	863 567 374	827 534 345	792 502 315	757 470 287	662	1,2627	9,6	5,4	300
KLC 1220.750 KRC 1220.750	1220	750 745	720 715	90/70 70/55 55/45	1101 745 510	1037 686 456	995 647 420	953 608 385	912 570 350	799	1,2442	11,3	6,3	400
KLC 1500.450 KRC 1500.450	1500	450 445	420 415	90/70 70/55 55/45	895 598 405	842 549 360	806 517 331	771 485 303	737 454 275	643	1,2836	9,9	5,7	300
KLC 1500.600 KRC 1500.600	1500	600 595	570 565	90/70 70/55 55/45	1138 763 518	1071 701 462	1026 661 425	982 621 388	938 581 353	820	1,2730	12,1	6,9	400
KLC 1500.750 KRC 1500.750	1500	750 745	720 715	90/70 70/55 55/45	1372 923 629	1291 849 561	1238 800 516	1185 752 472	1133 704 429	991	1,2624	14,3	8,0	500
KLC 1820.450 KRC 1820.450	1820	450 445	420 415	90/70 70/55 55/45	1095 731 495	1029 671 440	986 632 404	943 593 369	901 555 335	786	1,2864	11,9	6,8	400
KLC 1820.600 KRC 1820.600	1820	600 595	570 565	90/70 70/55 55/45	1397 933 631	1313 857 562	1258 807 516	1203 757 472	1149 708 428	1003	1,2848	14,5	8,2	500
KLC 1820.750 KRC 1820.750	1820	750 745	720 715	90/70 70/55 55/45	1686 1127 763	1585 1034 679	1518 974 624	1453 914 570	1387 855 517	1211	1,2831	17,2	9,7	700

* Uvedené hodnoty maximálního výkonu elektrického topného tělesa platí pro kombinované vytápění (viz. strana 26)

Charakteristická rovnice: $\Phi = K_T \cdot L^a \cdot H^b \cdot \Delta T^{(c_0 + c_1 \cdot H)}$	K _T	a	b	c ₀	c ₁
	1,33063 x 10 ⁻⁵	0,8465104	1,0389605	1,2584421	1,02361 x 10 ⁻⁷

Uvedené hodnoty tepelných výkonů platí pro znázorněné typy připojení otopných těles:





KORALUX® STANDARD

TEPELNÝ VÝKON Q [W]

PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Typové označení	H [mm]	L [mm]	h [mm]	t ₁ /t ₂ [°C]	Q [W] pro t ₁ [°C]					Jmenovitý tepelný výkon Q _n [W] (75/65/20°C)	Teplotní exponent n [·]	Hmotnost tělesa M _t [kg]	Vodní objem tělesa V _t [l]
					15	18	20	22	24				
KS 700.400	700	400	370	90/70	272	257	246	236	226	198	1,2347	3,3	1,9
				75/65	223	208	198	188	178				
				70/55	185	170	161	151	142				
				55/45	127	113	105	96	87				
KS 700.500	700	500	470	90/70	317	299	287	275	263	231	1,2278	3,7	2,1
				75/65	260	242	231	220	208				
				70/55	216	199	188	177	166				
				55/45	148	133	122	112	102				
KS 700.600	700	600	570	90/70	360	340	326	313	299	263	1,2209	4,1	2,3
				75/65	296	276	263	250	237				
				70/55	246	226	214	201	189				
				55/45	169	152	140	128	117				
KS 900.400	900	400	370	90/70	347	328	315	302	289	254	1,2153	4,2	2,5
				75/65	285	266	254	242	229				
				70/55	237	219	207	195	183				
				55/45	164	147	136	124	113				
KS 900.500	900	500	470	90/70	407	384	368	353	338	297	1,2219	4,7	2,7
				75/65	334	312	297	282	268				
				70/55	277	256	241	227	213				
				55/45	191	171	158	145	132				
KS 900.600	900	600	570	90/70	463	436	418	401	384	337	1,2285	5,2	3,0
				75/65	379	354	337	320	304				
				70/55	314	290	274	258	242				
				55/45	216	194	179	164	149				
KS 1220.400	1220	400	370	90/70	473	446	428	411	393	345	1,2274	5,7	3,4
				75/65	388	362	345	328	311				
				70/55	322	297	280	264	247				
				55/45	222	198	183	168	153				
KS 1220.500	1220	500	470	90/70	554	522	501	480	459	403	1,2341	6,4	3,7
				75/65	454	423	403	383	363				
				70/55	376	346	327	308	288				
				55/45	258	231	213	195	178				
KS 1220.600	1220	600	570	90/70	631	594	570	546	522	458	1,2407	7,1	4,1
				75/65	516	481	458	435	413				
				70/55	427	393	371	349	327				
				55/45	293	262	241	221	201				
KS 1500.400	1500	400	370	90/70	588	554	532	509	487	427	1,2423	7,0	4,1
				75/65	481	448	427	406	385				
				70/55	398	367	346	325	305				
				55/45	273	244	225	206	187				
KS 1500.500	1500	500	470	90/70	688	648	622	595	569	499	1,2456	7,8	4,6
				75/65	562	524	499	474	449				
				70/55	465	428	404	380	356				
				55/45	319	284	262	240	218				
KS 1500.600	1500	600	570	90/70	782	737	707	677	647	567	1,2489	8,6	5,0
				75/65	639	596	567	539	511				
				70/55	528	486	459	431	404				
				55/45	362	323	297	272	248				

Charakteristická rovnice: $\Phi = K_T \cdot L^a \cdot H^b \cdot \Delta T_{(c_0+c_1 \cdot H)}$

K_T

6,09652 x 10⁻⁵

a

0,6969140

b

0,9191200


c₀

1,2108153

c₁

2,19842 x 10⁻⁵

Uvedené hodnoty tepelných výkonů platí pro znázorněné typy připojení otopných těles:





KORALUX® STANDARD

TEPELNÝ VÝKON Q [W]


PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Typové označení	H [mm]	L [mm]	h [mm]	t ₁ /t ₂ [°C]	Q [W] pro t _f [°C]					Jmenovitý tepelný výkon Q _n [W] (75/65/20°C)	Teplotní exponent n [-]	Hmotnost tělesa M _t [kg]	Vodní objem tělesa V _t [l]
					15	18	20	22	24				
KS 700.400	700	400	370	90/70	295	278	266	255	244	213	1,2674	3,3	1,9
				75/65	241	224	213	202	191				
				70/55	198	182	172	161	151				
				55/45	135	120	111	101	92				
KS 700.500	700	500	470	90/70	345	324	311	298	285	249	1,2616	3,7	2,1
				75/65	281	262	249	236	224				
				70/55	232	213	201	189	177				
				55/45	158	141	130	119	108				
KS 700.600	700	600	570	90/70	391	368	353	338	323	283	1,2557	4,1	2,3
				75/65	319	297	283	269	255				
				70/55	264	243	229	215	201				
				55/45	180	161	148	135	123				
KS 900.400	900	400	370	90/70	378	356	342	328	313	275	1,2365	4,2	2,5
				75/65	310	289	275	261	248				
				70/55	256	236	223	210	197				
				55/45	176	157	145	133	121				
KS 900.500	900	500	470	90/70	444	418	401	384	367	322	1,2432	4,7	2,7
				75/65	363	338	322	306	290				
				70/55	300	276	261	245	230				
				55/45	206	184	169	155	141				
KS 900.600	900	600	570	90/70	504	474	455	436	417	365	1,2499	5,2	3,0
				75/65	411	383	365	347	329				
				70/55	340	313	295	278	260				
				55/45	233	208	191	175	159				
KS 1220.400	1220	400	370	90/70	512	482	463	444	425	373	1,2274	5,7	3,4
				75/65	420	392	373	355	336				
				70/55	348	321	303	285	267				
				55/45	240	214	198	181	165				
KS 1220.500	1220	500	470	90/70	599	565	542	519	497	436	1,2341	6,4	3,7
				75/65	491	458	436	414	393				
				70/55	407	375	354	333	312				
				55/45	280	250	230	211	192				
KS 1220.600	1220	600	570	90/70	683	643	617	591	566	496	1,2407	7,1	4,1
				75/65	559	521	496	471	447				
				70/55	463	426	402	378	354				
				55/45	317	283	261	239	218				
KS 1500.400	1500	400	370	90/70	634	597	572	548	524	458	1,2640	7,0	4,1
				75/65	517	481	458	435	412				
				70/55	427	392	370	347	325				
				55/45	290	259	238	218	198				
KS 1500.500	1500	500	470	90/70	741	698	669	641	612	536	1,2568	7,8	4,6
				75/65	605	563	536	509	482				
				70/55	499	459	433	407	381				
				55/45	341	304	280	256	233				
KS 1500.600	1500	600	570	90/70	841	792	760	727	695	609	1,2532	8,6	5,0
				75/65	687	640	609	578	548				
				70/55	567	522	492	463	434				
				55/45	388	346	319	292	265				

Charakteristická rovnice: $\Phi = K_T \cdot L^a \cdot H^b \cdot \Delta T^{(c_0+c_1 \cdot H)}$	K _T	a	b	c ₀	c ₁
	2,60605 x 10 ⁻⁵	0,6991236	1,0406641	1,2617516	-8,966688 x 10 ⁻⁶

Uvedené hodnoty tepelných výkonů platí pro znázorněné typy připojení otopných těles:





KORALUX® LINEAR EXCLUSIVE - M, RONDO EXCLUSIVE - M

TEPELNÝ VÝKON Q [W]

PRO TEPLONOSNOU LÁTKU VODA PODLE EN 442


ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY

Typové označení	H [mm]	L [mm]	t ₁ /t ₂ [°C]	Q [W] pro t _i [°C]					Jmenovitý tepelný výkon Q _n [W] (75/65/20°C)	Tepelný exponent n [-]	Hmotnost tělesa M _t [kg]	Vodní objem tělesa V _t [l]	Max. výkon el. top. tělesa P [W]*
				15	18	20	22	24					
KLXM 900.450 KRXM 900.450	900	450 449	90/70	344	324	310	297	284	249	1,2519	5,8	3,8	-
			70/55	232	214	201	189	177					
			55/45	159	142	130	119	109					
KLXM 900.600 KRXM 900.600	900	600 595	90/70	441	415	398	381	364	319	1,2522	7,0	5,0	200
			70/55	297	274	258	242	227					
			55/45	203	181	167	153	139					
KLXM 900.750 KRXM 900.750	900	750 745	90/70	534	503	483	462	442	387	1,2526	8,2	6,3	200
			70/55	361	332	313	294	276					
			55/45	246	220	203	185	169					
KLXM 1220.450 KRXM 1220.450	1220	450 449	90/70	470	442	423	405	387	338	1,2769	8,0	5,3	200
			70/55	315	289	272	256	239					
			55/45	213	190	175	160	145					
KLXM 1220.600 KRXM 1220.600	1220	600 595	90/70	601	565	542	518	495	433	1,2710	9,6	7,0	300
			70/55	403	370	349	328	307					
			55/45	274	244	224	205	186					
KLXM 1220.750 KRXM 1220.750	1220	750 745	90/70	729	686	657	629	601	526	1,2650	11,2	8,8	300
			70/55	490	450	424	399	373					
			55/45	334	297	274	250	227					
KLXM 1500.450 KRXM 1500.450	1500	450 449	90/70	581	546	524	501	479	419	1,2660	10,0	6,5	200
			70/55	390	359	338	318	297					
			55/45	266	237	218	199	181					
KLXM 1500.600 KRXM 1500.600	1500	600 595	90/70	743	699	671	642	614	537	1,2607	12,4	8,6	300
			70/55	500	460	434	407	382					
			55/45	341	304	280	256	233					
KLXM 1500.750 KRXM 1500.750	1500	750 745	90/70	901	848	814	779	745	652	1,2553	14,7	10,8	400
			70/55	607	559	527	495	464					
			55/45	415	370	341	312	284					
KLXM 1820.450 KRXM 1820.450	1820	450 449	90/70	714	672	645	617	590	516	1,2625	12,2	7,8	300
			70/55	481	442	416	391	367					
			55/45	327	292	269	246	223					
KLXM 1820.600 KRXM 1820.600	1820	600 595	90/70	915	862	826	791	756	662	1,2563	14,9	10,4	400
			70/55	617	567	535	503	471					
			55/45	421	376	346	317	288					
KLXM 1820.750 KRXM 1820.750	1820	750 745	90/70	1107	1042	1000	957	916	802	1,2500	17,7	13,0	500
			70/55	747	688	649	610	572					
			55/45	511	456	420	385	350					

* Uvedené hodnoty maximálního výkonu elektrického topného tělesa platí pro kombinované vytápění. (viz . strana 26)

Charakteristická rovnice: $\Phi = K_T \cdot L^a \cdot H^b \cdot \Delta T^{(c_0+c_1 \cdot H)}$	K _T	a	b	c ₀	c ₁
	2,48800 x 10 ⁵	0,863664	0,877900	1,21760	3,06600 x 10 ⁻⁵

Uvedené hodnoty tepelných výkonů platí pro znázorněné typy připojení otopných těles:





ARMATURA HM

Popis

ARMATURA HM je speciálně vyvinuta pro připojení deskových otopných těles RADIK PLAN (LINE) VERTIKAL - M tj. otopného tělesa bez ventilu se spodním připojením s roztečí 50 mm. S výhodou ji lze také použít pro všechna další otopná tělesa KORALUX a KORATHERM se stejným způsobem připojení na otopnou soustavu.

Jedná se o integrovanou armaturu tj. v těle armatury je integrován ventil a regulační uzavírací šroubení a lze tedy odpojit otopné těleso od otopné soustavy bez přerušení provozu.

Armatura umožňuje přednastavení průtoku otopným tělesem, jeho uzavření na vstupu i výstupu a díky termostatické hlavici regulaci tepelného výkonu otopného tělesa v závislosti na teplotě ve vytápěné místnosti. Stupeň přednastavení je dán počtem otáček kuželky regulačního šroubení z polohy „uzavřeno“. Přednastavení regulačního stupně je reprodukovatelné tj. při uzavření průtoku a následném otevření nedojde ke změně v nastavení regulačního stupně.

Sortiment

Součástí dodávky připojovací ARMATURY HM je:

- integrovaná armatura v přímém nebo rohovém provedení
- termostatická hlavice v barvě bílá nebo odstín „chrom“
- 2 ks redukce G 1/2 na G 3/4 s těsnícím „O“ kroužkem
- 2 ks plochého těsnění z EPDM pryže
- montážní návod a návod na obsluhu

Na zvláštní požadavek je možno dodat:

- univerzální krytku armatury v barvě bílá
- univerzální krytku armatury v odstínu „chrom“

Použití

Armatura je určena pro dvoutrubkové otopné soustavy s nuceným oběhem. Lze ji použít u následujícího sortimentu otopných těles společnosti KORADO:

Produktová řada	Model otopného tělesa
RADIK	RADIK PLAN VERTIKAL - M
	RADIK LINE VERTIKAL - M
KORALUX	KORALUX LINEAR MAX - M
	KORALUX LINEAR COMFORT - M
	KORALUX LINEAR CLASSIC - M
	KORALUX LINEAR EXCLUSIVE - M
	KORALUX RONDO MAX - M
	KORALUX RONDO COMFORT - M
KORATHERM	KORALUX RONDO CLASSIC - M
	KORALUX RONDO EXCLUSIVE - M
	KORATHERM HORIZONTAL - M
	KORATHERM VERTIKAL - M

Upozornění:

Při použití stojánkových konzol Z-U580, Z-U581 u modelu KORATHERM HORIZONTAL-M lze použít připojovací ARMATURU HM od délky L = 700 mm.

Způsob připojení



Připojení na otopnou soustavu je vnějším závitem G 3/4 a lze využít svěrná spojení pro měděné, plastové, přesné ocelové nebo vícevrstvé trubky.

Připojení armatury k otopnému tělesu je pomocí samotěsnící dvojité vsuvky (redukce) G 1/2 na G 3/4, která je součástí dodávky.


Ventil armatury je opatřen vnějším připojovacím závitem M 30 x 1,5 pro montáž termostatické hlavice, která je součástí dodávky připojovací ARMATURY HM.

Způsob objednání

ARMATURA HM

	Provedení	Barva termostatické hlavice	Objednáací číslo	Cena [Kč]
	přímá	bílá	Z-D023	999
		chrom	Z-D024	1239
	rohová	bílá	Z-D025	999
		chrom	Z-D026	1239

Krytka ARMATURY HM

	univerzální	bílá	Z-D027	59
		chrom	Z-D028	95



KORALUX® KOMBINOVANÉ VYTÁPĚNÍ

Kombinované vytápění

Všechna trubková otopná tělesa KORALUX, která jsou připojena na otopnou teplovodní soustavu, lze doplnit elektrickým topným tělesem:

- bez integrovaného regulátoru teploty Z-KTT-XXXX
- s integrovaným regulátorem teploty Z-KTTR-XXXX.

Tím vznikne trubkové otopné těleso pro kombinované vytápění (teplá voda - elektřina) a lze ho pak kdykoliv využít bez závislosti na provozu otopné soustavy.

Tato elektrická topná tělesa se v základní verzi připojují na pevný elektrický rozvod přívodním kabelem do instalační krabice. V případě elektrického topného tělesa bez integrovaného regulátoru teploty lze využít upravený přívodní kabel pro připojení do síťové zásuvky. V tomto případě je však nutno objednat příslušenství v závislosti na požadovaném komfortu obsluhy a hospodárnosti provozu a namontovat ho na přívodní kabel. Jedná se o:

- síťovou vidlici s ručním spínačem VS1 (obchodní označení Z-SKV-0002)
- elektrický regulátor teploty RE10A (obchodní označení Z-SKV-0004)

Elektrická topná tělesa

Technické údaje	El. topné těleso bez integrovaného regulátoru teploty Z-KTT-XXXX	El. topné těleso s integrovaným regulátorem teploty Z-KTTR-XXXX
Vypínač	Ano*	Ano
Signalizace provozu	Ano*	Ano
Signalizace chybového stavu	Ne	Ano
Termostat	Ano**	Ano
Teplotní omezovač	Ano	Ano
Volba provozních režimů	Ne	Ano
Jmenovité napětí	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Rozsah příkonu	200 ÷ 900 W	200 ÷ 900 W
Krytí	IP 44	IP 44
Třída spotřebiče	1	1
Délka připojovacího kabelu	1,5 m	1,2 m
Připojovací závit	G 1/2	G 1/2
Pracovní poloha	Vertikální s el. přívodem dole	Vertikální s regulátorem vpravo nebo vlevo dole
Optimalizace obslužné polohy	Ne	Ano

* platí pouze při použití síťové vidlice VS1 nebo regulátoru teploty RE10A


** platí pouze při použití regulátoru teploty RE10A

Příslušenství

Technické údaje	Síťová vidlice VS1 Z-SKV-0002	El. regulátor teplot RE10A Z-SKV-0004
Vypínač	Ano	Ano
Signalizace provozu	Ano	Ano
Termostat	Ne	Ano
Volba provozních režimů	Ne	Ano
Jmenovité napětí	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Krytí	IP 41	IP 20
Pracovní poloha	Dle všeobecných bezpečnostních předpisů	Vertikální s výstupem síťového kabelu dole

Elektrické topné těleso


Bez integrovaného regulátoru teploty

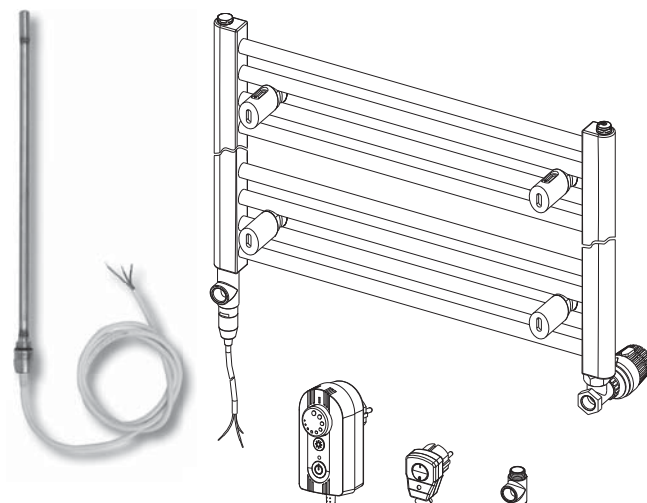

Příslušenství:

RE10A VS1 odbočka "T"

S integrovaným regulátorem teploty

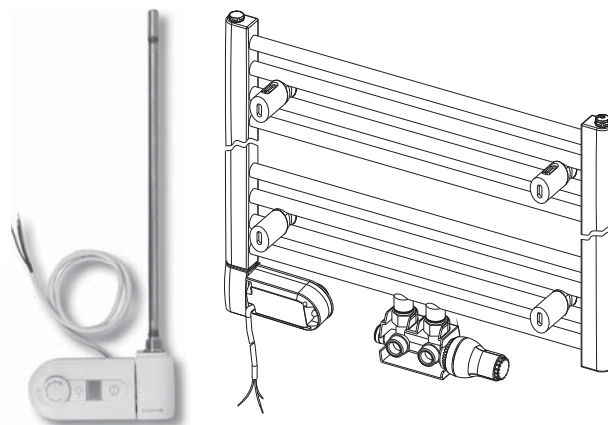

Upozornění pro Vaši bezpečnost

- Instalaci a výměnu elektrického topného tělesa, výměnu přívodního kabelu, montáž veškerého elektrického příslušenství smí provádět pouze osoba s požadovanou a platnou odbornou způsobilostí
- Nesmí být překročeny doporučené (maximální) hodnoty výkonu elektrických topných těles, které jsou uvedeny v technických údajích u jednotlivých trubkových otopných těles KORALUX
- Pokud se pro připojení otopného tělesa na rozvod otopné soustavy použije stejný vývod jako pro instalaci elektrického topného tělesa je nutno objednat odbočku „T“ (obchodní označení Z-SKV-0001)
- Montážní poloha je povolena pouze svislá s přívodním kabelem dole tj. el. topné těleso musí být zasunuto do otopného tělesa pouze zespoda
- Otopné těleso nesmí být zavzdušněno a musí být trvale propojeno s otopnou soustavou
- Seznamte se podrobně s příloženým „Návodem k použití“, kde jsou výrazně a prokazatelně vysvětlena a zdůrazněna veškerá pravidla a podmínky pro zajištění bezpečného provozu otopného tělesa s kombinovaným vytápěním



KORALUX® KOMBINOVANÉ VYTÁPĚNÍ

Kombinované vytápění - elektrická topná tělesa

El. topné těleso bez integrovaného regulátoru teploty			El. topné těleso s integrovaným regulátorem teploty		
Výkon [W]	Objednáací číslo	Cena [Kč]	Výkon [W]	Objednáací číslo	Cena [Kč]
200	Z-KTT-0200	956	200	Z-KTTR-0200	2411
300	Z-KTT-0300	956	300	Z-KTTR-0300	2411
400	Z-KTT-0400	956	400	Z-KTTR-0400	2411
500	Z-KTT-0500	996	500	Z-KTTR-0500	2445
600	Z-KTT-0600	996	600	Z-KTTR-0600	2445
700	Z-KTT-0700	1035	700	Z-KTTR-0700	2479
800	Z-KTT-0800	1035	800	Z-KTTR-0800	2479
900	Z-KTT-0900	1074	900	Z-KTTR-0900	2513
1000	Z-KTT-1000	1074	1000	Z-KTTR-1000	2513
1200	Z-KTT-1200	1113	1200	Z-KTTR-1200	2546
1350	Z-KTT-1350	1113	1350	Z-KTTR-1350	2546

Elektrická topná tělesa - schéma tvoření kódu

Z - KTT - XXXX

_____ výkon ve W
 _____ el. topné těleso bez integrovaného regulátoru teploty

Z - KTTR - XXXX

_____ výkon ve W
 _____ el. topné těleso s integrovaným regulátorem teploty


Kombinované vytápění - příslušenství

Název	Objednáací číslo	Cena [Kč]
Odbočka „T“	Z-SKV-0001	162
Vidlice se spínačem VS1	Z-SKV-0002	203
Regulátor teploty RE10A	Z-SKV-0004	1068





KORALUX® PŘÍSLUŠENSTVÍ

Sušák pro KORALUX



- určen k použití pro všechny modely trubkových otopných těles KORALUX kromě modelu KORALUX STANDARD
- jednoduchá montáž a demontáž
- vyrobeno z nerezové oceli
- volba délky sušáku **D1** je závislá na délce otopného tělesa **L**
- maximální svislé zatížení sušáku je **50 N** (do 5 kg)
- sada obsahuje 1ks Sušáku pro KORALUX

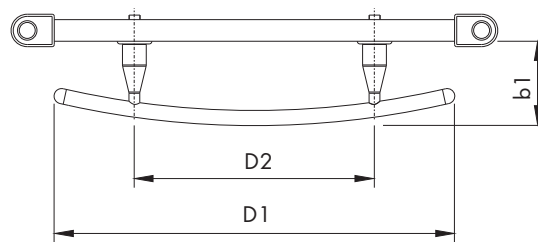



Typ	D1 [mm]	D2 [mm]	b1 [mm]	Objednací číslo	Cena [Kč]
Sušák pro KORALUX 370	370	222	78	Z-D033	1180
Sušák pro KORALUX 518	518	370	93	Z-D034	1250

Věšák pro KORALUX



- určen k použití pro všechny modely trubkových otopných těles KORALUX kromě modelu KORALUX STANDARD
- jednoduchá montáž a demontáž
- vyrobeno z nerezové oceli
- maximální svislé zatížení věšáku je **50 N** (do 5 kg)
- sada obsahuje 1ks Věšáku pro KORALUX



Typ	Objednací číslo	Cena [Kč]
Věšák pro KORALUX	Z-D037	320



KORALUX® KVALITA A BEZPEČNOST

Kvalita trubkových otopných těles KORALUX

- **systém managementu jakosti podle ISO 9001:2008**

- garantuje nejvyšší stupeň v dosažení trvalé kvality výrobků i veškeré činnosti společnosti KORADO na evropských i světových trzích



- **značka jakosti NF pro francouzský trh**

- je udělena pro následující sortiment trubkových otopných těles KORALUX



Reg. číslo CERTITA	Model
5247	KORALUX LINEAR CLASSIC
5248	KORALUX RONDO CLASSIC

Bezpečnost a prokázání shody s evropskými směrnici a normami u trubkových otopných těles KORALUX

- **evropská norma pro otopná tělesa EN 442**



• **označením CE** výrobce potvrzuje, že otopná tělesa **KORALUX** jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v Prohlášení o vlastnostech vypracovaného podle nařízení EP a Rady (EU) č. 305/2011. Tato shoda byla potvrzena notifikovanou osobou č. 1015, Strojírenský zkušební ústav s.p. Brno.





Poznámky:

KORALUX® VZORNÍK BAREV



Upozornění:

Odchylka barvy ve vzorníku barev v porovnání s barvou otopného tělesa je možná.
Základní barevné provedení je bílá RAL 9016, ostatní barevná provedení za příplatek 20%.



KORADO, a.s.
Bří Hubálků 869
560 02 Česká Třebová
Česká republika

Info linka (zdarma): 800 111 506
e-mail: info@korado.cz
www.korado.cz

