


Sanpress Inox s SC-Contur

Technika vedení potrubí
ušlechtilá ocel

G1

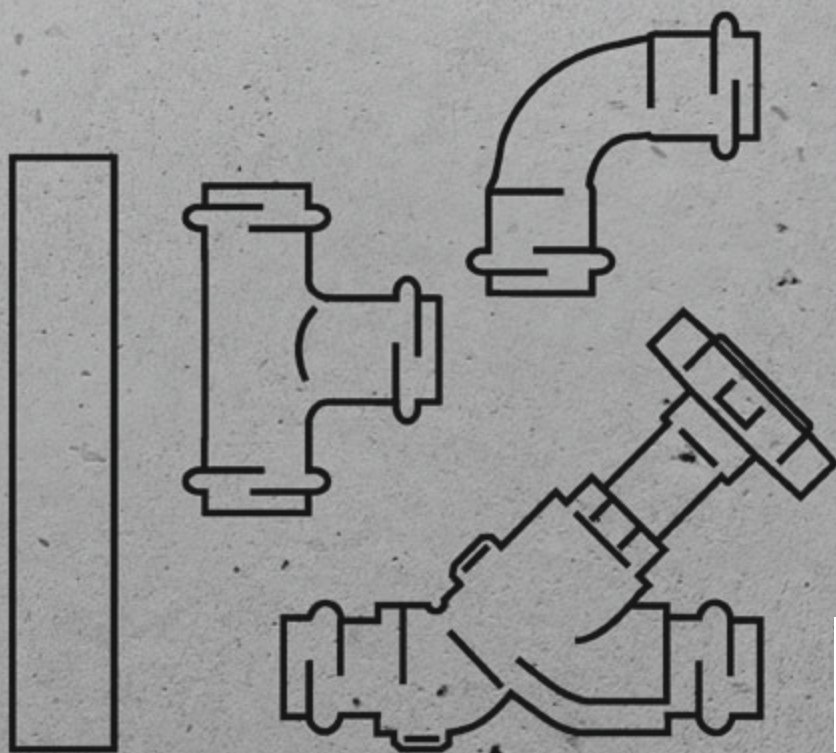

viega

Lisovací spojovací systém s lisovacími spojkami a trubkami z ušlechtilé oceli materiál č. 1.4401 a 1.4521 podle DIN EN 10088, DIN EN 10312, DVGW – pracovního listu GW 541, schválení systému pro spojky a trubky podle DVGW – pracovního listu W 534, pro instalace pitné vody podle DIN 1988. Pro tvarově stabilní uložení rozdělovacích a stoupacích potrubí v propojovacím systému Viega na omítku a pod omítku.

Lisovací spojky

Všechny velikosti s SC-Contur – při naplňování zařízení zřetelně zviditelní omylem neslisovaná spojení. SC-Contur je certifikována a splňuje požadavky DVGW – pracovního listu W 534, bod 12.14, spojky s nucenou netěsností. Při zkouškách těsnosti prováděných vodou zaručuje Viega rozpoznání neslisovaných spojek v tlakovém rozmezí od 1,0 bar do 6,5 bar, u suché zkoušky těsnosti stlačeným vzduchem nebo inertními plyny v rozmezí od 22 mbar do 3,0 bar.

Označení

Zelený bod na lisovacím přípoji

Těsnicí prvky

EPDM, černé (etylen propylen dien kaučuk); do 110 °C; nejsou odolné vůči uhlovodíkovým rozpouštědlům, chlorovaným uhlovodíkům, terpentýnu, benzínu

Trubky

Trubky z ušlechtilé oceli svařované laserem a z ušlechtilé oceli odolné vůči korozi

- Materiál č. 1.4401 (AISI 316L) (X5CrNiMo 17-12-2), s 2,3 % molybdenem pro vyšší odolnost; žluté zátky
- Materiál č. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), s hodnotou PRE 24,1; zelené zátky

Rozměry/materiál

Standardní velikosti: d 15; 18; 22; 28; 35; 42; 54 z ušlechtilé oceli

Velikosti XL: d 64,0; 76,1; 88,9; 108,0 z ušlechtilé oceli

Lisovací spojky se závitovým přípojem z ušlechtilé oceli

Oblasti použití

Pitná voda

Dešťová voda

Zařízení se stlačeným vzduchem

Zemědělství

Průmysl

Speciální aplikace

Stavba lodí

Hasicí zařízení

Používání k jiným než popsaným oblastem použití musí být prostřednictvím dotazu na materiál schváleno servisním centrem Viega.

Provozní podmínky

- Pitná voda bez omezení podle vyhlášky o pitné vodě 252/2004 Sb.
 - Provozní teplota $T = 85\text{ °C}$; $T_{\text{max}} = 110\text{ °C}$
 - Provozní tlak $p_{\text{max}} \leq 16\text{ bar}$
- Smišené instalace jsou přípustné nezávisle na směru toku.

Upozornění

Systémové komponenty je třeba chránit před vysokými koncentracemi chloridu jako média nebo před jeho vnějším vlivem.

Osvědčení

Trubka 1.4521

- DV-7301BS0375 (d 12–108,0)

Trubka 1.4401

- DV-7301BS0411

Systém s trubkou 1.4401 a 1.4521 (d 15–54)

- DW 8501BL0551

Systém s trubkou 1.4521 (d 15–108,0)

- DW 8501BS0376

Spojky s trubkami podle GW541 (d 64,0–108,0)

- DW-8511BQ0245

Použití lisovacích nástrojů

Funkční bezpečnost lisovacího spojovacího systému Viega závisí v první řadě na bezvadném stavu lisovacích nástrojů a lisovacích nářadí. Pro výrobu lisovaných spojů proto doporučujeme použití lisovacích nástrojů Viega a jejich pravidelnou kontrolu autorizovanými servisními středisky.

Technická data

Lisovací spojky a součásti jsou kontinuálně optimalizovány. V případě potřeby naleznete aktuální rozměrové údaje Z a montážní rozměry na webových stránkách www.viega.cz, v sekci Ke stažení.

OBSAH

Trubky	128
Oblouky	130
T-kusy	132
Přechodové kusy/oblouky	133
Objímky	136
Redukce	136
Šroubení	137
Krytky, zátky	138
Příruby	139
Nástěny	140
Vnitřně ložené technika Smartloop: Vnitřně ložené cirkulační potrubí	142
Kompenzátory	143
Nerezové uzavírací ventily	143
Nerezové kulové kohouty	144
Přímoprůtočné ventily a ventily s přímými sedly	144
Příslušenství	
Nářadí	146
Těsnicí prvky	147



4 015211 305611

EAN-Code

Číslo EAN je sestaveno z konstantního čísla výrobce 4015211 a jednotlivých šestimístných čísel artiklů, např. 305 611.

Výměna posledních šesti pozic za čísla artiklů dává kód EAN.

TRUBKY

Sanpress-trubka
1.4401 (AISI 316L)

- pro následující produkty a použití:
instalace pitné vody, instalace
plynu

- nerezavějící ocel

- laserově svařena

model 2203

d	s	L [m]	balení	artikl	RS	Kč/m
15	1	6	600	102 036	70	219,99
18	1	6	240	289 034	70	263,55
22	1,2	6	420	102 708	70	357,07
28	1,2	6	240	104 924	70	445,29
35	1,5	6	180	108 588	70	651,45
42	1,5	6	120	113 001	70	803,41
54	1,5	6	60	193 676	70	1.035,09

s = tloušťka stěny

L = délka


Sanpress XL-trubka
1.4401 (AISI 316L)

- pro následující produkty a použití:
instalace pitné vody, instalace
plynu

- nerezavějící ocel

- laserově svařena

model 2203XL

d	s	L [m]	balení	artikl	RS	Kč/m
64,0	2	6	60	578 626	70	1.741,80
76,1	2	6	30	354 862	70	2.110,54
88,9	2	6	30	354 855	70	2.412,35
108,0	2	6	30	354 848	70	2.908,62

s = tloušťka stěny

L = délka


Sanpress-trubka
1.4521 (AISI 444)

- pro následující produkty a použití:
instalace pitné vody

- nerezavějící ocel

- laserově svařena

model 2205

d	s	L [m]	balení	artikl	RS	Kč/m
15	1	6	600	615 994	70	157,63
18	1	6	240	616 007	70	212,57
22	1,2	6	420	616 014	70	256,28
28	1,2	6	240	616 021	70	340,69
35	1,5	6	180	616 038	70	511,53
42	1,5	6	120	616 045	70	652,89
54	1,5	6	60	616 557	70	851,20

s = tloušťka stěny

L = délka


Sanpress XL-trubka
1.4521 (AISI 444)

- pro následující produkty a použití:
instalace pitné vody

- nerezavějící ocel

- laserově svařena

model 2205XL

d	s	L [m]	balení	artikl	RS	Kč/m
64,0	2	6	60	616 564	70	1.366,79
76,1	2	6	30	616 571	70	1.615,94
88,9	2	6	30	616 588	70	1.846,78
108,0	2	6	30	616 595	70	2.226,11

s = tloušťka stěny

L = délka


Sanpress-trubkový oblouk 15°

- nerezavějící ocel

- zásuvný konec

model 2209.4

d	balení	artikl	RS	Kč
15	5	594 459*	82	934,26
18	5	594 466*	82	1.036,53
22	5	594 473*	82	1.107,89
28	5	594 480*	82	1.189,92
35	5	594 497*	82	1.924,95
42	1	594 503*	82	2.847,48
54	1	594 510*	82	3.628,32

* = dodávka pouze z dobehu skladových zásob


Sanpress XL-trubkový oblouk 15°

- nerezavějící ocel

- zásuvný konec

model 2209.4XL

d	balení	artikl	RS	Kč
64,0	1	594 527*	82	5.740,77
76,1	1	594 534*	82	6.093,37
108,0	1	594 558*	82	9.019,69

* = dodávka pouze z dobehu skladových zásob


Sanpress-trubkový oblouk 30°

- nerezavějící ocel
- zásuvný konec
model 2209.5

d	balení	artikl	RS	Kč
15	5	594 565*	82	934,26
18	5	594 572*	82	1.036,53
22	5	594 589*	82	1.107,89
28	5	594 596*	82	1.215,48
35	5	594 602*	82	1.989,93
42	1	594 619*	82	2.898,63
54	1	594 626*	82	3.705,04

* = dodávka pouze z doběhu skladových zásob


Sanpress XL-trubkový oblouk 30°

- nerezavějící ocel
- zásuvný konec
model 2209.5XL

d	balení	artikl	RS	Kč
64,0	1	594 633*	82	5.840,90
76,1	1	594 640*	82	6.146,64
88,9	1	594 657*	82	7.551,73
108,0	1	594 664*	82	9.076,14

* = dodávka pouze z doběhu skladových zásob


Sanpress-trubkový oblouk 45°

- nerezavějící ocel
- zásuvný konec
model 2209.1

d	balení	artikl	RS	Kč
18	5	288 990*	82	426,10
22	5	157 364*	82	475,11
35	5	163 433*	82	827,74
42	1	164 140*	82	1.019,49
54	1	193 737*	82	1.634,13

* = dodávka pouze z doběhu skladových zásob


Sanpress XL-trubkový oblouk 45°

- nerezavějící ocel
- zásuvný konec
model 2209.1XL

d	balení	artikl	RS	Kč
64,0	1	594 671*	82	5.939,97
76,1	1	594 688*	82	6.199,89
88,9	1	594 695*	82	7.608,21
108,0	1	594 701*	82	9.134,73

* = dodávka pouze z doběhu skladových zásob


Sanpress-trubkový oblouk 60°

- nerezavějící ocel
- zásuvný konec
model 2209.6

d	balení	artikl	RS	Kč
15	5	594 718*	82	934,26
18	5	594 725*	82	1.036,53
22	5	594 732*	82	1.107,89
28	5	594 749*	82	1.268,75
35	5	594 756*	82	2.053,85
42	1	594 763*	82	3.030,71
54	1	594 770*	82	3.887,19

* = dodávka pouze z doběhu skladových zásob


Sanpress XL-trubkový oblouk 60°

- nerezavějící ocel
- zásuvný konec
model 2209.6XL

d	balení	artikl	RS	Kč
64,0	1	594 787*	82	6.036,90
76,1	1	594 794*	82	6.252,11
88,9	1	594 800*	82	7.665,73
108,0	1	594 817*	82	9.193,32

* = dodávka pouze z doběhu skladových zásob


Sanpress-trubkový oblouk 75°

- nerezavějící ocel
- zásuvný konec
model 2209.7

d	balení	artikl	RS	Kč
15	5	594 824*	82	934,26
18	5	594 831*	82	1.036,53
22	5	594 848*	82	1.107,89
28	5	594 855*	82	1.204,84
35	5	594 862*	82	2.053,85
42	1	594 879*	82	2.964,67
54	1	594 886*	82	4.342,05

* = dodávka pouze z doběhu skladových zásob



Sanpress XL-trubkový oblouk 75°

- nerezavějící ocel
- zásuvný konec

model 2209.7XL

d	balení	artikl	RS	Kč
64,0	1	594 893*	82	6.137,05
76,1	1	594 909*	82	6.305,38
88,9	1	594 916*	82	7.722,17
108,0	1	594 923*	82	9.249,77

* = dodávka pouze z dobehu skladových zásob


Sanpress XL-trubkový oblouk 90°

- nerezavějící ocel
- zásuvný konec

model 2209XL

d	balení	artikl	RS	Kč
64,0	1	594 930*	82	6.236,14
76,1	1	594 947*	82	6.360,76
88,9	1	594 954*	82	7.781,83
108,0	1	594 961*	82	9.308,37

* = dodávka pouze z dobehu skladových zásob

OBLOUKY

Sanpress Inox-oblouk 90°
s SC-Contur

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj

Vybavení

těsnicí prvky EPDM

model 2316

d	balení	artikl	RS	Kč
15	10	435 639	82	248,21
18	10	435 646	82	284,04
22	10	435 653	82	346,42
28	5	435 660	82	450,59
35	5	435 677	82	615,18
42	1	435 684	82	1.022,64
54	1	435 691	82	1.241,63


Sanpress Inox XL-oblouk 90°
s SC-Contur

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj

Vybavení

těsnicí prvky EPDM, zářezné kroužky, dělicí kroužky

model 2316XL

d	balení	artikl	RS	Kč
64,0	1	577 988	98	2.985,61
76,1	1	482 596	98	3.524,46
88,9	1	482 602	98	4.243,81
108,0	1	482 619	98	6.042,20


Sanpress Inox-oblouk 90°
s SC-Contur


- nerezavějící ocel
- zásuvný konec, lisovací přípoj

Vybavení

těsnicí prvek EPDM

model 2316.1

d	balení	artikl	RS	Kč
15	10	435 707	82	251,52
18	10	435 714	82	276,75
22	10	435 721	82	335,80
28	5	435 738	82	441,98
35	5	435 745	82	688,85
42	1	435 752	82	1.144,08
54	1	435 769	82	1.649,07


Sanpress Inox XL-oblouk 90°
s SC-Contur

- nerezavějící ocel
- zásuvný konec, lisovací přípoj

Vybavení

těsnicí prvek EPDM, zářezný kroužek, dělicí kroužek

model 2316.1XL

d	balení	artikl	RS	Kč
64,0	1	577 995	98	2.985,61
76,1	1	482 626	98	3.740,11
88,9	1	482 633	98	4.387,82
108,0	1	482 640	98	6.257,86


Sanpress Inox-oblouk 45°
s SC-Contur

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj

Vybavení

těsnicí prvky EPDM

model 2326

d	balení	artikl	RS	Kč
15	10	435 776	82	262,81
18	10	435 783	82	302,62
22	10	435 790	82	367,01
28	5	435 806	82	471,18
35	5	435 813	82	705,42
42	1	435 363	82	1.185,88
54	1	435 370	82	1.684,93


Sanpress Inox XL-oblouk 45° s SC-Contur

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj

Vybavení

těsnicí prvky EPDM, zářezné kroužky, dělicí kroužky
model 2326XL

d	balení	artikl	RS	Kč
64,0	1	578 008	98	2.848,22
76,1	1	482 657	98	3.451,45
88,9	1	482 664	98	4.171,47
108,0	1	482 671	98	5.825,19


Sanpress Inox-oblouk 45° s SC-Contur

- nerezavějící ocel
- zásuvný konec, lisovací přípoj

Vybavení

těsnicí prvek EPDM
model 2326.1

d	balení	artikl	RS	Kč
15	10	435 387	82	257,50
18	10	435 394	82	296,64
22	10	435 400	82	359,69
28	5	435 417	82	461,21
35	5	435 424	82	692,17
42	1	435 431	82	1.162,66
54	1	435 448	82	1.650,41


Sanpress Inox XL-oblouk 45° s SC-Contur

- nerezavějící ocel
- zásuvný konec, lisovací přípoj

Vybavení

těsnicí prvek EPDM, zářezný kroužek, dělicí kroužek
model 2326.1XL

d	balení	artikl	RS	Kč
64,0	1	578 015	98	2.617,97
76,1	1	482 688	98	3.452,11
88,9	1	482 695	98	4.243,13
108,0	1	482 701	98	5.897,53


Sanpress Inox-nadoblouk s SC-Contur

- nerezavějící ocel
- zásuvný konec, lisovací přípoj

Vybavení

těsnicí prvek EPDM
model 2327


d	balení	artikl	RS	Kč
15	10	452 926	82	1.238,98
18	10	452 933	82	1.264,19
22	10	452 940	82	1.394,92


Sanpress-nadoblouk

- nerezavějící ocel
- zásuvný konec

model 2209.3

d	balení	artikl	RS	Kč
15	5	193 324	82	690,66
18	5	289 010	82	702,07
22	5	193 331	82	564,61
28	5	193 294	82	2.301,78


T-KUSY

**Sanpress Inox-T-kus
s SC-Contur**

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj

Vybavení

těsnicí prvky EPDM
model 2318

d1	d2	d3	balení	artikl	RS	Kč
15	15	15	10	435 851	82	405,48
18	15	15	10	452 469	82	504,35
18	15	18	10	435 929	82	402,14
18	18	18	10	435 868	82	461,21
22	15	22	10	435 936	82	465,23
22	18	22	10	435 943	82	475,84
22	22	22	10	435 875	82	475,84
28	15	28	5	435 950	82	558,11
28	18	28	5	435 967	82	543,49
28	22	22	5	452 506	82	856,05
28	22	28	5	435 974	82	556,77
28	28	28	5	435 882	82	562,76
35	15	35	5	435 981	82	706,10
35	18	35	1	435 998	82	688,85
35	22	35	5	436 001	82	706,75
35	28	35	1	436 018	82	716,70
35	35	35	5	435 899	82	700,13
42	18	42	1	436 025	82	960,92
42	22	42	1	436 032	82	1.006,04
42	28	42	1	436 049	82	992,11
42	35	42	1	435 837	82	1.013,33
42	42	42	1	435 905	82	980,16
54	22	54	1	435 844	82	1.201,14
54	28	54	1	436 056	82	1.179,26
54	35	54	1	436 063	82	1.215,08
54	42	54	1	436 070	82	1.175,94
54	54	54	1	435 912	82	1.178,59


**Sanpress Inox XL-T-kus
s SC-Contur**

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj

Vybavení

těsnicí prvky EPDM, zářezné
kroužky, dělicí kroužky
model 2318XL

d1	d2	d3	balení	artikl	RS	Kč
64,0	22	64,0	1	578 077	98	3.337,97
64,0	28	64,0	1	578 060	98	3.127,61
64,0	35	64,0	1	578 053	98	3.374,49
64,0	42	64,0	1	578 046	98	3.523,12
64,0	54	64,0	1	578 039	98	3.408,32
64,0	64,0	64,0	1	578 022	98	5.374,60
76,1	22	76,1	1	483 005	98	5.170,88
76,1	28	76,1	1	483 012	98	5.580,32
76,1	35	76,1	1	483 029	98	5.991,76
76,1	42	76,1	1	483 036	98	6.462,26
76,1	54	76,1	1	482 725	98	6.184,88
76,1	64,0	76,1	1	593 360	98	6.055,46
76,1	76,1	76,1	1	482 718	98	5.934,01
88,9	22	88,9	1	483 043	98	5.464,86
88,9	28	88,9	1	483 050	98	5.874,29
88,9	35	88,9	1	483 067	98	6.285,08
88,9	42	88,9	1	483 074	98	6.756,26
88,9	54	88,9	1	482 749	98	6.975,89
88,9	64,0	88,9	1	593 377	98	6.413,15
88,9	76,1	88,9	1	482 756	98	6.904,89
88,9	88,9	88,9	1	482 732	98	6.832,58
108,0	22	108,0	1	483 081	98	5.815,22
108,0	28	108,0	1	483 098	98	6.167,62
108,0	35	108,0	1	483 104	98	6.756,26
108,0	42	108,0	1	483 111	98	7.049,57
108,0	54	108,0	1	482 770	98	7.839,92
108,0	64,0	108,0	1	593 384	98	7.196,88
108,0	76,1	108,0	1	482 787	98	8.127,27
108,0	88,9	108,0	1	482 794	98	8.271,91
108,0	108,0	108,0	1	482 763	98	7.984,61


**Sanpress Inox-T-kus
s SC-Contur**

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj, Rp-závit

Vybavení
těsnicí prvky EPDM, vícehran
model 2317.2

d1	Rp	d2	balení	artikl	RS	Kč
15	1/2	15	5	437 145	82	442,64
18	1/2	18	5	437 152	82	447,28
18	3/4	18	5	437 169	82	485,77
22	1/2	22	5	437 176	82	487,10
22	3/4	22	5	437 183	82	544,84
28	1/2	28	5	437 190	82	558,78
28	3/4	28	5	437 206	82	576,69
28	1	28	5	449 506	82	643,70
35	1/2	35	5	437 213	82	645,04
42	1/2	42	1	437 220	82	787,06
54	1/2	54	1	437 237	82	935,71

Rp = cylindrický vnitřní závit


**Sanpress Inox-T-kus
s SC-Contur**

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj, R-závit

Vybavení
těsnicí prvky EPDM, vícehran
model 2317.1

d1	R	d2	balení	artikl	RS	Kč
18	3/4	18	5	445 973*	82	648,36
22	3/4	22	5	445 980	82	505,01
28	3/4	28	5	445 997	82	820,23
35	3/4	35	5	446 000	82	876,64
42	3/4	42	1	446 017	82	984,16
54	3/4	54	1	446 024	82	1.488,50
54	1	54	1	446 031	82	1.454,65

R = kónický vnější závit

* = dodávka pouze z dobehu skladových zásob


**Sanpress Inox-XL-T-kus
s SC-Contur**

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj, Rp-závit, vícehran

Vybavení
těsnicí prvky EPDM, zářezné
kroužky, dělicí kroužky
model 2317.2XL

d1	Rp	d2	balení	artikl	RS	Kč
64,0	3/4	64,0	1	578 145	98	4.948,56
64,0	2	64,0	1	578 152	98	5.776,08
76,1	3/4	76,1	1	482 862	98	5.679,86
76,1	2	76,1	1	482 879	98	6.279,10
88,9	3/4	88,9	1	482 886	98	6.172,27
88,9	2	88,9	1	482 893	98	6.553,84
108,0	3/4	108,0	1	482 909	98	7.425,83
108,0	2	108,0	1	482 916	98	7.918,89

Rp = cylindrický vnitřní závit

PŘECHODOVÉ KUSY/OBLOUKY

**Sanpress Inox-přechodový kus
s SC-Contur**

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj, R-závit

Vybavení
těsnicí prvek EPDM, vícehran
model 2311

d	R	balení	artikl	RS	Kč
15	1/2	5	436 445	82	329,17
15	3/4	5	436 452	82	335,14
18	1/2	5	436 469	82	362,35
18	3/4	5	436 476	82	359,05
22	1/2	5	436 483	82	390,22
22	3/4	5	436 490	82	410,11
22	1	5	436 506	82	431,36
28	3/4	5	436 513	82	499,72
28	1	5	436 520	82	520,29
35	1	5	436 537	82	659,64
35	1 1/4	5	436 544	82	759,18
42	1 1/2	1	436 551	82	1.109,58
54	2	1	436 568	82	1.488,50

R = kónický vnější závit


**Sanpress Inox-XL-přechodový kus
s SC-Contur**

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj, R-závit

Vybavení
těsnicí prvek EPDM, zářezný
kroužek, dělicí kroužek, vícehran
model 2311XL

d	R	balení	artikl	RS	Kč
64,0	2 1/2	1	619 985	98	6.148,38
76,1	2 1/2	1	482 923	98	6.842,50
88,9	3	1	483 128	98	10.214,33
108,0	4	1	482 930	98	12.947,74

R = kónický vnější závit


Sanpress Inox-přechodový kus s SC-Contur

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj, Rp-závit

Vybavení

těsnicí prvek EPDM, vícehran

model 2312

d	Rp	balení	artikl	RS	Kč
15	1/2	5	436 575	82	355,04
15	3/4	5	436 582	82	369,66
18	1/2	5	436 599	82	374,28
18	3/4	5	436 605	82	390,22
22	1/2	5	436 612	82	399,50
22	3/4	5	436 629	82	469,18
22	1	5	436 636	82	534,22
28	3/4	5	436 643	82	510,31
28	1	5	436 650	82	729,31
35	1 1/4	5	436 667	82	799,66
42	1 1/2	1	436 674	82	1.229,02
54	2	1	436 681	82	1.838,21

Rp = cylindrický vnitřní závit


Sanpress Inox XL-přechodový kus s SC-Contur

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj, Rp-závit

Vybavení

těsnicí prvek EPDM, zářezný kroužek, dělicí kroužek, vícehran

model 2312XL

d	Rp	balení	artikl	RS	Kč
64,0	2 1/2	1	619 954	98	6.392,59
76,1	2 1/2	1	619 961	98	6.026,92
88,9	3	1	619 978	98	12.435,44

Rp = cylindrický vnitřní závit


Sanpress Inox-přechodový kus s SC-Contur

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj, Rp-závit

Vybavení

těsnicí prvek EPDM, pojistka proti protočení

model 2312.3

d	Rp	balení	artikl	RS	Kč
15	1/2	5	436 698*	82	482,46

Rp = cylindrický vnitřní závit

* = dodávka pouze z dobehu skladových zásob


Sanpress-přechodový kus s SC-Contur

- pro následující produkty a použití: ocelová trubka na lisovací spojovací systémy Viega
- červený bronz
- svěrné šroubení, lisovací přípoj

Vybavení

vícehran, svěrný kroužek, těsnicí prvek EPDM, převlečné šroubení, distanční kroužek

model 2215.6

DN	d	balení	artikl	RS	Kč
25	28	1	588 564	87	1.591,99
32	35	1	588 328	87	2.379,22


Sanpress-přechodový kus s SC-Contur

- pro následující produkty a použití: Sanfix- nebo Sanfix Plus-PE-Xc-trubka, lisovací přípoj pro Sanpress, Sanpress Inox, Profipress
- červený bronz
- lisovací přípoj, svěrné šroubení

Vybavení

těsnicí prvek EPDM, vícehran, převlečné šroubení, svěrný kroužek

model 2213

d1	d2	balení	artikl	RS	Kč
15	16	5	288 068	87	424,86
15	20	5	298 876*	87	482,36
18	20	5	298 883*	87	501,09

* = dodávka pouze z dobehu skladových zásob


Sanpress Inox-zásuvný kus

- nerezavějící ocel
- zásuvný konec, R-závit

Vybavení
vícehran
model 2311.1

d	R	balení	artikl	RS	Kč
15	1/2	5	436 704	82	325,18
18	1/2	5	436 711	82	420,75
18	3/4	5	436 728	82	432,02
22	1/2	5	436 735	82	396,86
22	3/4	5	436 742	82	469,85
28	1	5	436 759	82	511,65
35	1 1/4	5	436 766	82	745,91
42	1 1/2	1	436 773	82	1.090,34
54	2	1	436 780	82	1.463,93

R = kónický vnější závit



Sanpress Inox-zásuvný kus

- nerezavějící ocel
- zásuvný konec, Rp-závit

Vybavení
vícehran
model 2312.1

d	Rp	balení	artikl	RS	Kč
15	1/2	5	436 797	82	325,18
18	1/2	5	436 803	82	420,75
18	3/4	5	436 810	82	436,67
22	1/2	5	436 827	82	400,18
22	3/4	5	436 834	82	469,85
28	3/4	5	436 841	82	506,34
28	1	5	436 858	82	506,34
35	1 1/4	5	436 865	82	739,27
42	1 1/2	1	436 872	82	1.080,37
54	2	1	436 889	82	1.449,99

Rp = cylindrický vnitřní závit


Sanpress Inox-přechodový oblouk 90° s SC-Contur

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj, R-závit

Vybavení
těsnicí prvek EPDM, vícehran
model 2314

d	R	balení	artikl	RS	Kč
15	1/2	5	436 896	82	455,24
18	1/2	5	436 902	82	488,42
18	3/4	5	436 919	82	556,12
22	3/4	5	436 926	82	626,45
28	1	5	436 933	82	799,66
35	1 1/4	5	436 940	82	1.142,75
42	1 1/2	1	436 957	82	2.020,71
54	2	1	436 964	82	2.582,12

R = kónický vnější závit


Sanpress Inox-přechodové koleno 90° s SC-Contur

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj, Rp-závit

Vybavení
těsnicí prvek EPDM
model 2314.2

d	Rp	balení	artikl	RS	Kč
15	1/2	5	436 971	82	518,28
15	3/4	5	436 988	82	549,48
18	1/2	5	436 995	82	583,99
18	3/4	5	437 008	82	615,83
22	1/2	5	437 015	82	727,99
22	3/4	5	437 022	82	698,12
22	1	5	437 039	82	795,68
28	1	5	437 046	82	905,17
35	1 1/4	5	437 053	82	1.543,58
42	1 1/2	1	437 060	82	2.702,25
54	2	1	437 077	82	3.548,34

Rp = cylindrický vnitřní závit


Sanpress Inox-přechodový oblouk 90° s SC-Contur

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj, Rp-závit, vícehran

Vybavení
těsnicí prvek EPDM
model 2314.5

d	Rp	balení	artikl	RS	Kč
15	1/2	5	437 091	82	512,98
18	3/4	5	437 107	82	579,36
22	3/4	5	437 114	82	690,83
28	1	5	437 121	82	896,55
35	1 1/4	5	437 138	82	1.528,97

Rp = cylindrický vnitřní závit

OBJÍMKY



Sanpress Inox-objímka s SC-Contur

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj

Vybavení

těsnicí prvky EPDM
model 2315

d	balení	artikl	RS	Kč
15	10	436 155	82	171,88
18	10	436 162	82	186,47
22	10	436 179	82	217,01
28	5	436 186	82	246,22
35	5	436 193	82	305,94
42	5	436 209	82	416,10
54	1	436 216	82	499,72



Sanpress Inox XL-objímka s SC-Contur

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj

Vybavení

těsnicí prvky EPDM, zářezné kroužky, dělicí kroužky
model 2315XL

d	balení	artikl	RS	Kč
64,0	1	578 084	98	2.049,91
76,1	1	482 800	98	2.491,88
88,9	1	482 817	98	2.846,90
108,0	1	482 824	98	3.618,01



Sanpress Inox-posuvná objímka s SC-Contur

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj

Vybavení

těsnicí prvky EPDM
model 2315.5

d	balení	artikl	RS	Kč
15	10	436 377	82	297,96
18	10	436 384	82	323,18
22	10	436 391	82	356,37
28	5	436 407	82	396,17
35	5	436 414	82	441,32
42	5	436 421	82	513,65
54	1	436 438	82	731,32



Sanpress Inox XL-posuvná objímka s SC-Contur

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj

Vybavení

těsnicí prvky EPDM, zářezné kroužky, dělicí kroužky
model 2315.5XL

d	balení	artikl	RS	Kč
64,0	1	578 091	98	3.028,05
76,1	1	482 831	98	3.677,76
88,9	1	482 848	98	4.152,89
108,0	1	482 855	98	4.982,40

REDUKCE



Sanpress Inox-redukční kus s SC-Contur

- nerezavějící ocel
- zásuvný konec, lisovací přípoj

Vybavení

těsnící prvek EPDM
model 2315.1

d1	d2	balení	artikl	RS	Kč
18	15	10	436 223	82	186,47
22	15	10	436 230	82	207,05
22	18	10	436 247	82	213,68
28	15	5	436 254	82	234,93
28	18	10	436 261	82	238,24
28	22	10	436 278	82	240,90
35	18	5	436 285	82	902,52
35	22	5	436 292	82	294,66
35	28	5	436 308	82	365,00
42	22	5	436 315	82	541,53
42	28	5	436 322	82	562,76
42	35	5	436 339	82	471,84
54	28	1	436 346	82	757,19
54	35	1	436 353	82	807,64
54	42	1	436 360	82	653,66


Sanpress Inox XL-redukční kus s SC-Contur

- nerezavějící ocel
- zásuvný konec, lisovací přípoj

Vybavení

- těsnicí prvek EPDM, zářezný kroužek, dělicí kroužek

model 2315.1XL

d1	d2	balení	artikl	RS	Kč
64,0	54	1	578 107	98	1.902,58
76,1	54	1	483 135	98	2.136,17
76,1	64,0	1	578 114	98	2.746,04
88,9	54	1	483 142	98	2.305,40
88,9	64,0	1	578 121	98	2.890,05
88,9	76,1	1	483 159	98	2.517,09
108,0	54	1	483 166	98	2.423,52
108,0	64,0	1	578 138	98	3.000,86
108,0	76,1	1	483 173	98	2.661,08
108,0	88,9	1	483 180	98	2.733,44

ŠROUBENÍ

Sanpress Inox-šroubení s SC-Contur

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj
- ploché těsnění

Vybavení

- těsnicí prvky EPDM, ploché těsnění EPDM, převlečné šroubení, vícehran

model 2360

d	balení	artikl	RS	Kč
15	5	437 381	82	1.167,97
18	5	437 398	82	1.321,94
22	5	437 404	82	1.639,80
28	5	437 411	82	2.519,08
35	5	437 428	82	2.640,52
42	1	437 435	82	3.804,50
54	1	437 442	82	6.319,59


Sanpress Inox-šroubení s SC-Contur

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj, Rp-závit
- ploché těsnění

Vybavení

- těsnicí prvek EPDM, ploché těsnění EPDM, převlečné šroubení, vícehran

model 2362

d	Rp	balení	artikl	RS	Kč
15	1/2	5	437 459	82	564,07
15	3/4	5	437 466	82	628,46
18	1/2	5	437 473	82	682,88
18	3/4	5	437 480	82	702,78
22	1/2	5	437 497	82	813,61
22	3/4	5	437 503	82	751,88
22	1	5	437 510	82	900,52
28	3/4	5	437 527	82	1.085,03
28	1	5	437 534	82	979,50
35	1 1/4	5	437 541	82	1.226,37
42	1 1/2	1	437 558	82	1.513,71
54	2	1	437 565	82	2.864,15

Rp = cylindrický vnitřní závit


Sanpress Inox-šroubení s SC-Contur

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj, R-závit
- ploché těsnění

Vybavení

- těsnicí prvek EPDM, ploché těsnění EPDM, převlečné šroubení, vícehran

model 2365

d	R	balení	artikl	RS	Kč
15	1/2	5	438 258	82	573,36
15	3/4	5	438 265	82	608,53
18	1/2	5	438 272	82	633,75
18	3/4	5	438 289	82	644,38
22	1/2	5	438 296	82	771,78
22	3/4	5	438 302	82	667,59
22	1	5	438 319	82	950,30
28	3/4	5	438 326	82	1.200,48
28	1	5	438 333	82	1.132,81
35	1 1/4	5	438 340	82	1.444,05
42	1 1/2	1	438 357	82	1.672,32
54	2	1	438 364	82	2.889,38

R = kónický vnější závit


Sanpress Inox-přechodové šroubení 90° s SC-Contur

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj, Rp-závit
- ploché těsnění, rohové provedení

Vybavení

- těsnicí prvek EPDM, ploché těsnění EPDM, převlečné šroubení, vícehran

model 2355

d	Rp	balení	artikl	RS	Kč
15	1/2	5	437 299	82	903,19
18	1/2	5	437 305	82	1.021,98
18	3/4	5	437 312	82	1.038,56
22	3/4	5	437 329	82	1.363,73
22	1	5	437 336	82	1.533,63
28	1	5	437 343	82	2.225,10
35	1 1/4	5	437 350	82	2.331,94
42	1 1/2	1	437 367	82	3.360,55
54	2	1	437 374	82	5.581,00

Rp = cylindrický vnitřní závit


Sanpress Inox-připojovací šroubení
s SC-Contur

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj, G-závit
- ploché těsnění

Vybavení

těsnicí prvek EPDM, ploché těsnění EPDM, převlečné šroubení
model 2363

d	G	balení	artikl	RS	Kč
15	1/2	5	437 572	82	473,82
15	3/4	5	437 589	82	394,87
18	1/2	5	437 596	82	485,77
18	3/4	5	437 602	82	404,82
22	3/4	5	437 619	82	684,20
22	1	5	437 626	82	570,06
28	1	5	437 633	82	886,60
28	1 1/4	5	437 640	82	739,95
35	1 1/2	5	437 862	82	838,15
42	1 3/4	1	437 893	82	1.132,14
42	2	1	437 923	82	1.359,08
54	2 3/4	1	437 947	82	1.527,65
54	2 1/2	1	437 992	82	1.832,91

G = závitové šroubení


Sanpress Inox-připojovací šroubení

- nerezavějící ocel
- zásuvný konec, G-závit
- ploché těsnění

Vybavení

ploché těsnění EPDM, převlečné šroubení
model 2364

d	G	balení	artikl	RS	Kč
15	3/4	5	438 180	82	388,21
18	3/4	5	438 197	82	398,17
22	1	5	438 203	82	560,12
28	1 1/4	5	438 210	82	726,67
35	1 1/2	5	438 227	82	823,55
42	1 3/4	1	438 234*	82	1.112,89
54	2 3/4	1	438 241*	82	1.501,10

G = závitové šroubení

* = dodávka pouze z doběhu skladových zásob


Sanpress Inox-připojovací šroubení
s SC-Contur

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj, G-závit
- ploché těsnění, rohové provedení

Vybavení

těsnicí prvek EPDM, ploché těsnění EPDM, převlečné šroubení
model 2363.3

d	G	balení	artikl	RS	Kč
15	3/4	5	438 012*	82	311,91
28	1 1/4	5	438 173*	82	534,89

G = závitové šroubení

* = dodávka pouze z doběhu skladových zásob

KRYTKY, ZÁTKY

Sanpress Inox-víčko
s SC-Contur

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj

Vybavení

těsnicí prvek EPDM

model 2356

d	balení	artikl	RS	Kč
15	10	452 858	82	251,52
18	10	452 865	82	302,62
22	10	452 872	82	327,16
28	5	452 889	82	394,20
35	5	452 896	82	549,48
42	1	452 902	82	1.197,16
54	1	452 919	82	1.317,94


Sanpress Inox XL-víčko
s SC-Contur

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj, Rp-závit

Vybavení

těsnicí prvek EPDM, zářezný kroužek, dělicí kroužek
model 2356XL

d	Rp	balení	artikl	RS	Kč
64,0	3/4	1	578 183	98	2.096,37
76,1	3/4	1	557 874	98	3.143,55
88,9	3/4	1	557 898	98	3.526,45
108,0	3/4	1	557 911	98	3.995,61

Rp = cylindrický vnitřní závit


Sanpress Inox XL-víčko
s SC-Contur

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj

Vybavení

těsnicí prvek EPDM, zářezný kroužek, dělicí kroužek
model 2356.1XL

d	balení	artikl	RS	Kč
76,1	1	557 881	98	2.203,21
88,9	1	557 904	98	2.456,70
108,0	1	557 928	98	3.243,09


Sanpress Inox XL-dlouhá zátk

- nerezavějící ocel
- zásuvný konec

model 2357.1XL

d	balení	artikl	RS	Kč
64,0	1	578 169*	98	1.712,13
76,1	1	482 947*	98	1.584,03
88,9	1	482 954*	98	1.791,76

* = dodávka pouze z doběhu skladových zásob


Odtlačovací zátk

- pro následující produkty a použití:
- zkouška těsnosti, přechodně uzavřené úseky potrubí
- mosaz
- svěrné šroubení, hadicový přípoj pro plnicí hadici

Vybavení

KFE-kohout, převlečné šroubení

model 2269

d	balení	artikl	RS	Kč
12	1	290 801	87	1.108,39
15	1	141 523	87	1.163,39
18	1	289 423	87	1.217,10
22	1	140 557	87	1.479,52
28	1	142 568	87	1.836,90
35	1	144 111	87	2.005,59
42	1	144 999	87	2.437,95
54	1	187 798	87	2.832,82


Ochranné víčko

- pro následující produkty a použití:
- konce trubek
- nelze použít pro: těsnicí a tlaková zkouška
- plast

model 2259.1

d	balení	artikl	RS	Kč
15	10	611 149	76	17,21
18	10	612 054	76	20,90
22	10	612 061	76	29,49
28	10	612 078	76	33,20
35	10	612 085	76	39,33
42	10	612 092	76	49,15
54	10	612 108	76	55,29


Ochranné víčko

- pro následující produkty a použití:
- konce trubek
- nelze použít pro: těsnicí a tlaková zkouška
- plast

model 2259.1XL

d	balení	artikl	RS	Kč
64,0	10	612 115	76	62,67
76,1	10	612 122	76	68,80
88,9	10	612 139	76	74,94
108,0	10	612 146	76	99,53

PŘÍRUBY

Sanpress Inox-přírubový přechod s SC-Contur


- nerezavějící ocel
- přírubový přechod, lisovací přípoj

Vybavení

pevná příruba MOP 10/16, těsnicí prvek EPDM

model 2359

DN	d	balení	artikl	RS	Kč
20	22	1	593 315	82	2.010,75
25	28	1	593 322	82	2.440,77
32	35	1	593 339	82	3.439,52
40	42	1	593 346	82	4.036,11
50	54	1	593 353	82	4.966,49


Sanpress Inox XL-přírubový přechod s SC-Contur

- nerezavějící ocel
- přírubový přechod, lisovací přípoj

Vybavení

pevná příruba MOP 10/16, těsnicí prvek EPDM, zářezný kroužek, dělicí kroužek

model 2359XL

DN	d	balení	artikl	RS	Kč
50	64,0	1	616 809	98	5.756,17
65	76,1	1	482 978	98	6.591,02
80	88,9	1	482 985	98	7.826,65
100	108,0	1	482 992	98	9.291,25


Sanpress Inox-montážní set

- pro následující produkty a použití: přírubové spojení
- ušlechtilá ocel

Vybavení

4 šrouby, 8 podložek, 4 matky

model 2359.7

DN	MOP	M	L	balení	artikl	RS	Kč
20/25	10/16	12	60	1	611 262	82	435,35
32/50	10/16	16	70	1	611 279	82	669,59

M = metrický závit

L = délka


Sanpress Inox XL-montážní set

- pro následující produkty a použití: přírubové spojení
- ušlechtilá ocel

Vybavení

8 šroubů, 16 podložek, 8 matek

model 2359.7XL

pro DN	MOP	M	L	balení	artikl	RS	Kč
65/100	10/16	16	70	1	583 682	98	1.284,75

M = metrický závit

L = délka


Těsnění

- AFM 34

model 2259.9

DN	MOP	balení	artikl	RS	Kč
10	16	1	611 286	87	137,45
15	16	1	611 293	87	168,70
20	16	10	611 309	87	198,70
25	16	10	409 128	87	209,94
32	16	10	409 135	87	212,44
40	16	10	409 142	87	212,44
50	16	10	409 258	87	213,70


Těsnění

- AFM 34

model 2259.9XL

DN	MOP	balení	artikl	RS	Kč
65	16	10	356 293	88	216,45
80	16	10	356 309	88	222,84
100	16	10	356 316	88	371,41

NÁSTĚNKY

Sanpress Inox-nástěnka s SC-Contur

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj, Rp-závit

Vybavení

těsnicí prvek EPDM, upevňovací příruba

model 2325.5

d	Rp	balení	artikl	RS	Kč
15	½	5	437 244	82	586,63
18	½	5	437 251	82	623,16
22	½	5	437 268	82	979,50
22	¾	5	437 275	82	864,02
28	1	5	437 282	82	1.095,62

Rp = cylindrický vnitřní závit


Sanpress Inox-dvojitá nástěnka s SC-Contur

- nerezavějící ocel
- lisovací přípoj, Rp-závit

Vybavení

těsnicí prvky EPDM, upevňovací příruba

model 2325.7

d1	Rp	d2	balení	artikl	RS	Kč
15	½	15	1	693 718	82	1.197,59


Rp = cylindrický vnitřní závit


Ochranná manžeta

- pro následující produkty a použití:
nástěnka d16xRp½
- plast

model 2125.59

	balení	artikl	RS	Kč
	10	351 496	78	55,88


Pohlcovač hluku

- pro použití s následujícími produkty: Sanpress-dvojitá nástěnka model 2228.7, Sanpress Inox-dvojitá nástěnka model 2325.7
- pryž

model 5325.75

d	pro d	balení	artikl	RS	Kč
16	15/18	5	657 116	31	407,38
20	22	5	660 383	31	477,62


Držák

- pro následující produkty a použití:
vyzdívky, předstěnové instalace, dvojité nástěnky ve všech rozměrech
- pozinkovaná ocel
- zvuková izolace

model 2021.7

rozměr	balení	artikl	RS	Kč
70/100/150	1	651 350	78	182,64


Držák


- pro následující produkty a použití:
upevnění nástěnek
- pozinkovaná ocel
- zvuková izolace, variabilní rozteč

Vybavení

sada pryžových destiček

model 2141.3

rozměr	balení	artikl	RS	Kč
80–150	1	581 701	78	135,39


Držák

- pro následující produkty a použití:
upevnění ze strany
- pro použití s následujícími produkty: držák model 2141.3
- pozinkovaná ocel

model 2141.4

	balení	artikl	RS	Kč
	1	586 706	78	265,38


Odtokový oblouk 90°

- pro následující produkty a použití: upevnění na nosník armatur nebo Viega Mono-blok pro nástěnné armatury
- pro použití s následujícími produkty: nosič armatur model 8062.1, 8063.3, 8073, Viega Mono-blok pro armaturu model 8313.5
- plast


Vybavení

držák, umyvadlová předstěnová svorka, pryžová vsuvka DN40/30, zátka

model 2125.9

DN	balení	artikl	RS	Kč
40/50	1	329 730	78	377,12

VNITŘNĚ LOŽENÁ TECHNIKA SMARTLOOP: VNITŘNĚ LOŽENÉ CÍRKULAČNÍ POTRUBÍ



Smartloop-připojovací sada


- pro následující produkty a použití: stoupací potrubí s teplou vodou s vnitřně loženým cirkulačním vedením, stoupací potrubí s teplou vodou od d28, cirkulační rozvod d15
- pro použití s následujícími produkty: Smartloop-trubka PB model 2007.3
- červený bronz

Vybavení

zátky, přípojné hrdlo

model 2276.1

d1	d2	balení	artikl	RS	Kč
28	12	1	470 289	78	1.969,34
35	12	1	470 272	78	2.026,28
28/35	12	1	632 229	78	2.111,14



Smartloop-trubka

PB

- pro následující produkty a použití: vnitřně ložené cirkulační potrubí
- pro použití s následujícími produkty: Smartloop-připojovací sada model 2276.1

model 2007.3

d	s	L [m]	balení	artikl	RS	Kč/m
12	1	75	75	650 032	78	70,50

s = tloušťka stěny
L = délka



Smartloop-tažná spojka

- pro následující produkty a použití: protažení vnitřně loženého cirkulačního potrubí
- pro použití s následujícími produkty: Smartloop-trubka PB model 2007.3

model 2276.9

pro d	balení	artikl	RS	Kč
12	1	632 236	78	838,01



Smartloop-spojka

- pro následující produkty a použití: oprava vnitřně loženého cirkulačního potrubí
- pro použití s následujícími produkty: Smartloop-trubka PB model 2007.3

model 2276.8

pro d	balení	artikl	RS	Kč
12	1	643 188	78	341,66




Nůžky na trubky

- pro následující produkty a použití: PE-Xc-trubka, Smartloop-trubka

model 2040


pro d	balení	artikl	RS	Kč
12-25	1	117 047	74	831,82



Montážní kleště

model 1077.2

pro d	balení	artikl	RS	Kč
12-16	1	264 604	74	1.606,37




Ruční lisovací nářadí

- pro následující produkty a použití: PE-Xc-systém, PB-systém

model 2782

pro d	balení	artikl	RS	Kč
12	1	401 436	74	6.309,48


Lisovací čelist

- doporučeno pro: lisovací nástroje Typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobce Holger Clasen, Geberit/Mepla-lisovací nástroje Typ PWH 75, Typ N 230 V a Typ N Akku, Geberit/Mapress-lisovací nástroje Typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, Ridgid-lisovací nástroje RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B

- fosfátovaná ocel

model 2799.7

pro d	FS	SI	balení	artikl	RS	Kč
12	12	12	1	425 302	74	5.039,76

FS = pro Fonterra

SI = pro Smartloop

KOMPENZÁTORY

Kompenzátor s SC-Contur


- pro následující produkty a použití: vyrovnání roztažnosti ve sklepních nebo stoupacích potrubích, etážová přípojná vedení v topenářské a sanitární technice

- lisovací přípoj

Vybavení
těsnicí prvky EPDM, lisovací spojka z červené bronzi, vlnovec z nerez

model 2251

d	balení	artikl	RS	Kč
15	1	690 250	87	2.803,33
18	1	690 267	87	3.083,14
22	1	690 274	87	3.562,83
28	1	690 281	87	3.841,35
35	1	690 298	87	4.321,04
42	1	690 304	87	5.086,98
54	1	690 311	87	6.768,46

NEREZOVÉ UZAVÍRACÍ VENTILY

Easytop Inox-ventil se šikmým sedlem (prímoprútočný ventil), s SC-Contur

- nerezavějící ocel

- lisovací přípoj

Vybavení
vřetenový převod, indikace polohy otevřeno/zavřeno, ruční kolečko s vyměnitelným označením média zelená/červená, vypouštěcí zátka G $\frac{1}{4}$, těsnicí prvky EPDM

Technická data


provozní tlak 16 bar (MOP 16)

max. provozní teplota 90 °C

se zkušební značkou DVGW

model 2337

DN	d	balení	artikl	RS	Kč
15	15	5	468 392	95	3.988,89
15	18	5	468 408	95	4.174,54
20	22	5	468 415	95	4.358,85
25	28	5	468 422	95	5.759,20
32	35	1	468 439	95	7.290,84
40	42	1	468 446	95	8.929,91
50	54	1	468 453	95	12.839,21


Easytop Inox-KRV-ventil se šikmým sedlem (kombinovaný přímý ventil se zamezovačem zpětného toku), s SC-Contur

- nerezavějící ocel

- lisovací přípoj

Vybavení
vřetenový převod, indikace polohy otevřeno/zavřeno, ruční kolečko s vyměnitelným označením média zelená/červená, zkušební přípoj, vypouštěcí zátka G $\frac{1}{4}$, těsnicí prvky EPDM

Technická data


provozní tlak 16 bar (MOP 16)

max. provozní teplota 90 °C

se zkušební značkou DVGW

model 2338

DN	d	balení	artikl	RS	Kč
15	15	5	468 460	95	5.019,25
15	18	5	468 477	95	5.178,40
20	22	5	468 484	95	5.336,19
25	28	5	468 491	95	6.763,07
32	35	1	468 507	95	8.294,70
40	42	1	468 514	95	9.933,74
50	54	1	468 521	95	13.896,11



Easytop Inox-zamezovač zpětného toku s SC-Contur

- nerezavějící ocel

- lisovací přípoj

Vybavení

zkušební přípoj, vypouštěcí zátky G $\frac{1}{4}$, těsnicí prvky EPDM

Technická data

provozní tlak 16 bar (MOP 16)


max. provozní teplota 90 °C

se zkušební značkou DVGW

model 2339

DN	d	balení	artikl	RS	Kč
15	15	5	471 255	95	4.358,85
15	18	5	471 262	95	4.518,01
20	22	5	471 279	95	4.675,82
25	28	5	471 286	95	6.129,19
32	35	5	471 293	95	7.607,78
40	42	5	471 309	95	9.352,93
50	54	1	471 316	95	13.315,28

NEREZOVÉ KULOVÉ KOHOUTY



Easytop Inox-kulový kohout s SC-Contur

- lisovací přípoj

Vybavení

těleso ventilu z nerezavějící oceli podle DIN 50930-6, těsnicí prvky EPDM

Technická data

provozní tlak 16 bar (MOP 16)


max. provozní teplota 110 °C

se zkušební značkou DVGW

model 2370

DN	d	balení	artikl	RS	Kč
15	15	1	554 729	95	2.973,93
15	18	1	554 736	95	2.986,98
20	22	1	554 743	95	3.481,54
25	28	1	554 750	95	4.568,55
32	35	1	554 767	95	6.140,98
40	42	1	554 774	95	8.756,04
50	54	1	554 781	95	11.672,55

PŘÍMOPRŮTOČNÉ VENTILY A VENTILY S PŘÍMÝMI SEDLY



Easytop-podomítkový přímý ventil s SC-Contur

- lisovací přípoj

Vybavení


těleso ventilu a vrchní díl z červeného bronzu podle DIN 50930-6, vrchní díl, stavební ochrana, těsnicí prvky EPDM

se zkušební značkou DVGW

model 2240

d	VT	balení	artikl	RS	Kč
15	45-130	1	606 343	95	1.708,62
18	45-130	1	606 459	95	1.817,78
22	45-130	1	606 466	95	1.923,86

VT = vestavná hloubka



Easytop-podomítkový ventil s přímým sedlem s SC-Contur

- lisovací přípoj

Vybavení


těleso ventilu a vrchní díl z červeného bronzu podle DIN 50930-6, vrchní díl, stavební ochrana, těsnicí prvky EPDM

se zkušební značkou DVGW

model 2235

DN	d	VT	balení	artikl	RS	Kč
15	15	45-130	1	595 937	95	2.051,46
15	18	45-130	1	595 944	95	2.139,61
20	22	45-130	1	596 750	95	2.350,24
25	28	45-130	1	596 767	95	3.074,88

VT = vestavná hloubka



Easytop-přímý ventil s SC-Contur

- lisovací přípoj

Vybavení

těleso ventilu z červeného bronzu DIN 50930-6, otočná rukojeť z plastu, těsnicí prvky EPDM

Technická data

provozní tlak 16 bar (MOP 16)

max. provozní teplota 90 °C

se zkušební značkou DVGW

model 2242

d	balení	artikl	RS	Kč
15	1	606 312	95	1.601,00
18	1	606 329	95	1.700,93
22	1	606 336	95	1.814,69


Easytop-vybavovací sada
Visign for More 104


- pro následující produkty a použití: vestavění do hloubky 45–130 mm
- pro použití s následujícími produkty: Easytop-jednotka podomítkového bytového vodoměru model 2231, 2231.01, 2231.02, 2231.1, 2231.11, 2231.12, Easytop-podomítkový přímý ventil model 2240, 2240.2, Easytop-podomítkový ventil s přímým sedlem model 2134, 2235, 2235.1

Vybavení

rozeta, těsnění na stěnu, otočná rukojeť, označené kroužky červená/modrá

model 2236.10

provedení	balení	artikl	RS	Kč
pochromováno	1	596 835	95	1.558,09


Easytop-vybavovací sada

- pro následující produkty a použití: vestavění do hloubky 20–80 mm

- pro použití s následujícími produkty: Easytop-jednotka podomítkového bytového vodoměru model 2231, 2231.01, 2231.02, 2231.1, 2231.11, 2231.12, Easytop-podomítkový přímý ventil model 2240, 2240.2, Easytop-podomítkový ventil s přímým sedlem model 2134, 2235, 2235.1


Vybavení

rozeta, těsnění na stěnu, otočná rukojeť

model 2236

provedení	balení	artikl	RS	Kč
pochromováno/červená	1	275 068	95	1.050,48
pochromováno/modrá	1	275 075	95	1.050,48

PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁŘADÍ



Sada lisovacích prstenců

- pro následující produkty a použití: Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, Profipress XL (měď)
- doporučeno pro: lisovací nástroje Typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobce Holger Clasen, Geberit/Mepla-lisovací nástroje Typ PWH 75, Typ N 230 V a Typ N Akku, Geberit/Mapress-lisovací nástroje Typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, Ridgid-lisovací nástroje RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- nelze použít pro: Sanpress XL (z červeného bronzu), lisovací nástroj Typ 1
- ve výbavě: kufr model 2497.5XL, kloubová tažná čelist artikl 472 740, lisovací prstenec artikl 562 878, 562 885, 562 892
- fosfátovaná ocel

model 2497.3XL

pro d	balení	artikl	RS	Kč
76,1–108	1	562 854	74	66.903,19



Lisovací prstenec


- pro následující produkty a použití: Sanpress Inox XL, Sanpress Inox G XL, Prestabo XL, Profipress XL (měď)
- nelze použít pro: Sanpress XL (z červeného bronzu)
- fosfátovaná ocel

model 2497.2XL

KTČ	pro d	balení	artikl	RS	Kč
Z2	64,0	1	578 671 ¹⁾	74	15.762,53
Z2	76,1	1	562 878	74	16.817,81
Z2	88,9	1	562 885	74	17.516,22
Z2	108,0	1	562 892	74	18.760,11

KTČ = pro kloubovou tažnou čelist

¹⁾ také pro Profipress G XL



Kloubová tažná čelist

- doporučeno pro: lisovací nástroje Typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobce Holger Clasen, Geberit/Mepla-lisovací nástroje Typ PWH 75, Typ N 230 V a Typ N Akku, Geberit/Mapress-lisovací nástroje Typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, Ridgid-lisovací nástroje RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B
- nelze použít pro: Sanpress XL (z červeného bronzu), lisovací nástroj Typ 1
- fosfátovaná ocel

Upozornění

Zemní práce mohou být prováděny pouze s akumulátorovými lisovacími nástroji Pressgun 4B nebo 5!


model 2296.2

typ	SG	SKS	Ra	balení	artikl	RS	Kč
Z1	20–25	12–35	16–32	1	472 733	74	5.674,63
Z2	32–63	42–108,0	40–63	1	472 740	74	11.163,45

SG = pro spojky Geopress

SKS = pro lisovací spojky kovových lisovacích systémů

Ra = pro Raxofix



Kufr

- pro použití s následujícími produkty: kloubová tažná čelist artikl 472 740, lisovací prstenec artikl 562 878, 562 885, 562 892, 578 671
- součástí výbavy není: lisovací prstenec, kloubová tažná čelist

Vybavení

místo pro d64,0–108,0

model 2497.5XL

balení	artikl	RS	Kč
1	683 009	74	4.875,65



Odhrtovač

- pro následující produkty a použití: vnitřní nebo vnější odhrtování, měděná trubka, nerezová trubka, Prestabo-trubka
- ocel

model 2292.2

pro d	balení	artikl	RS	Kč
12–54	1	343 019	74	4.659,14


Odhrotovač

- pro následující produkty a použití:
vnitřní nebo vnější odhroťování,
měděná trubka, nerezová trubka,
Prestabo-trubka
- ocel

model 2292.4XL

pro d	balení	artikl	RS	Kč
64,0–108,0	1	556 310	74	8.989,99


Řezné kolečko

- ocel

Vybavení

čep, pojistný kroužek

model	ORi	ORe	balení	artikl	RS	Kč
2291.2		✓	1	312 497	74	514,75
2291.1	✓		1	140 410	74	514,75

ORi = k ořezávači trubek „Ridgid“ (šedý)

ORe = k ořezávači trubek „Rems“ (žlutý)


Značkovací šablona

- pro následující produkty a použití:
označení hloubky zastrčení
kovových trubek

model 2494

pro d	balení	artikl	RS	Kč
12–54	1	625 085	74	284,26


Značkovací tužka

- pro následující produkty a použití:
lisovací spojovací systémy Viega

model 2490.1

	balení	artikl	RS	Kč
	1	606 121	74	51,68

**PŘÍSLUŠENSTVÍ
TĚSNÍCÍ PRVKY**

Těsnící prvek
EPDM

- pro následující produkty a použití:
instalace pitné vody, instalace
topení
- odolný vůči teplotě do 110 °C

model 2289

pro d	vnit. Ø	s	balení	artikl	RS	Kč
15	15,1	2,6	10	183 400	87	11,25
16	16	2,6	10	448 387	87	15,00
18	18,2	2,6	10	281 595	87	15,00
22	22,2	3,1	10	183 523	87	15,00
28	28,3	3,1	10	184 452	87	16,25
35	35,4	3,25	10	181 208	87	22,51
42	42,4	4,13	10	184 940	87	40,00
54	54,4	4,13	10	191 153	87	53,74

s = tloušťka stěny


Těsnící prvek
EPDM

- pro následující produkty a použití:
Sanpress Inox XL, Profipress XL,
Prestabo XL, instalace pitné vody,
instalace topení
- odolný vůči teplotě do 110 °C

model 2389XL

pro d	vnit. Ø	s	balení	artikl	RS	Kč
64,0	66,25	5	1	594 312	98	72,34
76,1	77,85	5	1	583 705	98	101,56
88,9	90,7	5	1	583 712	98	170,56
108,0	110,4	5	1	583 699	98	272,09

s = tloušťka stěny


Těsnicí prvek
FKM

- pro následující produkty a použití:
oblast použití s vyššími teplotami
např. zařízení s dálkovým
zásobováním teplem do 140 °C
a 16 bar, zařízení s nízkotlakou
párou ≤ 120 °C a < 1 bar, solární
zařízení/vakuové trubky

Upozornění

V případě nasazení v jiných
oblastech použití je nutné se spojit
s naším technickým poradcem!

model 2286

pro d	vnit. Ø	s	balení	artikl	RS	Kč
15	15,1	2,6	5	459 390	87	71,23
18	18,2	2,6	5	459 406	87	77,49
22	22,2	3,1	5	459 413	87	103,72
28	28,3	3,1	5	459 420	87	121,22
35	35,4	3,25	5	459 437	87	144,96
42	42,4	4,13	5	459 444	87	243,68
54	54,4	4,13	1	459 451	87	314,91

s = tloušťka stěny


Těsnicí prvek
FKM

- pro následující produkty a použití:
oblast použití s vyššími teplotami
např. zařízení s dálkovým
zásobováním teplem do 140 °C
a 16 bar, zařízení s nízkotlakou
párou ≤ 120 °C a < 1 bar, solární
zařízení/vakuové trubky,
Sanpress Inox XL, Profipress XL,
Prestabo XL

Upozornění

V případě nasazení v jiných
oblastech použití je nutné se spojit
s naším technickým poradcem!

model 2386XL

pro d	vnit. Ø	s	balení	artikl	RS	Kč
64,0	66,25	5	1	614 461	98	218,99
76,1	77,85	5	1	614 485	98	252,87
88,9	90,7	5	1	614 478	98	234,93
108,0	110,4	5	1	614 492	98	347,07

s = tloušťka stěny