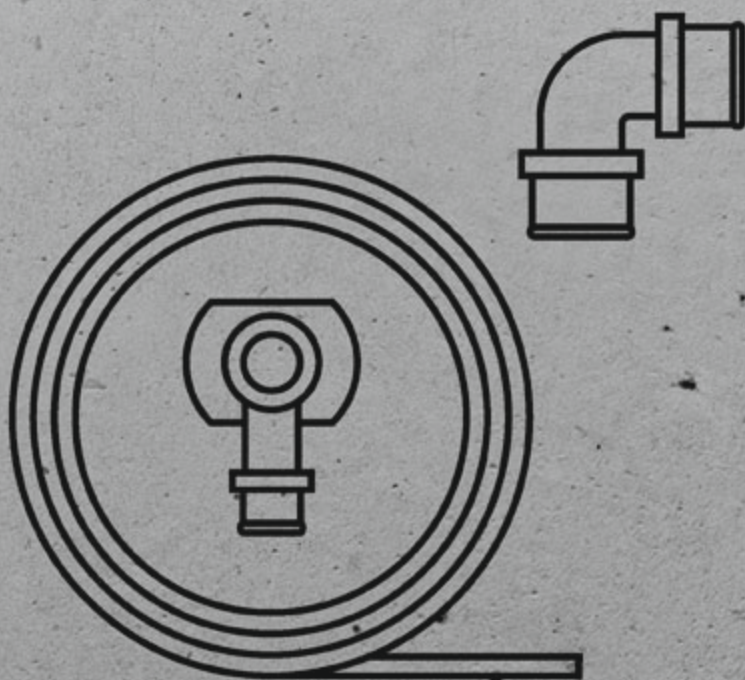


## Pexfit Pro

Technika vedení potrubí  
PE-Xc/AL/PE-Xc/červený  
bronz/PPSU

L4



**viega**

**Lisovací spojovací systém pro instalace pitné vody podle DIN 1988 a DIN 50930-6 a instalace vytápění, přezkoušeno podle DVGW – pracovního listu W 534.**

#### Lisovací spojky

Všechny velikosti s SC-Contur – při naplňování zařízení zřetelně zviditelní omylem neslisovaná spojení. SC-Contur je certifikována a splňuje požadavky DVGW – pracovního listu W 534, bod 12.14, spojky s nucenou netěsností. Při zkouškách těsnosti prováděných vodou zaručuje Viega rozpoznání neslisovaných spojek v tlakovém rozmezí od 1,0 bar do 6,5 bar, u suché zkoušky těsnosti plyny v rozmezí od 22 mbar do 3,0 bar.

#### Označení

Zelený bod na lisovacím přípoji

#### Trubky

##### Pexfit Pro Fosta

- Trubka PE-Xc/Al/PE-Xc, tvarově stabilní, kyslíková bariéra podle DIN 4726, bílá

##### Pexfit Pro Plus

- Trubka PE-Xc, pružná, kyslíková bariéra podle DIN 4726, černá

#### Rozměry

##### Lisovací spojky v kombinaci s trubkami

- Pexfit Pro Fosta: d 14/16/18/20/25/32/40/50/63
- Pexfit Pro Plus: d 16/20

#### Oblasti použití Pexfit Pro Fosta

Pitná voda

Topení

Dešťová voda

Zařízení se stlačeným vzduchem

#### Oblasti použití Pexfit Pro Plus

Pitná voda

Topení

Dešťová voda

Používání k jiným než popsaným oblastem použití musí být prostřednictvím dotazu na materiál schváleno servisním centrem Viega.

#### Provozní podmínky

##### Instalace pitné vody

- Provozní teplota  $T_{\max} = 70\text{ °C}$
- Provozní tlak  $p_{\max} = 10\text{ bar}$

##### Instalace vytápění

- Provozní teplota  $T_{\max} = 80\text{ °C}$
- Provozní tlak  $p_{\max} = 10\text{ bar}$

Smíšené instalace jsou přípustné nezávisle na směru toku.

#### Upozornění

Montáž cizích součástí není přípustná! Trubky splňují doporučení KTW (plasty v pitné vodě) spolkového úřadu pro ochranu životního prostředí a požadavky DVGW – pracovního listu W 270.

#### Osvědčení

##### Pexfit Pro

- STO č. 227-STO-09-0150

#### Použití lisovacích nástrojů

Funkční bezpečnost lisovacího spojovacího systému Viega závisí v první řadě na bezvadném stavu lisovacích nástrojů a lisovacích nářadí. Pro výrobu lisovaných spojů proto doporučujeme použití lisovacích nástrojů Viega a jejich pravidelnou kontrolu autorizovanými servisními středisky.

#### Technická data

Další informace k součástem a technická data naleznete v sekci Ke stažení na webových stránkách Viega, [www.viega.cz](http://www.viega.cz)

## OBSAH

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Trubky                                                                 | 244 |
| Kolena                                                                 | 247 |
| T-kusy                                                                 | 247 |
| Přechodové kusy/oblouky                                                | 248 |
| Spojky                                                                 | 250 |
| Šroubení                                                               | 250 |
| Krytky, zátky                                                          | 251 |
| Nástěnky                                                               | 251 |
| Montážní jednotky                                                      | 252 |
| Stěnové průchodky                                                      | 253 |
| Připojovací krabice                                                    | 254 |
| Rozdělovače                                                            | 254 |
| Podomítkové přímoprůtočné ventily, podomítkové ventily s přímými sedly | 255 |
| Křížové T-kusy                                                         | 256 |
| Napojení topných těles                                                 | 256 |
| Rozdělovače                                                            | 260 |
| <b>Příslušenství</b>                                                   |     |
| Montážní příslušenství                                                 | 262 |
| Nářadí                                                                 | 262 |




4 015211 305611

### EAN-Code

Číslo EAN je sestaveno z konstantního čísla výrobce 4015211 a jednotlivých šestimístných čísel artiklů, např. 305 611. Výměna posledních šesti pozic za čísla artiklů dává kód EAN.

## TRUBKY



### Pexfit Pro Fosta-trubka

- pro následující produkty a použití: instalace pitné vody, instalace topení
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- tvarově stabilní
- součástí výbavy není: ochranná trubka

| model  | d  | s   | V [l/m] | L [m] | provedení | balení   | artikl  | RS | Kč/m   |
|--------|----|-----|---------|-------|-----------|----------|---------|----|--------|
| 4705   | 14 | 2   | 0,078   | 100   | bílá      | 100/2000 | 607 203 | 63 | 52,04  |
| 4705   | 16 | 2   | 0,113   | 100   | bílá      | 100/2000 | 607 210 | 63 | 37,23  |
| 4705   | 18 | 2   | 0,154   | 100   | bílá      | 100/1400 | 607 227 | 63 | 61,19  |
| 4705   | 20 | 2,3 | 0,186   | 100   | bílá      | 100/1400 | 607 234 | 63 | 52,44  |
| 4705   | 25 | 2,8 | 0,296   | 50    | bílá      | 50/700   | 607 241 | 63 | 144,52 |
| 4705   | 32 | 3,2 | 0,522   | 50    | bílá      | 50/200   | 699 208 | 63 | 229,81 |
| 4705.1 | 16 | 2   | 0,113   | 200   | bílá      | 200/2000 | 679 606 | 63 | 37,23  |

s = tloušťka stěny

V = obsah vody v běžném metru trubky

L = délka



### Pexfit Pro Fosta-trubka

#### PE-Xc/Al/PE-Xc

- pro následující produkty a použití: instalace pitné vody, instalace topení
- tvarově stabilní
- součástí výbavy není: ochranná trubka

#### model 4703

| d  | s   | V [l/m] | L [m] | provedení | balení | artikl  | RS | Kč/m   |
|----|-----|---------|-------|-----------|--------|---------|----|--------|
| 16 | 2   | 0,113   | 5     | bílá      | 100    | 607 258 | 63 | 56,38  |
| 18 | 2   | 0,154   | 5     | bílá      | 100    | 607 265 | 63 | 64,08  |
| 20 | 2,3 | 0,186   | 5     | bílá      | 50     | 607 272 | 63 | 84,31  |
| 25 | 2,8 | 0,296   | 5     | bílá      | 40     | 607 289 | 63 | 171,99 |

s = tloušťka stěny

V = obsah vody v běžném metru trubky

L = délka



### Pexfit Pro Fosta-trubka

#### PE-Xc/Al/PE-Xc

- pro následující produkty a použití: instalace pitné vody, instalace topení
- součástí výbavy není: ochranná trubka

#### model 2703

| d  | s   | V [l/m] | L [m] | provedení | balení | artikl  | RS | Kč/m     |
|----|-----|---------|-------|-----------|--------|---------|----|----------|
| 32 | 3,2 | 0,522   | 5     | bílá      | 25     | 586 935 | 78 | 328,28   |
| 40 | 3,5 | 0,855   | 5     | bílá      | 20     | 586 942 | 78 | 607,08   |
| 50 | 4   | 1,385   | 5     | bílá      | 15     | 588 052 | 78 | 823,82   |
| 63 | 4,5 | 2,255   | 5     | bílá      | 5      | 588 069 | 78 | 1.165,77 |

s = tloušťka stěny

V = obsah vody v běžném metru trubky

L = délka



### Pexfit Pro Fosta-trubka

- pro následující produkty a použití: instalace pitné vody, instalace topení
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- tvarově stabilní

#### Vybavení

černá ochranná fólie z PE

#### model 4704

| d  | s   | V [l/m] | L [m] | provedení | balení  | artikl  | RS | Kč/m   |
|----|-----|---------|-------|-----------|---------|---------|----|--------|
| 14 | 2   | 0,078   | 75    | černá     | 75/1050 | 607 296 | 63 | 75,65  |
| 16 | 2   | 0,113   | 75    | černá     | 75/1050 | 607 302 | 63 | 53,19  |
| 18 | 2   | 0,154   | 75    | černá     | 75/1050 | 607 319 | 63 | 90,59  |
| 20 | 2,3 | 0,186   | 75    | černá     | 75/750  | 607 326 | 63 | 72,19  |
| 25 | 2,8 | 0,296   | 25    | černá     | 25/350  | 607 333 | 63 | 188,86 |

s = tloušťka stěny

V = obsah vody v běžném metru trubky

L = délka


**Pexfit Pro Fosta-trubka**

- pro následující produkty a použití: instalace pitné vody, instalace topení
- PE-Xc/Al/PE-Xc
- tvarově stabilní


**Vybavení**  
ochranná trubka  
**model 4704.1**

| d  | s   | V [l/m] | L [m] | provedení | balení  | artikl         | RS | Kč            |
|----|-----|---------|-------|-----------|---------|----------------|----|---------------|
| 16 | 2   | 0,113   | 75    | modrá     | 75/1050 | <b>691 455</b> | 63 | <b>75,79</b>  |
| 16 | 2   | 0,113   | 75    | červená   | 75/1050 | <b>691 462</b> | 63 | <b>75,79</b>  |
| 20 | 2,3 | 0,186   | 75    | modrá     | 75/750  | <b>691 479</b> | 63 | <b>105,46</b> |
| 20 | 2,3 | 0,186   | 75    | červená   | 75/750  | <b>691 486</b> | 63 | <b>105,46</b> |

s = tloušťka stěny

V = obsah vody v běžném metru trubky

L = délka


**Pexfit Pro Fosta-trubka**

- pro následující produkty a použití: instalace pitné vody, instalace topení
- tvarově stabilní

**Vybavení**  
kruhová izolace 6 mm ( $\lambda=0,040$  W/mK), modrá ochranná fólie z PE  
**model 4705.5**


|      | d  | s   | V [l/m] | L [m] | provedení | balení | artikl          | RS | Kč/m          |
|------|----|-----|---------|-------|-----------|--------|-----------------|----|---------------|
|      | 14 | 2   | 0,078   | 50    | modrá     | 50/600 | <b>607 340</b>  | 63 | <b>85,75</b>  |
|      | 16 | 2   | 0,113   | 50    | modrá     | 50/700 | <b>607 357*</b> | 63 | <b>68,38</b>  |
| nové | 16 | 2   | 0,113   | 75    | modrá     | 1      | <b>734 060</b>  | 63 | <b>79,42</b>  |
|      | 18 | 2   | 0,154   | 50    | modrá     | 50/600 | <b>607 364</b>  | 63 | <b>102,14</b> |
|      | 20 | 2,3 | 0,186   | 50    | modrá     | 50/500 | <b>719 678*</b> | 63 | <b>110,75</b> |
| nové | 20 | 2,3 | 0,186   | 75    | modrá     | 1      | <b>734 077</b>  | 63 | <b>103,49</b> |

s = tloušťka stěny

V = obsah vody v běžném metru trubky

L = délka

\* = dodávka pouze z doběhu skladových zásob


**Pexfit Pro Fosta-trubka**

- pro následující produkty a použití: instalace pitné vody, instalace topení
- tvarově stabilní


**Vybavení**  
kruhová izolace 9 mm ( $\lambda=0,040$  W/mK), modrá ochranná fólie z PE  
**model 4705.6**

| d  | s   | V [l/m] | L [m] | provedení | balení | artikl         | RS | Kč/m          |
|----|-----|---------|-------|-----------|--------|----------------|----|---------------|
| 25 | 2,8 | 0,296   | 25    | modrá     | 25/350 | <b>607 388</b> | 63 | <b>220,65</b> |

s = tloušťka stěny

V = obsah vody v běžném metru trubky

L = délka


**Pexfit Pro Fosta-trubka**

- pro následující produkty a použití: instalace pitné vody, instalace topení
- PE-RT/Al/PE-RT
- tvarově stabilní
- součástí výbavy není: ochranná trubka

**model 4708**

| d  | s   | V [l/m] | L [m] | provedení | balení   | artikl         | RS | Kč/m         |
|----|-----|---------|-------|-----------|----------|----------------|----|--------------|
| 16 | 2   | 0,113   | 200   | bílá      | 200/2000 | <b>662 585</b> | 63 | <b>31,92</b> |
| 20 | 2,3 | 0,186   | 100   | bílá      | 100/1400 | <b>662 592</b> | 63 | <b>47,12</b> |

s = tloušťka stěny

V = obsah vody v běžném metru trubky

L = délka


**Pexfit Pro Fosta-trubka**

- pro následující produkty a použití: instalace pitné vody, instalace topení
- PE-RT/Al/PE-RT
- tvarově stabilní

**Vybavení**

černá ochranná fólie z PE


**model 4708.1**

| d  | s   | V [l/m] | L [m] | provedení | balení  | artikl         | RS | Kč/m         |
|----|-----|---------|-------|-----------|---------|----------------|----|--------------|
| 16 | 2   | 0,113   | 75    | černá     | 75/1050 | <b>662 608</b> | 63 | <b>51,68</b> |
| 20 | 2,3 | 0,186   | 75    | černá     | 75/750  | <b>662 615</b> | 63 | <b>68,38</b> |

s = tloušťka stěny

V = obsah vody v běžném metru trubky

L = délka


**Pexfit Pro Fosta-trubka**

- pro následující produkty a použití: instalace pitné vody, instalace topení
- PE-RT/Al/PE-RT
- tvarově stabilní

**Vybavení**

kruhová izolace 6 mm ( $\lambda=0,040$  W/mK), modrá ochranná fólie z PE

**model 4708.5**

| d  | s   | V [l/m] | L [m] | provedení | balení | artikl         | RS | Kč/m         |
|----|-----|---------|-------|-----------|--------|----------------|----|--------------|
| 16 | 2   | 0,113   | 75    | modrá     | 75/750 | <b>662 622</b> | 63 | <b>63,05</b> |
| 20 | 2,3 | 0,186   | 75    | modrá     | 75/600 | <b>662 639</b> | 63 | <b>94,98</b> |

s = tloušťka stěny

V = obsah vody v běžném metru trubky

L = délka


**Pexfit Pro Plus-trubka**
**PE-Xc**

- pro následující produkty a použití: instalace pitné vody, instalace topení
- kyslíková bariéra podle DIN 4726

**Vybavení**

černá ochranná fólie z PE, vnitřně ložená vrstva kyslíkové bariéry

**model 2701**

| d  | s   | V [l/m] | L [m] | provedení | balení | artikl         | RS | Kč/m          |
|----|-----|---------|-------|-----------|--------|----------------|----|---------------|
| 16 | 2   | 0,113   | 50    | modrá     | 500    | <b>424 183</b> | 78 | <b>92,80</b>  |
| 20 | 2,3 | 0,186   | 50    | modrá     | 300    | <b>424 190</b> | 78 | <b>123,10</b> |

s = tloušťka stěny

V = obsah vody v běžném metru trubky

L = délka


**Pexfit Pro Plus-trubka**
**PE-Xc**

- pro následující produkty a použití: instalace pitné vody, instalace topení
- součástí výbavy není: ochranná trubka

**model 2702**

| d  | s   | V [l/m] | L [m] | balení   | artikl         | RS | Kč/m         |
|----|-----|---------|-------|----------|----------------|----|--------------|
| 16 | 2   | 0,113   | 50    | 250/1000 | <b>424 213</b> | 78 | <b>62,08</b> |
| 20 | 2,3 | 0,186   | 50    | 250/1000 | <b>424 299</b> | 78 | <b>89,45</b> |

s = tloušťka stěny

V = obsah vody v běžném metru trubky

L = délka


**Ochranná trubka**

- PE černá

**model 2004**

| pro d | d  | L [m] | balení | artikl         | RS | Kč/m         |
|-------|----|-------|--------|----------------|----|--------------|
| 16    | 25 | 50    | 50     | <b>105 761</b> | 78 | <b>36,83</b> |
| 20    | 28 | 50    | 400    | <b>110 604</b> | 78 | <b>48,40</b> |
| 25    | 34 | 25    | 25     | <b>103 460</b> | 78 | <b>58,94</b> |

L = délka

**KOLENA**


**Pexfit Pro-koleno 90°**  
- PPSU  
model 4716

| d  | balení | artikl  | RS | Kč     |
|----|--------|---------|----|--------|
| 14 | 10     | 608 606 | 64 | 107,04 |
| 16 | 10     | 608 613 | 64 | 107,04 |
| 18 | 10     | 608 620 | 64 | 135,88 |
| 20 | 10     | 608 637 | 64 | 150,26 |
| 25 | 5      | 608 644 | 64 | 156,99 |



**Koleno 90°**  
- červený bronz  
model 2716

| d  | balení | artikl  | RS | Kč       |
|----|--------|---------|----|----------|
| 32 | 5      | 588 076 | 78 | 499,58   |
| 40 | 1      | 588 083 | 78 | 993,82   |
| 50 | 1      | 588 090 | 78 | 1.325,78 |
| 63 | 1      | 588 106 | 78 | 1.810,33 |



**Koleno 45°**  
- červený bronz  
model 2726

| d  | balení | artikl  | RS | Kč       |
|----|--------|---------|----|----------|
| 32 | 5      | 588 465 | 78 | 535,04   |
| 40 | 1      | 588 472 | 78 | 1.147,44 |
| 50 | 1      | 588 489 | 78 | 1.411,74 |
| 63 | 1      | 588 496 | 78 | 1.986,52 |

**T-KUSY**



**Pexfit Pro-T-kus**  
- PPSU  
- lisovací přípoj  
model 4718

| d1 | d2 | d3 | balení | artikl  | RS | Kč     |
|----|----|----|--------|---------|----|--------|
| 14 | 14 | 14 | 10     | 608 774 | 64 | 152,18 |
| 16 | 14 | 14 | 10     | 608 828 | 64 | 156,03 |
| 16 | 14 | 16 | 10     | 608 835 | 64 | 156,03 |
| 16 | 16 | 16 | 10     | 608 781 | 64 | 152,18 |
| 16 | 18 | 16 | 10     | 645 014 | 64 | 168,04 |
| 16 | 20 | 16 | 10     | 608 842 | 64 | 168,04 |
| 18 | 16 | 16 | 5      | 645 021 | 64 | 168,04 |
| 18 | 16 | 18 | 10     | 645 038 | 64 | 168,04 |
| 18 | 18 | 18 | 10     | 608 798 | 64 | 168,04 |
| 20 | 14 | 14 | 10     | 608 859 | 64 | 213,62 |
| 20 | 14 | 16 | 10     | 608 866 | 64 | 213,62 |
| 20 | 14 | 20 | 10     | 608 873 | 64 | 213,62 |
| 20 | 16 | 16 | 10     | 608 880 | 64 | 168,04 |
| 20 | 16 | 18 | 10     | 645 052 | 64 | 168,04 |
| 20 | 16 | 20 | 10     | 608 897 | 64 | 168,04 |
| 20 | 18 | 18 | 10     | 645 045 | 64 | 192,50 |
| 20 | 18 | 20 | 10     | 645 069 | 64 | 168,04 |
| 20 | 20 | 16 | 10     | 608 903 | 64 | 168,04 |
| 20 | 20 | 20 | 10     | 608 804 | 64 | 200,19 |
| 25 | 16 | 16 | 5      | 608 910 | 64 | 245,80 |
| 25 | 16 | 20 | 5      | 608 927 | 64 | 245,80 |
| 25 | 16 | 25 | 5      | 608 934 | 64 | 245,80 |
| 25 | 18 | 25 | 5      | 645 076 | 64 | 245,80 |
| 25 | 20 | 20 | 5      | 608 965 | 64 | 245,80 |
| 25 | 20 | 25 | 5      | 608 972 | 64 | 245,80 |
| 25 | 25 | 16 | 5      | 608 941 | 64 | 245,80 |
| 25 | 25 | 20 | 5      | 608 958 | 64 | 245,80 |
| 25 | 25 | 25 | 5      | 608 811 | 64 | 245,80 |




**Pexfit Pro-T-kus**  
- červený bronz  
- lisovací přípoj  
**Vybavení**  
vývody na ≤ 25 mm  
model 4718.7

| d1 | d2 | d3 | balení | artikl  | RS | Kč       |
|----|----|----|--------|---------|----|----------|
| 32 | 16 | 25 | 5      | 608 989 | 64 | 768,06   |
| 32 | 16 | 32 | 5      | 608 996 | 64 | 768,06   |
| 32 | 20 | 20 | 5      | 636 319 | 64 | 768,06   |
| 32 | 20 | 32 | 5      | 609 009 | 64 | 620,67   |
| 32 | 25 | 25 | 5      | 609 016 | 64 | 620,67   |
| 32 | 25 | 32 | 5      | 609 023 | 64 | 620,67   |
| 40 | 20 | 40 | 5      | 609 030 | 64 | 1.168,87 |
| 40 | 25 | 32 | 5      | 609 047 | 64 | 1.168,87 |
| 40 | 25 | 40 | 5      | 609 054 | 64 | 1.168,87 |
| 50 | 25 | 50 | 5      | 609 061 | 64 | 1.359,93 |
| 63 | 25 | 63 | 1      | 613 891 | 64 | 2.400,14 |



**T-kus**  
- červený bronz  
- lisovací přípoj  
**model 2718**


| d1 | d2 | d3 | balení | artikl  | RS | Kč       |
|----|----|----|--------|---------|----|----------|
| 32 | 32 | 32 | 1      | 588 014 | 78 | 688,69   |
| 40 | 32 | 32 | 1      | 588 359 | 78 | 1.116,28 |
| 40 | 32 | 40 | 1      | 588 366 | 78 | 1.218,34 |
| 40 | 40 | 40 | 1      | 588 021 | 78 | 1.391,33 |
| 50 | 32 | 50 | 1      | 588 373 | 78 | 1.571,82 |
| 50 | 50 | 50 | 1      | 588 038 | 78 | 1.963,95 |
| 63 | 32 | 63 | 1      | 588 380 | 78 | 2.393,71 |
| 63 | 40 | 63 | 1      | 588 397 | 78 | 2.308,84 |
| 63 | 63 | 63 | 1      | 588 045 | 78 | 2.623,64 |



**Pexfit Pro-T-kus**  
- červený bronz  
- R-závit  
**model 4726.4**

| R   | d1 | d2 | balení | artikl  | RS | Kč     |
|-----|----|----|--------|---------|----|--------|
| 1/2 | 16 | 16 | 5      | 608 064 | 64 | 433,00 |

R = kónický vnější závit



**Pexfit Pro-T-kus**  
- červený bronz  
- Rp-závit  
**model 4717**

| d1 | Rp  | d2 | balení | artikl  | RS | Kč     |
|----|-----|----|--------|---------|----|--------|
| 14 | 1/2 | 14 | 5      | 608 019 | 64 | 284,19 |
| 16 | 1/2 | 16 | 5      | 608 026 | 64 | 284,19 |
| 18 | 1/2 | 18 | 5      | 608 033 | 64 | 327,87 |
| 20 | 1/2 | 20 | 5      | 608 040 | 64 | 334,59 |
| 25 | 3/4 | 25 | 5      | 608 057 | 64 | 480,05 |

Rp = cylindrický vnitřní závit



**T-kus**  
- červený bronz  
- Rp-závit  
**model 2717**

| d1 | Rp  | d2 | balení | artikl  | RS | Kč       |
|----|-----|----|--------|---------|----|----------|
| 32 | 3/4 | 32 | 5      | 588 298 | 78 | 900,34   |
| 40 | 3/4 | 40 | 1      | 588 304 | 78 | 1.310,74 |
| 50 | 3/4 | 50 | 1      | 588 311 | 78 | 1.854,39 |

Rp = cylindrický vnitřní závit

## PŘECHODOVÉ KUSY/OBLOUKY




**Pexfit Pro-zásuvný kus**  
- červený bronz  
- lisovací přípoj, zásuvný konec  
**Vybavení**  
těsnicí prvek EPDM  
**model 4713**

| d1 | d2 | balení | artikl  | RS | Kč     |
|----|----|--------|---------|----|--------|
| 14 | 12 | 5      | 608 071 | 64 | 159,86 |
| 14 | 15 | 5      | 608 088 | 64 | 159,86 |
| 16 | 15 | 5      | 655 389 | 64 | 146,43 |
| 18 | 12 | 5      | 608 101 | 64 | 183,87 |
| 18 | 15 | 5      | 655 396 | 64 | 168,51 |
| 18 | 18 | 5      | 608 118 | 64 | 188,18 |
| 20 | 22 | 5      | 608 125 | 64 | 137,76 |
| 25 | 22 | 5      | 608 132 | 64 | 216,02 |



**Zásuvný kus**  
- červený bronz  
**model 2713**

| d1 | d2 | balení | artikl  | RS | Kč       |
|----|----|--------|---------|----|----------|
| 32 | 28 | 5      | 588 434 | 78 | 573,73   |
| 40 | 35 | 1      | 588 441 | 78 | 910,00   |
| 50 | 42 | 1      | 588 458 | 78 | 1.500,91 |



**Pexfit Pro-zásuvné koleno**  
- červený bronz  
**model 4793**

| d1 | d2 | balení | artikl  | RS | Kč     |
|----|----|--------|---------|----|--------|
| 14 | 15 | 5      | 608 149 | 64 | 216,97 |
| 16 | 15 | 5      | 608 156 | 64 | 216,97 |
| 16 | 22 | 5      | 608 163 | 64 | 224,17 |
| 18 | 22 | 5      | 608 170 | 64 | 247,24 |
| 20 | 22 | 5      | 608 187 | 64 | 248,20 |




**Pexfit Pro-přechodový kus**

- pro následující produkty a použití:  
Pexfit Pro Fosta-trubka,  
Pexfit Pro Plus-trubka, všechny  
kovové systémy Viega
- červený bronz
- lisovací přípoj

**Vybavení**

těsnicí prvek EPDM

**model 4713P**

| d1 | d2 | balení | artikl         | RS | Kč            |
|----|----|--------|----------------|----|---------------|
| 14 | 15 | 5      | <b>608 194</b> | 64 | <b>146,43</b> |
| 16 | 15 | 5      | <b>608 200</b> | 64 | <b>146,43</b> |
| 18 | 15 | 5      | <b>608 217</b> | 64 | <b>196,83</b> |
| 20 | 15 | 5      | <b>608 224</b> | 64 | <b>196,83</b> |


**Pexfit Pro-přechodový kus**

- červený bronz
- R-závit

**model 4711**

| d  | R | balení | artikl         | RS | Kč            |
|----|---|--------|----------------|----|---------------|
| 14 | ½ | 5      | <b>607 845</b> | 64 | <b>101,77</b> |
| 16 | ½ | 5      | <b>607 852</b> | 64 | <b>97,44</b>  |
| 16 | ¾ | 5      | <b>607 869</b> | 64 | <b>138,73</b> |
| 18 | ¾ | 5      | <b>607 876</b> | 64 | <b>154,58</b> |
| 20 | ½ | 5      | <b>607 883</b> | 64 | <b>133,47</b> |
| 20 | ¾ | 5      | <b>607 890</b> | 64 | <b>124,33</b> |
| 25 | ¾ | 5      | <b>607 906</b> | 64 | <b>206,90</b> |
| 25 | 1 | 5      | <b>607 913</b> | 64 | <b>331,24</b> |

R = kónický vnější závit


**Přechodový kus**

- červený bronz
- R-závit

**model 2711**

| d  | R  | balení | artikl         | RS | Kč              |
|----|----|--------|----------------|----|-----------------|
| 32 | 1  | 5      | <b>588 137</b> | 78 | <b>433,00</b>   |
| 32 | 1¼ | 5      | <b>588 144</b> | 78 | <b>485,63</b>   |
| 40 | 1¼ | 1      | <b>588 151</b> | 78 | <b>573,73</b>   |
| 50 | 1¼ | 1      | <b>588 168</b> | 78 | <b>1.222,65</b> |
| 63 | 2  | 1      | <b>588 175</b> | 78 | <b>1.439,66</b> |

R = kónický vnější závit


**Pexfit Pro-přechodový kus**

- červený bronz
- Rp-závit

**model 4712**

| d  | Rp | balení | artikl         | RS | Kč            |
|----|----|--------|----------------|----|---------------|
| 14 | ½  | 5      | <b>607 920</b> | 64 | <b>140,16</b> |
| 16 | ½  | 5      | <b>607 937</b> | 64 | <b>106,10</b> |
| 16 | ¾  | 5      | <b>607 944</b> | 64 | <b>138,73</b> |
| 18 | ¾  | 5      | <b>607 968</b> | 64 | <b>168,04</b> |
| 20 | ½  | 5      | <b>607 975</b> | 64 | <b>176,18</b> |
| 20 | ¾  | 5      | <b>607 982</b> | 64 | <b>153,63</b> |
| 25 | ¾  | 5      | <b>607 999</b> | 64 | <b>214,11</b> |

Rp = cylindrický vnitřní závit



**Přechodový kus**

- červený bronz
- Rp-závit

**model 2712**

| d  | Rp | balení | artikl         | RS | Kč            |
|----|----|--------|----------------|----|---------------|
| 32 | 1  | 5      | <b>588 229</b> | 78 | <b>469,51</b> |
| 40 | 1¼ | 1      | <b>588 236</b> | 78 | <b>609,18</b> |

Rp = cylindrický vnitřní závit


**Pexfit Pro-přechodový oblouk 90°**

- červený bronz
- R-závit

**model 4714**

| d  | R | balení | artikl         | RS | Kč            |
|----|---|--------|----------------|----|---------------|
| 14 | ½ | 5      | <b>607 715</b> | 64 | <b>171,87</b> |
| 16 | ½ | 5      | <b>607 722</b> | 64 | <b>148,81</b> |
| 18 | ½ | 5      | <b>607 746</b> | 64 | <b>244,82</b> |
| 20 | ½ | 5      | <b>607 739</b> | 64 | <b>173,78</b> |
| 20 | ¾ | 5      | <b>607 753</b> | 64 | <b>216,02</b> |
| 25 | ¾ | 5      | <b>607 760</b> | 64 | <b>288,01</b> |

R = kónický vnější závit


**Přechodový oblouk 90°**

- červený bronz
- R-závit

**model 2714**

| d  | R  | balení | artikl         | RS | Kč              |
|----|----|--------|----------------|----|-----------------|
| 32 | 1  | 5      | <b>589 424</b> | 78 | <b>795,04</b>   |
| 40 | 1¼ | 1      | <b>588 113</b> | 78 | <b>1.036,77</b> |
| 50 | 1¼ | 1      | <b>588 120</b> | 78 | <b>1.279,58</b> |

R = kónický vnější závit



**Pexfit Pro-přechodové koleno 90°**

- červený bronz
- Rp-závit

**model 4714.1**

| d  | Rp  | balení | artikl  | RS | Kč     |
|----|-----|--------|---------|----|--------|
| 14 | 3/8 | 5      | 607 777 | 64 | 188,65 |
| 14 | 1/2 | 5      | 607 784 | 64 | 188,65 |
| 16 | 1/2 | 5      | 607 791 | 64 | 164,66 |
| 18 | 1/2 | 5      | 607 807 | 64 | 254,43 |
| 20 | 1/2 | 5      | 607 814 | 64 | 312,02 |
| 20 | 3/4 | 5      | 607 821 | 64 | 268,84 |
| 25 | 3/4 | 5      | 607 838 | 64 | 335,07 |

Rp = cylindrický vnitřní závit


**Pexfit Pro-připojovací koleno**

- pro následující produkty a použití: sanitární armatura s přípojem 10 mm
- pro použití s následujícími produkty: Pexfit Pro Plus-trubka PE-Xc artikl 424 183, 424 213, Pexfit Pro Fosta-trubka artikl 607 210, Pexfit Pro Fosta-trubka PE-Xc/Al/PE-Xc artikl 607 258, Pexfit Pro Fosta-trubka artikl 607 302, 607 357
- červený bronz
- lisovací přípoj, šroubení

**model 4714.7**

| d1 | d2 | balení | artikl  | RS | Kč     |
|----|----|--------|---------|----|--------|
| 16 | 10 | 1      | 636 203 | 64 | 269,80 |

**SPOJKY**

**Pexfit Pro-spojka**

- PPSU

**model 4715**

| d1 | d2 | balení | artikl  | RS | Kč     |
|----|----|--------|---------|----|--------|
| 14 | 14 | 5      | 608 651 | 64 | 104,18 |
| 16 | 14 | 5      | 608 705 | 64 | 120,01 |
| 16 | 16 | 10     | 608 668 | 64 | 102,25 |
| 18 | 16 | 5      | 608 712 | 64 | 128,19 |
| 18 | 18 | 10     | 608 675 | 64 | 120,01 |
| 20 | 16 | 10     | 608 729 | 64 | 128,19 |
| 20 | 18 | 10     | 644 994 | 64 | 135,88 |
| 20 | 20 | 10     | 608 682 | 64 | 116,17 |
| 25 | 16 | 5      | 608 743 | 64 | 150,26 |
| 25 | 18 | 5      | 645 007 | 64 | 150,26 |
| 25 | 20 | 5      | 608 736 | 64 | 147,37 |
| 25 | 25 | 5      | 608 699 | 64 | 153,63 |


**Pexfit Pro-spojka**

- červený bronz
- lisovací přípoj

**model 4715.7**

| d1 | d2 | balení | artikl  | RS | Kč     |
|----|----|--------|---------|----|--------|
| 32 | 20 | 5      | 608 750 | 64 | 286,57 |
| 32 | 25 | 5      | 608 767 | 64 | 298,60 |


**Spojka**

- červený bronz

**model 2715**

| d1 | d2 | balení | artikl  | RS | Kč       |
|----|----|--------|---------|----|----------|
| 32 | 32 | 5      | 588 182 | 78 | 343,81   |
| 40 | 32 | 1      | 588 267 | 78 | 573,73   |
| 40 | 40 | 1      | 588 199 | 78 | 688,69   |
| 50 | 40 | 1      | 588 274 | 78 | 873,48   |
| 50 | 50 | 1      | 588 205 | 78 | 935,80   |
| 63 | 50 | 1      | 588 281 | 78 | 1.279,58 |
| 63 | 63 | 1      | 588 212 | 78 | 1.310,74 |

**ŠROUBENÍ**

**Pexfit Pro-připojovací šroubení**

- pro následující produkty a použití: Pexfit Pro Fosta-trubka, Pexfit Pro Plus-trubka, zástrčné sedlo Viega
- červený bronz
- G-závit

**model 4722P**

| d  | G   | balení | artikl  | RS | Kč     |
|----|-----|--------|---------|----|--------|
| 14 | 3/4 | 5      | 608 309 | 64 | 150,26 |
| 16 | 3/4 | 5      | 608 316 | 64 | 139,21 |
| 18 | 3/4 | 5      | 608 323 | 64 | 166,58 |
| 20 | 3/4 | 5      | 608 330 | 64 | 166,58 |

G = závitové šroubení


**Pexfit Pro-připojovací šroubení**

- pro následující produkty a použití:  
Pexfit Pro Fosta-trubka,  
Pexfit Pro Plus-trubka, eurokónus
- červený bronz
- G-závit

**model 4735**

| d  | G   | balení | artikl  | RS | Kč     |
|----|-----|--------|---------|----|--------|
| 14 | 3/4 | 5      | 608 347 | 64 | 159,40 |
| 16 | 3/4 | 5      | 608 354 | 64 | 153,13 |
| 18 | 3/4 | 5      | 655 136 | 64 | 171,38 |
| 20 | 3/4 | 5      | 608 361 | 64 | 198,26 |
| 25 | 3/4 | 10     | 699 550 | 64 | 231,42 |

G = závitové šroubení


**Pexfit Pro-připojovací šroubení**

- červený bronz
- G-závit
- ploché těsnění

**model 4763**

| d  | G   | balení | artikl  | RS | Kč     |
|----|-----|--------|---------|----|--------|
| 16 | 3/8 | 5      | 636 258 | 64 | 134,42 |
| 16 | 1/2 | 5      | 608 378 | 64 | 134,42 |
| 16 | 3/4 | 5      | 608 385 | 64 | 159,86 |
| 18 | 1/2 | 5      | 608 392 | 64 | 168,04 |
| 18 | 3/4 | 5      | 608 408 | 64 | 176,18 |
| 20 | 1/2 | 5      | 608 415 | 64 | 178,59 |
| 20 | 3/4 | 5      | 608 422 | 64 | 195,87 |
| 25 | 3/4 | 5      | 608 439 | 64 | 215,07 |

G = závitové šroubení


**Připojovací šroubení**

- červený bronz
- G-závit
- ploché těsnění

**model 2763**

| d  | G     | balení | artikl  | RS | Kč       |
|----|-------|--------|---------|----|----------|
| 32 | 1 1/4 | 1      | 588 403 | 78 | 706,95   |
| 40 | 1 1/4 | 1      | 588 410 | 78 | 751,00   |
| 50 | 1 3/4 | 1      | 588 427 | 78 | 1.076,53 |

G = závitové šroubení


**Pexfit Pro-připojovací šroubení**

- červený bronz
- metrický závit
- ploché těsnění

**model 4783**

| d  | M  | balení | artikl  | RS | Kč     |
|----|----|--------|---------|----|--------|
| 16 | 22 | 5      | 608 446 | 64 | 195,38 |
| 16 | 24 | 5      | 608 453 | 64 | 224,17 |

M = metrický závit

**KRYTKY, ZÁTKY**

**Pexfit Pro-víčko**

- pro následující produkty a použití:  
konce trubek
- PPSU

**model 4756**

| d  | balení | artikl  | RS | Kč    |
|----|--------|---------|----|-------|
| 14 | 10     | 608 552 | 64 | 63,86 |
| 16 | 10     | 608 569 | 64 | 60,00 |
| 18 | 10     | 608 576 | 64 | 68,19 |
| 20 | 10     | 608 583 | 64 | 72,01 |
| 25 | 5      | 608 590 | 64 | 80,17 |

**NÁSTĚNKY**

**Pexfit Pro-nástěnka**

- červený bronz
- Rp-závit

**model 4725.5**

| d  | Rp  | balení | artikl  | RS | Kč     |
|----|-----|--------|---------|----|--------|
| 14 | 1/2 | 5      | 608 231 | 64 | 206,43 |
| 16 | 1/2 | 5      | 608 248 | 64 | 200,19 |
| 18 | 1/2 | 5      | 608 255 | 64 | 243,87 |
| 20 | 1/2 | 5      | 608 262 | 64 | 251,07 |
| 20 | 3/4 | 5      | 608 279 | 64 | 284,68 |

Rp = cylindrický vnitřní závit



**Pexfit Pro-dvojitá nástěnka**

- červený bronz
- Rp-závit

**model 4725.7**

| d  | Rp  | balení | artikl  | RS | Kč     |
|----|-----|--------|---------|----|--------|
| 16 | 1/2 | 5      | 608 286 | 64 | 627,89 |
| 20 | 1/2 | 5      | 692 711 | 64 | 790,14 |

Rp = cylindrický vnitřní závit



**Pexfit Pro-nástěnný T-kus**

- červený bronz
- Rp-závit

**model 4724.3**

| d  | Rp | balení | artikl         | RS | Kč            |
|----|----|--------|----------------|----|---------------|
| 16 | ½  | 5      | <b>636 234</b> | 64 | <b>553,48</b> |
| 20 | ½  | 5      | <b>636 241</b> | 64 | <b>619,23</b> |

Rp = cylindrický vnitřní závit

**MONTÁŽNÍ JEDNOTKY**

**Pexfit Pro-montážní jednotka s SC-Contur**

- lisovací přípoj, Rp-závit


**Vybavení**

krátké koleno z červeného bronzu, držák (zalomený) z pozinkované oceli

**model 4723**

| d  | Rp | balení | artikl         | RS | Kč            |
|----|----|--------|----------------|----|---------------|
| 16 | ½  | 1      | <b>688 639</b> | 64 | <b>379,96</b> |

Rp = cylindrický vnitřní závit


**Pexfit Pro-montážní jednotka s SC-Contur**

- červený bronz
- lisovací přípoj, Rp-závit


**Vybavení**

krátké koleno z červeného bronzu, držák (zalomený) z pozinkované oceli

**model 4724**

| d  | Rp | rozměr | balení | artikl         | RS | Kč            |
|----|----|--------|--------|----------------|----|---------------|
| 16 | ½  | 150    | 1      | <b>688 622</b> | 64 | <b>625,23</b> |

Rp = cylindrický vnitřní závit



**Pexfit Pro-montážní jednotka**

- pro následující produkty a použití: vyzdívk, předstěnové instalace
- pozinkovaná ocel
- Rp-závit
- zvuková izolace

**model 4721.71**

| d  | Rp | balení | artikl         | RS | Kč            |
|----|----|--------|----------------|----|---------------|
| 16 | ½  | 1      | <b>656 850</b> | 64 | <b>808,84</b> |

Rp = cylindrický vnitřní závit


**Pexfit Pro-montážní jednotka**

- pro následující produkty a použití: upevnění nástěnek
- pro použití s následujícími produkty: ochranná trubka artikl 105 761, Pexfit Pro Plus-trubka PE-Xc artikl 424 183, 424 213, držák artikl 586 706, Pexfit Pro Fosta-trubka artikl 607 210, Pexfit Pro Fosta-trubka PE-Xc/Al/PE-Xc artikl 607 258, Pexfit Pro Fosta-trubka artikl 607 302, 607 357
- pozinkovaná ocel
- Rp-závit


**Vybavení**

variabilní připojovací rozměry

**model 4741**

| d  | Rp | balení | artikl         | RS | Kč            |
|----|----|--------|----------------|----|---------------|
| 16 | ½  | 1      | <b>636 470</b> | 64 | <b>452,67</b> |

Rp = cylindrický vnitřní závit


**Pexfit Pro-montážní jednotka**

- pro následující produkty a použití: připojení topného tělesa
- lisovací přípoj, Rp-závit

**model 4723.1**

| d  | Rp | rozměr   | balení | artikl         | RS | Kč            |
|----|----|----------|--------|----------------|----|---------------|
| 16 | ½  | 35/45/50 | 1      | <b>682 651</b> | 64 | <b>681,18</b> |

Rp = cylindrický vnitřní závit



**Držák**

- pro následující produkty a použití:  
upevnění nástěnek
- pozinkovaná ocel
- zvuková izolace, variabilní rozteč

**Vybavení**

sada pryžových destiček  
**model 2141.3**

| rozměr | balení | artikl  | RS | Kč     |
|--------|--------|---------|----|--------|
| 80-150 | 1      | 581 701 | 78 | 135,39 |


**Držák**


- pro následující produkty a použití:  
upevnění ze strany
  - pro použití s následujícími produkty: držák model 2141.3
  - pozinkovaná ocel
- model 2141.4**

|  | balení | artikl  | RS | Kč     |
|--|--------|---------|----|--------|
|  | 1      | 586 706 | 78 | 265,38 |


**Držák**

- pro následující produkty a použití:  
vzdávky, předstěnové instalace, dvojité nástěnky ve všech rozměrech
  - pozinkovaná ocel
  - zvuková izolace
- model 2021.7**

| rozměr     | balení | artikl  | RS | Kč     |
|------------|--------|---------|----|--------|
| 70/100/150 | 1      | 651 350 | 78 | 182,64 |

**STĚNOVÉ PŘŮCHODKY**

**Pexfit Pro-stěnová průchodka**

- červený bronz
- Rp-závit
- rohové provedení

**Vybavení**

montážní set  
**model 4732.11**

| d  | Rp  | G   | L  | balení | artikl  | RS | Kč     |
|----|-----|-----|----|--------|---------|----|--------|
| 16 | 1/2 | 3/4 | 18 | 1      | 608 293 | 64 | 430,59 |

Rp = cylindrický vnitřní závit

G = závitové šroubení

L = délka


**Pexfit Pro-stěnová průchodka**

- červený bronz
- Rp-závit
- rohové provedení

**model 4732.4**

| d  | Rp  | G   | L  | balení | artikl  | RS | Kč     |
|----|-----|-----|----|--------|---------|----|--------|
| 16 | 1/2 | 3/4 | 45 | 1      | 631 734 | 64 | 672,05 |

Rp = cylindrický vnitřní závit

G = závitové šroubení

L = délka


**Prodloužení**

- pro následující produkty a použití:  
stěnová průchodka
- červený bronz

**model 2032.9**

| Rp  | G   | L  | balení | artikl  | RS | Kč     |
|-----|-----|----|--------|---------|----|--------|
| 1/2 | 3/4 | 25 | 1      | 322 960 | 78 | 214,90 |
| 1/2 | 3/4 | 50 | 1      | 276 430 | 78 | 271,84 |

Rp = cylindrický vnitřní závit

G = závitové šroubení

L = délka


**Montážní set**

- pro následující produkty a použití:  
stěnová průchodka
- G-závit

**model 1526.414-897**

| G   | VK | balení | artikl  | RS | Kč     |
|-----|----|--------|---------|----|--------|
| 3/4 | 29 | 10     | 104 887 | 24 | 169,07 |

G = závitové šroubení

VK = velikost klíče


**Montážní set**

- pro následující produkty a použití:  
stěnová průchodka

**model 1526.424-897**

| G   | VK | balení | artikl  | RS | Kč     |
|-----|----|--------|---------|----|--------|
| 3/4 | 33 | 10     | 120 849 | 24 | 163,53 |

G = závitové šroubení

VK = velikost klíče

## PŘIPOJOVACÍ KRABICE



### Pexfit Pro-podomítkové přípojovací pouzdro 90°


- Rp-závit

#### Vybavení

přípojovací koleno, utěšňovací příruba  
**model 4730**

| d  | Rp | balení | artikl         | RS | Kč            |
|----|----|--------|----------------|----|---------------|
| 14 | ½  | 1      | <b>636 227</b> | 64 | <b>480,05</b> |
| 16 | ½  | 1      | <b>636 210</b> | 64 | <b>480,05</b> |

Rp = cylindrický vnitřní závit



### Držák


- pozinkovaná ocel

#### Vybavení

upevnění přípojných krabic při instalaci do vyzdívký  
**model 2021.6**

| rozměr         | balení | artikl         | RS | Kč            |
|----------------|--------|----------------|----|---------------|
| 80/100/150/200 | 1      | <b>274 474</b> | 78 | <b>609,18</b> |

## ROZDĚLOVAČE



### Pexfit Pro-rozdělovač

- PPSU

#### model 4733

| d1 | d2 | n | balení | artikl         | RS | Kč            |
|----|----|---|--------|----------------|----|---------------|
| 20 | 16 | 2 | 1      | <b>610 098</b> | 64 | <b>521,81</b> |
| 20 | 16 | 3 | 1      | <b>610 111</b> | 64 | <b>720,04</b> |
| 20 | 16 | 4 | 1      | <b>610 135</b> | 64 | <b>937,02</b> |

n = vývody



### Rozdělovač

- červený bronz

#### Vybavení

postranní přítok DN25, redukce a zátky rozšiřitelné o jeden přípoj  
**model 2736**

| n | balení | artikl         | RS | Kč              |
|---|--------|----------------|----|-----------------|
| 2 | 1      | <b>411 350</b> | 78 | <b>784,30</b>   |
| 4 | 1      | <b>411 367</b> | 78 | <b>1.081,91</b> |
| 6 | 1      | <b>411 374</b> | 78 | <b>1.408,50</b> |

n = vývody



### Pexfit Pro-přípojovací kus

- červený bronz

#### model 4737

| d  | balení | artikl         | RS | Kč           |
|----|--------|----------------|----|--------------|
| 14 | 5      | <b>644 963</b> | 64 | <b>80,17</b> |
| 16 | 5      | <b>644 970</b> | 64 | <b>80,17</b> |
| 20 | 5      | <b>644 987</b> | 64 | <b>96,02</b> |



### Zátka

- červený bronz

- G-závit

#### model 2738

| G | balení | artikl         | RS | Kč           |
|---|--------|----------------|----|--------------|
| ¾ | 10     | <b>410 629</b> | 78 | <b>66,62</b> |

G = závitové šroubení



### Držák

- ocel


#### Vybavení

izolační vložka  
**model 2739.1**

| ks | provedení | balení | artikl         | RS | Kč            |
|----|-----------|--------|----------------|----|---------------|
| 2  | pozink    | 1      | <b>435 196</b> | 78 | <b>672,56</b> |

ks = počet v sadě

# PODOMÍTKOVÉ PŘÍMOPRŮTOČNÉ VENTILY, PODOMÍTKOVÉ VENTILY S PŘÍMÝMI SEDLY



## **Kulový kohout**

- pro následující produkty a použití:  
uzavření podlaží  
- mosaz  
**model 2143.8**

| DN | balení | artikl         | RS | Kč              |
|----|--------|----------------|----|-----------------|
| 15 | 10     | <b>591 144</b> | 78 | <b>1.028,18</b> |



## **Pexfit Pro-sada zásuvných adaptérů**

- lisovací přípoj  
pro Pexfit Pro-trubku  
**model 4776**

| d  | ks | balení | artikl         | RS | Kč            |
|----|----|--------|----------------|----|---------------|
| 16 | 2  | 1      | <b>636 265</b> | 64 | <b>460,83</b> |
| 20 | 2  | 1      | <b>636 272</b> | 64 | <b>460,83</b> |
| 25 | 2  | 1      | <b>641 047</b> | 64 | <b>480,05</b> |

ks = počet v sadě



## **Prodloužení model 2143.5**


| L  | balení | artikl         | RS | Kč            |
|----|--------|----------------|----|---------------|
| 25 | 1/20   | <b>584 894</b> | 78 | <b>336,30</b> |

L = délka



## **Sada náhradních dílů model 2143.9**

| DN | balení | artikl         | RS | Kč            |
|----|--------|----------------|----|---------------|
| 15 | 10     | <b>584 887</b> | 78 | <b>887,44</b> |



## **Vybavovací sada Vybavení**

rozeta, těsnění na stěnu, rukojeť  
**model 2143.60**

| DN | balení | artikl         | RS | Kč            |
|----|--------|----------------|----|---------------|
| 15 | 20     | <b>584 900</b> | 78 | <b>160,08</b> |



## **Vybavovací sada**

**Vybavení**  
rozeta, těsnění na stěnu, rukojeť  
**model 2143.61**

| DN | balení | artikl         | RS | Kč            |
|----|--------|----------------|----|---------------|
| 15 | 10     | <b>584 917</b> | 78 | <b>557,60</b> |




## **Vybavovací sada**

**Vybavení**  
rozeta, těsnění na stěnu, rukojeť  
**model 2143.62**

| DN | balení | artikl          | RS | Kč            |
|----|--------|-----------------|----|---------------|
| 15 | 10     | <b>584 924*</b> | 78 | <b>540,43</b> |

\* = dodávka pouze z doběhu skladových zásob

## KŘÍŽOVÉ T-KUSY



**Pexfit Pro-křížový T-kus**  
- mosaz  
**model 4749**

| d1 | d2 | d3 | balení | artikl         | RS | Kč            |
|----|----|----|--------|----------------|----|---------------|
| 14 | 14 | 14 | 1      | <b>610 012</b> | 64 | <b>922,62</b> |
| 16 | 14 | 16 | 1      | <b>610 029</b> | 64 | <b>922,62</b> |
| 16 | 16 | 16 | 1      | <b>610 043</b> | 64 | <b>922,62</b> |
| 20 | 14 | 20 | 1      | <b>610 067</b> | 64 | <b>960,07</b> |
| 20 | 16 | 20 | 1      | <b>636 289</b> | 64 | <b>960,07</b> |

## NAPOJENÍ TOPNÝCH TĚLES



**Pexfit Pro-připojovací oblouk 90°**

- pro následující produkty a použití: připojení ze stěny/podlahy, šroubení se zářezným kroužkem, připoj na Pexfit Pro Fosta
- pro použití s následujícími produkty: Pexfit Pro Plus-trubka PE-Xc artikl 424 183, 424 213, Pexfit Pro Fosta-trubka artikl 607 210, Pexfit Pro Fosta-trubka PE-Xc/Al/PE-Xc artikl 607 258, Pexfit Pro Fosta-trubka artikl 607 302, 607 357
- měď

**model 4775.21P**

| d1 | d2 | T  | H   | balení | artikl         | RS | Kč            |
|----|----|----|-----|--------|----------------|----|---------------|
| 16 | 15 | 52 | 350 | 1      | <b>645 083</b> | 64 | <b>399,88</b> |

T = hloubka

H = výška



**Pexfit Pro-sada připojovacích oblouků**

- pro následující produkty a použití: připojení ze stěny/podlahy, šroubení se zářezným kroužkem, připoj na Pexfit Pro Fosta
- pro použití s následujícími produkty: připojovací šroubení artikl 112 059, Pexfit Pro Plus-trubka PE-Xc artikl 424 183, Pexfit Pro Fosta-trubka artikl 607 210, Pexfit Pro Fosta-trubka PE-Xc/Al/PE-Xc artikl 607 258, Pexfit Pro Fosta-trubka artikl 607 302, 607 357

**Vybavení**


oblouk 90° z mědi

**model 4777**

| d1 | d2 | T  | H   | balení | artikl         | RS | Kč            |
|----|----|----|-----|--------|----------------|----|---------------|
| 16 | 15 | 52 | 350 | 1      | <b>645 090</b> | 64 | <b>639,89</b> |

T = hloubka

H = výška



**Připojovací blok k topnému tělesu**

- pro následující produkty a použití: připojení topného tělesa ze stěny, montáž topného tělesa po dokončení všech omítkových, obkládačských, potěračských a malířských prací


**Vybavení**

izolační box, nerezová trubka d15


**model 1097.6**

| H   | balení | artikl         | RS | Kč            |
|-----|--------|----------------|----|---------------|
| 185 | 1/1    | <b>364 045</b> | 85 | <b>747,49</b> |
| 255 | 1      | <b>379 698</b> | 85 | <b>815,45</b> |

H = výška






**Připojovací blok k topnému tělesu**

- pro následující produkty a použití:  
montáž topného tělesa  
po dokončení všech omítkových,  
obkládačských, potěračských  
a malířských prací, připojení  
topného tělesa ze stěny
- variabilní

**Vybavení**

izolační box, nerezová trubka d15  
**model 1097.9**

| d  | H   | balení | artikl         | RS | Kč              |
|----|-----|--------|----------------|----|-----------------|
| 15 | 150 | 1      | <b>586 379</b> | 85 | <b>1.010,33</b> |

H = výška


**Připojovací šroubení**

- pro následující produkty a použití:  
měděná trubka, ocelová trubka,  
eurokónus
- poniklovaná mosaz
- eurokónus

**model 94385.2**

| d  | balení | artikl         | RS | Kč           |
|----|--------|----------------|----|--------------|
| 15 | 10     | <b>636 050</b> | 77 | <b>44,22</b> |


**Připojovací šroubení**

- pro následující produkty a použití:  
měděná trubka, ocelová trubka
- poniklovaná mosaz
- zástrčné sedlo Viega

**model 94385.1**

| pro d | balení | artikl         | RS | Kč           |
|-------|--------|----------------|----|--------------|
| 15    | 10     | <b>105 358</b> | 78 | <b>52,22</b> |


**Fonterra-připojovací šroubení**

- pro použití s následujícími  
produkty: Fonterra-rozdělovač  
topných okruhů DN25  
model 1004, 1005
- poniklovaná mosaz
- eurokónus, svěrný přípoj

**model 1037**

| d  | PX | balení | artikl         | RS | Kč            |
|----|----|--------|----------------|----|---------------|
| 16 | 16 | 10     | <b>614 522</b> | 77 | <b>108,87</b> |

PX = pro Pexfit Pro


**Šroubení se svěrným kroužkem**

- pro následující produkty a použití:  
trubky jiných výrobců
- nelze použít pro:  
Sanfix Fosta-trubka
- mosaz
- zástrčné sedlo Viega

**Vybavení**

poniklovaná převlečná matka  
**model 1019**

| d  | s | balení | artikl         | RS | Kč            |
|----|---|--------|----------------|----|---------------|
| 16 | 2 | 10     | <b>356 682</b> | 77 | <b>134,74</b> |

s = tloušťka stěny


**Připojovací šroubení**

- pro následující produkty a použití:  
měděná trubka, ocelová trubka
- poniklovaná mosaz

**model 94576.1**

| d  | G   | balení | artikl         | RS | Kč           |
|----|-----|--------|----------------|----|--------------|
| 15 | 1/2 | 10     | <b>112 059</b> | 78 | <b>59,09</b> |

G = závitové šroubení


**Adaptérová sada**

- pro následující produkty a použití:  
připojovací kus k ventilu topného  
tělesa na ventil topného tělesa  
s R1/2
- mosaz
- samotěsnič

**model 1096.8**

| G1  | G2  | ks | balení | artikl         | RS | Kč            |
|-----|-----|----|--------|----------------|----|---------------|
| 1/2 | 3/4 | 2  | 10     | <b>357 122</b> | 78 | <b>106,23</b> |

G1 = závitové šroubení

G2 = závitové šroubení

ks = počet v sadě



**Adaptérová sada**

- pro následující produkty a použití:  
připojovací kus k ventilu topného  
tělesa na ventil topného tělesa  
s R3/4

**model 1096.9**

| ks | balení | artikl         | RS | Kč           |
|----|--------|----------------|----|--------------|
| 2  | 10     | <b>308 872</b> | 78 | <b>62,32</b> |

ks = počet v sadě


**Trubkový vodící oblouk 90°**

- pro následující produkty a použití: připojení z podlahy Viegatherm-trubkou
- pro použití s následujícími produkty: Pexfit Pro Plus-trubka PE-Xc artikl 424 213, Pexfit Pro Fosta-trubka artikl 607 203, 607 210, Pexfit Pro Fosta-trubka PE-Xc/Al/PE-Xc artikl 607 258

**model 1072.3**

| pro d | balení | artikl  | RS | Kč    |
|-------|--------|---------|----|-------|
| 14–16 | 10     | 309 855 | 77 | 55,08 |


**Rozeta**

- pro následující produkty a použití: připojení topného tělesa pomocí Sanfix Fosta-trubky d16 a cuprotherm®-trubky d12 a d15, ukončení ze stěny/podlahy

**model 1079.1**

| L  | B  | H  | d  | balení | artikl  | RS | Kč    |
|----|----|----|----|--------|---------|----|-------|
| 60 | 45 | 10 | 17 | 10     | 351 694 | 78 | 46,21 |

L = délka

B = šířka

H = výška


**Dvojitá rozeta**

- pro následující produkty a použití: připojení topného tělesa pomocí Sanfix Fosta-trubky d16 a cuprotherm®-trubky d12 a d15, ukončení ze stěny/podlahy

**model 1079.3**

| L   | B  | H  | d  | rozměr | balení | artikl   | RS | Kč    |
|-----|----|----|----|--------|--------|----------|----|-------|
| 110 | 60 | 10 | 14 | 50     | 10     | 351 731* | 78 | 63,41 |
| 110 | 60 | 10 | 17 | 50     | 10     | 351 748  | 78 | 67,69 |

L = délka

B = šířka

H = výška

\* = dodávka pouze z dobehu skladových zásob


**Rozeta**

- pro následující produkty a použití: připojení topného tělesa pomocí připojovacího oblouku, trubky, holé měděné trubky nebo PE-Xc-trubky, ukončení ze stěny/podlahy
- pro použití s následujícími produkty: Pexfit Pro Fosta-trubka artikl 607 227, Pexfit Pro Fosta-trubka PE-Xc/Al/PE-Xc artikl 607 265, Pexfit Pro Fosta-trubka artikl 607 319


**model 2779.1**

| L  | B  | H  | d  | balení | artikl  | RS | Kč     |
|----|----|----|----|--------|---------|----|--------|
| 60 | 45 | 10 | 18 | 10     | 586 348 | 78 | 161,17 |

L = délka

B = šířka

H = výška


**Dvojitá rozeta**

- pro následující produkty a použití: připojení topného tělesa pomocí připojovacího oblouku, trubky, holé měděné trubky nebo PE-Xc-trubky, ukončení ze stěny/podlahy
- pro použití s následujícími produkty: Pexfit Pro Fosta-trubka artikl 607 227, Pexfit Pro Fosta-trubka PE-Xc/Al/PE-Xc artikl 607 265, Pexfit Pro Fosta-trubka artikl 607 319

**model 2779.3**

| L   | B  | H  | d  | balení | artikl  | RS | Kč     |
|-----|----|----|----|--------|---------|----|--------|
| 110 | 60 | 10 | 18 | 10     | 586 355 | 78 | 292,24 |

L = délka

B = šířka

H = výška


**Připojovací kus k topnému tělesu**

- matně poniklovaná mosaz
- G-závit, zástrčné sedlo Viega
- lze uzavřít, přímé provedení


**Vybavení**

vícěhran

**model 1096.5**

| G   | rozměr | balení | artikl  | RS | Kč     |
|-----|--------|--------|---------|----|--------|
| 3/4 | 50     | 5      | 359 102 | 78 | 497,36 |

G = závitové šroubení


**Připojovací kus k topnému tělesu**

- matně poniklovaná mosaz
- G-závit, zástrčné sedlo Viega
- lze uzavřít, rohové provedení

**Vybavení**

vícěhran

**model 1097.5**

| G   | rozměr | balení | artikl  | RS | Kč     |
|-----|--------|--------|---------|----|--------|
| 3/4 | 50     | 5      | 359 133 | 78 | 544,67 |

G = závitové šroubení


**Připojovací kus k topnému tělesu**

- matně poniklovaná mosaz
- G-závit
- přestavitelný z dvoutrubkových na jednorubkovou zařízení, lze uzavřít, přímé provedení


**Vybavení**

vícěhran

**model 1096.0**

| G   | rozměr | balení | artikl  | RS | Kč     |
|-----|--------|--------|---------|----|--------|
| 3/4 | 50     | 5      | 359 096 | 78 | 663,36 |

G = závitové šroubení


**Připojovací kus k topnému tělesu**

- matně poniklovaná mosaz
- G-závit
- přestavitelný z dvoutrubkových na jednorubkovou zařízení, lze uzavřít, rohové provedení


**Vybavení**

vícěhran

**model 1097.0**

| G   | rozměr | balení | artikl  | RS | Kč     |
|-----|--------|--------|---------|----|--------|
| 3/4 | 50     | 5      | 359 126 | 78 | 640,07 |

G = závitové šroubení


**Připojovací sada k topnému tělesu**



- matně poniklovaná mosaz
- lze uzavřít, rohové provedení

**Vybavení**

šroubení

**model 1097.7**

| d  | balení | artikl  | RS | Kč       |
|----|--------|---------|----|----------|
| 15 | 5      | 364 052 | 85 | 1.298,80 |


**Připojovací sada k topnému tělesu**

- poniklovaná mosaz
- lze uzavřít, rohové provedení

**Vybavení**

šroubení pro sadu adaptérů  
model 1022.6 a 1022.5

**model 2272.5**

| G   | L1  | L2  | balení | artikl  | RS | Kč       |
|-----|-----|-----|--------|---------|----|----------|
| 3/4 | 120 | 120 | 1      | 360 399 | 85 | 1.087,25 |

G = závitové šroubení

L1 = délka

L2 = délka


**Adaptérová sada**

- pro následující produkty a použití:  
ventil topného tělesa s Rp $\frac{1}{2}$
  - matně poniklovaná mosaz
  - zástrčné sedlo Viega
- model 1022.6**

| R             | G             | ks | balení | artikl  | RS | Kč     |
|---------------|---------------|----|--------|---------|----|--------|
| $\frac{1}{2}$ | $\frac{3}{4}$ | 2  | 1      | 153 687 | 78 | 237,43 |


R = kónický vnější závit  
G = závitové šroubení  
ks = počet v sadě


**Adaptérová sada**

- pro následující produkty a použití:  
ventil topného tělesa s vnějším závitem G $\frac{3}{4}$
  - ve spojení s: adaptérová sada model 1096.9
  - matně poniklovaná mosaz
  - zástrčné sedlo Viega
- model 1022.5**

| G1            | G2            | ks | balení | artikl  | RS | Kč     |
|---------------|---------------|----|--------|---------|----|--------|
| $\frac{3}{4}$ | $\frac{3}{4}$ | 2  | 1      | 137 342 | 78 | 352,40 |


G1 = závitové šroubení  
G2 = závitové šroubení  
ks = počet v sadě

**ROZDĚLOVAČE**

**Rozdělovač**

- mosaz
  - Rp-závit, zástrčné sedlo Viega
- Vybavení**  
odvzdušňovací přípoje Rp $\frac{3}{8}$ ,  
odhlučňené a předmontované  
držáky z pozinkované oceli, izolační  
vločka
- model 1052**

| n  | L   | Rp            | G             | balení | artikl   | RS | Kč       |
|----|-----|---------------|---------------|--------|----------|----|----------|
| 3  | 130 | $\frac{3}{4}$ | $\frac{3}{4}$ | 5      | 138 615  | 78 | 1.224,78 |
| 4  | 180 | $\frac{3}{4}$ | $\frac{3}{4}$ | 5      | 113 377  | 78 | 1.912,44 |
| 5  | 230 | $\frac{3}{4}$ | $\frac{3}{4}$ | 5      | 137 540  | 78 | 2.407,76 |
| 6  | 280 | $\frac{3}{4}$ | $\frac{3}{4}$ | 5      | 115 302  | 78 | 2.763,79 |
|    |     |               |               | 5      | 151 317* | 78 | 4.028,56 |
| 10 | 480 | $\frac{3}{4}$ | $\frac{3}{4}$ | 1      | 130 923* | 78 | 4.323,64 |

n = vývody  
L = délka  
Rp = cylindrický vnitřní závit  
G = závitové šroubení  
\* = dodávka pouze z doběhu skladových zásob


**Rozdělovač**

- mosaz
  - Rp-závit, odvzdušňovací přípoj Rp $\frac{3}{8}$ , zástrčné sedlo Viega
- model 1056-691**

| n | L   | balení | artikl  | RS | Kč     |
|---|-----|--------|---------|----|--------|
| 3 | 130 | 1      | 133 870 | 78 | 654,31 |
| 4 | 180 | 1      | 110 697 | 78 | 727,36 |

n = vývody  
L = délka


**Rozdělovač**

- mosaz
  - vnitřní/R-závit DN25, zástrčné sedlo Viega
- model 1057**

| n | L   | balení | artikl  | RS | Kč     |
|---|-----|--------|---------|----|--------|
| 2 | 100 | 1      | 108 779 | 78 | 459,85 |
| 4 | 200 | 1      | 110 444 | 78 | 749,93 |

n = vývody  
L = délka


**Držák**

- pro následující produkty a použití:  
rozdělovač
  - ocel
- Vybavení**  
zvukově izolační vložka
- model 1059.2**

| provedení | balení | artikl  | RS | Kč     |
|-----------|--------|---------|----|--------|
| pozink    | 1      | 115 074 | 77 | 539,65 |


**Rychloodvzdušňovací ventil**

- mosaz

**model 1028.1**

| R             | balení | artikl         | RS | Kč            |
|---------------|--------|----------------|----|---------------|
| $\frac{3}{8}$ | 1      | <b>125 462</b> | 77 | <b>478,96</b> |
| $\frac{1}{2}$ | 1      | <b>610 685</b> | 77 | <b>601,48</b> |

R = kónický vnější závit


**Odvzdušňovací ventil**

- pro použití s následujícími  
produkty: rozdělovač  
model 1056-691

- mosaz

**model 1029**

| R             | balení | artikl         | RS | Kč           |
|---------------|--------|----------------|----|--------------|
| $\frac{3}{8}$ | 1      | <b>122 812</b> | 77 | <b>89,11</b> |

R = kónický vnější závit

## PŘÍSLUŠENSTVÍ MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



### Pexfit Pro-lisovací pouzdro

- ušlechtilá nerezavějící ocel
- lisovací přípoj

### Vybavení

O-kroužek pro podpěrné těleso  
**model 4711.5**

| d  | balení | artikl  | RS | Kč    |
|----|--------|---------|----|-------|
| 14 | 5      | 656 997 | 64 | 40,82 |
| 16 | 5      | 656 973 | 64 | 43,23 |
| 18 | 5      | 657 000 | 64 | 44,65 |
| 20 | 5      | 656 980 | 64 | 46,56 |
| 25 | 5      | 657 017 | 64 | 72,01 |



### Zatloukací třmen trubky

- pro následující produkty a použití:
- trubka v ochranné trubce
- nylon

**model 2035.5**

| pro d | Ø | L   | balení | artikl  | RS | Kč    |
|-------|---|-----|--------|---------|----|-------|
| 16/20 | 8 | 60  | 250    | 193 485 | 78 | 9,68  |
| 16/20 | 8 | 80  | 50     | 100 759 | 78 | 13,97 |
| 16/20 | 8 | 110 | 50     | 308 155 | 78 | 19,35 |

L = délka



### Zatloukací třmen trubky

- pro následující produkty a použití: trubka v ochranné trubce
- nylon

**model 2035.6**

| pro d | Ø | L   | rozměr | balení | artikl  | RS | Kč    |
|-------|---|-----|--------|--------|---------|----|-------|
| 16/20 | 8 | 60  | 50     | 100    | 193 492 | 78 | 12,91 |
| 16/20 | 8 | 80  | 50     | 50     | 101 886 | 78 | 18,27 |
| 16/20 | 8 | 110 | 50     | 50     | 308 131 | 78 | 22,59 |

L = délka



### Ochranná průchodka

- plast

**model 2036**

| d  | provedení | balení | artikl  | RS | Kč    |
|----|-----------|--------|---------|----|-------|
| 16 | modrá     | 10     | 102 074 | 78 | 18,27 |
| 16 | červená   | 10     | 102 302 | 78 | 18,27 |
| 20 | modrá     | 10     | 109 448 | 78 | 21,50 |
| 20 | červená   | 10     | 110 796 | 78 | 21,50 |



### Odtlačovací zátka

- pro následující produkty a použití:
- zkouška těsnosti

- plast

- G-závit

- odolná vůči horké vodě

### Vybavení

těsnění, kovová závitová vložka

**model 1516.113**

| G   | balení | artikl  | RS | Kč     |
|-----|--------|---------|----|--------|
| 3/8 | 10     | 116 644 | 24 | 218,66 |
| 1/2 | 10     | 100 766 | 24 | 194,78 |
| 3/4 | 10     | 107 666 | 24 | 301,36 |

G = závitové šroubení



### Odtlačovací zátka

- pro následující produkty a použití:
- montáž/demontáž

- plast

- kovový závit


- odolná vůči horké vodě

**model 2021.85**

| R   | balení | artikl  | RS | Kč     |
|-----|--------|---------|----|--------|
| 1/2 | 10     | 294 380 | 78 | 220,26 |

R = kónický vnější závit

## PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁŘADÍ




### Ruční lisovací nářadí

- pro následující produkty a použití:
- lisovací spoje

**model 2782.5**


| pro d | balení | artikl  | RS | Kč        |
|-------|--------|---------|----|-----------|
| 14    | 1      | 611 378 | 74 | 6.309,48  |
| 16    | 1      | 483 456 | 74 | 6.309,48  |
| 18    | 1      | 611 866 | 74 | 6.309,48  |
| 20    | 1      | 644 956 | 74 | 10.191,96 |
| 25    | 1      | 483 470 | 74 | 10.191,96 |


**Pexfit Pro-sada nářadí**
**Vybavení**

ruční lisovací nástroj pro d16, ruční lisovací nástroj pro d20, nůžky na trubky d14–25, kalibrační nářadí pro d14–25, kufr

**model 4780.4**

|  | balení | artikl  | RS | Kč        |
|--|--------|---------|----|-----------|
|  | 1      | 656 874 | 74 | 21.398,03 |


**Lisovací čelist**


- doporučeno pro: lisovací nástroje Typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobce Holger Clasen, Geberit/Mepla-lisovací nástroje Typ PWH 75, Typ N 230 V a Typ N Akku, Geberit/Mapress-lisovací nástroje Typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, Ridgid-lisovací nástroje RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B

- fosfátovaná ocel

**model 2799.7**

| pro d | PX | balení | artikl  | RS | Kč        |
|-------|----|--------|---------|----|-----------|
| 14    | 14 | 1      | 611 385 | 74 | 5.039,76  |
| 16    | 16 | 1      | 425 319 | 74 | 5.039,76  |
| 18    | 18 | 1      | 611 354 | 74 | 5.039,76  |
| 20    | 20 | 1      | 425 326 | 74 | 5.039,76  |
| 25    | 25 | 1      | 446 192 | 74 | 5.039,76  |
| 32    | 32 | 1      | 591 052 | 74 | 5.039,76  |
| 40    | 40 | 1      | 590 925 | 74 | 8.852,40  |
| 50    | 50 | 1      | 590 932 | 74 | 11.958,95 |
| 63    | 63 | 1      | 590 949 | 74 | 15.900,80 |


PX = pro Pexfit Pro


**Lisovací čelist**

- pro následující produkty a použití: akumulátorový lisovací nástroj Picco, lisovací spoje PE-Xc-sys-témů

**model 2784.7**

| pro d | balení | artikl  | RS | Kč       |
|-------|--------|---------|----|----------|
| 14    | 1      | 611 859 | 74 | 4.212,85 |
| 16    | 1      | 556 297 | 74 | 4.212,85 |
| 18    | 1      | 611 361 | 74 | 4.212,85 |
| 20    | 1      | 490 980 | 74 | 4.212,85 |
| 25    | 1      | 490 997 | 74 | 4.212,85 |


**Lisovací čelist**

- doporučeno pro: akumulátorové lisovací nástroje Picco, Pressgun Picco a Ridgid RP 210


- fosfátovaná ocel

**model 2484.7**

| SF | PX | balení | artikl  | RS | Kč       |
|----|----|--------|---------|----|----------|
| 32 | 32 | 1      | 657 192 | 74 | 4.497,78 |

SF = pro Sanfix Fosta

PX = pro Pexfit Pro



**Ohýbací nástroj**

- pro následující produkty a použití: PE-Xc/Al/PE-Xc-trubka

- ocel

**model 5331**

| poloměr ohybu | pro d | balení | artikl  | RS | Kč       |
|---------------|-------|--------|---------|----|----------|
| 2xd           | 16    | 1      | 586 393 | 74 | 2.751,76 |
| 2,3xd         | 20    | 1      | 692 919 | 74 | 3.013,40 |


**Ořezávač trubek**

- pro následující produkty a použití: plastová trubka

**model 2191**

| pro d | balení | artikl  | RS | Kč       |
|-------|--------|---------|----|----------|
| 16–40 | 1      | 571 368 | 74 | 2.338,31 |
| 25–63 | 1      | 571 375 | 74 | 3.237,15 |


**Řezné kolečko**

- pro použití s následujícími produkty: ořezávač trubek model 2191
- ocel

**model 2191.1**


| pro d | balení | artikl  | RS | Kč     |
|-------|--------|---------|----|--------|
| 16–63 | 1      | 571 801 | 74 | 497,98 |


**Nůžky na trubky**

- pro následující produkty a použití: PE-Xc-trubka, Smartloop-trubka

**model 2040**


| pro d | balení | artikl  | RS | Kč     |
|-------|--------|---------|----|--------|
| 12–25 | 1      | 117 047 | 74 | 831,82 |


**Čepel**

- náhradní díl k produktům: nůžky na trubky model 2040

**model 2040-404**

|  | balení | artikl  | RS | Kč     |
|--|--------|---------|----|--------|
|  | 1      | 139 230 | 74 | 267,24 |


**Nůžky na trubky**

- pro následující produkty a použití: plastové trubky Viega

**Vybavení**

ořezávač ochranné trubky

**model 5341**


| pro d | balení | artikl  | RS | Kč       |
|-------|--------|---------|----|----------|
| 12–25 | 1      | 652 005 | 74 | 4.585,09 |


**Čepel**

- pro použití s následujícími produkty: nůžky na trubky model 5341

**model 5341.6**

|  | balení | artikl  | RS | Kč     |
|--|--------|---------|----|--------|
|  | 1      | 653 620 | 74 | 581,10 |


**Ořezávač ochranné trubky**

- pro následující produkty a použití: ochranná trubka

**model 2041.5**

| pro d | balení | artikl  | RS | Kč     |
|-------|--------|---------|----|--------|
| 15–42 | 1      | 446 475 | 74 | 866,73 |


**Pexfit Pro-kalibrační nářadí**
**model 4739.1**

| pro d          | balení | artikl  | RS | Kč       |
|----------------|--------|---------|----|----------|
| 14/16/18/20/25 | 1      | 640 033 | 74 | 4.715,71 |


**Kalibrační nářadí**

- pro následující produkty a použití: Pexfit Pro Fosta-trubka
- pro použití s následujícími produkty: Pexfit Pro Fosta-trubka PE-Xc/Al/PE-Xc artikl 586 935, 586 942

**model 2739.3**


| pro d | balení | artikl  | RS | Kč       |
|-------|--------|---------|----|----------|
| 32/40 | 1      | 599 195 | 74 | 2.775,50 |


**Kalibrační nářadí**

- pro následující produkty a použití: Sanfix Fosta-trubka
- ocel

**model 2139.2**

| pro d | balení | artikl  | RS | Kč       |
|-------|--------|---------|----|----------|
| 50–63 | 1      | 583 187 | 74 | 4.962,24 |


**Pomůcka pro ohýbání**

- pro následující produkty a použití: PE-Xc/Al/PE-Xc-trubka

- plast

**Vybavení**

znovuuzavíratelný plastový box

**model 5331.2**

| pro d | L [m] | ks | balení | artikl  | RS | Kč     |
|-------|-------|----|--------|---------|----|--------|
| 16/20 | 1,5   | 2  | 1      | 712 679 | 74 | 710,10 |

L = délka

ks = počet v sadě