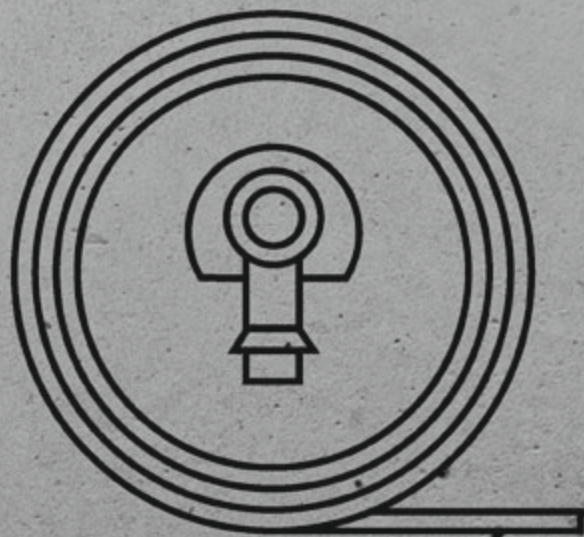


**Pexfit**

## Technika vedení potrubí PE-Xc/AL/PE/červený bronz



L5

**viega**

**Lisovací spojovací systém pro instalace pitné vody podle DIN 1988 a DIN 50930-6 a instalace vytápění, přezkoušeno podle DVGW – pracovního listu W 534.**

#### Spojky

Spojky z červeného bronzu s lisovací objímkou z ušlechtilé oceli a trubkami PE-Xc nabízí nejvyšší možnou ochranu před poškozením korozí. Bez O-kroužku a bez kalibrace v rozměrech d16–25. Kontrola hloubky zasunutí na lisovací objímce a lisovací nástroje s nuceným zalisováním zaručují perfektní spoje.

#### Trubky

##### Pexfit Fosta

■ Trubka PE-Xc/Al/PE-Xc, tvarově stabilní, kyslíková bariéra podle DIN 4726, bílá

##### Pexfit Pro Plus

■ Trubka PE-Xc, pružná, kyslíková bariéra podle DIN 4726, modrá

#### Rozměry

##### Lisovací spojky v kombinaci s trubkami

- Pexfit Fosta: d 16/20/25/32/40/50/63
- Pexfit Pro Plus: d 16/20

#### Oblasti použití Pexfit Fosta

Pitná voda  
Topení  
Dešťová voda  
Zařízení se stlačeným vzduchem

#### Oblasti použití Pexfit Pro Plus

Pitná voda  
Topení  
Dešťová voda

Používání k jiným než popsaným oblastem použití musí být prostřednictvím dotazu na materiál schváleno servisním centrem Viega.

#### Provozní podmínky

##### Instalace pitné vody

- Provozní teplota  $T_{\max} = 70\text{ °C}$
- Provozní tlak  $p_{\max} \leq 10\text{ bar}$

##### Instalace vytápění

- Provozní teplota  $T_{\max} = 80\text{ °C}$
- Provozní tlak  $p_{\max} \leq 10\text{ bar}$

Smíšené instalace jsou přípustné nezávisle na směru toku.

#### Upozornění

Montáž cizích součástí není přípustná! Trubky splňují doporučení KTW (plasty v pitné vodě) spolkového úřadu pro ochranu životního prostředí a požadavky DVGW – pracovního listu W 270.

#### Osvědčení

##### Pexfit, Pexfit Plus a Pexfit Fosta

- STO č. STO-05-0053 ve znění změn č. 1/07, 1/08, 1/10 a 1/13

#### Použití lisovacích nástrojů

Funkční bezpečnost lisovacího spojovacího systému Viega závisí v první řadě na bezvadném stavu lisovacích nástrojů a lisovacích nářadí. Pro výrobu lisovaných spojů proto doporučujeme použití lisovacích nástrojů Viega a jejich pravidelnou kontrolu autorizovanými servisními středisky.

#### Technická data

Další informace k součástí a technická data naleznete v sekci Ke stažení na webových stránkách Viega, [www.viega.cz](http://www.viega.cz)

**OBSAH**


|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| Trubky                           | 268 |
| Kolena                           | 269 |
| T-kusy                           | 270 |
| Přechodové kusy/oblouky          | 271 |
| Spojky                           | 272 |
| Šroubení                         | 272 |
| Krytky, zátky                    | 273 |
| Nástěnky                         | 273 |
| Montážní jednotky                | 273 |
| Stěnové průchodky                | 274 |
| Připojovací krabice              | 274 |
| Rozdělovače                      | 275 |
| Kulové kohouty z červeného bronz | 276 |
| Křížové T-kusy                   | 276 |
| Napojení topných těles           | 276 |
| <b>Příslušenství</b>             |     |
| Montážní příslušenství           | 281 |
| Nářadí                           | 282 |



4 015211 305611

**EAN-Code**

Číslo EAN je sestaveno z konstantního čísla výrobce 4015211 a jednotlivých šestimístných čísel artiklů, např. 305 611. Výměna posledních šesti pozic za čísla artiklů dává kód EAN.

**TRUBKY**

**Pexfit Fosta-trubka  
PE-Xc/Al/PE**

- pro následující produkty a použití: instalace pitné vody, instalace topení
- součástí výbavy není: ochranná trubka


**model 2705**

| d  | s   | V [l/m] | L [m] | provedení | balení  | artikl         | RS | Kč/m          |
|----|-----|---------|-------|-----------|---------|----------------|----|---------------|
| 16 | 2   | 0,113   | 100   | bílá      | 100/500 | <b>424 336</b> | 78 | <b>65,23</b>  |
| 20 | 2,3 | 0,186   | 50    | bílá      | 50/250  | <b>424 343</b> | 78 | <b>98,91</b>  |
| 25 | 2,8 | 0,296   | 25    | bílá      | 25/500  | <b>446 123</b> | 78 | <b>198,85</b> |

s = tloušťka stěny

V = obsah vody v běžném metru trubky

L = délka


**Pexfit Fosta-trubka**
**PE-Xc/Al/PE**
**speciální délka**

- pro následující produkty a použití: instalace pitné vody, instalace topení
- součástí výbavy není: ochranná trubka

**model 2705.8**

| d  | L [m] | provedení | balení | artikl          | RS | Kč/m         |
|----|-------|-----------|--------|-----------------|----|--------------|
| 16 | 240   | bílá      | 1/240  | <b>591 342*</b> | 78 | <b>64,17</b> |

L = délka

\* = dodávka pouze z dobehu skladových zásob


**Pexfit Pro Fosta-trubka**
**PE-Xc/Al/PE-Xc**

- pro následující produkty a použití: instalace pitné vody, instalace topení
- součástí výbavy není: ochranná trubka


**model 2703**

| d  | s   | V [l/m] | L [m] | provedení | balení | artikl         | RS | Kč/m            |
|----|-----|---------|-------|-----------|--------|----------------|----|-----------------|
| 16 | 2   | 0,113   | 5     | bílá      | 75     | <b>450 403</b> | 78 | <b>83,13</b>    |
| 20 | 2,3 | 0,186   | 5     | bílá      | 50     | <b>450 410</b> | 78 | <b>132,58</b>   |
| 25 | 2,8 | 0,296   | 5     | bílá      | 35     | <b>450 427</b> | 78 | <b>244,09</b>   |
| 32 | 3,2 | 0,522   | 5     | bílá      | 25     | <b>586 935</b> | 78 | <b>328,28</b>   |
| 40 | 3,5 | 0,855   | 5     | bílá      | 20     | <b>586 942</b> | 78 | <b>607,08</b>   |
| 50 | 4   | 1,385   | 5     | bílá      | 15     | <b>588 052</b> | 78 | <b>823,82</b>   |
| 63 | 4,5 | 2,255   | 5     | bílá      | 5      | <b>588 069</b> | 78 | <b>1.165,77</b> |

s = tloušťka stěny

V = obsah vody v běžném metru trubky

L = délka


**Pexfit Fosta-trubka**
**PE-Xc/Al/PE**

- pro následující produkty a použití: instalace pitné vody, instalace topení

**Vybavení**

kruhová izolace 6 mm ( $\lambda=0,040$  W/mK), modrá ochranná fólie z PE

**model 2705.5**

| d  | s   | V [l/m] | L [m] | provedení | balení | artikl         | RS | Kč/m          |
|----|-----|---------|-------|-----------|--------|----------------|----|---------------|
| 16 | 2   | 0,113   | 50    | modrá     | 50     | <b>449 155</b> | 78 | <b>87,35</b>  |
| 20 | 2,3 | 0,186   | 50    | modrá     | 50     | <b>449 162</b> | 78 | <b>131,53</b> |

s = tloušťka stěny

V = obsah vody v běžném metru trubky

L = délka


**Pexfit Fosta-trubka**
**PE-Xc/Al/PE**

- pro následující produkty a použití: instalace pitné vody, instalace topení

**Vybavení**

černá ochranná fólie z PE

**model 2704**

| d  | s   | L [m] | balení | artikl  | RS | Kč/m   |
|----|-----|-------|--------|---------|----|--------|
| 16 | 2   | 50    | 50     | 435 202 | 78 | 88,40  |
| 20 | 2,3 | 50    | 50     | 435 219 | 78 | 133,61 |

s = tloušťka stěny

L = délka


**Pexfit Pro Plus-trubka**
**PE-Xc**

- pro následující produkty a použití: instalace pitné vody, instalace topení

- kyslíková bariéra podle DIN 4726

**Vybavení**

černá ochranná fólie z PE, vnitřně ložená vrstva kyslíkové bariéry


**model 2701**

| d  | s   | V [l/m] | L [m] | provedení | balení | artikl  | RS | Kč/m   |
|----|-----|---------|-------|-----------|--------|---------|----|--------|
| 16 | 2   | 0,113   | 50    | modrá     | 500    | 424 183 | 78 | 92,80  |
| 20 | 2,3 | 0,186   | 50    | modrá     | 300    | 424 190 | 78 | 123,10 |

s = tloušťka stěny

V = obsah vody v běžném metru trubky

L = délka


**Pexfit Pro Plus-trubka**
**PE-Xc**

- pro následující produkty a použití: instalace pitné vody, instalace topení

- součástí vybavy není: ochranná trubka

**model 2702**

| d  | s   | V [l/m] | L [m] | balení   | artikl  | RS | Kč/m  |
|----|-----|---------|-------|----------|---------|----|-------|
| 16 | 2   | 0,113   | 50    | 250/1000 | 424 213 | 78 | 62,08 |
| 20 | 2,3 | 0,186   | 50    | 250/1000 | 424 299 | 78 | 89,45 |

s = tloušťka stěny

V = obsah vody v běžném metru trubky

L = délka


**Ochranná trubka**

- PE černá

**model 2004**

| pro d | d  | L [m] | balení | artikl  | RS | Kč/m  |
|-------|----|-------|--------|---------|----|-------|
| 16    | 25 | 50    | 50     | 105 761 | 78 | 36,83 |
| 20    | 28 | 50    | 400    | 110 604 | 78 | 48,40 |
| 25    | 34 | 25    | 25     | 103 460 | 78 | 58,94 |

L = délka

**KOLENA**

**Koleno 90°**

- červený bronz

**model 2716**

| d  | balení | artikl  | RS | Kč       |
|----|--------|---------|----|----------|
| 16 | 10     | 397 500 | 78 | 147,18   |
| 20 | 10     | 397 517 | 78 | 181,57   |
| 25 | 1      | 445 423 | 78 | 258,94   |
| 32 | 5      | 588 076 | 78 | 499,58   |
| 40 | 1      | 588 083 | 78 | 993,82   |
| 50 | 1      | 588 090 | 78 | 1.325,78 |
| 63 | 1      | 588 106 | 78 | 1.810,33 |



**Koleno 45°**  
- červený bronz  
**model 2726**

| d  | balení | artikl  | RS | Kč       |
|----|--------|---------|----|----------|
| 32 | 5      | 588 465 | 78 | 535,04   |
| 40 | 1      | 588 472 | 78 | 1.147,44 |
| 50 | 1      | 588 489 | 78 | 1.411,74 |
| 63 | 1      | 588 496 | 78 | 1.986,52 |


## T-KUSY



**T-kus**  
- červený bronz  
- Rp-závít  
**model 2717**

| d1 | Rp | d2 | balení | artikl  | RS | Kč       |
|----|----|----|--------|---------|----|----------|
| 16 | ½  | 16 | 5      | 440 039 | 78 | 305,15   |
| 20 | ½  | 20 | 5      | 450 267 | 78 | 357,76   |
| 25 | ¾  | 25 | 1      | 445 430 | 78 | 514,63   |
| 32 | ¾  | 32 | 5      | 588 298 | 78 | 900,34   |
| 40 | ¾  | 40 | 1      | 588 304 | 78 | 1.310,74 |
| 50 | ¾  | 50 | 1      | 588 311 | 78 | 1.854,39 |

Rp = cylindrický vnitřní závít



**T-kus**  
- červený bronz  
- lisovací přípoj  
**model 2718**

| d1 | d2 | d3 | balení | artikl  | RS | Kč       |
|----|----|----|--------|---------|----|----------|
| 16 | 16 | 16 | 5      | 397 616 | 78 | 161,17   |
| 16 | 20 | 16 | 5      | 450 274 | 78 | 215,95   |
| 20 | 16 | 16 | 5      | 397 630 | 78 | 224,56   |
| 20 | 16 | 20 | 5      | 397 647 | 78 | 231,00   |
| 20 | 20 | 16 | 5      | 397 654 | 78 | 231,00   |
| 20 | 20 | 20 | 5      | 397 623 | 78 | 235,31   |
| 20 | 25 | 20 | 1      | 477 585 | 78 | 406,12   |
| 25 | 16 | 16 | 1      | 485 627 | 78 | 379,25   |
| 25 | 16 | 20 | 1      | 445 553 | 78 | 538,28   |
| 25 | 16 | 25 | 1      | 477 578 | 78 | 336,30   |
| 25 | 20 | 20 | 1      | 450 281 | 78 | 379,25   |
| 25 | 20 | 25 | 1      | 445 560 | 78 | 425,46   |
| 25 | 25 | 16 | 1      | 485 634 | 78 | 396,45   |
| 25 | 25 | 20 | 1      | 553 098 | 78 | 425,46   |
| 25 | 25 | 25 | 1      | 445 447 | 78 | 454,46   |
| 32 | 32 | 32 | 1      | 588 014 | 78 | 688,69   |
| 40 | 32 | 32 | 1      | 588 359 | 78 | 1.116,28 |
| 40 | 32 | 40 | 1      | 588 366 | 78 | 1.218,34 |
| 40 | 40 | 40 | 1      | 588 021 | 78 | 1.391,33 |
| 50 | 32 | 50 | 1      | 588 373 | 78 | 1.571,82 |
| 50 | 50 | 50 | 1      | 588 038 | 78 | 1.963,95 |
| 63 | 32 | 63 | 1      | 588 380 | 78 | 2.393,71 |
| 63 | 40 | 63 | 1      | 588 397 | 78 | 2.308,84 |
| 63 | 63 | 63 | 1      | 588 045 | 78 | 2.623,64 |



**T-kus**  
- červený bronz  
- lisovací přípoj  
**model 2718.4**

| d1 | d2 | d3 | balení | artikl   | RS | Kč       |
|----|----|----|--------|----------|----|----------|
| 32 | 16 | 25 | 1      | 575 236* | 78 | 631,38   |
| 32 | 20 | 20 | 1      | 575 199  | 78 | 820,84   |
| 32 | 20 | 32 | 1      | 575 205  | 78 | 661,82   |
| 32 | 25 | 25 | 1      | 575 229  | 78 | 661,82   |
| 32 | 25 | 32 | 1      | 575 212  | 78 | 661,82   |
| 40 | 20 | 40 | 1      | 575 243* | 78 | 962,92   |
| 40 | 25 | 32 | 1      | 575 250* | 78 | 1.379,26 |
| 40 | 25 | 40 | 1      | 575 267* | 78 | 919,22   |
| 50 | 25 | 50 | 1      | 575 274* | 78 | 1.201,93 |

\* = dodávka pouze z doběhu skladových zásob

**PŘECHODOVÉ KUSY/OBLOUKY**


**Přechodový oblouk 90°**  
- červený bronz  
- R-závit  
**model 2714**

| d  | R  | balení | artikl  | RS | Kč       |
|----|----|--------|---------|----|----------|
| 16 | ½  | 10     | 397 388 | 78 | 166,55   |
| 20 | ½  | 10     | 398 910 | 78 | 193,39   |
| 20 | ¾  | 10     | 397 395 | 78 | 241,74   |
| 25 | ¾  | 1      | 445 409 | 78 | 298,68   |
| 32 | 1  | 5      | 589 424 | 78 | 795,04   |
| 40 | 1¼ | 1      | 588 113 | 78 | 1.036,77 |
| 50 | 1¼ | 1      | 588 120 | 78 | 1.279,58 |

R = kónický vnější závit



**Připojovací koleno**  
- pro následující produkty a použití:  
sanitární armatura s připojem  
10 mm  
- červený bronz  
**model 2714.7**

| d1 | d2 | balení | artikl  | RS | Kč     |
|----|----|--------|---------|----|--------|
| 16 | 10 | 1      | 586 362 | 78 | 220,26 |



**Přechodové koleno 90°**  
- červený bronz  
- Rp-závit  
**model 2714.1**

| d  | Rp | balení | artikl  | RS | Kč     |
|----|----|--------|---------|----|--------|
| 16 | ½  | 10     | 398 828 | 78 | 184,80 |
| 20 | ½  | 10     | 398 835 | 78 | 242,82 |
| 20 | ¾  | 1      | 485 764 | 78 | 272,91 |
| 25 | ¾  | 1      | 445 416 | 78 | 374,96 |

Rp = cylindrický vnitřní závit



**Přechodový kus**  
- červený bronz  
- R-závit  
**model 2711**

| d  | R  | balení | artikl  | RS | Kč       |
|----|----|--------|---------|----|----------|
| 16 | ½  | 10     | 397 203 | 78 | 109,61   |
| 16 | ¾  | 10     | 409 838 | 78 | 155,80   |
| 20 | ½  | 10     | 397 210 | 78 | 148,27   |
| 20 | ¾  | 10     | 397 227 | 78 | 138,60   |
| 25 | ¾  | 1      | 443 603 | 78 | 240,67   |
| 25 | 1  | 1      | 443 610 | 78 | 369,60   |
| 32 | 1  | 5      | 588 137 | 78 | 433,00   |
| 32 | 1¼ | 5      | 588 144 | 78 | 485,63   |
| 40 | 1¼ | 1      | 588 151 | 78 | 573,73   |
| 50 | 1¼ | 1      | 588 168 | 78 | 1.222,65 |
| 63 | 2  | 1      | 588 175 | 78 | 1.439,66 |

R = kónický vnější závit



**Přechodový kus**  
- červený bronz  
- Rp-závit  
**model 2712**

| d  | Rp | balení | artikl  | RS | Kč     |
|----|----|--------|---------|----|--------|
| 16 | ½  | 10     | 397 234 | 78 | 118,20 |
| 16 | ¾  | 10     | 397 241 | 78 | 155,80 |
| 20 | ½  | 10     | 397 258 | 78 | 132,15 |
| 20 | ¾  | 10     | 397 265 | 78 | 171,90 |
| 25 | ¾  | 1      | 443 627 | 78 | 239,59 |
| 32 | 1  | 5      | 588 229 | 78 | 469,51 |
| 40 | 1¼ | 1      | 588 236 | 78 | 609,18 |

Rp = cylindrický vnitřní závit



**Zásuvný kus**  
- červený bronz  
**model 2713**

| d1 | d2    | balení | artikl  | RS | Kč       |
|----|-------|--------|---------|----|----------|
| 16 | 15/12 | 10     | 397 272 | 78 | 109,61   |
| 20 | 22    | 10     | 397 289 | 78 | 153,65   |
| 25 | 22    | 1      | 443 634 | 78 | 195,54   |
| 32 | 28    | 5      | 588 434 | 78 | 573,73   |
| 40 | 35    | 1      | 588 441 | 78 | 910,00   |
| 50 | 42    | 1      | 588 458 | 78 | 1.500,91 |


**Přechodový kus  
s SC-Contur**

- červený bronz
- lisovací přípoj

**Vybavení**

lisovací přípoj z Pexfit-, Pexfit Plus-  
a Pexfit Fosta-trubky na Sanpress  
a Profipress  
**model 2713P**


| d1 | d2 | balení | artikl         | RS | Kč            |
|----|----|--------|----------------|----|---------------|
| 16 | 12 | 5      | <b>605 483</b> | 78 | <b>138,60</b> |
| 16 | 15 | 5      | <b>435 226</b> | 78 | <b>137,51</b> |
| 20 | 15 | 5      | <b>446 147</b> | 78 | <b>210,59</b> |

**SPOJKY**

**Spojka**

- červený bronz
- model 2715**

| d1 | d2 | balení | artikl         | RS | Kč              |
|----|----|--------|----------------|----|-----------------|
| 16 | 16 | 10     | <b>397 463</b> | 78 | <b>124,62</b>   |
| 20 | 16 | 5      | <b>446 161</b> | 78 | <b>164,39</b>   |
| 20 | 20 | 10     | <b>397 470</b> | 78 | <b>141,83</b>   |
| 25 | 16 | 1      | <b>450 298</b> | 78 | <b>180,51</b>   |
| 25 | 20 | 1      | <b>450 304</b> | 78 | <b>161,17</b>   |
| 25 | 25 | 1      | <b>443 641</b> | 78 | <b>209,52</b>   |
| 32 | 32 | 5      | <b>588 182</b> | 78 | <b>343,81</b>   |
| 40 | 32 | 1      | <b>588 267</b> | 78 | <b>573,73</b>   |
| 40 | 40 | 1      | <b>588 199</b> | 78 | <b>688,69</b>   |
| 50 | 40 | 1      | <b>588 274</b> | 78 | <b>873,48</b>   |
| 50 | 50 | 1      | <b>588 205</b> | 78 | <b>935,80</b>   |
| 63 | 50 | 1      | <b>588 281</b> | 78 | <b>1.279,58</b> |
| 63 | 63 | 1      | <b>588 212</b> | 78 | <b>1.310,74</b> |


**Přechodová spojka**

- červený bronz
- model 2713.5**

| d1 | d2 | balení | artikl         | RS | Kč            |
|----|----|--------|----------------|----|---------------|
| 32 | 20 | 1      | <b>575 281</b> | 78 | <b>305,15</b> |
| 32 | 25 | 1      | <b>575 298</b> | 78 | <b>318,03</b> |

**ŠROUBENÍ**

**Připojovací šroubení**

- pro následující produkty a použití:  
Pexfit Plus-trubka,  
Pexfit Fosta-trubka, připojovací  
kus k topnému tělesu
  - G-závit, zástrčné sedlo Viega
- model 2722P**

| d  | G | balení | artikl         | RS | Kč            |
|----|---|--------|----------------|----|---------------|
| 16 | ¾ | 10     | <b>410 469</b> | 78 | <b>149,34</b> |
| 20 | ¾ | 10     | <b>410 476</b> | 78 | <b>179,44</b> |

G = závitové šroubení


**Připojovací šroubení**

- pro následující produkty a použití:  
Pexfit Plus-trubka,  
Pexfit Fosta-trubka, eurokónus
  - G-závit
- model 2735**

| d  | G | balení | artikl         | RS | Kč            |
|----|---|--------|----------------|----|---------------|
| 16 | ¾ | 10     | <b>450 311</b> | 78 | <b>170,82</b> |
| 20 | ¾ | 10     | <b>450 328</b> | 78 | <b>213,81</b> |

G = závitové šroubení


**Připojovací šroubení**

- červený bronz
  - G-závit
  - ploché těsnění
- model 2763**

| d  | G  | balení | artikl         | RS | Kč              |
|----|----|--------|----------------|----|-----------------|
| 16 | ½  | 5      | <b>450 335</b> | 78 | <b>131,09</b>   |
| 16 | ¾  | 5      | <b>450 342</b> | 78 | <b>162,23</b>   |
| 20 | ½  | 5      | <b>450 359</b> | 78 | <b>203,08</b>   |
| 20 | ¾  | 5      | <b>450 366</b> | 78 | <b>155,80</b>   |
| 25 | ¾  | 1      | <b>450 373</b> | 78 | <b>209,52</b>   |
| 32 | 1¼ | 1      | <b>588 403</b> | 78 | <b>706,95</b>   |
| 40 | 1¼ | 1      | <b>588 410</b> | 78 | <b>751,00</b>   |
| 50 | 1¾ | 1      | <b>588 427</b> | 78 | <b>1.076,53</b> |

G = závitové šroubení





**Připojovací šroubení**  
- ploché těsnění  
**model 2783**

| d  | M  | balení | artikl  | RS | Kč     |
|----|----|--------|---------|----|--------|
| 16 | 22 | 5      | 485 955 | 78 | 208,44 |
| 16 | 24 | 5      | 485 962 | 78 | 238,53 |

M = metrický závit

## KRYTKY, ZÁTKY



**Zátka**  
- pro následující produkty a použití:  
konce trubek  
- červený bronz  
**model 2756**

| d  | balení | artikl  | RS | Kč    |
|----|--------|---------|----|-------|
| 16 | 5      | 492 106 | 78 | 70,93 |


## NÁSTĚNKY



**Nástěnka**  
- červený bronz  
- Rp-závit  
**model 2725.5**

| d  | Rp  | balení | artikl  | RS | Kč     |
|----|-----|--------|---------|----|--------|
| 16 | 1/2 | 5      | 397 852 | 78 | 223,49 |
| 20 | 1/2 | 5      | 449 131 | 78 | 280,43 |
| 20 | 3/4 | 5      | 397 869 | 78 | 318,03 |

Rp = cylindrický vnitřní závit




**Dvojitá nástěnka**  
- červený bronz  
- Rp-závit  
**model 2725.7**

| d  | Rp  | balení | artikl  | RS | Kč     |
|----|-----|--------|---------|----|--------|
| 16 | 1/2 | 5      | 410 513 | 78 | 612,59 |
| 20 | 1/2 | 5      | 705 305 | 78 | n.d.   |

Rp = cylindrický vnitřní závit


## MONTÁŽNÍ JEDNOTKY



**Montážní jednotka**  
**Vybavení**  
krátké koleno z červeného bronzu,  
držák (zalomený) z pozinkované  
oceli  
**model 2723**

| d  | Rp  | balení | artikl  | RS | Kč     |
|----|-----|--------|---------|----|--------|
| 16 | 1/2 | 1      | 397 791 | 78 | 448,03 |


Rp = cylindrický vnitřní závit



**Montážní jednotka**  
- Rp-závit  
**Vybavení**  
krátké koleno z červeného bronzu, držák (zalomený) z pozinkované oceli  
**model 2724**

| d  | Rp  | rozměr | balení | artikl  | RS | Kč     |
|----|-----|--------|--------|---------|----|--------|
| 16 | 3/8 | 120    | 1      | 439 392 | 78 | 727,36 |
| 16 | 1/2 | 150    | 1      | 397 807 | 78 | 738,09 |


Rp = cylindrický vnitřní závit



**Montážní jednotka**  
- Rp-závit  
**Vybavení**  
krátké koleno z červeného bronzu,  
držák (plochy) z pozinkované oceli  
**model 2724.05**

| d  | Rp  | balení | artikl  | RS | Kč     |
|----|-----|--------|---------|----|--------|
| 16 | 1/2 | 1      | 397 845 | 78 | 731,67 |

Rp = cylindrický vnitřní závit


**Montážní jednotka**
**Vybavení**

krátké koleno z červeného bronzu,  
držák (plochý) z pozinkované oceli  
**model 2724.2**

| d  | G   | balení | artikl  | RS | Kč     |
|----|-----|--------|---------|----|--------|
| 16 | 1/2 | 1      | 410 544 | 78 | 557,00 |

G = závitové šroubení


**Připojovací koleno**

- pro následující produkty a použití:
- montážní jednotka
- červený bronz
- Rp-závit

**model 2724.5**

| d  | Rp  | balení | artikl  | RS | Kč     |
|----|-----|--------|---------|----|--------|
| 16 | 3/8 | 10     | 562 755 | 78 | 184,80 |
| 16 | 1/2 | 10     | 444 655 | 78 | 184,80 |

Rp = cylindrický vnitřní závit

**STĚNOVÉ PRŮCHODKY**

**Stěnová průchodka**

- červený bronz
- Rp-závit
- rohové provedení

**Vybavení**

montážní set  
**model 2732.11**

| d  | Rp  | G   | L  | balení | artikl  | RS | Kč     |
|----|-----|-----|----|--------|---------|----|--------|
| 16 | 1/2 | 3/4 | 18 | 1      | 410 179 | 78 | 460,91 |

Rp = cylindrický vnitřní závit

G = závitové šroubení

L = délka


**Pojistka proti protočení**

- pro následující produkty a použití:
- stěnová průchodka
- pozinkovaná ocel

**model 2132**

|  | balení | artikl  | RS | Kč    |
|--|--------|---------|----|-------|
|  | 25     | 344 931 | 78 | 25,79 |


**Prodloužení**

- pro následující produkty a použití:
- stěnová průchodka
- červený bronz

**model 2032.9**

| Rp  | G   | L  | balení | artikl  | RS | Kč     |
|-----|-----|----|--------|---------|----|--------|
| 1/2 | 3/4 | 25 | 1      | 322 960 | 78 | 214,90 |
| 1/2 | 3/4 | 50 | 1      | 276 430 | 78 | 271,84 |

Rp = cylindrický vnitřní závit

G = závitové šroubení

L = délka

**PŘIPOJOVACÍ KRABICE**


**Podomítkové připojovací**
**pouzdro 90°**

- Rp-závit

**model 2720.01**

| d  | Rp  | balení | artikl  | RS | Kč     |
|----|-----|--------|---------|----|--------|
| 16 | 1/2 | 5      | 397 760 | 78 | 622,08 |

Rp = cylindrický vnitřní závit


**Montážní jednotka**


- Rp-závit

**Vybavení**

přípojné krabice s dlouhými koleny  
z červeného bronzu, držák (plochý)  
z pozinkované oceli  
**model 2721.01**

| d  | Rp  | balení | artikl  | RS | Kč       |
|----|-----|--------|---------|----|----------|
| 16 | 1/2 | 1      | 397 784 | 78 | 1.278,50 |

Rp = cylindrický vnitřní závit


**Montážní šablona**

- pro následující produkty a použití:
- jednodušší montáž Pexfit-nástěnků z kolena

**model 2721.8**

| rozměr             | balení | artikl   | RS | Kč     |
|--------------------|--------|----------|----|--------|
| 80/100/120/150/200 | 1      | 438 760* | 78 | 243,89 |

\* = dodávka pouze z dobehu skladových zásob




**Držák**

- pro následující produkty a použití:  
rozdělovač
- ocel

**Vybavení**

zvukově izolační vložka  
**model 1059.2**

| provedení | balení | artikl  | RS | Kč     |
|-----------|--------|---------|----|--------|
| pozink    | 1      | 115 074 | 77 | 539,65 |


**Držák**

- ocel


**Vybavení**

izolační vložka  
**model 2739.1**

| ks | provedení | balení | artikl  | RS | Kč     |
|----|-----------|--------|---------|----|--------|
| 2  | pozink    | 1      | 435 196 | 78 | 672,56 |

ks = počet v sadě

## KULOVÉ KOHOUTY Z ČERVENÉHO BRONZU


**Kulový kohout**


- červený bronz
- lisovací přípoj

**Vybavení**

těleso ventilu z červeného bronzu  
**model 2770**

| DN | d  | balení | artikl  | RS | Kč     |
|----|----|--------|---------|----|--------|
| 15 | 16 | 1      | 587 345 | 95 | 708,59 |
| 15 | 20 | 1      | 587 352 | 95 | 729,45 |

## KŘÍŽOVÉ T-KUSY


**Křížový T-kus**

- pro následující produkty a použití: Pexfit Plus-trubka, Pexfit Fosta-trubka, křížení rozvodů při zachování příslušné stavební výšky
- lisovací přípoj


**Vybavení**

izolační box  
**model 2749**

| d1 | d2 | d3 | balení | artikl   | RS | Kč       |
|----|----|----|--------|----------|----|----------|
| 16 | 16 | 16 | 1      | 410 322* | 78 | 1.288,18 |
| 20 | 16 | 20 | 1      | 639 327  | 78 | 916,45   |

\* = dodávka pouze z dobehu skladových zásob

## NAPOJENÍ TOPNÝCH TĚLES


**Připojovací oblouk 90°**

- pro následující produkty a použití: připojení ze stěny/podlahy, šroubení se zářezným kroužkem, Pexfit Plus, Pexfit Fosta
- ušlechtilá ocel


**model 2775.21P**

| d1 | d2 | T  | H    | balení | artikl   | RS | Kč     |
|----|----|----|------|--------|----------|----|--------|
| 16 | 15 | 52 | 350  | 2      | 398 033  | 78 | 500,67 |
| 16 | 15 | 52 | 1100 | 2      | 398 040  | 78 | 915,37 |
| 20 | 15 | 52 | 350  | 2      | 410 407* | 78 | 640,33 |

T = hloubka

H = výška

\* = dodávka pouze z dobehu skladových zásob


**Sada přípojovacích oblouků**

- pro následující produkty a použití: připojení ze stěny/podlahy, šroubení se zářezným kroužkem, Pexfit Plus, Pexfit Fosta

**Vybavení**


oblouk 90° z mědi

**model 2776**

| d1 | d2 | T  | H   | balení | artikl  | RS | Kč     |
|----|----|----|-----|--------|---------|----|--------|
| 16 | 12 | 52 | 200 | 1      | 477 561 | 78 | 535,04 |
| 16 | 15 | 52 | 200 | 1      | 477 554 | 78 | 535,04 |
| 16 | 15 | 52 | 350 | 1      | 483 883 | 78 | 573,73 |

T = hloubka

H = výška


**Montážní jednotka**

- pro následující produkty a použití: připojení ze stěny/podlahy

- lisovací přípoj, Rp-závit


**Vybavení**

2 šroubení 90° (na jedné straně pro měděnou a ocelovou trubku, na druhé straně s lisovacím přípojem na trubku Pexfit Fosta a Pexfit Plus), držák

**model 2724.6**

| d1 | Rp  | d2 | rozměr | balení | artikl  | RS | Kč       |
|----|-----|----|--------|--------|---------|----|----------|
| 16 | 1/2 | 15 | 40/50  | 1      | 455 330 | 78 | 2.599,98 |

Rp = cylindrický vnitřní závit


**Montážní jednotka**

- pro následující produkty a použití: připojení topného tělesa (rozteč u Viega a Heimeier 50 mm, u Comap 35 a 45 mm)

- Rp-závit


**Vybavení**

krátké koleno z červeného bronzu

**model 2723.1**


| d  | Rp  | balení | artikl  | RS | Kč     |
|----|-----|--------|---------|----|--------|
| 16 | 1/2 | 1      | 440 855 | 78 | 680,09 |

Rp = cylindrický vnitřní závit


**Trubkové vodičí pouzdro**

**model 1075.7**

| d  | balení | artikl  | RS | Kč    |
|----|--------|---------|----|-------|
| 16 | 10     | 449 308 | 78 | 79,51 |


**Přípojovací sada k topnému tělesu**

- poniklovaná mosaz

- lze uzavřít, rohové provedení

**Vybavení**

šroubení pro sadu adaptérů

model 1022.6 a 1022.5

**model 2272.5**

| G   | L1  | L2  | balení | artikl  | RS | Kč       |
|-----|-----|-----|--------|---------|----|----------|
| 3/4 | 120 | 120 | 1      | 360 399 | 85 | 1.087,25 |

G = závitové šroubení

L1 = délka

L2 = délka


**Adaptérová sada**

- pro následující produkty a použití:

ventil topného tělesa s Rp1/2

- matně poniklovaná mosaz

- zástrčné sedlo Viega

**model 1022.6**

| R   | G   | ks | balení | artikl  | RS | Kč     |
|-----|-----|----|--------|---------|----|--------|
| 1/2 | 3/4 | 2  | 1      | 153 687 | 78 | 237,43 |

R = kónický vnější závit

G = závitové šroubení

ks = počet v sadě


**Adaptérová sada**

- pro následující produkty a použití:  
ventil topného tělesa s vnějším závitem G $\frac{3}{4}$
  - ve spojení s: adaptérová sada model 1096.9
  - matně poniklovaná mosaz
  - zástrčné sedlo Viega
- model 1022.5**

| G1            | G2            | ks | balení | artikl  | RS | Kč     |
|---------------|---------------|----|--------|---------|----|--------|
| $\frac{3}{4}$ | $\frac{3}{4}$ | 2  | 1      | 137 342 | 78 | 352,40 |

G1 = závitové šroubení  
G2 = závitové šroubení  
ks = počet v sadě


**Připojovací kus k topnému tělesu**

- matně poniklovaná mosaz
- G-závit, zástrčné sedlo Viega
- lze uzavřít, přímé provedení


**Vybavení**

vícehran

**model 1096.5**

| G             | rozměr | balení | artikl  | RS | Kč     |
|---------------|--------|--------|---------|----|--------|
| $\frac{3}{4}$ | 50     | 5      | 359 102 | 78 | 497,36 |

G = závitové šroubení


**Připojovací kus k topnému tělesu**

- matně poniklovaná mosaz
- G-závit, zástrčné sedlo Viega
- lze uzavřít, rohové provedení

**Vybavení**

vícehran

**model 1097.5**

| G             | rozměr | balení | artikl  | RS | Kč     |
|---------------|--------|--------|---------|----|--------|
| $\frac{3}{4}$ | 50     | 5      | 359 133 | 78 | 544,67 |

G = závitové šroubení


**Adaptérová sada**

- pro následující produkty a použití:  
připojovací kus k ventilu topného tělesa na ventil topného tělesa s R $\frac{1}{2}$
  - mosaz
  - samotěsnící
- model 1096.8**

| G1            | G2            | ks | balení | artikl  | RS | Kč     |
|---------------|---------------|----|--------|---------|----|--------|
| $\frac{1}{2}$ | $\frac{3}{4}$ | 2  | 10     | 357 122 | 78 | 106,23 |

G1 = závitové šroubení  
G2 = závitové šroubení  
ks = počet v sadě


**Adaptérová sada**

- pro následující produkty a použití:  
připojovací kus k ventilu topného tělesa na ventil topného tělesa s R $\frac{3}{4}$
- model 1096.9**

| ks | balení | artikl  | RS | Kč    |
|----|--------|---------|----|-------|
| 2  | 10     | 308 872 | 78 | 62,32 |

ks = počet v sadě


**Připojovací šroubení**

- pro následující produkty a použití:  
měděná trubka, ocelová trubka
  - poniklovaná mosaz
  - zástrčné sedlo Viega
- model 94385.1**


| pro d | balení | artikl  | RS | Kč    |
|-------|--------|---------|----|-------|
| 12    | 10     | 112 608 | 78 | 52,22 |
| 15    | 10     | 105 358 | 78 | 52,22 |


**Připojovací šroubení**

- pro následující produkty a použití:  
měděná trubka, ocelová trubka
  - poniklovaná mosaz
- model 94576.1**

| d  | G             | balení | artikl  | RS | Kč    |
|----|---------------|--------|---------|----|-------|
| 15 | $\frac{1}{2}$ | 10     | 112 059 | 78 | 59,09 |

G = závitové šroubení


**Axiální ventil topného tělesa**

- poniklovaná mosaz
- R-závit

**Vybavení**

termostatická hlavice, šroubení  
pro stoupačku, vícehran

**model 1075.96**

| d  | R             | balení | artikl  | RS | Kč       |
|----|---------------|--------|---------|----|----------|
| 15 | $\frac{1}{2}$ | 1      | 360 405 | 78 | 1.466,54 |

R = kónický vnější závit


**Sanpress-šroubení na zpátečku s SC-Contur**

- červený bronz
- lisovací přípoj, R-závit
- lze uzavřít

**Vybavení**

těsnicí prvek EPDM

**model 2272.1**

| d  | R   | balení | artikl         | RS | Kč            |
|----|-----|--------|----------------|----|---------------|
| 15 | 1/2 | 1      | <b>326 357</b> | 85 | <b>561,57</b> |

R = kónický vnější závit


**Sanpress-šroubení na zpátečku s SC-Contur**

- červený bronz
- lisovací přípoj, R-závit
- lze uzavřít

**Vybavení**

těsnicí prvek EPDM

**model 2272.2**

| d  | R   | balení | artikl         | RS | Kč            |
|----|-----|--------|----------------|----|---------------|
| 15 | 1/2 | 1      | <b>326 364</b> | 85 | <b>584,66</b> |

R = kónický vnější závit



**Připojovací trubka**

- ocel

**model 1071**

| d  | L    | provedení    | balení | artikl         | RS | Kč            |
|----|------|--------------|--------|----------------|----|---------------|
| 15 | 550  | pochromováno | 5      | <b>121 747</b> | 77 | <b>141,58</b> |
| 15 | 1100 | pochromováno | 5      | <b>113 933</b> | 77 | <b>225,29</b> |

L = délka


**Trubkový vodící oblouk 90°**

- pro následující produkty a použití:
  - připojení z podlahy Viegatherm-trubkou
- pro použití s následujícími produkty: Pexfit Pro Plus-trubka PE-Xc artikl 424 213, Pexfit Pro Fosta-trubka artikl 607 203, 607 210, Pexfit Pro Fosta-trubka PE-Xc/Al/PE-Xc artikl 607 258

**model 1072.3**

| pro d | balení | artikl         | RS | Kč           |
|-------|--------|----------------|----|--------------|
| 14-16 | 10     | <b>309 855</b> | 77 | <b>55,08</b> |


**Distanční kus**

- pro následující produkty a použití:
  - vodící patkový oblouk nebo pouzdro pro trubku

**model 1072.25**

| L    | B  | balení | artikl         | RS | Kč           |
|------|----|--------|----------------|----|--------------|
| 36,5 | 10 | 10     | <b>360 382</b> | 78 | <b>29,02</b> |

L = délka

B = šířka


**Ochranná manžeta**

- pro následující produkty a použití: plastová trubka

**model 1073.6**

| L   | balení | artikl         | RS | Kč           |
|-----|--------|----------------|----|--------------|
| 200 | 10     | <b>309 619</b> | 77 | <b>47,80</b> |

L = délka


**Dvojitá vsuvka**

- pro následující produkty a použití:
  - šroubení
  - poniklovaná mosaz
  - R-závit, G-závit

**model 1021.1-260**

| R   | G   | balení | artikl         | RS | Kč            |
|-----|-----|--------|----------------|----|---------------|
| 1/2 | 3/4 | 10     | <b>108 311</b> | 78 | <b>62,32</b>  |
| 3/4 | 3/4 | 10     | <b>143 084</b> | 78 | <b>123,56</b> |

R = kónický vnější závit

G = závitové šroubení


**Rozeta**

- pro následující produkty a použití: připojení topného tělesa pomocí připojovacího oblouku, trubky nebo holé měděné trubky, ukončení ze stěny/podlahy

**model 1079.5**

| L  | B  | H  | d  | balení | artikl         | RS | Kč           |
|----|----|----|----|--------|----------------|----|--------------|
| 60 | 45 | 10 | 15 | 10     | <b>132 781</b> | 78 | <b>32,24</b> |

L = délka

B = šířka

H = výška


**Rozeta**

- pro následující produkty a použití: připojení topného tělesa pomocí připojovacího oblouku, trubky, holé měděné trubky nebo PE-Xc-trubky, ukončení ze stěny/podlahy

- pro použití s následujícími produkty: Pexfit Pro Fosta-trubka artikl 607 227, Pexfit Pro Fosta-trubka PE-Xc/Al/PE-Xc artikl 607 265, Pexfit Pro Fosta-trubka artikl 607 319

**model 2779.1**

| L  | B  | H  | d  | balení | artikl         | RS | Kč            |
|----|----|----|----|--------|----------------|----|---------------|
| 60 | 45 | 10 | 18 | 10     | <b>586 348</b> | 78 | <b>161,17</b> |

L = délka

B = šířka

H = výška


**Dvojitá rozeta**


- pro následující produkty a použití: připojení topného tělesa pomocí připojovacího oblouku, trubky nebo holé měděné trubky, ukončení ze stěny/podlahy

| model         | L   | B  | H  | d  | rozměr | balení | artikl         | RS | Kč           |
|---------------|-----|----|----|----|--------|--------|----------------|----|--------------|
| <b>1079.6</b> | 110 | 60 | 10 | 15 | 50     | 10     | <b>135 959</b> | 78 | <b>62,32</b> |
| <b>1079.7</b> | 110 | 60 | 10 | 15 | 40     | 10     | <b>264 581</b> | 78 | <b>62,32</b> |

L = délka

B = šířka

H = výška


**Dvojitá rozeta**

- pro následující produkty a použití: připojení topného tělesa pomocí připojovacího oblouku, trubky, holé měděné trubky nebo PE-Xc-trubky, ukončení ze stěny/podlahy

- pro použití s následujícími produkty: Pexfit Pro Fosta-trubka artikl 607 227, Pexfit Pro Fosta-trubka PE-Xc/Al/PE-Xc artikl 607 265, Pexfit Pro Fosta-trubka artikl 607 319

**model 2779.3**

| L   | B  | H  | d  | balení | artikl         | RS | Kč            |
|-----|----|----|----|--------|----------------|----|---------------|
| 110 | 60 | 10 | 18 | 10     | <b>586 355</b> | 78 | <b>292,24</b> |

L = délka

B = šířka

H = výška


**Rychloodvzdušňovací ventil**

- mosaz

**model 1028.1**

| R   | balení | artikl         | RS | Kč            |
|-----|--------|----------------|----|---------------|
| 3/8 | 1      | <b>125 462</b> | 77 | <b>478,96</b> |
| 1/2 | 1      | <b>610 685</b> | 77 | <b>601,48</b> |

R = kónický vnější závit


**Odvzdušňovací ventil**

- pro použití s následujícími produkty: rozdělovač model 1056-691

- mosaz

**model 1029**

| R   | balení | artikl         | RS | Kč           |
|-----|--------|----------------|----|--------------|
| 3/8 | 1      | <b>122 812</b> | 77 | <b>89,11</b> |

R = kónický vnější závit



# PŘÍSLUŠENSTVÍ MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ



**Odtlačovací zátka**  
- pro následující produkty a použití:  
montáž/demontáž  
- plast  
- kovový závit  
- odolná vůči horké vodě  
**model 2021.85**

| R   | balení | artikl         | RS | Kč            |
|-----|--------|----------------|----|---------------|
| 1/2 | 10     | <b>294 380</b> | 78 | <b>220,26</b> |

R = kónický vnější závit



**Zatloukací třmen trubky**  
- pro následující produkty a použití:  
trubka v ochranné trubce  
- nylon  
**model 2035.5**

| pro d | Ø | L   | balení | artikl         | RS | Kč           |
|-------|---|-----|--------|----------------|----|--------------|
| 16/20 | 8 | 60  | 250    | <b>193 485</b> | 78 | <b>9,68</b>  |
| 16/20 | 8 | 80  | 50     | <b>100 759</b> | 78 | <b>13,97</b> |
| 16/20 | 8 | 110 | 50     | <b>308 155</b> | 78 | <b>19,35</b> |

L = délka



**Zatloukací třmen trubky**  
- pro následující produkty a použití: trubka v ochranné trubce  
- nylon  
**model 2035.6**

| pro d | Ø | L   | rozměr | balení | artikl         | RS | Kč           |
|-------|---|-----|--------|--------|----------------|----|--------------|
| 16/20 | 8 | 60  | 50     | 100    | <b>193 492</b> | 78 | <b>12,91</b> |
| 16/20 | 8 | 80  | 50     | 50     | <b>101 886</b> | 78 | <b>18,27</b> |
| 16/20 | 8 | 110 | 50     | 50     | <b>308 131</b> | 78 | <b>22,59</b> |

L = délka



**Ochranná průchodka**  
- plast  
**model 2036**

| d  | provedení | balení | artikl         | RS | Kč           |
|----|-----------|--------|----------------|----|--------------|
| 16 | modrá     | 10     | <b>102 074</b> | 78 | <b>18,27</b> |
| 16 | červená   | 10     | <b>102 302</b> | 78 | <b>18,27</b> |
| 20 | modrá     | 10     | <b>109 448</b> | 78 | <b>21,50</b> |
| 20 | červená   | 10     | <b>110 796</b> | 78 | <b>21,50</b> |



**Trubkový vodící oblouk 90°**  
- pozinkovaná ocel  
**model 1072.9**

| pro d | balení | artikl         | RS | Kč           |
|-------|--------|----------------|----|--------------|
| 14-16 | 10     | <b>312 947</b> | 78 | <b>70,93</b> |



**Lisovací pouzdro**  
- ušlechtilá nerezavějící ocel  
**model 2711.5**

| d  | balení | artikl         | RS | Kč           |
|----|--------|----------------|----|--------------|
| 16 | 25     | <b>397 562</b> | 78 | <b>24,72</b> |
| 20 | 25     | <b>397 579</b> | 78 | <b>31,17</b> |
| 25 | 10     | <b>446 130</b> | 78 | <b>30,10</b> |




**Odtlačovací zátka**  
- pro následující produkty a použití:  
zkouška těsnosti  
- plast  
- G-závit  
- odolná vůči horké vodě  
**Vybavení**  
těsnění, kovová závitová vložka  
**model 1516.113**

| G   | balení | artikl         | RS | Kč            |
|-----|--------|----------------|----|---------------|
| 3/8 | 10     | <b>116 644</b> | 24 | <b>218,66</b> |
| 1/2 | 10     | <b>100 766</b> | 24 | <b>194,78</b> |
| 3/4 | 10     | <b>107 666</b> | 24 | <b>301,36</b> |

G = závitové šroubení

## PŘÍSLUŠENSTVÍ NÁŘADÍ




### Ruční lisovací nářadí

- pro následující produkty a použití:  
lisovací spoje

**model 2782.5**

| pro d | balení | artikl  | RS | Kč        |
|-------|--------|---------|----|-----------|
| 14    | 1      | 611 378 | 74 | 6.309,48  |
| 16    | 1      | 483 456 | 74 | 6.309,48  |
| 18    | 1      | 611 866 | 74 | 6.309,48  |
| 20    | 1      | 644 956 | 74 | 10.191,96 |
| 25    | 1      | 483 470 | 74 | 10.191,96 |



### Lisovací čelist


- doporučeno pro: lisovací nástroje Typ 2 (PT2), PT3-H, PT3-AH, PT3-EH a Pressgun 4E, 4B a 5, akumulátorový lisovací nástroj výrobce Holger Clasen, Geberit/Mepla-lisovací nástroje Typ PWH 75, Typ N 230 V a Typ N Akku, Geberit/Mapress-lisovací nástroje Typ EFP II, ACO 1, ECO 1, ACO 201, ECO 201, AFP 201, EFP 201, ACO 202 a ECO 202, Ridgid-lisovací nástroje RP 10-S, RP 10-B, RP 330C/330B, RP 340C a RP 340B

- fosfátovaná ocel

**model 2799.7**

| pro d | PX | balení | artikl  | RS | Kč        |
|-------|----|--------|---------|----|-----------|
| 14    | 14 | 1      | 611 385 | 74 | 5.039,76  |
| 16    | 16 | 1      | 425 319 | 74 | 5.039,76  |
| 18    | 18 | 1      | 611 354 | 74 | 5.039,76  |
| 20    | 20 | 1      | 425 326 | 74 | 5.039,76  |
| 25    | 25 | 1      | 446 192 | 74 | 5.039,76  |
| 32    | 32 | 1      | 591 052 | 74 | 5.039,76  |
| 40    | 40 | 1      | 590 925 | 74 | 8.852,40  |
| 50    | 50 | 1      | 590 932 | 74 | 11.958,95 |
| 63    | 63 | 1      | 590 949 | 74 | 15.900,80 |

PX = pro Pexfit Pro




### Lisovací čelist

- pro následující produkty a použití:  
akumulátorový lisovací nástroj  
Picco, lisovací spoje PE-Xc-sys-  
témů

**model 2784.7**

| pro d | balení | artikl  | RS | Kč       |
|-------|--------|---------|----|----------|
| 14    | 1      | 611 859 | 74 | 4.212,85 |
| 16    | 1      | 556 297 | 74 | 4.212,85 |
| 18    | 1      | 611 361 | 74 | 4.212,85 |
| 20    | 1      | 490 980 | 74 | 4.212,85 |
| 25    | 1      | 490 997 | 74 | 4.212,85 |



### Lisovací čelist

- doporučeno pro: akumulátorové lisovací nástroje Picco, Pressgun Picco a Ridgid RP 210

- fosfátovaná ocel

**model 2484.7**

| SF | PX | balení | artikl  | RS | Kč       |
|----|----|--------|---------|----|----------|
| 32 | 32 | 1      | 657 192 | 74 | 4.497,78 |

SF = pro Sanfix Fosta

PX = pro Pexfit Pro



### Odplášťovací nářadí

- pro následující produkty a použití:  
Pexfit Fosta, ruční použití, použití  
s vrtačkou

**model 2758.5**

| pro d | balení | artikl  | RS | Kč       |
|-------|--------|---------|----|----------|
| 16/20 | 1      | 481 919 | 74 | 1.663,64 |
| 25    | 1      | 481 926 | 74 | 2.020,52 |



### Nůž

**model 2758.1**

| balení | artikl  | RS | Kč     |
|--------|---------|----|--------|
| 2      | 428 259 | 74 | 335,24 |


**Kalibrační nářadí**

- pro následující produkty a použití:  
Pexfit Pro Fosta-trubka
- pro použití s následujícími produkty: Pexfit Pro Fosta-trubka PE-Xc/Al/PE-Xc artikl 586 935, 586 942

**model 2739.3**

| pro d | balení | artikl  | RS | Kč       |
|-------|--------|---------|----|----------|
| 32/40 | 1      | 599 195 | 74 | 2.775,50 |


**Kalibrační nářadí**

- pro následující produkty a použití:  
Sanfix Fosta-trubka
- ocel

**model 2139.2**


| pro d | balení | artikl  | RS | Kč       |
|-------|--------|---------|----|----------|
| 50-63 | 1      | 583 187 | 74 | 4.962,24 |


**Nůžky na trubky**

- pro následující produkty a použití:  
PE-Xc-trubka, Smartloop-trubka

**model 2040**


| pro d | balení | artikl  | RS | Kč     |
|-------|--------|---------|----|--------|
| 12-25 | 1      | 117 047 | 74 | 831,82 |


**Ořezávač ochranné trubky**

- pro následující produkty a použití:  
ochranná trubka

**model 2041.5**

| pro d | balení | artikl  | RS | Kč     |
|-------|--------|---------|----|--------|
| 15-42 | 1      | 446 475 | 74 | 866,73 |


**Montážní kleště**

- pro následující produkty a použití:  
PE-Xc-trubka
- ocel

**model 2040.8**

| pro d | balení | artikl  | RS | Kč       |
|-------|--------|---------|----|----------|
| 16-20 | 1      | 264 482 | 74 | 1.606,37 |


**Čepel**

- náhradní díl k produktům: nůžky na trubky model 2040

**model 2040-404**

|  | balení | artikl  | RS | Kč     |
|--|--------|---------|----|--------|
|  | 1      | 139 230 | 74 | 267,24 |



**Čepel**

- pro použití s následujícími produkty: ořezávač ochranné trubky model 2041.5

**model 2041.6**

| ks | balení | artikl  | RS | Kč     |
|----|--------|---------|----|--------|
| 2  | 1      | 446 482 | 74 | 363,88 |

ks = počet v sadě


**Pomůcka pro ohýbání**

- pro následující produkty a použití:  
PE-Xc/Al/PE-Xc-trubka
- plast

**Vybavení**

- znovuzavíratelný plastový box

**model 5331.2**

| pro d | L [m] | ks | balení | artikl  | RS | Kč     |
|-------|-------|----|--------|---------|----|--------|
| 16/20 | 1,5   | 2  | 1      | 712 679 | 74 | 710,10 |

L = délka

ks = počet v sadě

